

BORA Pure PURU

[> Web link](#)

Article no.
40.002.066.00

VRG
5.56
Price CHF
2879.- O excl. VAT

Product description

BORA induction cooktop with integrated cooktop extractor (Recirculation) PURU

Technical data

Supply voltage

400 V 2N /3N
230 V

Frequency

50 Hz

Maximum power consumption

7,6 kW

Fuse protection / power connection

3 x 16 A
2 x 16 A

Equipment mass (without duct connections)

760 x 515 x 199 mm

Weight (incl. accessories / packaging)

20 kg

Material surface

SCHOTT CERAN

Cooktop

Induction cooking zone front

ø 210 mm
2300 W
Power level
3000 W

Induction cooking zone rear

ø 175 mm
1400 W
Power level
2100 W

Power levels

1-9, P

Extraction system

Air volume maximum

605.5 m³/h

Circulating air connection

Circulating air filter

Product description

Cooktop

Power level for every cooking zone
Timer cooking zones
Timer
Residual heat indicator
Pot detection
Pause function
Keep warm function
Child safety
Safety switch off
Demo mode

Extraction system

sControl operation
Power level
Automatic extraction control
Follow-up automatic system
Cleaning lock
Filter service indicator
Mains power socket front

BORA Pure PURU [> Web link](#)

Exhaust air duct length max. 6 m

Scope of delivery

- Induction cooktop with integrated cooktop extractor - PURU circulation air
- Inlet nozzle, PUEB, black
- Stainless steel grease filter PUEF
- Operating and installation instructions
- Mounting bracket
- Sealing strip
- Height adjustment plate set
- Housing cover mains connection
- Mounting accessories for mains connection
- Sealing band

Planning guidelines

Ensure adequate ventilation below the hob
 Note that for induction hobs, induction-capable cooking utensils must be used.
 The connection cable must be provided by the customer.
 Front mains socket
 With the telescopic extractor of the air cleaning box, the clearance to the furniture rear wall can be flexibly bridged (max. 80 mm). If necessary, extend the telescopic extractor of the air cleaning box with the telescopic extractor PULBTA (can be optionally ordered, not included in scope of delivery) by a further 105 mm

Accessory You can find the complete range of accessories here [> Weblink](#)

Optional accessories



[> Weblink](#)
 40.001.767.00 / CHF 97.-
 BORA socket USTJ



[> Weblink](#)
 40.002.034.00 / CHF 135.-
 BORA socket USTJAB All Black



[> Weblink](#)
 40.002.075.00 / CHF 399.-
 Air purifier box PULB



[> Weblink](#)
 40.002.077.00 / CHF 81.-
 Air cleaning box telescopic pull-out PULBTA



[> Weblink](#)
 40.002.157.00 / CHF 164.-
 Side rails for hob depth 515 mm USL515



[> Weblink](#)
 40.002.158.00 / CHF 261.-
 Side rails for hob depth 515 mm All Black ULB USL515AB

BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques

Flächenbündige Montage / Montage à fleur de plan

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail. Tolérance découpe ± 2 mm. Une distance de deux millimètres est prévue autour des appareils encastrables.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

Aufsatzmontage (mit oder ohne Kochfeldrahmen) Montage posé sur plan de travail (avec ou sans cadre pour table de cuisson)

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail. Tolérance découpe ± 2 mm. Une distance de deux millimètres est prévue autour des appareils encastrables.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

Kanalanschlussmasse PURA mit Kanalanschluss BORA Ecotube Dimensions de raccord PURA avec raccord BORA Ecotube

Kanalanschlussmasse PURU für Rückströmöffnung auf Korpus-Rückseite Dimensions de raccord PURU pour retour d'air à l'arrière du meuble

Steckdosenpositionierung Pure / Positionnement de la prise Pure

$y : 50 \text{ mm} = z : 75 \text{ mm}$
 $y : 60 \text{ mm} = z : 60 \text{ mm}$
 $y : 70 \text{ mm} = z : 45 \text{ mm}$

Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten.
En présence d'une poignée baguette, veiller à une distance suffisante pour le montage de l'écrou de fixation.


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques


Einbau-Mindestmasse PURA/PURU / Dim. de montage minimales PURA/PURU

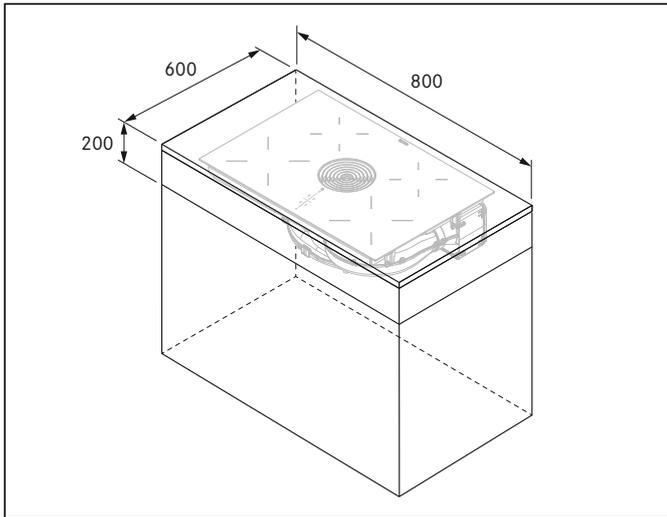

Einbauausschnitt PURA 600 mm / Découpe PURA 600 mm

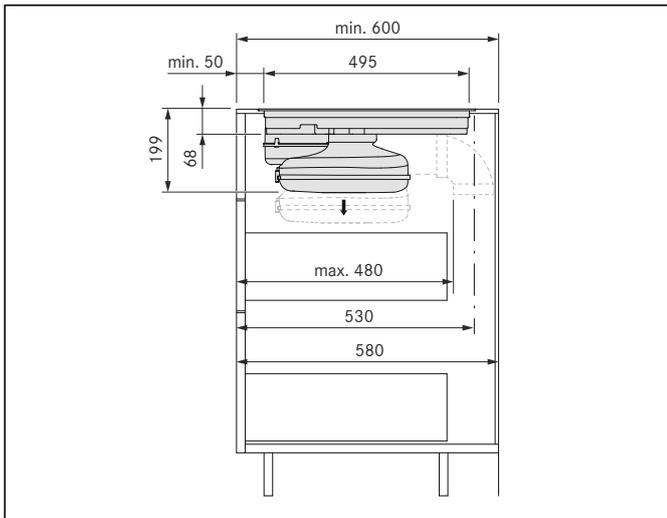

Einbauausschnitt PURA 700 mm / Découpe PURA 700 mm

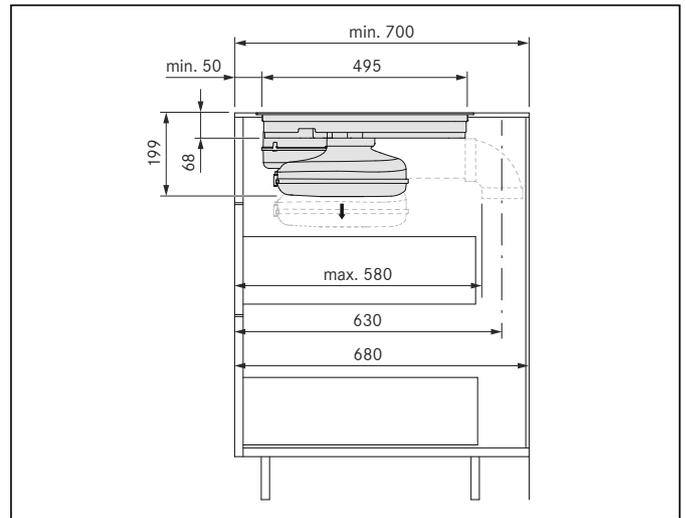

- Die Rückwand des Unterschranks muss für den Abluftkanal angepasst werden.
- Ein Mindestabstand von 110 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für den Abluftkanal eingehalten werden.
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung).
- Der Kanalanschluss ist auf BORA Ecotube ausgelegt.
- Die maximale Abluftkanallänge beträgt 6 m.
- Keine Kompatibilität mit BORA Universallüftern.
- Netzanschlussdose vorne.

- La paroi arrière de l'armoire basse doit être modifiée pour le passage de la gaine d'extraction.
- Veiller à laisser une distance minimale de 110 mm entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction.
- Les tiroirs ou les tablettes de l'armoire basse doivent être amovibles (entretien).
- Le raccord est de type BORA Ecotube.
- La longueur maximale de la gaine d'extraction est de 6 m.
- Non compatible avec le système BORA Universal.
- Prise secteur à l'avant.



Abluftbetrieb: Kanalsystem BORA Ecotube siehe Seite 102
Extraction: Système de canal BORA Ecotube voir page 102


Weitere Informationen siehe: www.suter.ch
 Pour plus d'informations voir: www.suter.ch

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

BORA Pure: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauausschnitt PURU / Découpe PURU

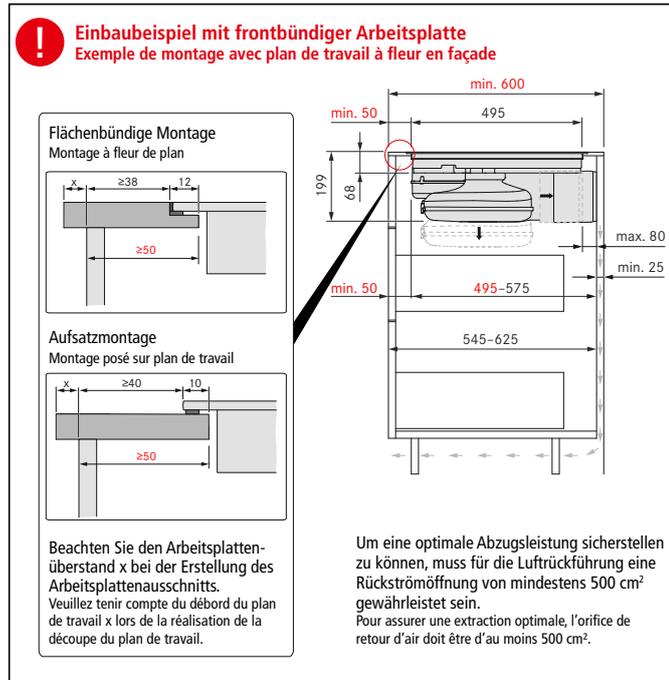

Ausschnitt Rückwand / Découpe paroi arrière

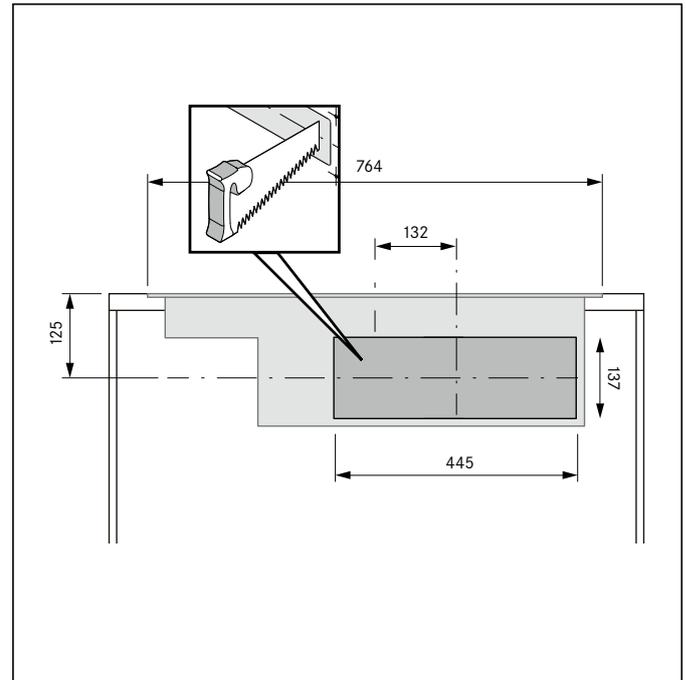

- Der Unterschrank muss über eine durchgehende Rückwand verfügen, damit die rückströmende Umluft nicht in den vorderen Korpusraum geleitet wird.
 - Ausschnitt an der Rückwand vorsehen.
 - Ein Mindestabstand von 25 mm zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für die Abluft eingehalten werden. Für die Lufrückführung ist eine Rückströmöffnung (min. 500 cm²) vorzusehen.
 - Mit dem Teleskopauszug der Luftreinigungsbox kann der Abstand zur Möbelerückwand flexibel überbrückt werden (max. 80 mm). Verlängern Sie bei Bedarf den Teleskopauszug der Luftreinigungsbox mit dem Teleskopauszug PULBTA (optional bestellbar, nicht im Lieferumfang enthalten) um weitere 105 mm.
 - Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung).
 - Netzanschlussdose vorne.
- L'armoire basse doit être équipée d'une paroi arrière sur toute la largeur, afin de ne diriger le retour de l'air de recyclage vers l'avant du meuble.
 - Prévoir une découpe dans la paroi arrière.
 - Veiller à laisser une distance minimale de 25 mm entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction. Pour le retour de l'air, prévoir une ouverture de 500 cm² minimum.
 - La glissière de l'unité de nettoyage permet de couvrir la distance à la paroi arrière du meuble en toute flexibilité (80 mm max.). Si nécessaire, rallongez la glissière de l'unité de nettoyage de 105 mm supplémentaires à l'aide de la glissière PULBTA (à commander séparément, non fournie).
 - Les tiroirs ou les tablettes de l'armoire basse doivent être amovibles (entretien).
 - Prise secteur à l'avant.

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_600


PLANUNGSNUMMER

MP_4410

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

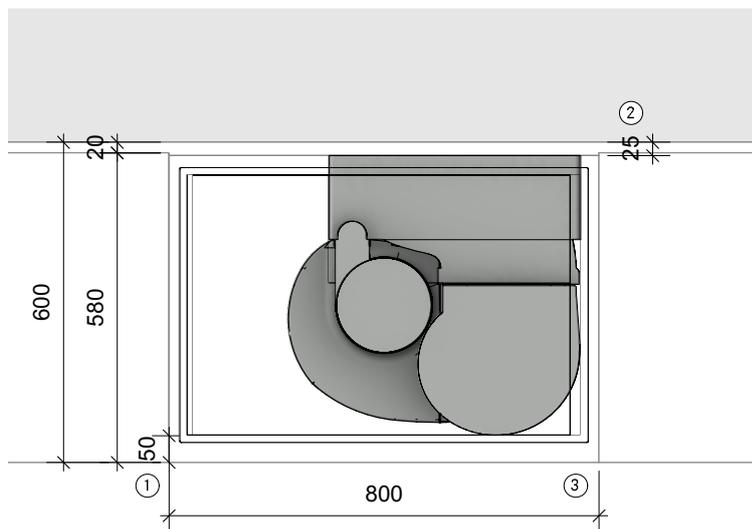

1. Mindestmaß 50mm von Vorderkante Front bis Beginn Ausschnitt
2. Mind. 25 mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
3. Rückströmöffnung von mind. 500cm² pro Luftreinigungsbox vorsehen

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_600


PLANUNGSNUMMER

MP_4410

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

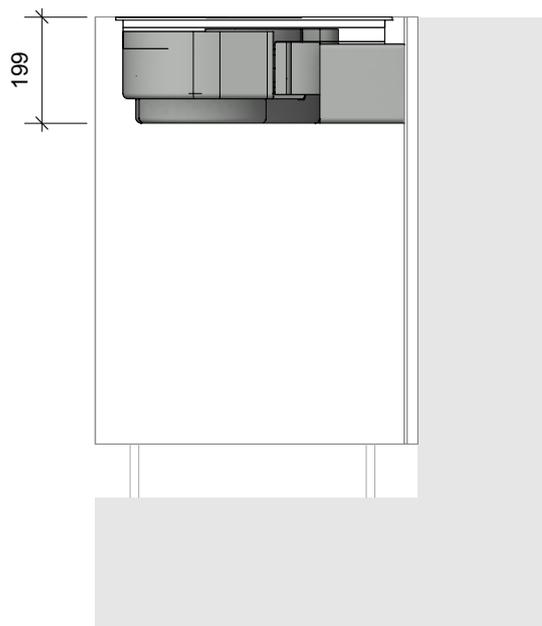

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140

planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_600


PLANUNGSNUMMER

MP_4410

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

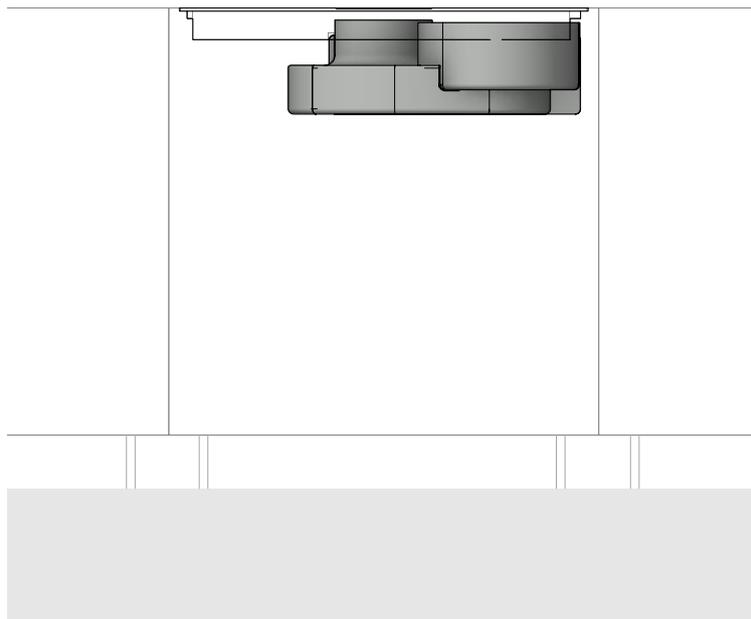

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140

planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_600


PLANUNGSNUMMER

MP_4410

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

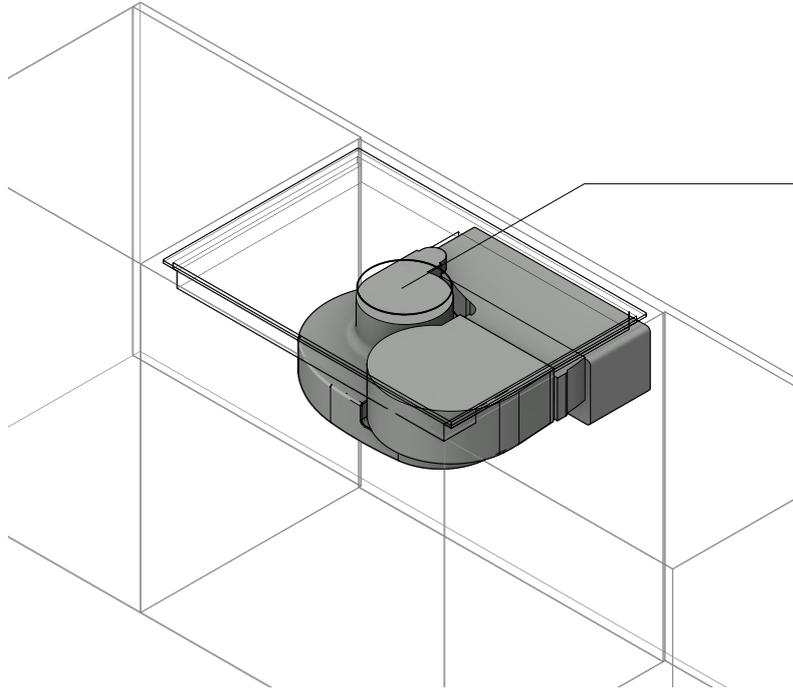

Menge	Artikel BORA
1	PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft
Artikel separat bei der Bestellung angeben. Alle Angaben ohne Gewähr, bitte auf Richtigkeit prüfen.	

BORA PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140

planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_700


PLANUNGSNUMMER

MP_4411

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

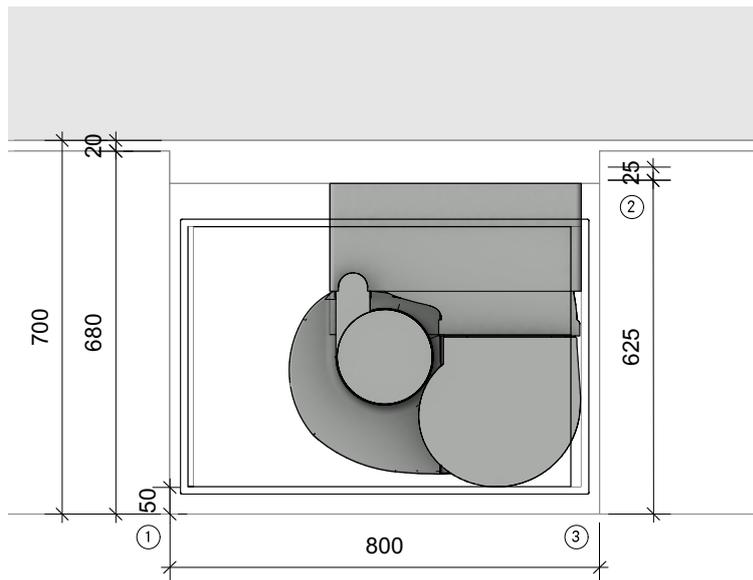

1. Mindestmaß 50mm von Vorderkante Front bis Beginn Ausschnitt
2. Mind. 25 mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
3. Rückströmöffnung von mind. 500cm² pro Luftreinigungsbox vorsehen

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA
T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_700


PLANUNGSNUMMER

MP_4411

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

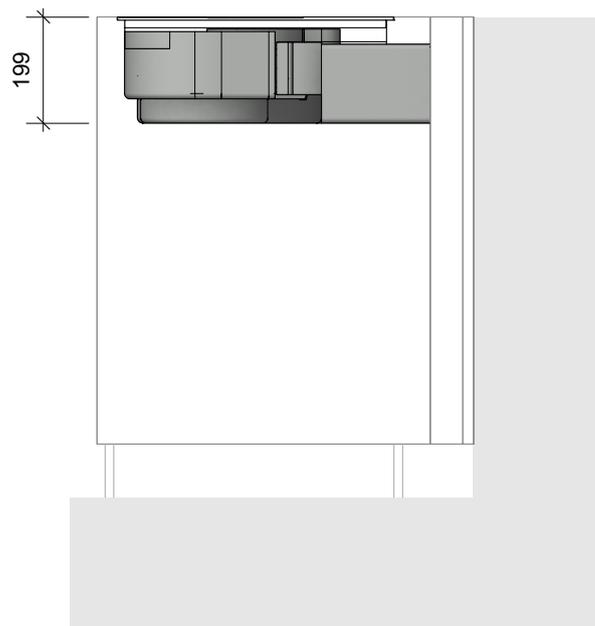

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140

planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_700


PLANUNGSNUMMER

MP_4411

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

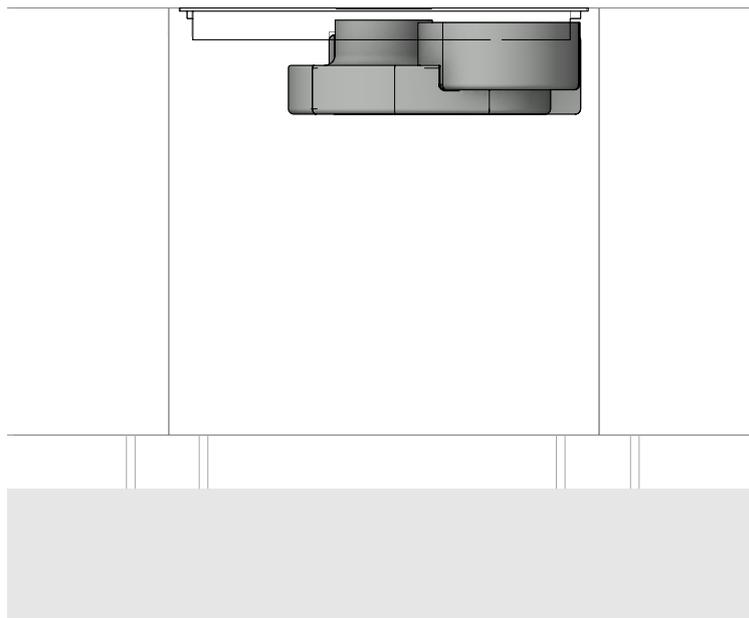

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140

planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Zeile_700


PLANUNGSNUMMER

MP_4411

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

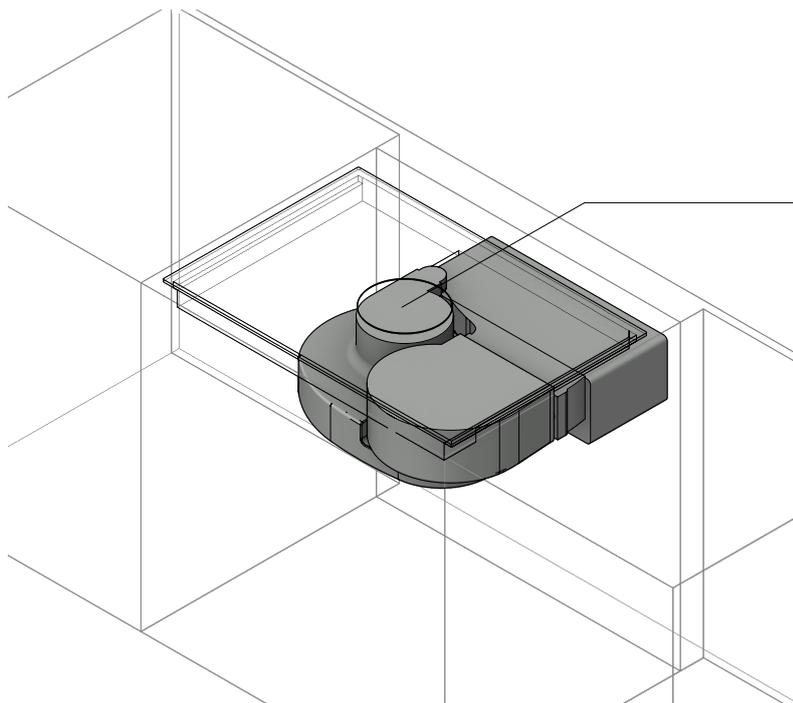

Menge	Artikel BORA
1	PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft
Artikel separat bei der Bestellung angeben. Alle Angaben ohne Gewähr, bitte auf Richtigkeit prüfen.	

BORA PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA
T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Insel


PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

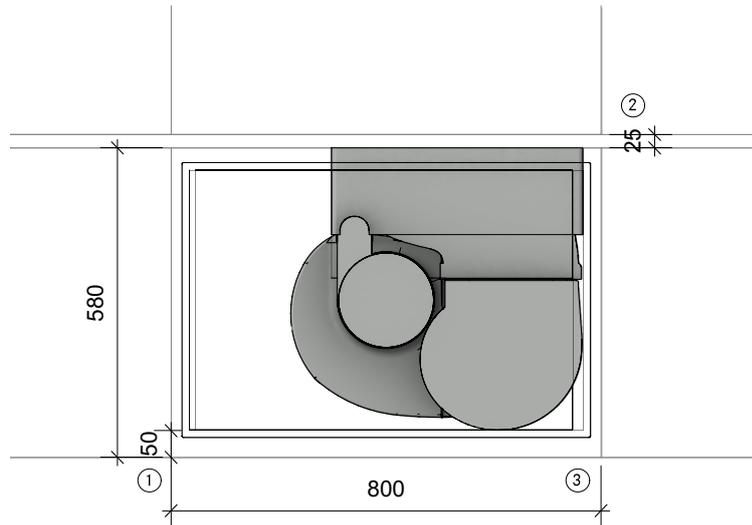

1. Mindestmaß 50mm von Vorderkante Front bis Beginn Ausschnitt
2. Mind. 25 mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen
3. Rückströmöffnung von mind. 500cm² pro Luftreinigungsbox vorsehen

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140
planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Insel


PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

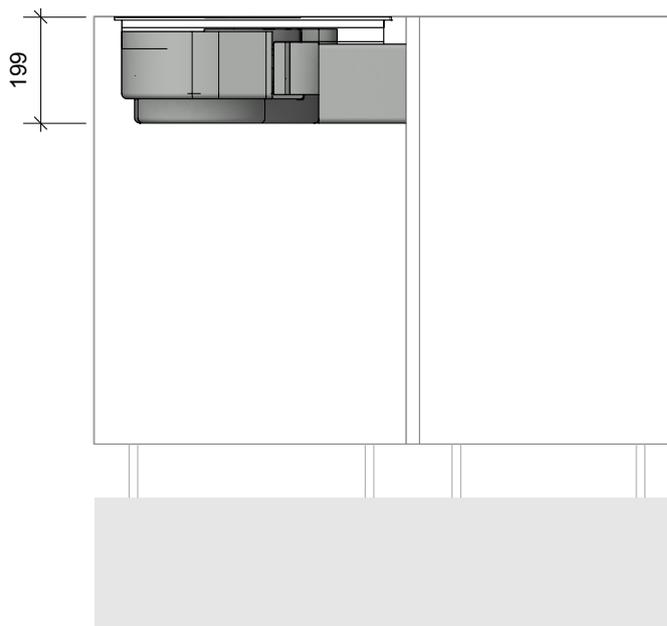

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140

planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018

PURU_Umluft_Insel


PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MAßSTAB



Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen Sockelfüße versetzt werden.

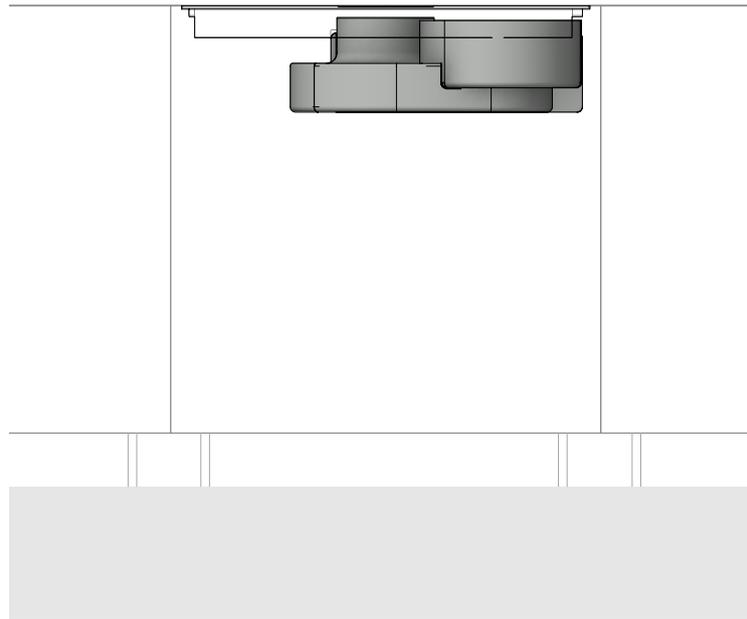

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140

planung@bora.com

www.bora.com

Bitte beachten Sie die Einbauskizzen der BORA Lüftungstechnik. Bei den Zeichnungen handelt es sich um einen Einbauvorschlag, die genaue Konstruktion muss vom Küchenstudio überprüft werden.

MUSTERPLANUNG

GEZEICHNET

01.01.2018




PURU_Umluft_Insel

PLANUNGSNUMMER

MP_4420

MABSTAB

Alle Tiefenangaben beziehen sich immer auf Vorderkante Front. Auf ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist zu achten. Gegebenenfalls müssen SockelfüÙe versetzt werden.

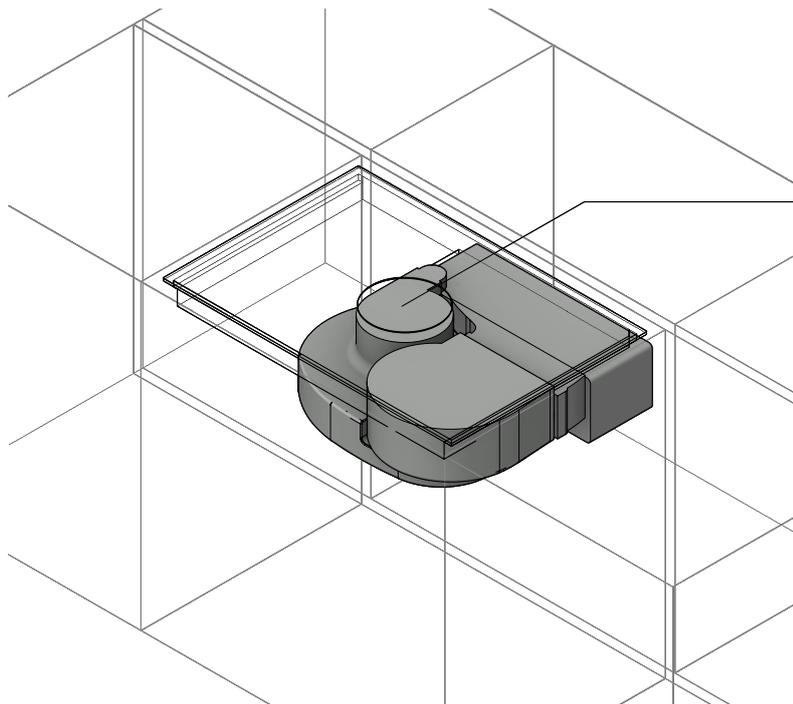

Menge	Artikel BORA
1	PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft
Artikel separat bei der Bestellung angeben. Alle Angaben ohne Gewähr, bitte auf Richtigkeit prüfen.	

BORA PURU Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

Der Erhalt einer Planung mit BORA Produkten berechtigt nicht automatisch diese auch zu beziehen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

BORA

T +49 (0)8035 / 9840 140

planung@bora.com

www.bora.com