


SAMSUNG

Hotte encastrable | 60 cm | argent

Code du modèle: NK24M1030IS/UR

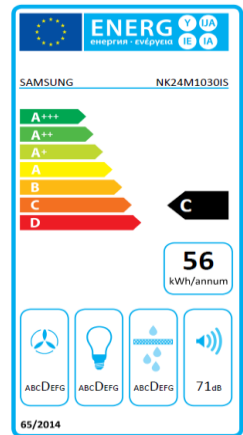

- 3 niveaux de puissance
- Filtres en aluminium lavable en lave-vaisselle

Niveaux de puissance: 3


Les trois vitesses d'aspiration conjuguées au moteur puissant vous garantissent une extraction optimale pour une évacuation efficace des fumées et des odeurs.

Filtres en aluminium lavable en lave-vaisselle

Les filtres en aluminium sont anti-graisse et retiennent les particules en suspension dans l'air. Il est recommandé de les nettoyer tous les deux mois. Le filtre en aluminium de Samsung est facile à nettoyer et peut même être lavé en machine.

Entreprise Marque	Samsung
Type	NK24M1030IS/UR
Type resp. désignation de vente	Hotte encastrable
EAN	8806088911175
Données de consommation¹⁾	
Classe d'efficacité énergétique (de A+ bis F)	C
Consommation annuelle d'énergie (kWh)	56,3
Classe d'efficacité fluidodynamique (de A bis G)	D
Classe d'efficacité pour l'éclairage (de A bis G)	D
Capacité d'élimination des graisses (de A bis G)	D
Mode veille, sous/mors tension (activé/désactivé)	-
Qualités d'utilisation²⁾	
Evacuation d'air	
min. max. intensif m3/h	256 392 -
Recyclage d'air	
min. max. intensif m3/h	129 139 -
Capacité de pression	
min. max. intensif Pa	270 310 -
NIVEAU SONORE ³⁾ dB(A)	
min. max. intensif	61 71 -
Eclairage	
Puissance	2 x 3 W
Type	LED
Dimensions et Poids	
Dimensions du boîtier ⁴⁾ (B x H x T)	59,8 x 18,0 x 30,1cm
Profondeur avec extension ⁵⁾	45,6 cm
distance min. au-dessus de la surface de cuisson gaz / électricité	65 cm / 50 cm
Dimensions de l'emballage (B x H x T)	63,4 x 24,1 x 35,4
Poids net ⁶⁾	6,5 kg
Poids brut	8,0 kg
Raccordement électrique	
Tension	220-240 V
Puissance assignée	-
Fusible	10 A
Fiche de raccordement au réseau	Fiche CH & raccordement direct
Sécurité et Service	
Pays d'origine	Pologne
Nom et adresse du vendeur	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30 - 8045 Zürich
Mode d'emploi	DE FR IT
Instruction d'installation	Dans le mode d'emploi
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Equipment	
Diamètre conduites d'évacuation d'air	120 mm
Clapet de retenu	Oui
Type	Évacuation d'air Recyclage d'air en option
Filtre	2 Aluminium
Utilisation	sur le côté
Nombre de niveaux de puissance	3
Réglage de la puissance	Touches
Garantie	
Garantie du fabricant	2 ans

Schéma de montage

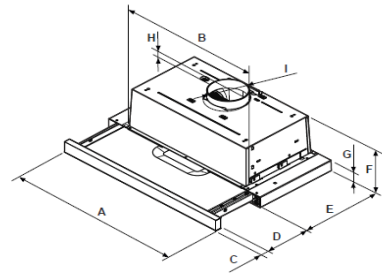

	NK36M1030IS/UR	NK24M1030IS/UR NK24M1030IB/UR
A	89,8 cm	59,8 cm
B	76 cm	46 cm
C	2,1 cm	
D	0-15,5 cm	
E	28 cm	
F	18 cm	
G	4 cm	
H	3,1 cm	
I	Ø 12 cm	

1) Valeur établie selon la directive sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur.

2) Débit d'air selon EN 61591.

3) Niveau sonore dB (A) re 1 pW selon EN 60704-3.

4) Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les fiches d'instructions et le prospectus.

5) Poids net, filtre(s) métallique(s) inclus (assurez-vous que la capacité portante de l'armoire et du mur ou du plafond convient).

6) Convertible en mode recyclage d'air.