## Daneo DAN 55IF/12

> Lien web



**Technologie de vidage et de trop-plein**

**Type de montage**
Éviers affleuré / à bords plats

**Modèle**
DAN 55IF/12

**Matériel**
Acier inox 18/10

**No. d'article**
10.104.661.00

**Élément inférieur**
60 cm

**Soupape**
3½" TouchFlow Desino

**Finition**
Brossé

**TAR**
0.19

**Prix en CHF**
1'546.- hors TVA

**Dimensions d'évier**
550x400x175mm

**Rayons d'angle**
22 mm



Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure - type M



Plaque de trop-plein basculante TouchFlow

**Pré-montage du soupape**
Pré-montage du soupape en usine

**Distributeur - option de montage**
Libre choix de positionnement

**Technologie de vidage et de trop-plein**
**Bouton de commande y compris**

### Prix (au 10.11.26 / TVA non incl.)

| Modèle | Matériel | Soupape | No. d'article | Prix en CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daneo DAN 55IF/12 | Acier inox 18/10, Brossé | 3½" Tipo Desino | 10.105.732.00 | 1'336.- | > Weblink |
| | | 3½" Extra plate Desino | 10.104.662.00 | 1'336.- | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow Desino | 10.104.661.00 | 1'546.- | > Weblink |
| | | 3½" eFlow Desino | 10.104.679.00 | 1'661.- | > Weblink |

### Description du produit

**1 Version du produit, 2 Types de montage**
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

**Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail**
Nous recommandons le montage dans plans de travail en céramique, en granite, en pierre artificielle (par ex.: Corian ou Varicor) ou en bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

**Nettoyage**
Le filtre d'évacuation Desino peut être lavé entier ou séparé au lave-vaisselle jusqu'à une température de 65°C maximum.

### Accessoire


Accessoires en option



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Panier amovible, percé




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Panier amovible, non percé




> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Planche à découper, en verre, blanc



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Planche à découper, synthétique



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey

## Daneo DAN 55IF/12

> Lien web

### Pièces détachées


Retrouvez les références accessoires ici > Weblink


**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suterch
suter.ch


# Daneo DAN 55IF/12 Desino


**Randbreite 12mm**
**Bord de 12mm de largeur**
**Larghezza bordo 12mm**

SUTER

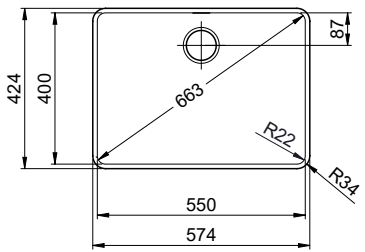

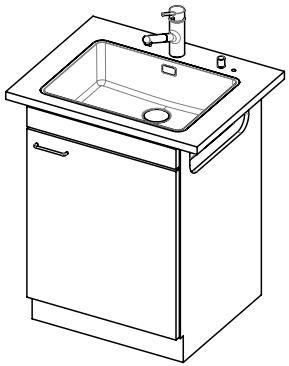

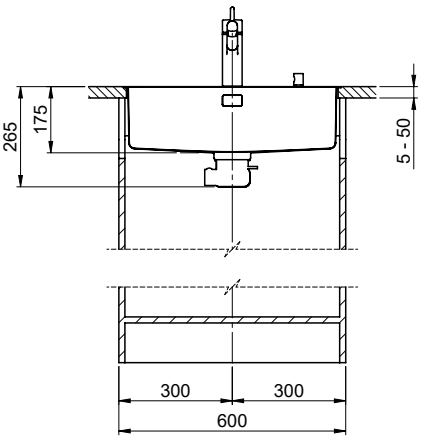
Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

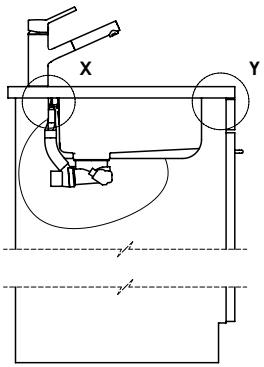Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!


Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

X ( 1 : 2 )




Y ( 1 : 2 )





Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone


Traverse
Transversale
Traversa

Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X ( 1 : 2 )




Y ( 1 : 2 )





Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone


Traverse
Transversale
Traversa

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X ( 1 : 2 )




Y ( 1 : 2 )




Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone

Traverse
Transversale
Traversa

Für diesen Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.: 00.01-22.0095.21.21 | Index: 00 | daf | 16.10.2022 |
|---|---|---|---|---|

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 203 64 00
suter@suterch
suter.ch

# Daneo DAN 55IF/12 Desino


**Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:**
**Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:**

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

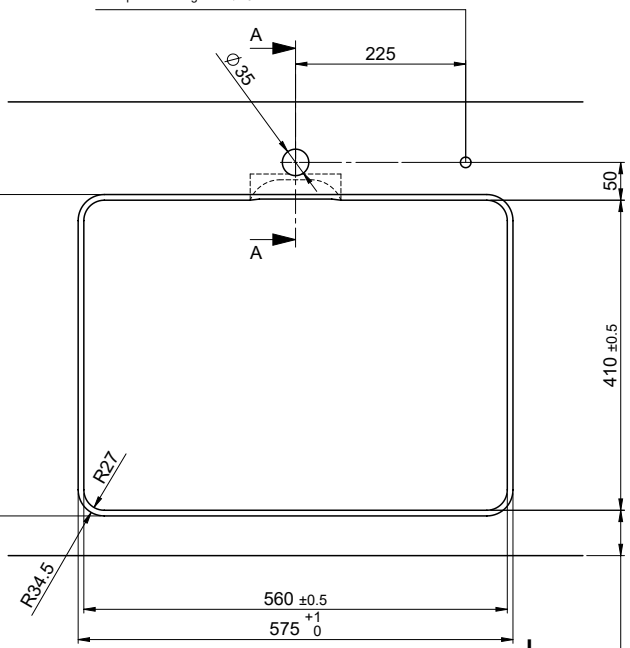



min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.

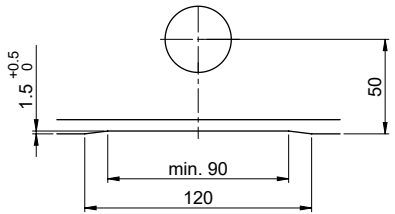



A-A( 1 : 2 )





Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

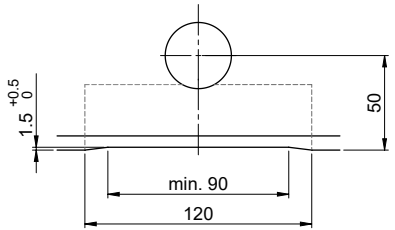



A-A ( 1 : 2 )




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

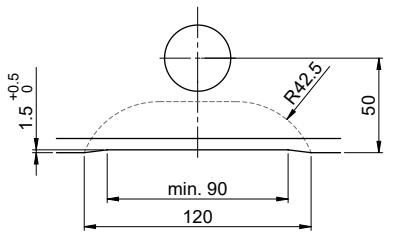


A-A ( 1 : 2 )




Für diesen Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.: 00.01-22.0095.21.cnc | Index: 00 | daf | 16.10.2022 |
|---|---|---|---|---|

**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suterch
suter.ch

# Daneo DAN 55IF/12 Desino


**Ausschnitt für flach aufliegender Einbau - Randbreite 12mm:**
**Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:**

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

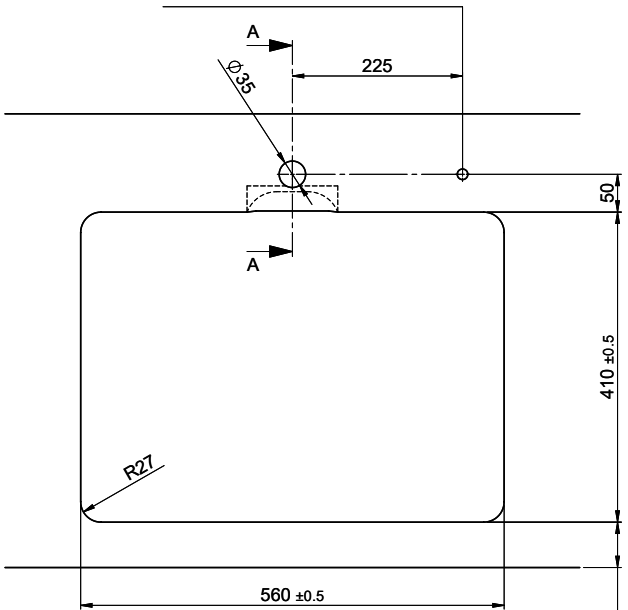



!

min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.

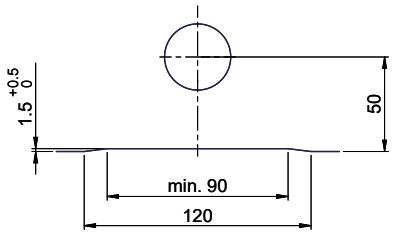



A-A( 1 : 2 )





Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

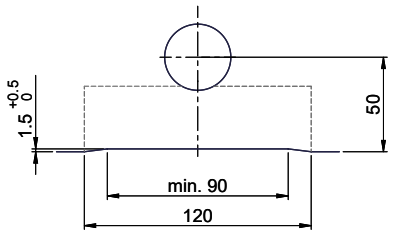



A-A ( 1 : 2 )




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

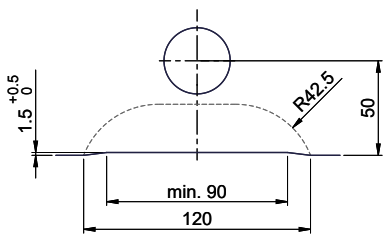


A-A ( 1 : 2 )




Für diesen Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.:00.01-22.0095.21.cnc | Index: 00 | daf | 16.10.2022 |
|---|---|---|---|---|