

## BORA Basic BHA

[> Lien web](#)

**No. d'article**  
40.001.759.00

**TAR**  
10.00  
**Prix en CHF**  
2997.- O hors TVA

## Description du produit

## Table de cuisson vitrocéramique à radiants Hyper avec dispositif aspirant (évacuation d'air) BORA BHA

## Caractéristiques techniques

## Tension d'alimentation

380 - 415 V 2N / 3N  
220 - 240 V

## Fréquence

50 Hz

## Puissance absorbée max.

7,0 kW

## Fusible / Alimentation secteur

3 x 16 A  
2 x 16 A

## Dimensions (hors raccords de gaine)

760 x 515 x 196 mm

## Poids (accessoire/emballage compris)

25 kg

## Matériau de la surface

SCHOTT CERAN®

## Table de cuisson

Zone de cuisson Hyper 1 foyer radiant avant gauche

2300 W ø 210 mm

Niveau de puissance

3000 W

Zone de cuisson 1 foyer radiant arrière gauche

1200W ø 140 mm

Zone de cuisson 1 foyer radiant avant droite

2300 W ø 210 mm

Zone de cuisson 1 foyer radiant arrière droite

1200 W ø 140 mm

Réglage de la puissance

1 - 9, P

## Système d'aspiration

## Volume d'air libre max.

647 m<sup>3</sup>/h

## Pression statique maximale

339 Pa

## Réglage de la puissance

1, 2, niveau power

## Raccordement du côté de l'évacuation

BORA Ecotube 245 x 89 mm

## Description du produit

## Table de cuisson

Niveau de puissance pour la zone de cuisson avant gauche (zone de cuisson Hyper)

Coupure automatique

Fonction minuterie

Indicateur de chaleur résiduelle

Démarrage de cuisson automatique

Fonction de maintien au chaud

Sécurité enfant

## Système d'aspiration

Réglage de la puissance par commande tactile

Arrêt temporisé

Coupure automatique

Indicateur d'entretien du filtre

Câble de raccordement fourni par le client

Prise secteur à l'avant

## BORA Basic BHA

[> Lien web](#)

Longueur de la voie d'évacuation d'air max. 6 m


**Contenu de la livraison**

Table vitrocéramique Hyper avec dispositif aspirant BHA  
 Buse d'aspiration BFIED  
 Filtre à graisse en acier inoxydable  
 Rallonge de canal d'évacuation horizontale BLAVH  
 Pattes de montage  
 Ruban d'étanchéité  
 Pince-câbles  
 Jeu de plaques de compensation des hauteurs  
 Notice d'utilisation et de montage

**Conseil de planification:** sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779.00) est disponible / à commander séparément.

**Accessoire**
[Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink](#)

Accessoires en option



> Weblink  
 40.001.705.00 / CHF  
 248.-  
 BORA Cadre de table de  
 cuisson BKR760



> Weblink  
 40.001.767.00 / CHF 97.-  
 BORA Prise USTJ




> Weblink  
 40.002.034.00 / CHF  
 135.-  
 BORA Prise USTJAB All  
 Black






> Weblink  
 40.002.820.00 / CHF  
 195.-  
 Kit de transformation  
 recyclage GP4TU



> Weblink  
 40.001.775.00 / CHF 19.-  
 Bora grattoir en  
 vitrocéramique UGS



> Weblink  
 80.100.016.00 / CHF  
 359.-  
 Etude de ventilation

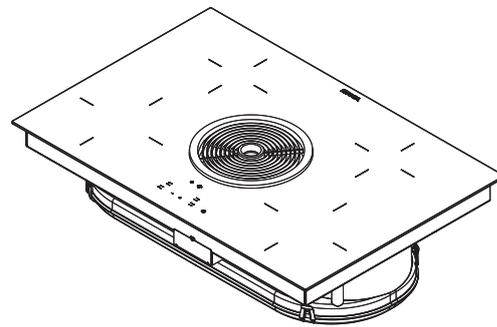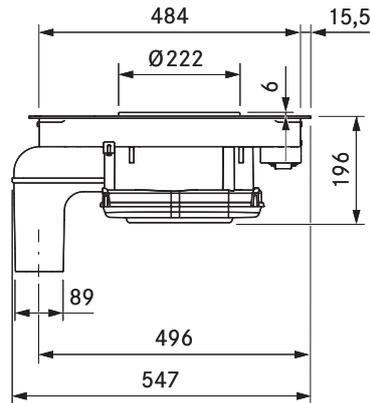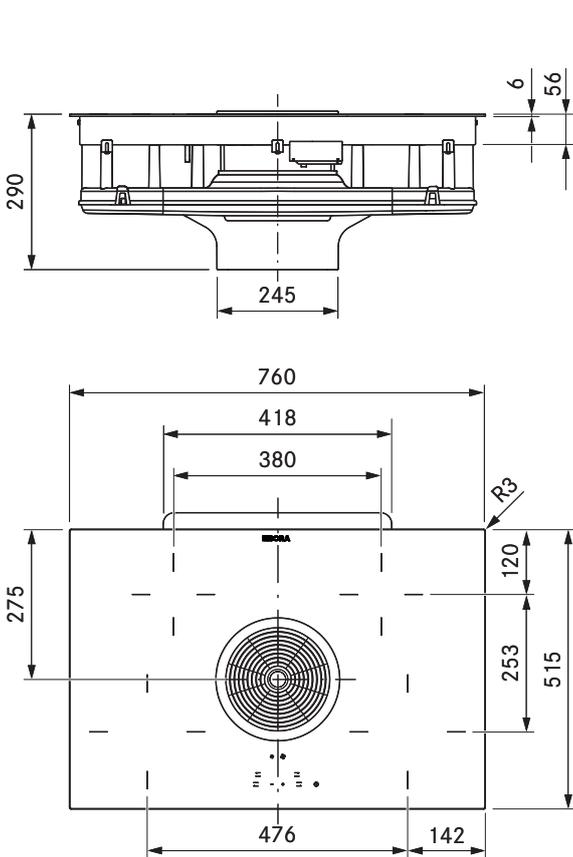

**données techniques**

Tension de raccordement polyphasé	380 - 415 V 2N / 3N
Tension de raccordement monophasée	220 - 240 V
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée maximale	7,0 kW
Protection par fusible/raccordement au secteur triphasé	3 x 16 A (raccordement standard)
Protection par fusible/raccordement au secteur biphasé	2 x 16 A
Protection par fusible/raccordement au secteur monophasé	1 x 32 A
Dimensions (lpxh)	760 x 515 x 196 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	25 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1, 2, P
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
raccordement de canaux	BORA Ecotube
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 210 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 140 mm
Puissance zone de cuisson avant	2300 W
Puissance zone de cuisson arrière	1200 W
Puissance zone de cuisson avant niveau Power	3000 W

**Description du produit**

- Faible niveau sonore
- Montée en température particulièrement rapide
- Nettoyage facile
- Filtre à graisses en acier inoxydable véritable
- Surface de cuisson « 4 24 » extra-large
- Compacité
- Libre choix de table de cuisson
- dispositif de cuisson automatique
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation

**Contenu de la livraison**

- Table vitrocéramique Hyper avec dispositif aspirant BHA
- Buse d'aspiration
- filtre à graisse en acier inoxydable
- Rallonge de canal d'évacuation horizontale BLAVH
- pattes de montage
- Ruban d'étanchéité
- racloir vitrocéramique
- Pince-câbles
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- notice d'utilisation et de montage

**Accessoires**

- Filtre à graisse en acier inoxydable BFF
- Buse d'aspiration BFIED
- Set de recyclage d'air BUSU
- Ruban d'étanchéité UDB25
- Cadre de table de cuisson BKR760
- Rallonge de canal d'évacuation BLAVH1

**produit- et indications pour l'agencement**

- Le câble de raccordement doit être mis à disposition par le client
- Raccordement au secteur avant
- Longueur de voie d'évacuation d'air max. 6 m
- Das Basic Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar