

BORA PKC3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0

> Lien web



No. d'article 40.002.235.00

TAR 2.31 Prix en CHF 1547.- O hors TVA

Description du produit

Description du produit BORA Professional 3.0 table de cuisson vitrocéramique HiLight PKC3

Table de cuisson vitrocéramique HiLight avec activation de 2 / 3 feux

Indicateur de chaleur résiduelle

Sécurité enfant

Mode démo

Possibilité de tourner l'installation de 180°

Menu de configuration

Fonction minuterie

Arrêt de sécurité automatique

Démarrage de cuisson automatique

Affichage numérique du niveau de puissance sur le bouton de commande

Fonction pause

Fonction de maintien au chaud

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation

400 V

Fréquence

50 Hz

Puissance maximale absorbée

4,4 kW

Puissance maximale électrique

4,4 kW

Fusible min.

2 x 16 A

Réglage de puissance

1-9 (activation de 2 / 3 feux)

Poids (accessoire/emballage compris)

8,7 kg

Matériau de surface

SCHOTT CERAN

Raccordement au secteur

1.5 m

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)

370 x 540 x 73 mm

Zone de cuisson avant dimension

Ø 120 / 180 / 235 mm

Zone de cuisson avant puissance

800 / 1600 / 2500 W

Nombre de feux zone de cuisson avant

Zone de cuisson arrière dimension

Ø 120 / 200 mm

Zone de cuisson arrière puissance 800 / 1900 W

Nombre de feux zone de cuisson arrière

Contenu de la livraison

Table de cuisson vitrocéramique HiLight PKC3

2 x bouton de commande

Languettes de montage

Set de disques de compensation de hauteur

Mode d'emploi et instructions de montage

2 câbles de raccordement pour le bouton de commande

Câble de raccordement pour le dispositif aspirant

Câble d'alimentation (L1, L2, N, PE), sans fiche



BORA PKC3 HiLight table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0

> Lien web

Accessoire

Accessoires en option



> Weblink 40.001.767.00 / CHF 97.-BORA Prise USTJ



> Weblink 40.002.034.00 / CHF 135.-BORA Prise USTJAB All Black



> Weblink 40.001.775.00 / CHF 19.-Bora grattoir en vitrocéramique UGS

Références assorties



> Weblink 40.002.243.00 / CHF 74.-BORA Bague de bouton de commande PKR3R Prof. 3.0





> Weblink 40.002.244.00 / CHF 111.-BORA Bague de bouton de commande PKR3AB Prof. 3.0


Pièces détachées


Retrouvez les références accessoires ici > Weblink









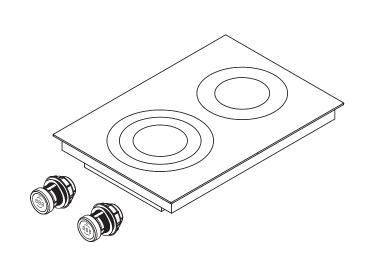

données techniques

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Tension d'alimentation	380 - 415 V 2N
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	4,4 kW
Puissance connectée maximale	4,4 kW
Protection par fusible minimum	2 x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 73 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	8,7 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9 (activation 2/3 feux)
Nombre de feux - Zone de cuisson avant	3
Nombre de feux - Zone de cuisson arrière	2
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 120 / 180 / 235 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 120 / 200 mm
Puissance zone de cuisson avant	800 / 1600 / 2500 W
Puissance zone de cuisson arrière	800 / 1900 W

- Description du produit

 bouton de commande intuitif

 Fonction de maintien au chaud variable

 Réactivation 2 feux

 Réactivation 3 feux

- · sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pausedispositif de cuisson automatique
- Mode démo

Contenu de la livraison

- Table de cuisson HiLight 3 feux/2 feux PKC3
 2 x bouton de commande
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
 Câble de raccordement au dispositif aspirant
 notice d'utilisation et de montage

- pattes de montage
 Jeu de plaques de compensation des hauteurs

produit- et indications pour l'agencement

- Montage à 180° possible
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson