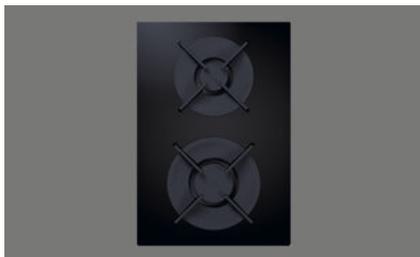


**BORA PKG3 Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0**[> Lien web](#)

**No. d'article**  
40.002.241.00

**TAR**  
2.31  
**Prix en CHF**  
2771.- O hors TVA

**Description du produit****Description du produit BORA Professional 3.0 table de cuisson vitrocéramique à gaz PKG3**

Table de cuisson vitrocéramique à gaz 2 feux avec brûleur haute puissance et brûleur normal  
Support de casseroles amovible et convient au lave-vaisselle  
Redémarrage automatique  
Fonction de maintien au chaud  
Niveau de puissance  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Fonction pause  
Fonction minuterie  
Menu de configuration  
Possibilité de tourner l'installation de 180°  
Affichage de la zone de cuisson sur le bouton de commande  
Mode démo  
Démarrage de cuisson automatique  
Affichage numérique du niveau de puissance sur le bouton de commande  
Sécurité enfant  
Arrêt de sécurité automatique

**Caractéristiques techniques****Tension d'alimentation**

230 V

**Fréquence**

50 Hz

**Puissance maximale absorbée**

5 kW

**Puissance maximale électrique**

20 W

**Fusible**

1 x 0,5 A

**Réglage de puissance**

1 - 9, P

**Poids (accessoire/emballage compris)**

11,5 kg

**Matériau de surface**

SCHOTT CERAN

**Raccordement au secteur**

1,5 m

**Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)**

370 x 540 x 73 mm

**Brûleur fort avant**

800 - 3000 W

**Brûleur normal arrière**

550 - 2000 W

**Zone de cuisson avant dimension**

Ø 240 mm

**Zone de cuisson arrière dimension**

Ø 200 mm

Support de récipient brûleur haute puissance

270 x 270 x 45 (25) mm

Support de récipient brûleur normal

235 x 235 x 45 (25) mm

**Contenu de la livraison**

Table de cuisson vitrocéramique à gaz PKG3

2 x bouton de commande

Languettes de montage

2 supports de casseroles en fonte

Jeu de buses G 20/20 mbars gaz naturel PKGDS2020

Set de disques de compensation de hauteur

Mode d'emploi et instructions de montage

2 câbles de raccordement pour le bouton de commande

**BORA PKG3 Table de cuisson vitrocéramique à gaz, Professional 3.0**[> Lien web](#)

Câble de raccordement pour le dispositif aspirant  
Câble d'alimentation (L, N, PE), sans fiche

**Conseil de planification**

Veillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson gaz. Soit au-dessus du meuble (section > 50 cm<sup>2</sup>) ou au niveau de la plinthe - section > 150 cm<sup>2</sup>.

Veillez prévoir un orifice de retour d'air (section > 1000 cm<sup>2</sup> par unité d'épuration) pour le retour de l'air recyclé au niveau de la plinthe.

Veillez respecter les prescriptions légales et conditions de raccordement locales en vigueur applicables aux tables de cuisson gaz.

Table de cuisson gaz PKG3: veuillez suivre les directives de pose et de mise en oeuvre (voir instructions de service et de pose)

Lorsque la table de cuisson gaz est combinée avec un aérateur de table, la flamme peut être modifiée (en fonction du niveau de puissance de l'extraction).

La table de cuisson gaz PKG3 est certifiée SSIGE (N° 19-027-1). Pour les tables de cuisson à gaz, respecter la réglementation locale en vigueur et les conditions de raccordement.

**Accessoire**

Accessoires en option



> Weblink  
40.001.767.00 / CHF 97.-  
BORA Prise USTJ







> Weblink  
40.002.034.00 / CHF  
135.-  
BORA Prise USTJAB All  
Black



> Weblink  
40.001.775.00 / CHF 19.-  
Bora grattoir en  
vitrocéramique UGS

**Pièces détachées**

Retrouvez les références accessoires ici [> Weblink](#)

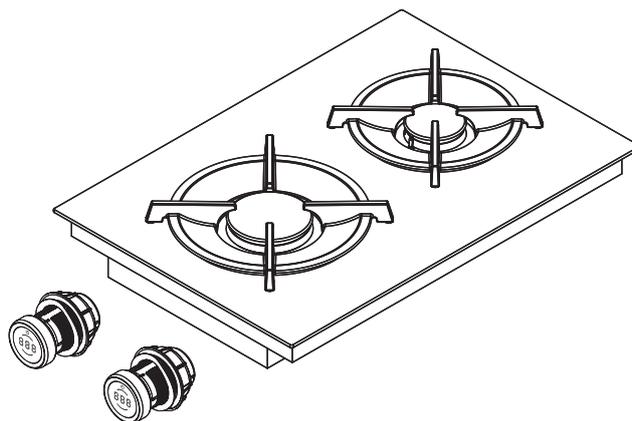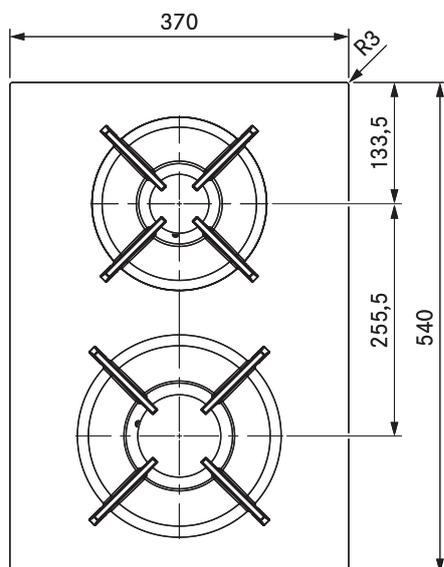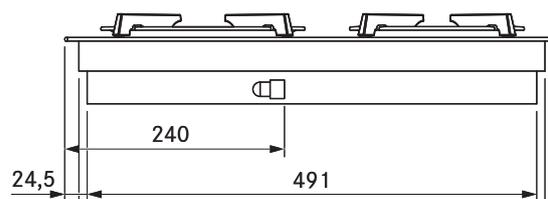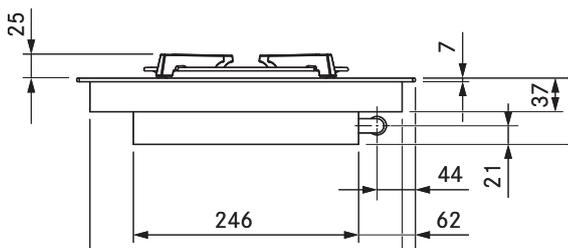

### données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance absorbée maximale	5,0 kW
Puissance connectée maximale	20 W
Protection par fusible minimum	1 x 0,5 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 73 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	11,5 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 240 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 200 mm
Puissance zone de cuisson avant (brûleur haute puissance)	850 - 3000 W
Puissance zone de cuisson arrière (brûleur normal)	700 - 2000 W
Dimensions support de récipient avant	270 x 270 x 25 / 50 mm
Dimensions support de récipient arrière	235 x 235 x 25 / 50 mm

### Description du produit

- bouton de commande intuitif
- Fonction de maintien au chaud variable
- Brûleurs surbaissés
- Réactivation automatique
- Support de récipient lavable au lave-vaisselle
- sécurité enfant
- dispositif de cuisson automatique
- Régulation électronique précise
- indicateur de chaleur résiduelle
- Mode démo

### Contenu de la livraison

- Table de cuisson au gaz PKG3
- 2 x bouton de commande
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- 2 supports de récipient en fonte
- Jeu de buses G20/20 mbar gaz naturel
- Câble de raccordement au dispositif aspirant

- notice d'utilisation et de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- pattes de montage
- Pièce de transition cylindrique-conique
- Joint

### Accessoires

- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/10 mbar PKGDS2010
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/13 mbar PKGDS2013
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/20 mbar PKGDS2020
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G25/20 mbar PKGDS2520
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/25 mbar PKGDS2025
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA jeu de buses gaz liquide G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
- BORA Gas jeu de buses gaz liquide G30/G31 50 mbar PKGDS3028
- BORA Pro jeu de buses gaz liquide G31/G30 mbar PKGDS3130
- BORA Pro jeu de buses gaz liquide G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA set de brûleurs PKGBS
- BORA Pro support de récipient petit format PKGTG
- BORA Pro support de récipient grand format PKGTG

### Produit- et indications pour l'agencement

- Raccordement de gaz doit être mis à disposition par le client (Diamètre de filetage 1/2" cylindrique)
- Veillez à une aération suffisante en dessous de l'appareil. Soit au-dessus du bandeau avant du meuble (section > 50 cm<sup>2</sup>), soit au-dessus de la zone de socle (section > 150 cm<sup>2</sup>)
- Prévoyez une ouverture de retour de flux (section > 1000 cm<sup>2</sup> par unité de recyclage de l'air) pour le recyclage de l'air dans la zone de socle
- Pour les tables de cuisson à gaz, observez les dispositions en vigueur et conditions de raccordement
- Respectez les directives de montage et de pose pour la table de cuisson au gaz (voir notice de montage et d'utilisation)
- En cas d'utilisation de la table de cuisson au gaz avec un dispositif aspirant, la flamme peut être déviée (selon le niveau de puissance sélectionnée sur la table de cuisson)
- Les propriétés de consommation de la table de cuisson à gaz (délai de montée en température, rendement, etc.) sont influencées par le dispositif aspirant. Le dispositif aspirant influe également sur l'émission et la distribution de la chaleur
- Si la table de cuisson à gaz est utilisée dans une configuration à deux dispositifs aspirants, elle doit être montée sur l'un des côtés
- Montage à 180° possible