

## BORA PKI3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, Professional 3.0

[> Lien web](#)

**No. d'article**  
40.002.238.00

**TAR**  
2.31  
**Prix en CHF**  
2238.- O hors TVA

## Description du produit

## Description du produit BORA Professional 3.0 table de cuisson vitrocéramique à induction PKI3

Fonction de maintien au chaud  
Niveau de puissance  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Fonction pause  
Fonction minuterie  
Menu de configuration  
Possibilité de tourner l'installation de 180°  
Affichage de la zone de cuisson sur le bouton de commande  
Mode démo  
Détection de casserole  
Démarrage de cuisson automatique  
Affichage numérique du niveau de puissance sur le bouton de commande et le table de cuisson  
Sécurité enfant  
Arrêt de sécurité automatique

Affichage numérique du niveau de puissance sur le table de cuisson. Affichage du niveau de puissance au choix à droite ou à gauche (possibilité de tourner la table de cuisson à 180°).

## Caractéristiques techniques

## Tension d'alimentation

220 - 240 V

## Fréquence

50 Hz

## Puissance maximale absorbée

3,68 kW

## Puissance maximale électrique

3,68 kW

## Fusible min.

1 x 16 A

## Réglage de puissance

1-9, P

## Poids (accessoire/emballage compris)

8,0 kg

## Matériau de surface

SCHOTT CERAN

## Raccordement au secteur

1,5 m

## Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)

370 x 540 x 52 mm

## Zone de cuisson avant dimension

Ø 230 mm

## Zone de cuisson avant puissance

2300 W

## Zone de cuisson avant niveau de puissance

3680 W

## Zone de cuisson arrière dimension

Ø 165 mm

## Zone de cuisson arrière puissance

1400 W

## Zone de cuisson arrière niveau de puissance

2200 W

## Contenu de la livraison

Table de cuisson vitrocéramique à induction PKI3

2 x bouton de commande

Languettes de montage

Set de disques de compensation de hauteur

Mode d'emploi et instructions de montage

2 câbles de raccordement pour le bouton de commande

Câble de raccordement pour le dispositif aspirant

**BORA PKI3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, Professional 3.0**[> Lien web](#)

Câble d'alimentation (L, N, PE), sans fiche

**Conseil de planification**

Notez que, pour les tables de cuisson à induction, il faut utiliser des batteries de cuisine appropriées pour l'induction  
Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson à induction

**Conseil de planification pour pose de combinaisons 2/1** (2 tables de cuisson à induction, 1 dispositif aspirant):

Tables de cuissons avec affichage du niveau de puissance au choix au centre (de part et d'autre du dispositif aspirant) ou vers l'extérieur

**Accessoire**

Accessoires en option



> Weblink  
40.001.767.00 / CHF 97.-  
BORA Prise USTJ



> Weblink  
40.002.034.00 / CHF  
135.-  
BORA Prise USTJAB All  
Black



> Weblink  
40.001.775.00 / CHF 19.-  
Bora grattoir en  
vitrocéramique UGS

**Références assorties**





> Weblink  
40.002.244.00 / CHF  
111.-  
BORA Bague de bouton  
de commande PKR3AB  
Prof. 3.0



> Weblink  
40.002.243.00 / CHF 74.-  
BORA Bague de bouton  
de commande PKR3R  
Prof. 3.0

**Pièces détachées**

Retrouvez les références accessoires ici [> Weblink](#)

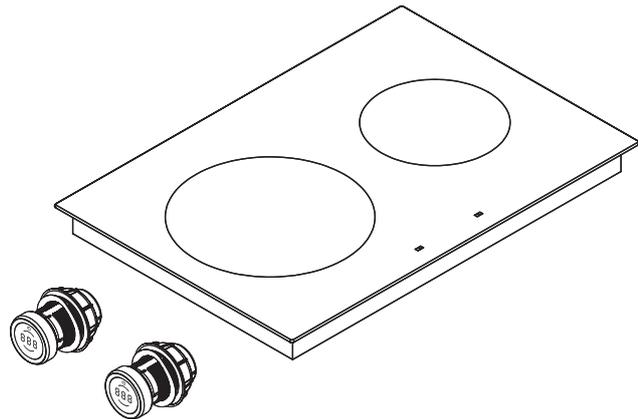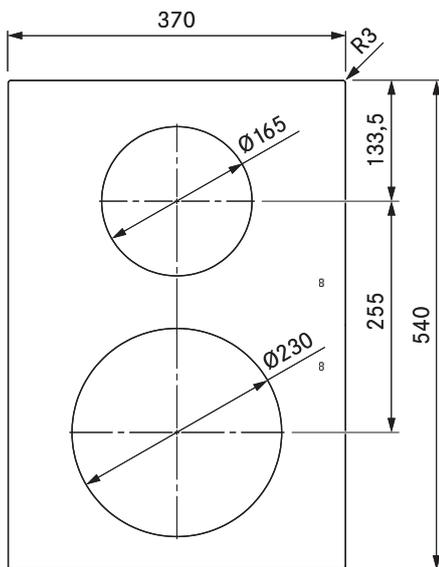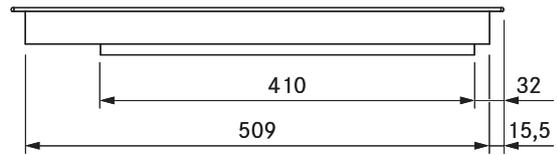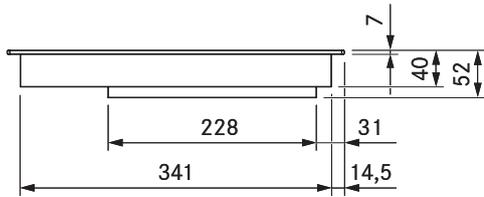

**données techniques**

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,68 kW
Puissance connectée maximale	3,68 kW
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 52 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	8,0 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 230 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 165 mm
Puissance zone de cuisson avant	2300 W
Puissance zone de cuisson arrière	1400 W
Puissance zone de cuisson avant niveau Power	3680 W
Puissance zone de cuisson arrière niveau Power	2200 W

**Description du produit**

- bouton de commande intuitif
- Affichage du niveau de puissance sur la table de cuisson
- Fonction de maintien au chaud variable
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- dispositif de cuisson automatique
- détection de récipient
- Mode démo

**Contenu de la livraison**

- Table de cuisson induction PKI3
- 2 x bouton de commande
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- Câble de raccordement au dispositif aspirant
- notice d'utilisation et de montage
- pattes de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs

**produit- et indications pour l'agencement**

- Montage à 180° possible
- Pour les tables de cuisson à induction, veiller à utiliser des récipients spéciaux pour l'induction
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson