

BORA S Pure PURSU

[> Lien web](#)

No. d'article
40.002.390.00

TAR
5.56
Prix en CHF
2290.- O hors TVA

Description du produit

Table de cuisson vitrocéramique à induction avec dispositif aspirant (Recyclage d'air) BORA PURSU

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation

400 V 2N / 3N
230 V

Fréquence

50 Hz

Puissance absorbée

max. 7,25 kW

Fusible / Alimentation secteur

3 x 16 A
2 x 16 A

Dimensions (hors raccords de gaine)

580 x 515 x 199 mm

Poids (accessoires/emballage compris)

20,2 kg

Matériau de la surface

SCHOTT CERAN®

Table de cuisson

Zone de cuisson à induction avant (gauche / droite)

ø 95 mm / ø 210 mm
400 W / 2300 W
Niveau de puissance
600 W / 3000 W

Zone de cuisson à induction arrière (gauche / droite)

ø 140 mm / ø 175 mm
900 W / 1400 W
Niveau de puissance
1350 mm / 2100 W

Réglage de puissance

1 - 9, P

Système d'aspiration

Réglage de puissance

1 - 9, P

Réglage de puissance

445 x 137 mm

Filtre de circulation de l'air

Média filtrant : Charbon actif avec échange d'ions
Matériau : Panneau filtrant avec filtre fin
Durée de vie max. : 150 h, 1 an

Description du produit

Table de cuisson

Niveau Power pour chaque zone de cuisson
Minuterie zones de cuisson
Minuteur
Indicateur de chaleur résiduelle
Détection des casseroles
Fonction pause
Fonction maintien au chaud
Sécurité enfants
Arrêt automatique de sécurité
Mode démo

Système d'aspiration

Commande sControl
Niveau Power

BORA S Pure PURSU[> Lien web](#)

Commande automatique de l'aspiration
 Temporisation automatique
 Verrouillage pour le nettoyage
 Voyant changement filtre
 Prise secteur à l'avant

Contenu de la livraison

Table de cuisson à induction avec aérateur de table - PURSU recirculation
 Buse d'admission, PUED, noir
 Filtre à graisse en acier inox PUEF
 Filtre à charbon actif PUAKF
 Mode d'emploi et instructions de montage
 Gabarit de perçage
 Ruban d'étanchéité
 Set de cales de compensation de niveau
 Cache alimentation secteur
 Accessoires de pose alimentation secteur

Conseil de planification

Veillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson
 Notez que, pour les tables de cuisson à induction, il faut utiliser des batteries de cuisine appropriées pour l'induction
 Cordon secteur fourni par le client
 Prise secteur à l'avant
 Unité de nettoyage sur glissière (extractible jusqu'à 80 mm) pour raccordement à la paroi arrière.
 Non compatible avec la glissière télescopique PULBTA

Accessoire[Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink](#)

Accessoires en option



> Weblink
 40.001.767.00 / CHF 97.-
 BORA Prise USTJ



> Weblink
 40.002.034.00 / CHF
 135.-
 BORA Prise USTJAB All
 Black



> Weblink
 40.002.075.00 / CHF
 399.-
 Unité de nettoyage PULB



> Weblink
 40.002.077.00 / CHF 81.-
 Glissière pour unité de
 nettoyage PULBTA




> Weblink
 40.002.157.00 / CHF
 164.-
 Rails latéraux pour
 profondeur de plaque de
 cuisson 515 mm USL515



> Weblink
 40.002.158.00 / CHF
 261.-
 Rails latéraux pour
 profondeur de plaque de
 cuisson 515 mm All
 Black USL515AB

Pièces détachées[Retrouvez les références accessoires ici > Weblink](#)

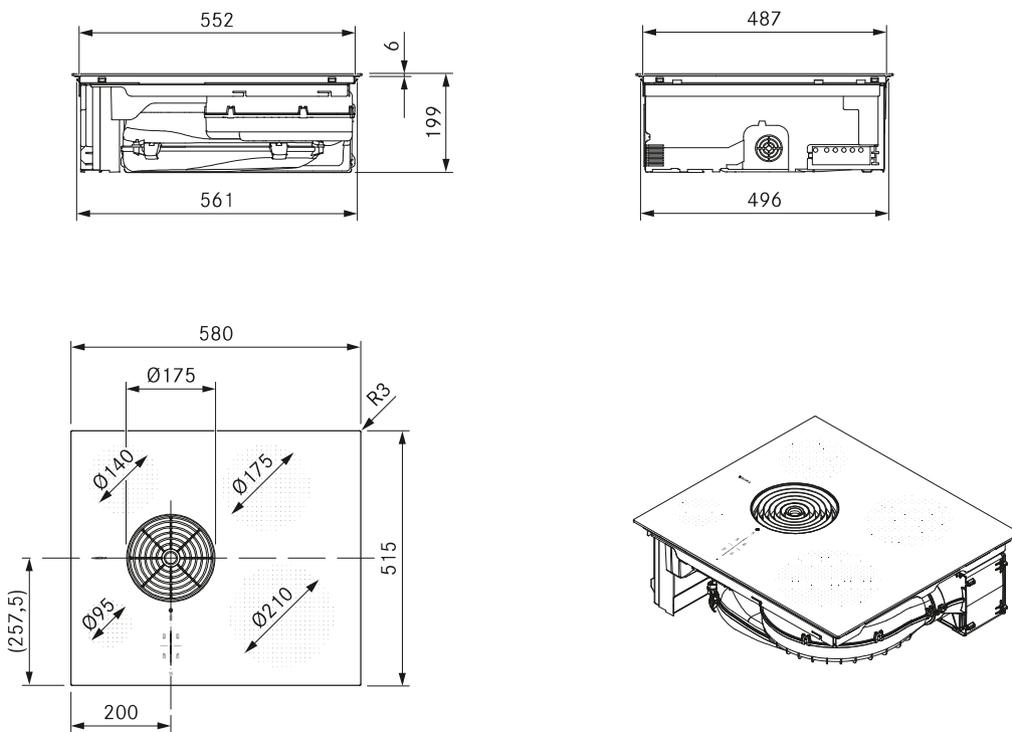

données techniques

Tension de raccordement polyphasé	380 – 415 V 2N / 3N
Tension de raccordement monophasée	220 – 240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance absorbée maximale	7,25 kW
Protection par fusible/raccordement au secteur triphasé	3 x 16 A (raccordement standard)
Protection par fusible/raccordement au secteur biphasé	2 x 16 A
Protection par fusible/raccordement au secteur monophasé	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	580 x 515 x 199 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	20,2 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1 - 9, P
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Puissance zone de cuisson avant gauche	400 W
Puissance zone de cuisson avant droite	2300 W
Puissance zone de cuisson arrière gauche	900 W
Puissance zone de cuisson arrière droite	1400 W
Puissance niveau Power zone de cuisson avant gauche	600 W
Puissance niveau Power zone de cuisson avant droite	3000 W
Puissance niveau Power zone de cuisson arrière gauche	1350 W
Puissance niveau Power zone de cuisson arrière droite	2100 W
Dimensions zone de cuisson avant gauche	Ø 95 mm
Dimensions zone de cuisson avant droite	Ø 210 mm
Dimensions zone de cuisson arrière gauche	Ø 140 mm
Dimensions zone de cuisson arrière droite	Ø 175 mm
Dimensions ouverture de rejet	445 x 137 mm
Filtre	Charbon actif avec échangeur d'ions
Matériau de filtre	Panneau avec filtre fin
Durée de vie maximale du filtre	150 h (1 an)

Description du produit

- commande sControl intuitive
- eSwap - Changement facile du filtre
- élimination efficace des odeurs
- Faible niveau sonore
- Nettoyage facile
- exploitation optimale de la surface de cuisson
- Espace de rangement maximal
- Commande automatique du dispositif aspirant
- conception compacte
- Design minimaliste

Contenu de la livraison

- Table de cuisson induction avec dispositif aspirant – recyclage d'air PURSU
- Buse d'aspiration
- filtre à graisse en acier inoxydable
- filtre à charbon actif
- notice d'utilisation et de montage
- Gabarit pour la découpe du panneau arrière
- Ruban d'étanchéité
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- Protection du boîtier de raccordement au secteur
- Accessoire de montage pour raccordement au secteur

Accessoires

- Buse d'aspiration noire PUED
- Buse d'aspiration grège PUEDG
- Buse d'aspiration rouge PUEDR
- Buse d'aspiration vert jade PUEDJ
- Buse d'aspiration orange PUEDO
- Buse d'aspiration bleue PUEDB
- Filtre à graisses en acier inoxydable PUEF
- Filtre à charbon actif PUAKE
- Ruban d'étanchéité UDB25


Produit- et indications pour l'agencement

- Le câble de raccordement doit être mis à disposition par le client
- Raccordement au secteur avant
- Le boîtier de purification de l'air est pourvu d'une section télescopique (extension jusqu'à 80 mm) pour le raccordement à la paroi arrière du meuble.
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson
- Type de montage : affleurant ou par le dessus
- Les tiroirs ou tablettes dans le meuble bas doivent pouvoir être retirés pour des travaux de maintenance et de nettoyage
- Pour les tables de cuisson à induction, veiller à utiliser des récipients spéciaux pour l'induction
- Le dispositif aspirant est compatible avec toutes les prises BORA

Steckdosenpositionierung

Montagehinweise zu den BORA Steckdosen

S Pure

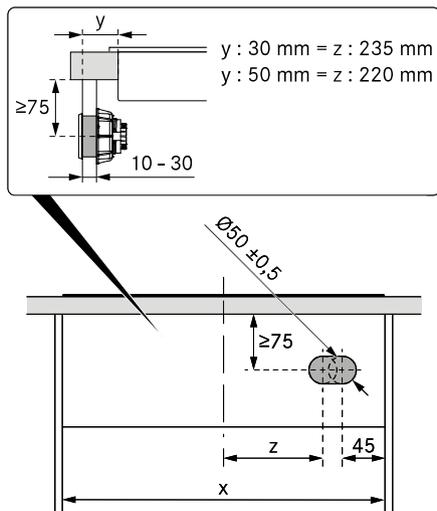

Wichtiger Planungshinweis:

- Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten.

BORA UNIVERSALARTIKEL ZUBEHÖR



USTF

BORA Steckdose Typ F



USTFAB

BORA Steckdose Typ F All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL



USTE

BORA Steckdose Typ E



USTEAB

BORA Steckdose Typ E All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für FR, PL, DK, BE, CZ, SK



USTJ

BORA Steckdose Typ J



USTJAB

BORA Steckdose Typ J All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für CH, LI
- Zwischenring im Lieferumfang



USTG

BORA Steckdose Typ G



USTGAB

BORA Steckdose Typ G All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für UK, AE, SG
- Zwischenring im Lieferumfang



USTL

BORA Steckdose Typ L



USTLAB

BORA Steckdose Typ L All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für IT, SM
- Zwischenring im Lieferumfang