

**BORA Système d'aspiration PKAS3AB All Black, Professional 3.0**[> Lien web](#)

**No. d'article**  
40.002.234.00

**TAR**  
2.31  
**Prix en CHF**  
4083.- O hors TVA

**Description du produit****Description du produit BORA Professional 3.0 système d'aspiration PKAS3AB All Black**

Le PKAS3AB est un système compact dont le dispositif aspirant de table de cuisson et le moteur du ventilateur forment une unité.

Réglage de la puissance au moyen d'un bouton de commande

Affichage du niveau de puissance

Clapet de fermeture électrique

Capteur sur clapet de fermeture

Filtre à graisse en acier inoxydable

Capteur sur filtre à graisse

Système d'aspiration automatique sur table de cuisson

Système de temporisation automatique

Indicateur d'entretien du filtre

Interface pour installations externes

Arrêt de sécurité automatique

Possibilité de raccordement pour un autre module de ventilation BORA

Version All Black, revêtement DLC

**Caractéristiques techniques****Tension d'alimentation**

220 - 240 V

**Fréquence**

50 Hz

**Puissance maximale absorbée**

550 W

**Poids (accessoire/emballage compris)**

12,5 kg

**Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)**

468 x 540 x 199 mm

**Réglage de puissance**

1-9, P

**Raccordement du côté de l'évacuation**

BORA Ecotube 245 x 89 mm

**Contenu de la livraison**

Système d'aspiration PKAS3AB y compris moteur du ventilateur

Mode d'emploi et instructions de montage

Set de disques de compensation de hauteur

Pincettes de montage

Bouton de commande All Black

Filtre à graisse en acier inoxydable

Bac de filtre

Bac d'entretien

Clapet de fermeture

Câble du bouton commande - Interface/Aspiration

Câble de raccordement 1 m avec fiche de type 12, 10 A

**Conseil de planification**

Peut fonctionner comme système de recyclage d'air ou comme système d'évacuation d'air (par éléments de canal ext., ...)

Combinable avec toutes les tables de cuisson BORA Professional et tous les modules de ventilation universels BORA

La hauteur du plan de travail peut être adaptée individuellement

Profondeur du plan de travail: >= 700

Type de montage: affleurant ou en saillie

Les tiroirs ou tablettes dans le meuble bas doivent pouvoir être retirés pour les travaux de maintenance et de nettoyage

Le système de canal BORA Ecotube est parfaitement adapté aux dispositifs aspirants sur table de cuisson BORA et garantit un fonctionnement à 100% ainsi que des performances optimales. En cas d'utilisation d'une longueur de voie d'évacuation d'air supérieure à 6 m ou de pertes de charges importantes, il faut prévoir un module de ventilation Universal.

Gaine d'extraction possible vers la droite seulement.

**Conseil de planification:** sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779.00) est disponible / à commander séparément.

## BORA Système d'aspiration PKAS3AB All Black, Professional 3.0


[> Lien web](#)

### Accessoire

Accessoires en option



> Weblink  
40.002.034.00 / CHF  
135.-  
BORA Prise USTJAB All  
Black



> Weblink  
80.100.016.00 / CHF  
359.-  
Etude de ventilation




> Weblink  
80.100.017.00 / CHF  
192.-  
Révision de l'étude

### Pièces détachées


Retrouvez les références accessoires ici [> Weblink](#)

## BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques


Kochfeldabzug PKA3/PKA3AB mit Kanalstück Bogen / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3/PKA3AB avec coude de section

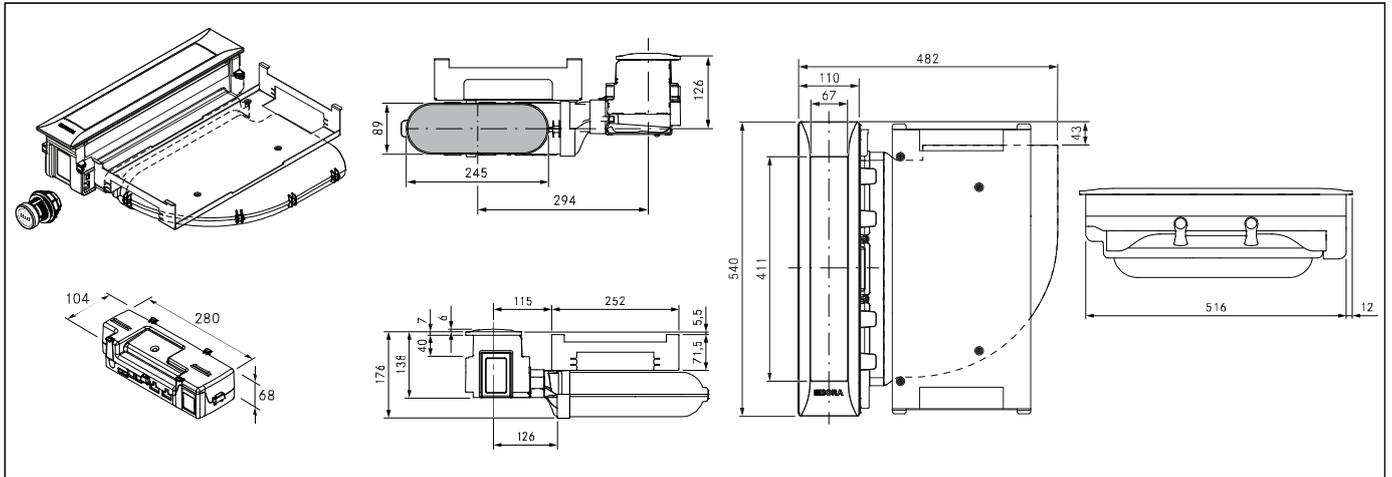

Kochfeldabzug PKA3/PKA3AB mit Kanalstück gerade / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3/PKA3AB avec section droite

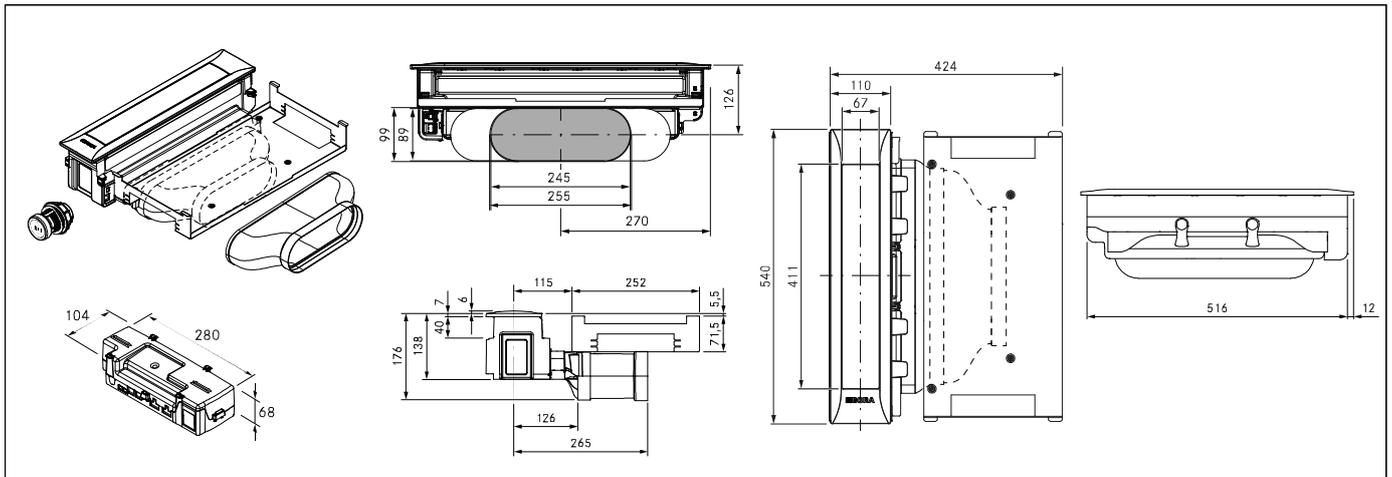

Kochfeldabzugssystem PKAS3/PKAS3AB / Système aspirant de table de cuisson PKAS3/PKAS3AB

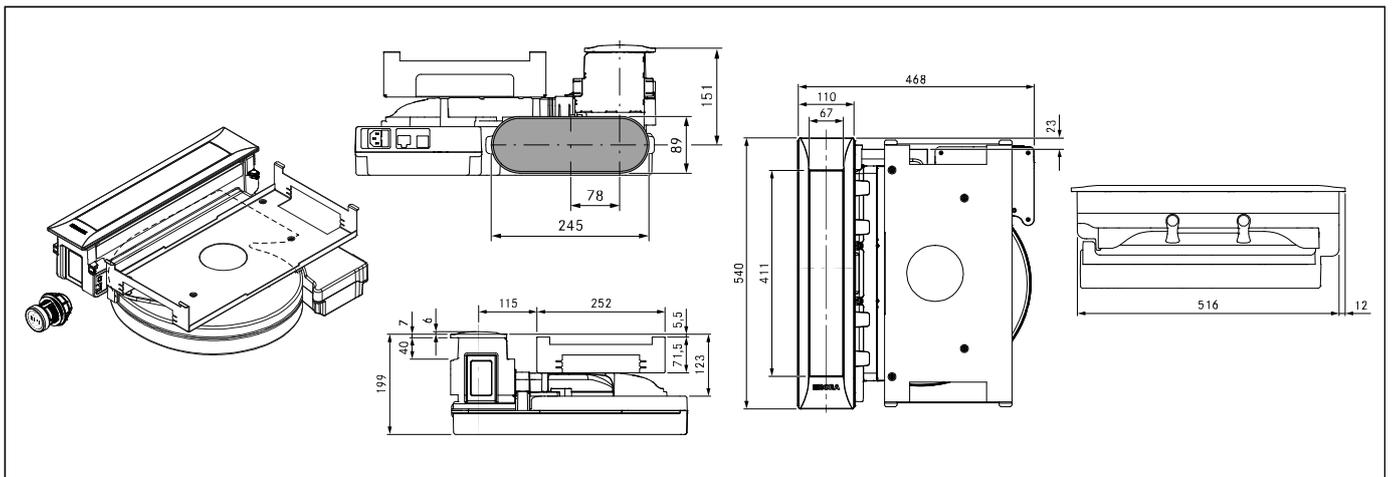


**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

**Conseil de planification:** Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.


## BORA Professional 3.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales

PKA3 + EFBV90 + USDF

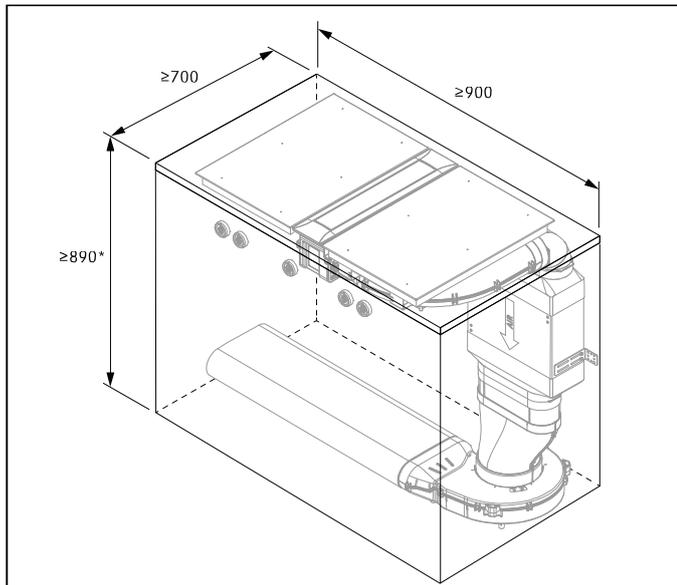


- \* Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS + USDF ohne EFV 840 mm (unterster Auszug muss gekürzt werden, Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
- \* Sans jonction EFV 840 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF (le tiroir du bas doit être raccourci, sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKA3 + EFR90 + USDR50

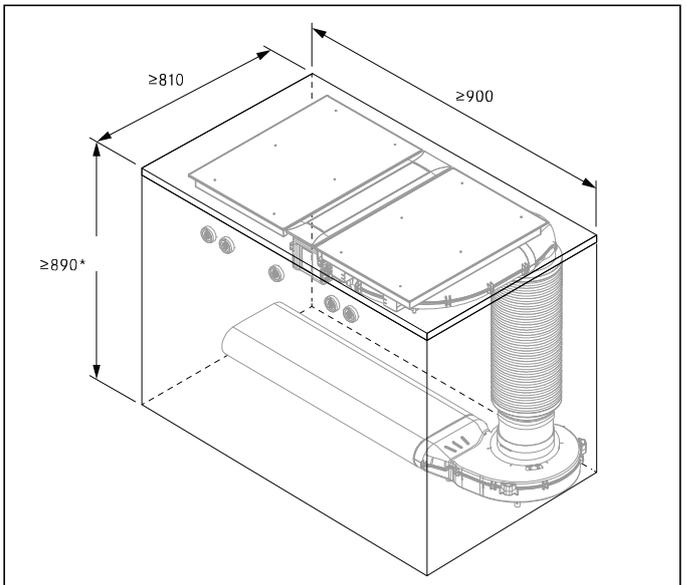


- \* Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS ohne ERV 840–890 mm (Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
- \* Sans jonction ERV 840–890 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS (Sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKAS3 + EFBV90 + ULBF

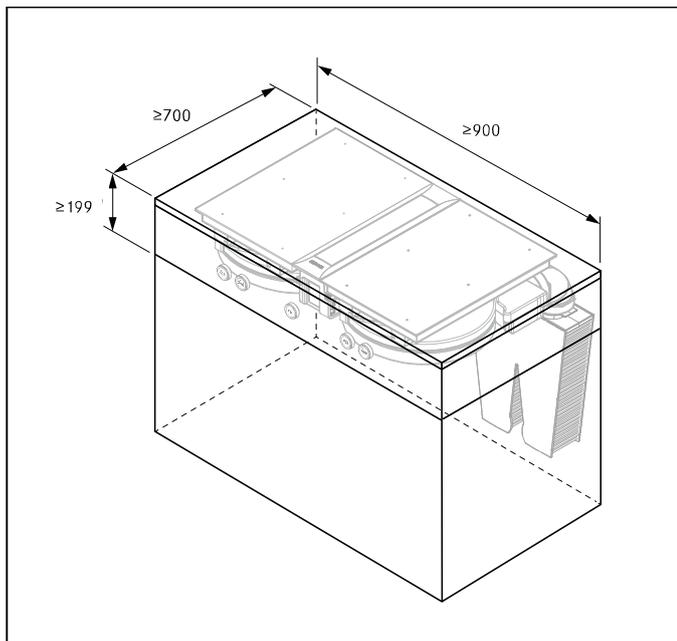

2 PKAS3 (Abluftsystem / Système d'évacuation d'air)

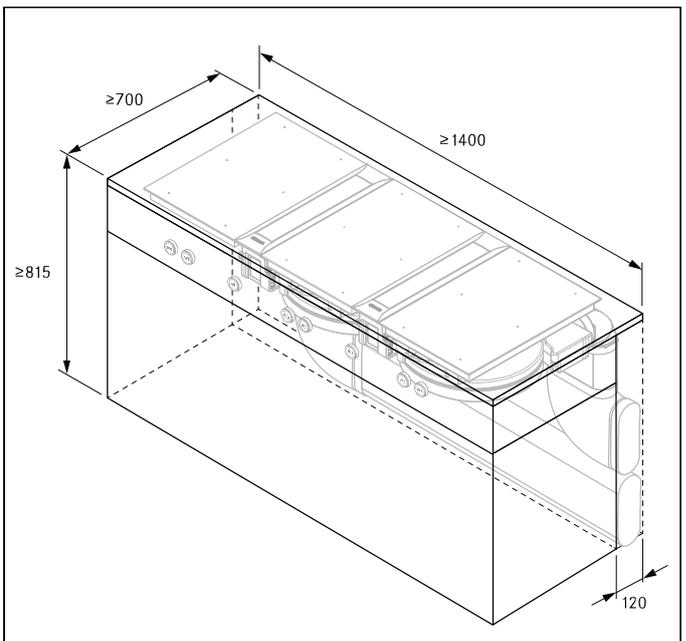

**i** Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter [www.suter.ch](http://www.suter.ch).  
Autres exemples de planification sur [www.suter.ch](http://www.suter.ch).


**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

**Conseil de planification:** Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.

## BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauschritt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF,  
Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück gerade  
EFRG (Insel)


Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate  
EFV et raccord droit EFRG (îlot)

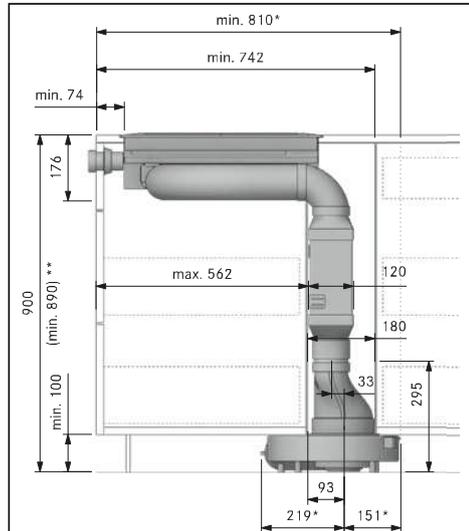

- \* Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- \*\* ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- \* Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- \*\* sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschritt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF,  
Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück Versatz  
EFRV110 (Zeile)

Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate  
EFV et raccord droit EFRV110 (module)

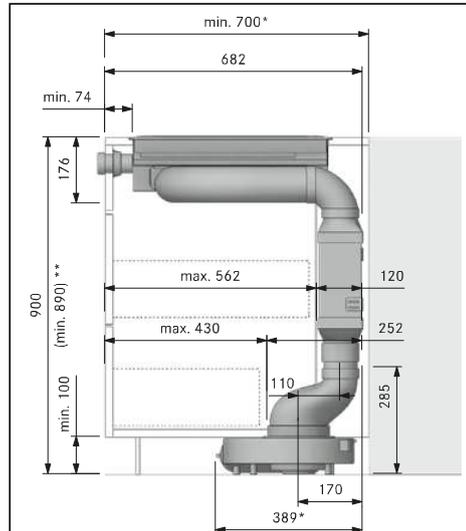

- \* Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- \*\* ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- \* Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- \*\* sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)




**Abluftbetrieb:**  
Kanalsystem BORA Ecotube  
siehe Seite 370  
**Extraction:**  
Système de canal BORA Ecotube  
voir page 370

Weitere Informationen  
siehe:  
Pour plus d'informations voir:  
[www.suter.ch](http://www.suter.ch)


Einbauschritt PKA3 mit Rundschalldämpfer USDR50  
und Rundkanalverbinder ERV (Insel)

Découpe PKA3 avec isolant acoustique rond USDR50 et jonction  
ronde ERV (îlot)

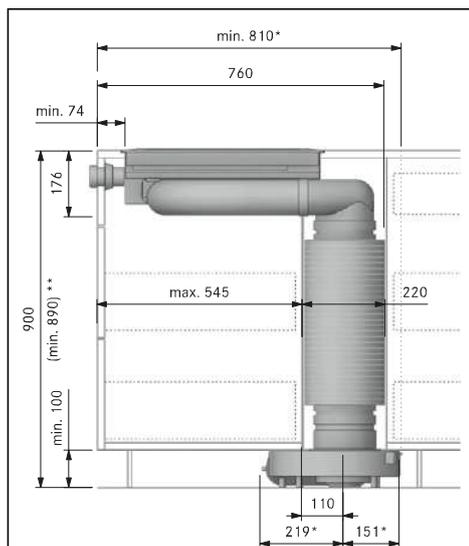

- \* Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- \*\* ohne Kanalverbinder ERV 840–890 mm (nach Start Auslieferung der neuen Version ULS)
- \* Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- \*\* sans jonction EFV 840–890 mm (dès la livraison de la nouvelle version ULS)

Einbauschritt PKAS3 mit Ecotube Flachkanal  
Coupe de montage PKAS3 avec canal plat Ecotube

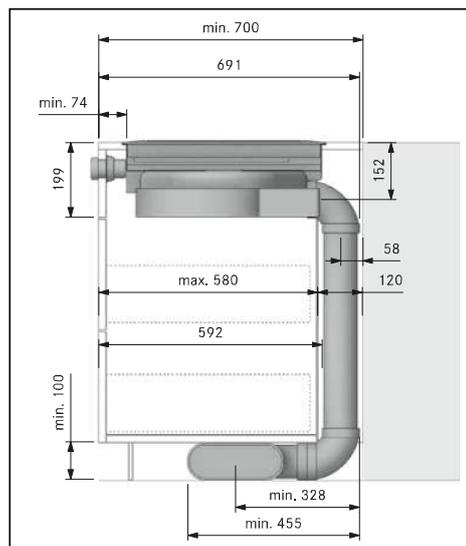


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter [www.suter.ch](http://www.suter.ch).  
Autres exemples de planification sur [www.suter.ch](http://www.suter.ch).

**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

**Conseil de planification:** Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.

# BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

## PKA3/PKAS3: Flächenbündige Montage / PKA3/PKAS3: Montage à fleur de plan

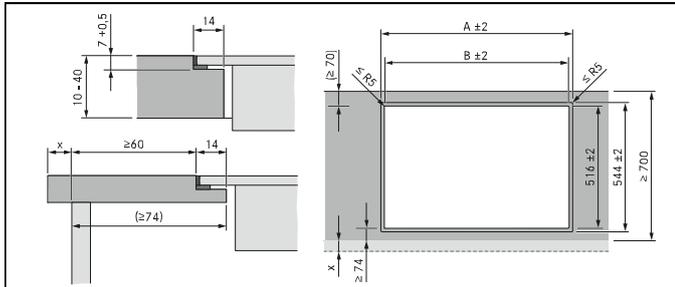


Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

	Kochfelder / Table de cuisson	2
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
	A/B in mm / A/B en mm	856 / 828
	Unterschrank Mindestbreite	900 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	3
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1338 / 1310
	Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	4
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1709 / 1681
	Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolérance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

## PKA3/PKAS3: Aufsatzmontage / PKA3/PKAS3: Montage posé sur plan de travail

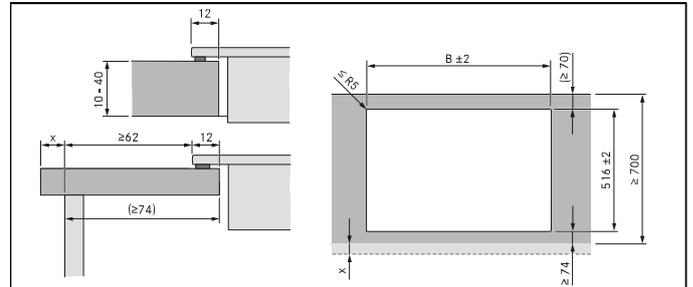




Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.



	Kochfelder / Table de cuisson	2
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
	B in mm / B en mm	828
	Unterschrank Mindestbreite	900 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	3
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	B in mm / B en mm	1310
	Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	4
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1681
	Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolérance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

## Bedienknobel – Geräte- und Einbaumassee / Bouton de commande: dimensions de l'appareil et de montage

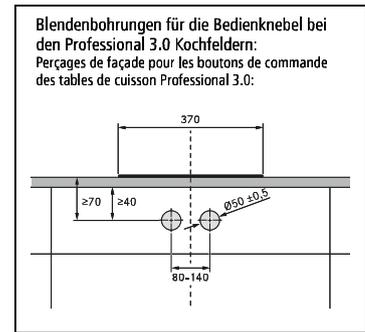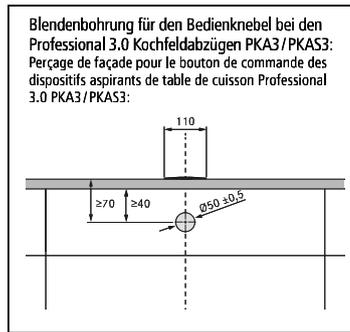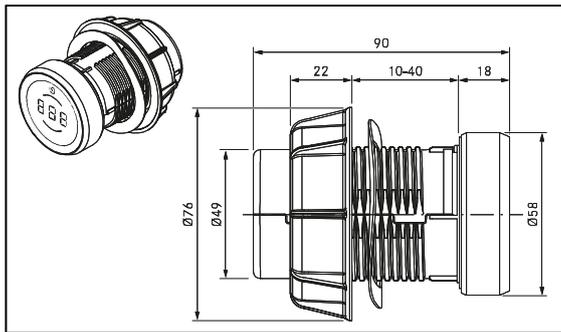

## Blendenbohrungs-Beispiele / Exemples de perçages de façade

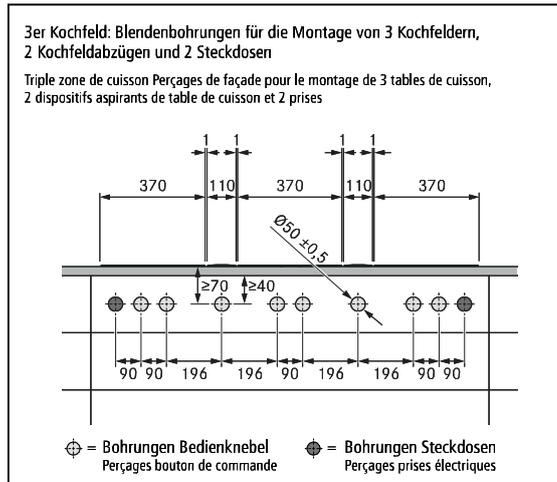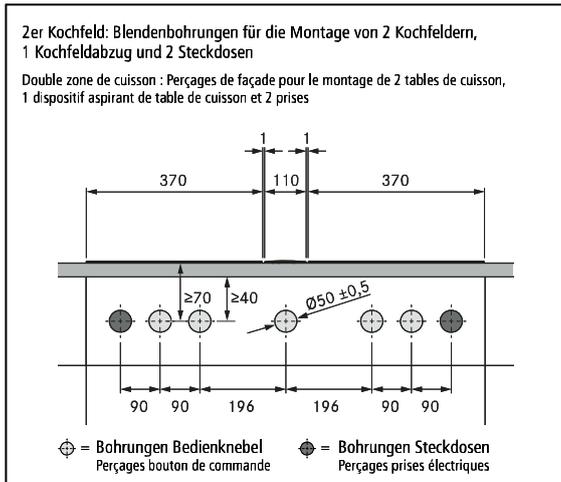

Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter [www.suter.ch](http://www.suter.ch).  
Autres exemples de planification sur [www.suter.ch](http://www.suter.ch).

**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar / separat bestellbar.

**Conseil de planification:** Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible / à commander séparément.