BORA X BO four à vapeur

> Lien web

No. d'article
40.002.392.00

TAR
10.00

Prix en CHF
6795.- O hors TVA

Description du produit

Type de construction : **Euro-Norm 60 cm**
N° GTIN: **4251731202591**

Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation triphasée: 400 V 2N
Tension d'alimentation monophasée: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Puissance absorbée: max. 6,1 kW
Fusible / Alimentation biphasée: 2 × 16 A
Fusible / Alimentation monophasée: 1 × 16 A
Dimensions (L × P × H):598 × 580 × 599 mm
Dimensions chambre de cuisson (L × P × H):480 × 405 × 308 mm
Volume chambre de cuisson: 53 L
Glissières: 3
Poids (accessoires / emballage compris): 62 kg
Poids (net): 47 kg
Matériau de la surface:Verre
Plage de température: 30-230 °C
Contrôle de puissance: Continu
Longueur flexible d'alimentation: 2,5 m
Raccord flexible d'alimentation: ¾"
Longueur flexible d'évacuation: 2,5 m
Diamètre intérieur flexible d'évacuation: 19 mm
Matière filtrante: Charbon actif avec échangeur d'ions
Vie utile max. filtre: 1 an

Contenu de la livraison
BORA X BO Four à vapeur
X BO Cadre espaceur XBORS
X BO Plat de cuisson inox perforé XBOGBG
X BO Grille de cuisson XBOBGR
2x X BO Lèchefrite XBOUB
X BO Cartouche de nettoyage XBORK
X BO Filtre anti-odeurs XBOGF
Flexible d'alimentation eau 2,5 m
Flexible d'évacuation eau 2,5 m
Filtre d'évacuation
Mode d'emploi et instructions de montage
Accessoires de pose

Infos produit et conseils de planification
L'appareil requiert obligatoirement un raccordement d'eau fixe.
La pression d'alimentation de l'eau doit se situer entre 200 kPa (2 bar) et 600 kPa (6 bar). En cas de pression supérieure à 600 kPa (6 bar), un réducteur de pression doit être installé afin d'assurer le bon fonctionnement du système.
L'évacuation d'eau doit être raccordée soit à un siphon apparent ou encastré avec raccord fixe pour flexible, soit au raccord du siphon de l'évier.
Sur un appareil encastré, la vanne d'arrêt de l'arrivée d'eau et le siphon doivent être facilement accessibles.
L'appareil doit être monté dans un élément sans paroi arrière.
Une ventilation minimale de 160 cm doit être prévue dans l'élément du meuble.
La paroi arrière de l'appareil doit être située à au moins 30 mm du mur.
Le cordon secteur doit être fourni par le client.
Langues du menu sur les premières livraisons: allemand et anglais. Français et italien disponibles dès mars 2023. Via mise à jour logicielle par Wi-Fi.

BORA X BO four à vapeur

> Lien web

Accessoire

Retrouvez l'ensemble des accessoires ici > Weblink

Accessoires en option

> Weblink
40.002.408.00 / CHF 1994.-
BORA tiroir multifonction MSS290, set MS290 & MSF290

> Weblink
40.002.406.00 / CHF 1864.-
BORA tiroir multifonction MS290

> Weblink
40.002.407.00 / CHF 1789.-
BORA tiroir multifonction MSS140, set MS140 & MSF140

> Weblink
40.002.405.00 / CHF 1684.-
BORA tiroir multifonction MS140



> Weblink
40.002.541.00 / CHF 148.-
Lèchefrite profond



> Weblink
40.002.404.00 / CHF 129.-
BORA lèchefrite XBOUB pour BORA X BO

Références assorties

> Weblink
40.002.408.00 / CHF 1994.-
BORA tiroir multifonction MSS290, set MS290 & MSF290

> Weblink
40.002.407.00 / CHF 1789.-
BORA tiroir multifonction MSS140, set MS140 & MSF140

Pièces détachées

Retrouvez les références accessoires ici > Weblink

XBO

BORA X BO four à vapeur

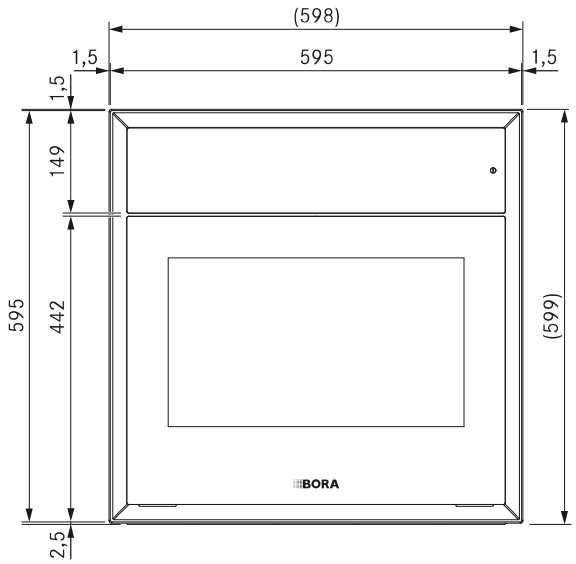

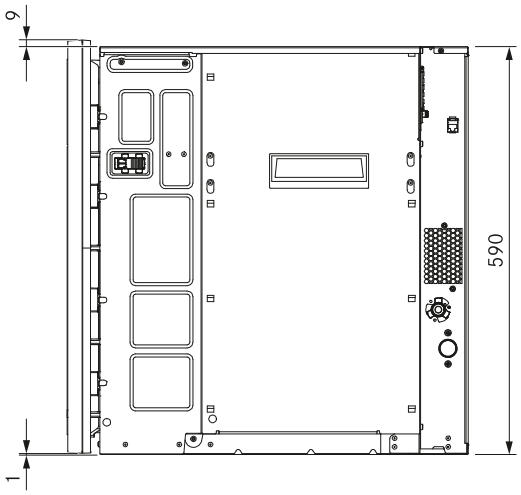

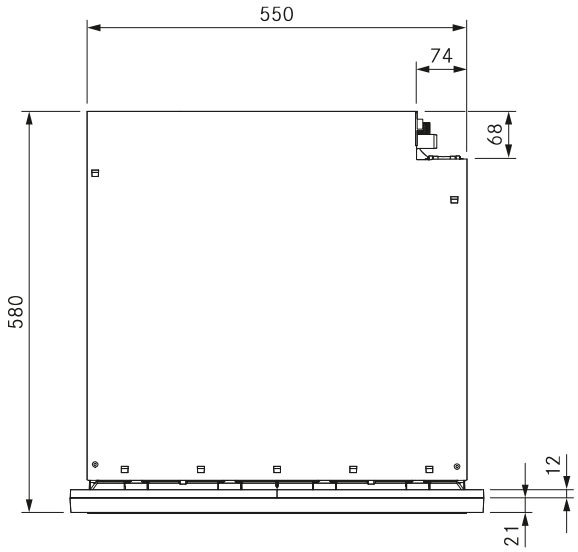

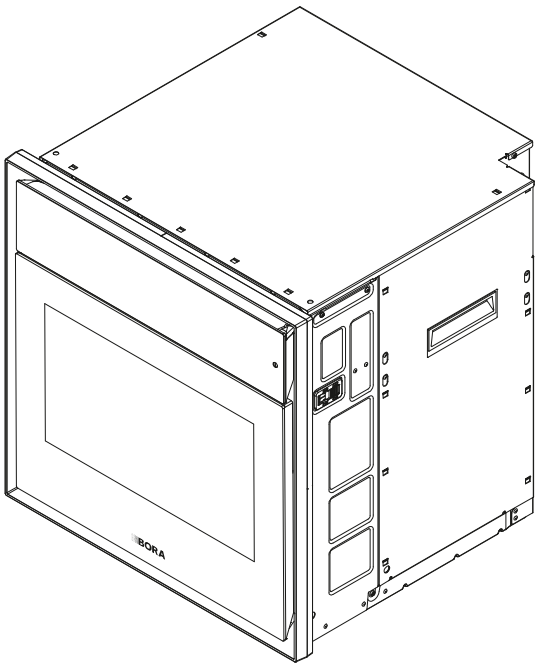

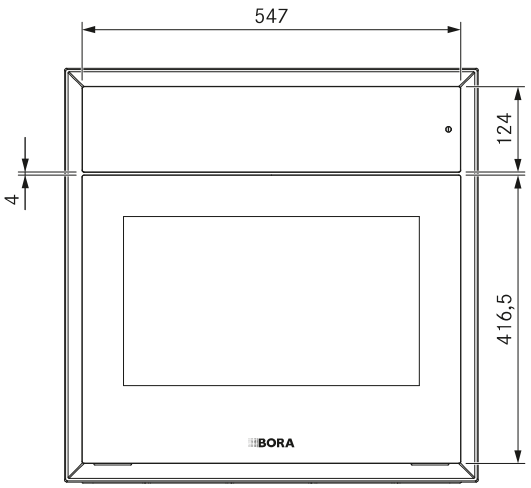

données techniques

Tension de raccordement polyphasé	380 – 415 V 2N
Tension de raccordement monophasée	220 – 240 V
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée maximale	6,1 kW
Protection par fusible/raccordement au secteur biphasé	2 x 16 A
Protection par fusible/raccordement au secteur monophasé	1 x 16 A
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	598 x 599 x 580 mm
Dimensions chambre de cuisson (largeur x profondeur x hauteur)	480 x 308 x 405 mm
Volume chambre de cuisson	53 l
Nombre de niveaux	3
Poids (accessoire/emballage compris)	62 kg
Poids	47 kg
Matériau de surface	Verre
Plage de régulation de température	30 – 230 °C
Commande de puissance	continu
Longueur tuyau d'alimentation	2,5 m
Raccordement tuyau d'alimentation	3/4''
Longueur tuyau d'évacuation	2,5 m
Diamètre intérieur tuyau d'évacuation	19 mm
Matériau de filtre	Charbon actif avec échangeur d'ions
Durée de vie maximale du filtre	1 an

Description du produit
- Performances maximales / cuisson optimale
- Une propreté sans effort
- Design - Un design soigné
- Utilisation facile
- Air pur et vue dégagée
- Écran tactile 19 pouces relevable
- Vue dégagée grâce au système BORA Clear View, qui aspire automatiquement les vapeurs avant l'ouverture de la porte
- BORA Smart Open : ouverture automatique de la porte après aspiration de la vapeur par le système BORA Clear View
- Système innovant de nettoyage automatique de la chambre de cuisson
- eSwap : changement de filtre facile, par l'avant, en relevant simplement l'écran

Opération
- Écran tactile 19 pouces relevable
- Infos pratiques et remarques
- Recommandations alimentaires sur la base des objectifs nutritionnels définis
- Premiers pas
- Découverte
- Programmes prédéfinis
- Favoris
- La sélection de vue permet au cuisinier de choisir l'affichage qu'il préfère
- Création et enregistrement de programmes personnalisés
- Laisser un message à l'intention d'un autre utilisateur

Équipement / Fonctions
- Thermomètre quatre points, pour une mesure exacte du niveau de cuisson, couplé à un système d'arrêt automatique du four
- Vue dégagée grâce au système BORA Clear View, qui aspire automatiquement les vapeurs avant l'ouverture de la porte
- BORA Smart Open : ouverture automatique de la porte après aspiration de la vapeur par le système BORA Clear View
- Raccordement à l'eau courante
- Chauffe puissante associée à une ventilation performante, pour une cuisson idéale et un ajustement rapide
- X BO filtre à odeurs
- Cuisson manuelle, pour un réglage individuel de l'humidité et de la température
- Programmes automatiques
- Éclairage LED multiniveau
- Connexion du tiroir multifonction pour une commande simplifiée et des fonctions étendues

Nettoyage
- Système innovant de nettoyage automatique de la chambre de cuisson
- Nettoyage rapide
- État du filtre à odeurs
- Séchage efficace, sans essuyage

Modes de cuisson
- Chaleur tournante de 30 à 230 °C
- Humidité réglable sur 100 % / 80 % / 60 % / 40 % / 20 %
- Déshumidification réglable sur -20 % / -40 % / -60 % / -80 % / -100 %
- Rôtissage
- Cuisson au four avec injection de vapeur et quantité d'eau réglable
- Gratiné
- Étuvage
- Vapeur
- Étuvée
- Ébullition
- Frémissement
- Cuisine sous vide
- Cuisson à basse température
- Décongélation
- Régénérés (réchauffer)

Modes de fonctionnement
- Cuisson automatique : programmes prédéfinis à partir de recettes / création de programmes personnalisés
- Cuisson manuelle : réglage libre de la température et de l'humidité

Sécurité
- Protection thermique
- arrêt de sécurité
- Verrouillage
- sécurité enfant

Contenu de la livraison
- X BO four à vapeur
- X BO cale d'écartement pour cadre
- X BO récipient de cuisson en acier inoxydable non perforé
- X BO passoire de cuisson en acier inoxydable
- X BO grille de cuisson et gril
- X BO plaque universelle
- X BO cartouche de nettoyage
- X BO filtre à odeurs
- Tuyau d'arrivée d'eau
- Tuyau d'évacuation d'eau
- Tamis de vidange
- Notice d'utilisation et de montage
- Accessoires de montage

Accessoires
- X BO cale d'écartement pour cadre XBORS
- X BO cartouche de nettoyage (6 pcs.) XBORK/6
- X BO cartouche de nettoyage (12 pcs.) XBORK/12
- X BO récipient de cuisson en acier inoxydable non perforé XBOGBU
- X BO passoire de cuisson en acier inoxydable XBOGBG
- X BO grille de cuisson et gril XBOBGR
- X BO plaque universelle XBOUB
- X BO filtre à odeurs XBOGF
- X BO kit de montage inférieur XBOMSU

Produit- et indications pour l'agencement
- La disponibilité d'un raccordement fixe à l'eau courante est impérative.
- La pression d'alimentation de l'eau doit se situer entre 200 kPa (2 bar) et 600 kPa (6 bar). En cas de pression supérieure à 600 kPa (6 bar), un réducteur de pression doit être installé pour assurer le bon fonctionnement du système.
- L'évacuation doit être réalisée via un siphon et un tuyau fixement raccordés, ou via le raccord secondaire du siphon de l'évier.
- Le robinet de fermeture d'alimentation en eau et le siphon doivent rester facilement accessibles une fois l'appareil installé.
- Aucune paroi ne doit être montée derrière l'appareil.
- Une ouverture de ventilation d'au moins 160 cm² doit être prévue dans le caisson du meuble.
- Un dégagement d'au moins 30 mm doit être observé entre la paroi arrière de l'appareil et le composant le plus proche.
- Le câble de raccordement doit être mis à disposition par le client