

BORA Basic BHA

[> Lien web](#)**Description**

Table de cuisson Hyper et système d'aspiration

Mode d'opération

Evacuation d'air

No. d'article

40.001.759.00

TAR

10.00

Prix en CHF

2997.- O hors TVA

Description du produit**Table de cuisson vitrocéramique à radiants Hyper avec dispositif aspirant (évacuation d'air) BORA BHA****Caractéristiques techniques****Tension d'alimentation**

380 - 415 V 2N / 3N

220 - 240 V

Fréquence

50 Hz

Puissance absorbée max.

7,0 kW

Fusible / Alimentation secteur

3 x 16 A

2 x 16 A

Dimensions (hors raccords de gaine)

760 x 515 x 196 mm

Poids (accessoire/emballage compris)

25 kg

Matériau de la surface

SCHOTT CERAN®

Table de cuisson

Zone de cuisson Hyper 1 foyer radiant avant gauche

2300 W Ø 210 mm

Niveau de puissance

3000 W

Zone de cuisson 1 foyer radiant arrière gauche

1200W Ø 140 mm

Zone de cuisson 1 foyer radiant avant droite

2300 W Ø 210 mm

Zone de cuisson 1 foyer radiant arrière droite

1200 W Ø 140 mm

Réglage de la puissance

1 - 9, P

Système d'aspiration**Volume d'air libre max.**

647 m3/h

Pression statique maximale

339 Pa

Réglage de la puissance

1, 2, niveau power

Raccordement du côté de l'évacuation

BORA Ecotube 245 x 89 mm

Description du produit**Table de cuisson**

Niveau de puissance pour la zone de cuisson avant gauche (zone de cuisson Hyper)

Coupure automatique

Fonction minuterie

Indicateur de chaleur résiduelle

Démarrage de cuisson automatique

Fonction de maintien au chaud

Sécurité enfant

Système d'aspiration

Réglage de la puissance par commande tactile

Arrêt temporisé

Coupure automatique

Indicateur d'entretien du filtre

Câble de raccordement fourni par le client

Prise secteur à l'avant

BORA Basic BHA

[> Lien web](#)

Longueur de la voie d'évacuation d'air max. 6 m

Contenu de la livraison


Table vitrocéramique Hyper avec dispositif aspirant BHA
Buse d'aspiration BFIED
Filtre à graisse en acier inoxydable
Rallonge de canal d'évacuation horizontale BLAVH
Pattes de montage
Ruban d'étanchéité
Pince-câbles
Jeu de plaques de compensation des hauteurs
Notice d'utilisation et de montage

Conseil de planification: sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779.00) est disponible / à commander séparément.

Accessoire

Retrouvez l'ensemble des accessoires ici [> Weblink](#)

Accessoires en option



> Weblink
40.001.705.00 / CHF
248.-
BORA Cadre de table de
cuisson BKR760



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Prise USTJ




> Weblink
40.002.034.00 / CHF
135.-
BORA Prise USTJAB All
Black



> Weblink
40.002.820.00 / CHF
195.-
Kit de transformation
recyclage GP4TU






> Weblink
40.001.775.00 / CHF 19.-
Bora grattoir en
vitrocéramique UGS



> Weblink
80.100.016.00 / CHF
359.-
Etude de ventilation

Autres articles

Retrouvez les autres articles ici [> Weblink](#)

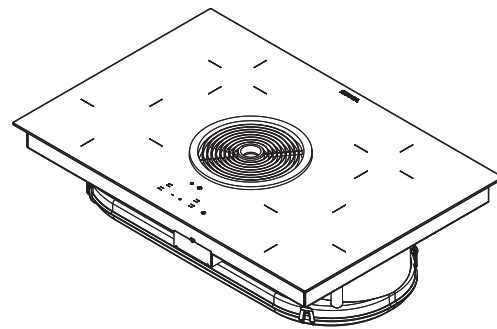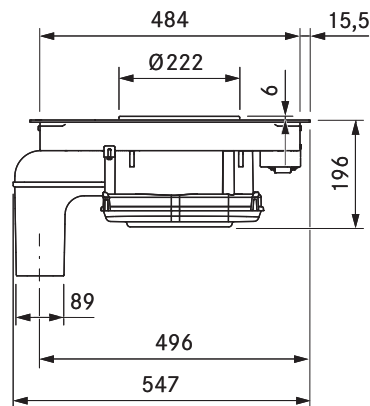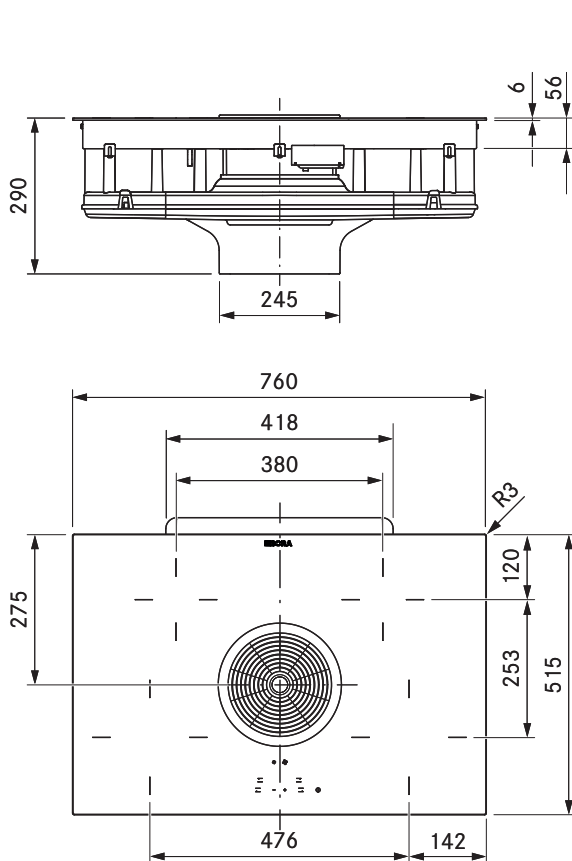

données techniques

Tension de raccordement polyphasé	380 – 415 V 2N / 3N
Tension de raccordement monophasée	220 – 240 V
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée maximale	7,0 kW
Protection par fusible/raccordement au secteur triphasé	3 x 16 A (raccordement standard)
Protection par fusible/raccordement au secteur biphasé	2 x 16 A
Protection par fusible/raccordement au secteur monophasé	1 x 32 A
Dimensions (lxpxh)	760 x 515 x 196 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	25 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1, 2, P
Niveaux de puissance table de cuisson	1 – 9, P
raccordement de canaux	BORA Ecotube
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 210 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 140 mm
Puissance zone de cuisson avant	2300 W
Puissance zone de cuisson arrière	1200 W
Puissance zone de cuisson avant niveau Power	3000 W

Description du produit

- Faible niveau sonore
- Montée en température particulièrement rapide
- Nettoyage facile
- Filtre à graisses en acier inoxydable véritable
- Surface de cuisson « 4 24 » extra-large
- Compacité
- Libre choix de table de cuisson
- dispositif de cuisson automatique
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation

Contenu de la livraison

- Table vitrocéramique Hyper avec dispositif aspirant BHA
- Buse d'aspiration
- filtre à graisse en acier inoxydable
- Rallonge de canal d'évacuation horizontale BLAVH
- pattes de montage
- Ruban d'étanchéité
- racloir vitrocéramique
- Pince-câbles
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- notice d'utilisation et de montage

Accessoires

- Filtre à graisse en acier inoxydable BFF
- Buse d'aspiration BFIED
- Set de recyclage d'air BUSU
- Ruban d'étanchéité UDB25
- Cadre de table de cuisson BKR760
- Rallonge de canal d'évacuation BLAVH1

produit- et indications pour l'agencement

- Le câble de raccordement doit être mis à disposition par le client
- Raccordement au secteur avant
- Longueur de voie d'évacuation d'air max. 6 m
- Das Basic Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar