

BORA Basic BHU

[> Lien web](#)**Description**

Table de cuisson Hyper et système d'aspiration

Mode d'opération

Air recyclé

No. d'article

40.001.511.00

TAR

10.00

Prix en CHF

2997.- O hors TVA

Description du produit**Table de cuisson vitrocéramique à radiants Hyper avec dispositif aspirant (Recyclage d'air) BORA BHU****Caractéristiques techniques****Tension d'alimentation**

380 - 415 V 2N / 3N

220 - 240 V

Fréquence

50 Hz

Puissance absorbée max.

7,0 kW

Fusible / Alimentation secteur

3 x 16 A, 2 x 16 A, 1 x 32 A

Dimensions (hors raccords de gaine)

760 x 515 x 196 mm

Poids (accessoire/emballage compris)

25 kg

Matériau de la surface

SCHOTT CERAN®

Table de cuisson

Zone de cuisson Hyper 1 foyer radiant avant gauche

2300 W Ø 210 mm

Niveau de puissance

3000 W

Zone de cuisson 1 foyer radiant arrière gauche

1200W Ø 140 mm

Zone de cuisson 1 foyer radiant avant droite

2300 W Ø 210 mm

Zone de cuisson 1 foyer radiant arrière droite

1200 W Ø 140 mm

Réglage de la puissance

1 - 9

Système d'aspiration**Volume d'air maximal**

624 m3/h

Pression statique maximale

341 Pa

Réglage de la puissance

1, 2, niveau power

Raccord recyclage

650 x 90 mm

Filtre de circulation de l'air**Média filtrant**

Charbon actif avec échange d'ions

Matériau

Panneau filtrant avec filtre fin

Surface du filtre

2 x 0,4 m2

Durée de vie

max. 150 h, 1 an

Veillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson.**Contenu de la livraison:**

Table vitrocéramique Hyper avec dispositif aspirant BHU

Buse d'aspiration GP4ED

Filtre à graisse en acier inoxydable

BORA Basic BHU

[> Lien web](#)

Filtre à charbon actif BAKFS
 Tuyau flexible avec vis de fixation
 Pattes de montage
 Ruban d'étanchéité
 Pince-câbles
 Jeu de plaques de compensation des hauteurs
 Notice d'utilisation et de montage

Description du produit:**Table de cuisson:**


Niveau hyper
 Coupure automatique
 Fonction minuterie
 Indicateur de chaleur résiduelle
 Démarrage de cuisson automatique
 Fonction de maintien au chaud
 Sécurité enfant

Système d'aspiration:

Réglage de la puissance par commande tactile
 Arrêt temporisé (10 min)
 Coupure automatique
 Indicateur d'entretien du filtre
 Câble de raccordement fourni par le client
 Prise secteur à l'avant

Accessoire

Accessoires en option




> Weblink
 40.001.705.00 / CHF
 248.-
 BORA Cadre de table de
 cuisson BKR760



> Weblink
 40.001.767.00 / CHF 97.-
 BORA Prise USTJ



> Weblink
 40.002.034.00 / CHF
 135.-
 BORA Prise USTJAB All
 Black





> Weblink
 40.001.794.00 / CHF
 187.-
 Kit de transformation
 extraction BUSAE avec
 raccord BORA Ecotube





> Weblink
 40.001.775.00 / CHF 19.-
 Bora grattoir en
 vitrocéramique UGS

Autres articles[Retrouvez les autres articles ici > Weblink](#)

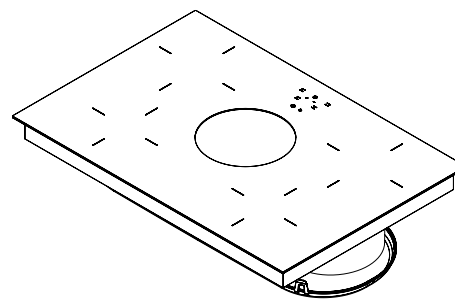
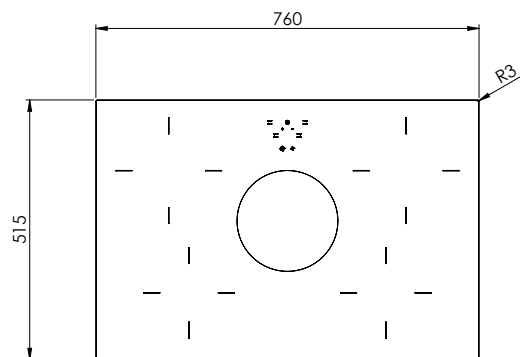


BORA Basic BIA/BHA/BIU/BHU : Montage affleurant ou en saillie

Montage affleurant

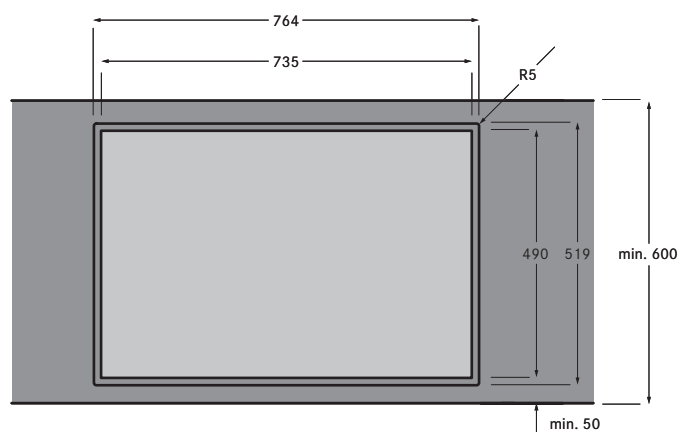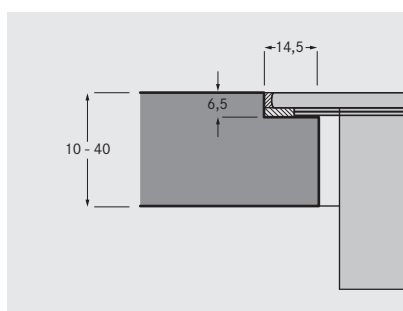

Montage en saillie

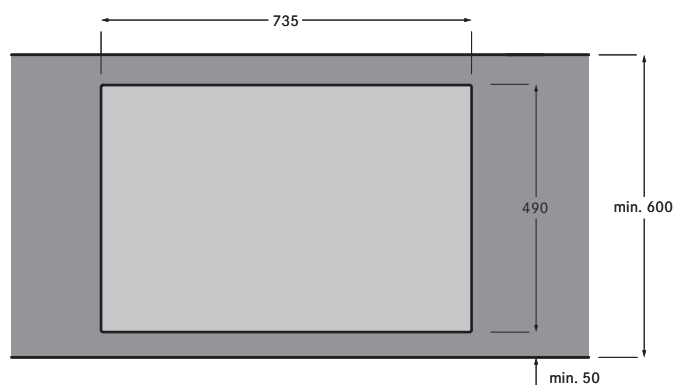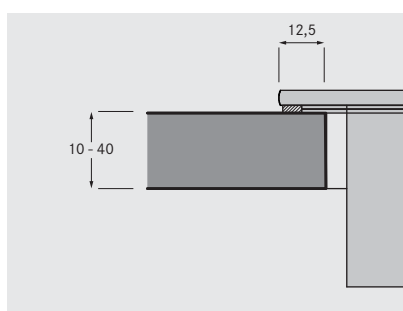

Les indications fournies par le fournisseur du plan de travail doivent être respectées afin d'assurer son adéquation à l'installation. Les découpes du plan de travail, par exemple, doivent être étanchéifiées contre l'humidité avec des produits adaptés.