

BORA Classic 2.0 CKG

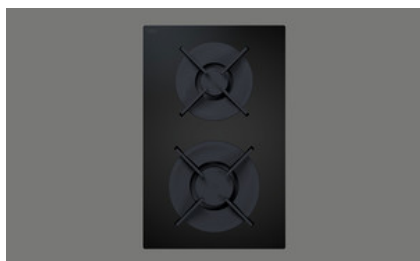
[> Lien web](#)**Description**

Table de cuisson à gaz

No. d'article

40.002.160.00

TAR

2.31

Prix en CHF

2199.- O hors TVA

Description du produit

Caractéristiques techniques**Tension d'alimentation**

230 V

Fréquence

50 Hz

Puissance max. table de cuisson au gaz

5 kW

Brûleur fort avant

800 - 3000 W

Brûleur normal arrière

550- 2000 W

Puissance maximale électrique

20 W

Fusible min.

1 x 0,5 A

Réglage de puissance

1-9

Poids (accessoire/emballage compris)

10,8 kg

Matériau de surface

SCHOTT CERAN

Raccordement au secteur

1,5 m

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)

327 x 515 x 73 mm

Zone de cuisson avant dimension

250 x 250 x 20/30 mm

Zone de cuisson arrière dimension

210 x 210 x 20/30 mm

Contenu de la livraison

Table de cuisson vitrocéramique à gaz CKG

Languettes de montage

2 supports de casseroles en fonte

Jeu de buses G 20 / 20 mbars gaz naturel PKGDS2020

Set de disques de compensation de hauteur

Mode d'emploi et instructions de montage

Cordon secteur 1,5 m (L, N, PE), sans fiche

Raccord cylindrique-conique

Joint

Description du produit

Table de cuisson vitrocéramique à gaz 2 feux avec brûleur haute puissance et brûleur normal

Support de casseroles amovible et convient au lave-vaisselle

Les buses pour gaz liquide 30 mbars / 50 mbars doivent être commandées séparément

Redémarrage automatique

Fonction de maintien au chaud

Niveau de puissance

Indicateur de chaleur résiduelle

Fonction pause

Fonction minuterie

Menu de configuration

Possibilité de tourner l'installation de 180°

Affichage de la zone de cuisson sur le bouton de commande

Mode démo

Démarrage de cuisson automatique

Affichage numérique du niveau de puissance sur le bouton de commande

Sécurité enfant

Arrêt de sécurité automatique

BORA Classic 2.0 CKG

[> Lien web](#)

Conseil de planification

Le tuyau de raccordement au gaz doit être fourni par le client (filetage 1/2" cylindrique)

Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson gaz. Soit au-dessus du meuble (section > 50 cm²) ou au niveau de la plinthe - section > 150 cm²

Veuillez prévoir un orifice de retour d'air (section > 1000 cm² par unité d'épuration) pour le retour de l'air recyclé au niveau de la plinthe

Veuillez respecter les prescriptions légales et conditions de raccordement locales en vigueur applicables aux tables de cuisson gaz

Table de cuisson gaz PKG11: veuillez suivre les directives de pose et de mise en oeuvre (voir instructions de service et de pose)

Lorsque la table de cuisson gaz est combinée avec un aérateur de table, la flamme peut être modifiée (en fonction du niveau de puissance de l'extraction)

Accessoire

Accessoires en option



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Prise USTJ



> Weblink
40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Prise USTJAB All Black



> Weblink
40.001.775.00 / CHF 19.-
Bora grattoir en vitrocéramique UGS

Autres articles

Retrouvez les autres articles ici [> Weblink](#)




40.002.245.00 / CHF 2004.-
BORA Classic 2.0 CKAB



40.002.057.00 / CHF 1486.-
BORA Classic 2.0 CKFI



40.002.058.00 / CHF 1293.-
BORA Classic 2.0 CKI



40.002.059.00 / CHF 2434.-
BORA Classic 2.0 CKIW, Wok à induction vitrocéramique



40.002.081.00 / CHF 3034.-
BORA Classic 2.0 Set CKIW + HIW1 (poêle wok avec couvercle)



40.002.055.00 / CHF 1010.-
BORA Classic 2.0 CKCH



40.002.056.00 / CHF 1107.-
BORA Classic 2.0 CKCB



40.002.160.00 / CHF 2199.-
BORA Classic 2.0 CKG



40.002.060.00 / CHF 2601.-
BORA Classic 2.0 CKT



40.002.302.00 / CHF 3001.-
BORA Classic 2.0 Set: CKAB et ULS



40.002.084.00 / CHF 2858.-
BORA Classic 2.0 Set: CKAB und ULS



40.001.966.00 / CHF 5830.-
BORA Classic 2.0 Set: CKAB und 2 x CKFI







40.001.969.00 / CHF 4975.-
BORA Classic 2.0 Set: CKAB, CKCH und CKCB



40.002.285.00 / CHF 5973.-
BORA Classic 2.0 Set: CKAB et 2 x CKFI



40.002.286.00 / CHF 5118.-
BORA Classic 2.0 Set: CKAB, CKCH et CKCB

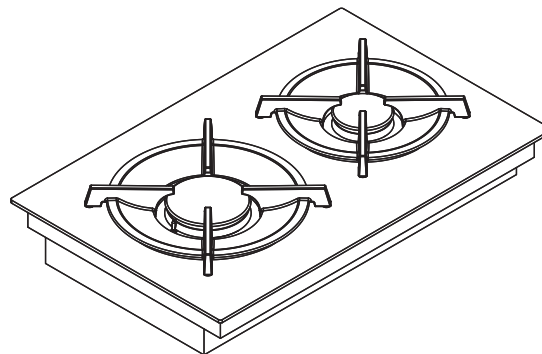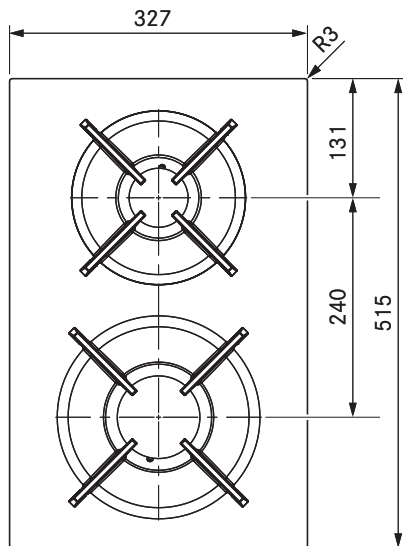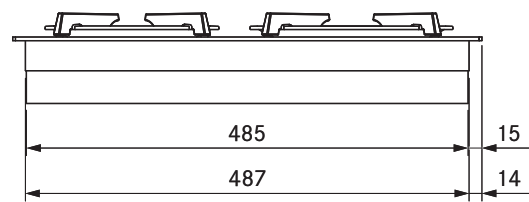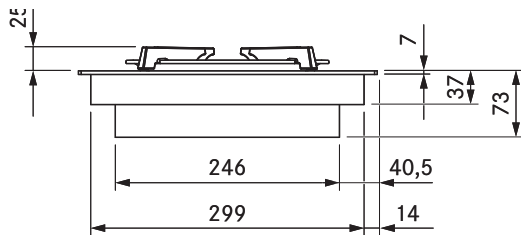

données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	5,0 kW
Puissance connectée maximale	20 W
Protection par fusible minimum	1 x 0,5 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	327 x 515 x 73 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	10,8 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 240 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 200 mm
Puissance zone de cuisson avant (brûleur haute puissance)	800 - 3000 W
Puissance zone de cuisson arrière (brûleur normal)	550 - 2000 W
Dimensions support de récipient avant	270 x 270 x 25/50 mm
Dimensions support de récipient arrière	235 x 235 x 25/50 mm

Description du produit

- Compacité
- Design minimaliste
- Système modulaire
- Brûleurs surbaissés
- Fonction de maintien au chaud variable
- Réactivation automatique
- Support de récipient lavable au lave-vaisselle
- dispositif de cuisson automatique
- faible encombrement vertical des supports de récipient
- Mode démo

Contenu de la livraison

- Table de cuisson à gaz CKG
- 2 supports de récipient en fonte
- Jeu de buses G20/20mbar gaz naturel
- Flexible de raccordement de gaz, longueur 500 mm, filetage 1/2"
- pattes de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs

Accessoires

- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/10 mbar PKGDS2010
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/13 mbar PKGDS2013
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/20 mbar PKGDS2020
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G25/20 mbar PKGDS2520
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G20/25 mbar PKGDS2025
- BORA Gas jeu de buses gaz naturel G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA jeu de buses gaz liquide G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
- BORA Gas jeu de buses gaz liquide G30/G31 50 mbar PKGDS3028
- BORA set de brûleurs PKGBS
- BORA Pro support de récipient petit format PKGTK
- BORA Pro support de récipient grand format PKGTG

produit- et indications pour l'agencement

- Veillez à une aération suffisante en dessous de l'appareil. Soit au-dessus du bandeau avant du meuble (section > 50 cm²), soit au-dessus de la zone de socle (section > 150 cm²)
- Prévoyez une ouverture de retour de flux (section > 1000 cm² par unité de recyclage de l'air) pour le recyclage de l'air dans la zone de socle
- Pour les tables de cuisson à gaz, observez les dispositions en vigueur et conditions de raccordement
- Veuillez respecter les directives de montage et d'installation de la table de cuisson au gaz CKG (cf. la notice d'utilisation et de montage)
- En cas d'utilisation de la table de cuisson au gaz avec un dispositif aspirant, la flamme peut être déviée (selon le niveau de puissance sélectionnée sur la table de cuisson)
- Les propriétés de consommation de la table de cuisson à gaz (délai de montée en température, rendement, etc.) sont influencées par le dispositif aspirant. Le dispositif aspirant influe également sur l'émission et la distribution de la chaleur
- Si la table de cuisson à gaz est utilisée dans une configuration à deux dispositifs aspirants, elle doit être montée sur l'un des côtés
- Configuration minimale pour le fonctionnement de la table de cuisson au gaz CKG : logiciel système version 03.00 (ou supérieure)