

## BORA S Pure PURSU

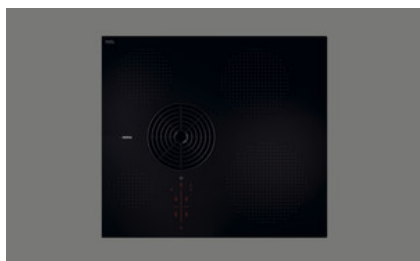
[> Lien web](#)**Description**

Table de cuisson à induction et système d'aspiration

**Mode d'opération**

Air recyclé

**No. d'article**

40.002.390.00

**TAR**

5.56

**Prix en CHF**

2290.- O hors TVA

**Description du produit****Table de cuisson vitrocéramique à induction avec dispositif aspirant (Recyclage d'air) BORA PURSU****Caractéristiques techniques****Tension d'alimentation**

400 V 2N / 3N

230 V

**Fréquence**

50 Hz

**Puissance absorbée**

max. 7,25 kW

**Fusible / Alimentation secteur**

3 x 16 A

2 x 16 A

**Dimensions (hors raccords de gaine)**

580 x 515 x 199 mm

**Poids (accessoires/emballage compris)**

20,2 kg

**Matériau de la surface**

SCHOTT CERAN®

**Table de cuisson****Zone de cuisson à induction avant (gauche / droite)**

ø 95 mm / ø 210 mm

400 W / 2300 W

Niveau de puissance

600 W / 3000 W

**Zone de cuisson à induction arrière (gauche / droite)**

ø 140 mm / ø 175 mm

900 W / 1400 W

Niveau de puissance

1350 mm / 2100 W

**Réglage de puissance**

1 - 9, P

**Système d'aspiration****Réglage de puissance**

1 - 9, P

**Réglage de puissance**

445 x 137 mm

**Filtre de circulation de l'air**

Média filtrant : Charbon actif avec échange d'ions

Matériau : Panneau filtrant avec filtre fin

Durée de vie max. : 150 h, 1 an

**Description du produit****Table de cuisson**

Niveau Power pour chaque zone de cuisson

Minuterie zones de cuisson

Minuteur

Indicateur de chaleur résiduelle

Détection des casseroles

Fonction pause

Fonction maintien au chaud

Sécurité enfants

Arrêt automatique de sécurité

Mode démo

**Système d'aspiration**

Commande sControl

Niveau Power

## BORA S Pure PURSU

[> Lien web](#)

Commande automatique de l'aspiration  
 Temporisation automatique  
 Verrouillage pour le nettoyage  
 Voyant changement filtre  
 Prise secteur à l'avant

### Contenu de la livraison

Table de cuisson à induction avec aérateur de table - PURSU recirculation  
 Buse d'admission, PUED, noir  
 Filtre à graisse en acier inox PUEF  
 Filtre à charbon actif PUAKE  
 Mode d'emploi et instructions de montage  
 Gabarit de perçage  
 Ruban d'étanchéité  
 Set de cales de compensation de niveau  
 Cache alimentation secteur  
 Accessoires de pose alimentation secteur

### Conseil de planification

Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson  
 Notez que, pour les tables de cuisson à induction, il faut utiliser des batteries de cuisine appropriées pour l'induction  
 Cordon secteur fourni par le client  
 Prise secteur à l'avant  
 Unité de nettoyage sur glissière (extractible jusqu'à 80 mm) pour raccordement à la paroi arrière.  
 Non compatible avec la glissière télescopique PULBTA

### Accessoire

Retrouvez l'ensemble des accessoires ici [> Weblink](#)

Accessoires en option



> Weblink  
 40.001.767.00 / CHF 97.-  
 BORA Prise USTJ




> Weblink  
 40.002.034.00 / CHF 135.-  
 BORA Prise USTJAB All Black



> Weblink  
 40.002.075.00 / CHF 399.-  
 Unité de nettoyage PULB



> Weblink  
 40.002.077.00 / CHF 81.-  
 Glissière pour unité de nettoyage PULBTA




> Weblink  
 40.002.157.00 / CHF 164.-  
 Rails latéraux pour profondeur de plaque de cuisson 515 mm USL515




> Weblink  
 40.002.158.00 / CHF 261.-  
 Rails latéraux pour profondeur de plaque de cuisson 515 mm All Black USL515AB

### Autres articles


Retrouvez les autres articles ici [> Weblink](#)




40.002.958.00 / CHF 3985.-  
 BORA X Pure Rough PUXU2R




40.002.955.00 / CHF 3593.-  
 BORA X Pure PUXA2




40.002.956.00 / CHF 3759.-  
 BORA X Pure PUXU2




40.002.065.00 / CHF 2713.-  
 BORA Pure PURA



40.002.066.00 / CHF 2879.-  
 BORA Pure PURU



40.002.413.00 / CHF 2124.-  
 BORA S Pure PURSA







40.002.390.00 / CHF 2290.-  
 BORA S Pure PURSU



40.002.759.00 / CHF 3068.-  
 BORA M Pure PURMA



40.002.760.00 / CHF 3234.-  
 BORA M Pure PURMU

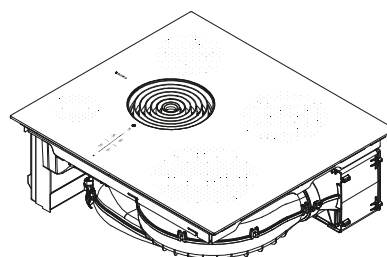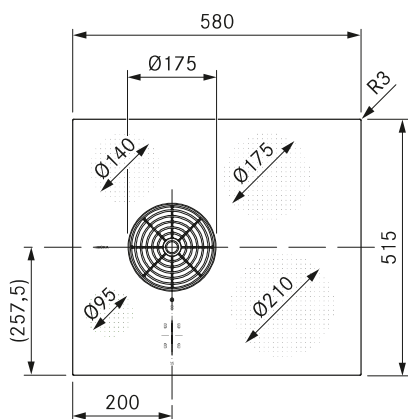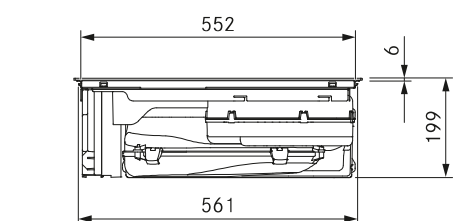

### données techniques

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tension de raccordement polyphasé                        | 380 – 415 V 2N / 3N                 |
| Tension de raccordement monophasée                       | 220 – 240 V                         |
| Fréquence                                                | 50 / 60 Hz                          |
| Puissance absorbée maximale                              | 7,25 kW                             |
| Protection par fusible/raccordement au secteur triphasé  | 3 x 16 A<br>(raccordement standard) |
| Protection par fusible/raccordement au secteur biphasé   | 2 x 16 A                            |
| Protection par fusible/raccordement au secteur monophasé | 1 x 32 A<br>(1 x 20 A / 1 x 16 A)   |
| Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)              | 580 x 515 x 199 mm                  |
| Poids (accessoire/emballage compris)                     | 20,2 kg                             |
| Matériau de surface                                      | Vitrocéramique                      |
| Niveaux de puissance dispositif aspirant                 | 1 – 9, P                            |
| Niveaux de puissance table de cuisson                    | 1 – 9, P                            |
| Puissance zone de cuisson avant gauche                   | 400 W                               |
| Puissance zone de cuisson avant droite                   | 2300 W                              |
| Puissance zone de cuisson arrière gauche                 | 900 W                               |
| Puissance zone de cuisson arrière droite                 | 1400 W                              |
| Puissance niveau Power zone de cuisson avant gauche      | 600 W                               |
| Puissance niveau Power zone de cuisson avant droite      | 3000 W                              |
| Puissance niveau Power zone de cuisson arrière gauche    | 1350 W                              |
| Puissance niveau Power zone de cuisson arrière droite    | 2100 W                              |
| Dimensions zone de cuisson avant gauche                  | Ø 95 mm                             |
| Dimensions zone de cuisson avant droite                  | Ø 210 mm                            |
| Dimensions zone de cuisson arrière gauche                | Ø 140 mm                            |
| Dimensions zone de cuisson arrière droite                | Ø 175 mm                            |
| Dimensions ouverture de rejet                            | 445 x 137 mm                        |
| Filtre                                                   | Charbon actif avec échangeur d'ions |
| Matériau de filtre                                       | Panneau avec filtre fin             |
| Durée de vie maximale du filtre                          | 150 h (1 an)                        |

### Description du produit

- commande sControl intuitive
- eSwap – Changement facile du filtre
- élimination efficace des odeurs
- Faible niveau sonore
- Nettoyage facile
- exploitation optimale de la surface de cuisson
- Espace de rangement maximal
- Commande automatique du dispositif aspirant
- conception compacte
- Design minimaliste

### Contenu de la livraison

- Table de cuisson induction avec dispositif aspirant – recyclage d'air PURSU
- Buse d'aspiration
- filtre à graisse en acier inoxydable
- filtre à charbon actif
- notice d'utilisation et de montage
- Gabarit pour la découpe du panneau arrière
- Ruban d'étanchéité
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- Protection du boîtier de raccordement au secteur
- Accessoire de montage pour raccordement au secteur

### Accessoires

- Buse d'aspiration noire PUED
- Buse d'aspiration grège PUEDG
- Buse d'aspiration rouge PUEDR
- Buse d'aspiration vert jade PUEDJ
- Buse d'aspiration orange PUEDO
- Buse d'aspiration bleue PUEDB
- Filtre à graisses en acier inoxydable PUEF
- Filtre à charbon actif PUAKE
- Ruban d'étanchéité UDB25


### Produit- et indications pour l'agencement

- Le câble de raccordement doit être mis à disposition par le client
- Raccordement au secteur avant
- Le boîtier de purification de l'air est pourvu d'une section télescopique (extension jusqu'à 80 mm) pour le raccordement à la paroi arrière du meuble.
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson
- Type de montage : affleurant ou par le dessus
- Les tiroirs ou tablettes dans le meuble bas doivent pouvoir être retirés pour des travaux de maintenance et de nettoyage
- Pour les tables de cuisson à induction, veiller à utiliser des récipients spéciaux pour l'induction
- Le dispositif aspirant est compatible avec toutes les prises BORA

# Steckdosenpositionierung

Montagehinweise zu den BORA Steckdosen

## S Pure

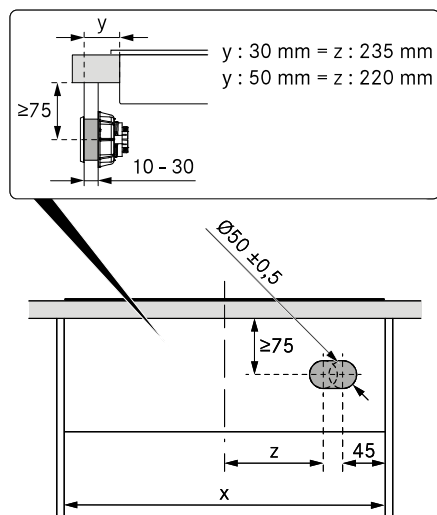

### Wichtiger Planungshinweis:

- Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten.

## BORA UNIVERSALARTIKEL ZUBEHÖR



### USTF

BORA Steckdose Typ F



### USTFAB

BORA Steckdose Type F All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL



### USTE

BORA Steckdose Typ E



### USTEAB

BORA Steckdose Typ E All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für FR, PL, DK, BE, CZ, SK



### USTJ

BORA Steckdose Typ J



### USTJAB

BORA Steckdose Typ J All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für CH, LI
- Zwischenring im Lieferumfang



### USTG

BORA Steckdose Typ G



### USTGAB

BORA Steckdose Typ G All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für UK, AE, SG
- Zwischenring im Lieferumfang



### USTL

BORA Steckdose Typ L



### USTLAB

BORA Steckdose Typ L All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für IT, SM
- Zwischenring im Lieferumfang