

BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0

[> Lien web](#)**Description**

Système d'aspiration

Mode d'opération

Air recyclé ou évacuation d'air

No. d'article

40.002.288.00

TAR

5.56

Prix en CHF

3973.- O hors TVA

Description du produit

BORA Professional 3.0 Offre de set composé de PKA3 et ULS ainsi que d'autres composants conformément au contenu de la livraison

Contenu de la livraison offre de set à «PKA3 et ULS»

- 1 dispositif aspirant de table de cuisson PKA3 (40.002.231.00)
 - 1 ventilateur de socle ULS (40.002.251.00)
 - 1 silencieux plat USDF (40.002.248.00)
 - 1 coude 90° Ecotube plat vertical EFBV90 (40.001.782.00)
 - 1 pièce de raccordement Ecotube plate ronde droite EFRG (40.001.786.00)
 - 1 pièce de raccordement Ecotube plate ronde décalage EFRV110 (40.002.051.00)
 - 1 canal plat Ecotube EFS375 (40.002.440.00)
 - 2 raccords de gaine Ecotube plat EFV (40.001.788.00)
- incl. joints

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779.00) est disponible / à commander séparément.
Compatible avec toutes les tables de cuisson BORA Professional (à commander séparément, n'est comprise pas dans la livraison de set).

Accessoire


Accessoires en option



> Weblink

40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Prise USTJ

> Weblink

40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Prise USTJAB All Black





> Weblink

80.100.016.00 / CHF 359.-
Etude de ventilation

> Weblink

80.100.017.00 / CHF 192.-
Révision de l'étude

Autres articles

[Retrouvez les autres articles ici > Weblink](#)40.002.292.00 / CHF 9632.-
BORA Set PKA3 + PKF13 + PKT3, Professional 3.040.002.294.00 / CHF 7067.-
BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.040.002.231.00 / CHF 2152.-
BORA Dispositif aspirant PKA3, Professional 3.040.002.532.00 / CHF 1730.-
Table de cuisson vitrocéramique HiLight Professional All Black40.002.291.00 / CHF 10341.-
BORA Set PKA3AB + 2 x PKF13 Professional 3.040.002.293.00 / CHF 10852.-
BORA Set PKA3AB + PKF13 + PKT3, Professional 3.040.002.295.00 / CHF 8287.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.040.002.232.00 / CHF 3006.-
BORA Dispositif aspirant PKA3AB All Black, Professional 3.040.002.296.00 / CHF 8377.-
BORA Set PKA3 + 2x PKF13 Professional 3.040.002.298.00 / CHF 8888.-
BORA Set PKA3 + PKF13 + PKT3, Professional 3.040.002.300.00 / CHF 6323.-
BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.040.002.233.00 / CHF 3229.-
BORA Système d'aspiration PKA3, Professional 3.0

BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0
[> Lien web](#)


40.002.297.00 / CHF
9597.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKFI3AB Professional
3.0




40.002.299.00 / CHF
10108.-
BORA Set PKAS3AB +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0



40.002.301.00 / CHF
7543.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKCH3, Professional
3.0



40.002.234.00 / CHF
4083.-
BORA Système
d'aspiration PKAS3AB All
Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF
2574.-
BORA PKFI3 Table de
cuisson à induction à
zones continues,
Professional 3.0




40.002.535.00 / CHF
2757.-
BORA PKFI3AB Table
de cuisson à induction à
zones continues,
Professional 3.0, All
Black



40.002.242.00 / CHF
3085.-
BORA PKT3 Teppanyaki
en acier inoxydable,
Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF
3268.-
BORA PKT3AB
Teppanyaki en acier
inoxydable, Professional
3.0, All Black




40.002.237.00 / CHF
1547.-
BORA PKCH3 Hyper
table de cuisson
vitrocéramique,
Professional 3.0




40.002.534.00 / CHF
1730.-
BORA PKCH3AB Hyper
table de cuisson
vitrocéramique,
Professional 3.0, All
Black




40.002.288.00 / CHF
3973.-
BORA Set PKA3 + ULS,
Professional 3.0




40.002.238.00 / CHF
2238.-
BORA PKI3 Table de
cuisson vitrocéramique à
induction, Professional
3.0




40.002.537.00 / CHF
2421.-
BORA PKI3AB Table de
cuisson vitrocéramique à
induction, Professional
3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF
2767.-
BORA PKIW3 Wok à
induction vitrocéramique,
Professional 3.0




40.002.538.00 / CHF
2950.-
BORA PKIW3AB Wok à
induction vitrocéramique,
Professional 3.0, All
Black




40.002.235.00 / CHF
1547.-
BORA PKC3 HiLight
table de cuisson
vitrocéramique,
Professional 3.0




40.002.289.00 / CHF
4827.-
BORA Set PKA3AB +
ULS, Professional 3.0




40.002.241.00 / CHF
2771.-
BORA PKG3 Table de
cuisson vitrocéramique à
gaz, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF
2954.-
BORA PKG3AB Table de
cuisson vitrocéramique à
gaz, Professional 3.0, All
Black



40.002.287.00 / CHF
3367.-
BORA Set PKIW3 +
HIW1, Professional 3.0







40.002.552.00 / CHF
3550.-
BORA Set PKIW3AB +
HIW1, Professional 3.0,
All Black



40.002.236.00 / CHF
1583.-
BORA PKCB3 HiLight
table de cuisson
vitrocéramique,
Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF
1766.-
BORA PKCB3AB HiLight
table de cuisson
vitrocéramique,
Professional 3.0, All
Black

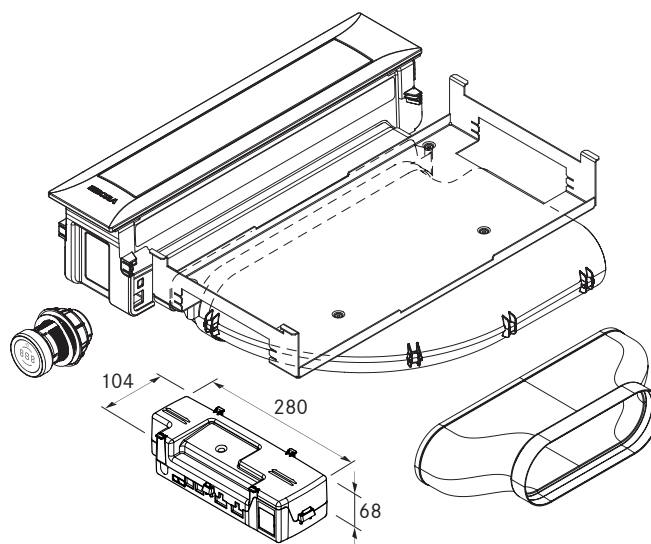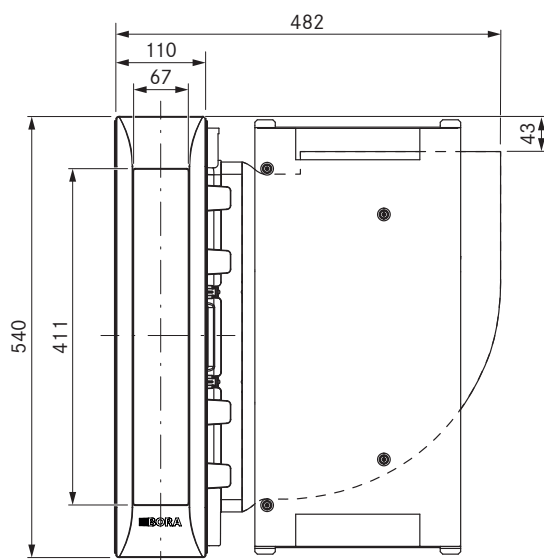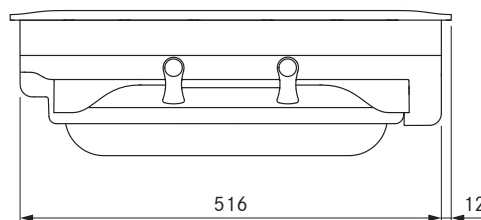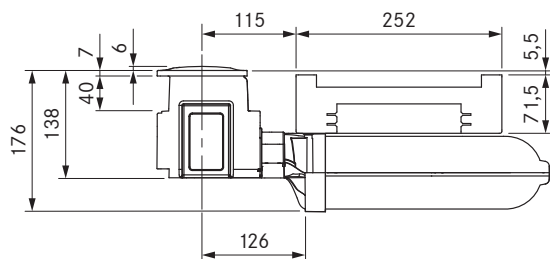

données techniques

Tension d'alimentation	220 – 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	550 W
Longueur du câble d'alimentation	2 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	482 x 540 x 176 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	9,25 kg
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1 – 9, P
raccordement de canaux	BORA Ecotube

Description du produit

- bouton de commande intuitif
- Clapet de fermeture automatique
- design haut de gamme
- Faible niveau sonore
- Nettoyage facile
- Bac collecteur de graisses intégré
- Filtre à graisses en acier inoxydable véritable
- Système modulaire
- Commande automatique du dispositif aspirant
- Mode démo

Contenu de la livraison

- Dispositif aspirant PKA3 avec coude à 90°
- Section de canal droite
- bouton de commande
- clapet de fermeture
- filtre à graisses en acier inoxydable
- Bac de filtre
- Bac de maintenance
- Ligne de communication CAT 5
- Unité de commande universelle
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- notice d'utilisation et de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- Pincettes de montage
- Câble de raccordement secteur avec fiche type E + F
- Ecotube joint plat EFD

Accessoires


- Filtre à graisse en acier inoxydable PKA1FF
- Clapet de fermeture PKA1VK
- Bac de filtre PKA1FW
- Câble de raccordement électrique type I UNLI (AUS)
- Câble de raccordement électrique type J UNLI (CH)
- Câble de raccordement électrique type G UNLG (GB-IE)
- Câble de raccordement électrique type B UNLB (PH)
- Câble de raccordement électrique type H UNLH (IL)

produit- et indications pour l'agencement


- Montage possible en mode évacuation ou recyclage d'air
- Combinaison possible avec toutes les tables de cuisson BORA Professional 3.0 et les ventilateurs universels BORA
- Installation d'un ventilateur complémentaire pour les conduites très longues ou complexes
- La hauteur du plan de travail peut être ajustée individuellement
- Profondeur du plan de travail : ≥ 700 mm (raccordement à une section droite : ≥ 650 mm)
- Évacuation de l'air vers la gauche ou vers la droite
- En vertu de sa faible hauteur de montage, le ventilateur peut être installé dans le socle du meuble (ventilateur de socle ULS uniquement)
- Type de montage : affleurant ou par le dessus
- Unité de commande universelle : point central de raccordement pouvant être installé dans le socle, offrant ainsi simplicité et gain de place
- Connexion entre le dispositif aspirant et l'unité de commande universelle par câble de communication CAT 5
- Les tiroirs ou tablettes dans le meuble bas doivent pouvoir être retirés pour des travaux de maintenance et de nettoyage
- Le système de canaux BORA Ecotube est optimisé pour les dispositifs aspirants BORA, assurant un fonctionnement à 100 % et des performances maximales
- Le dispositif aspirant Professional est compatible avec toutes les prises BORA

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques


Kochfeldabzug PKA3/PKA3AB mit Kanalstück Bogen / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3/PKA3AB avec coude de section

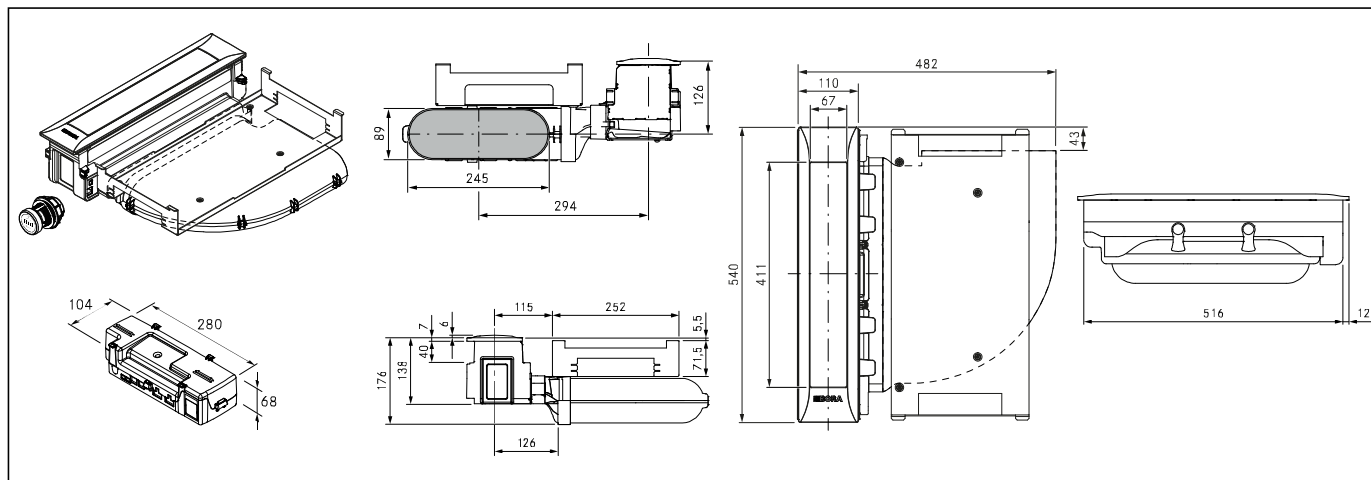

Kochfeldabzug PKA3/PKA3AB mit Kanalstück gerade / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3/PKA3AB avec section droite

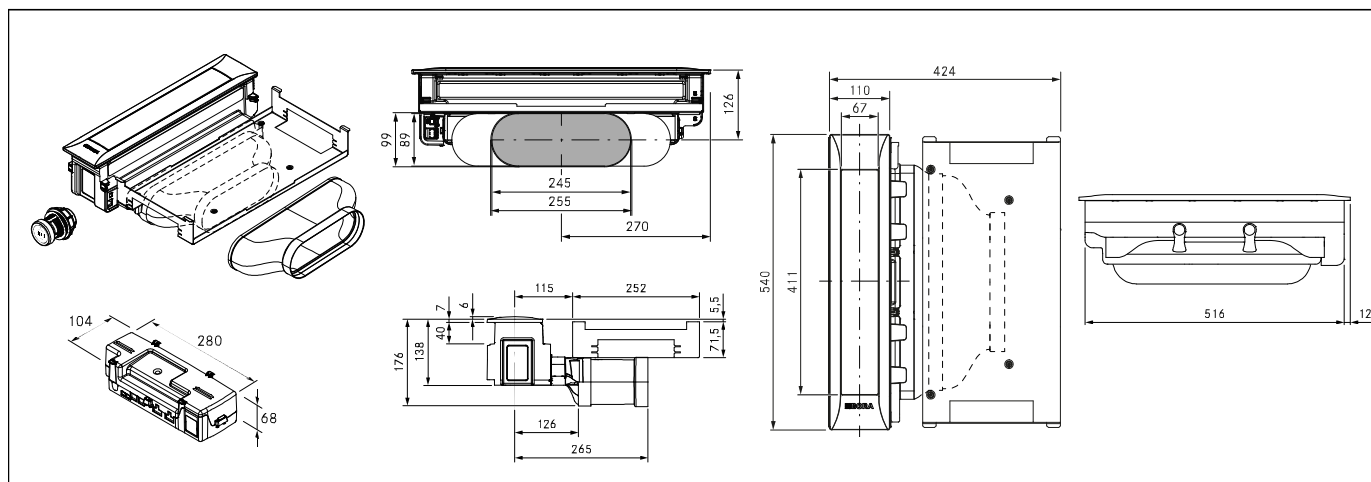

Kochfeldabzugssystem PKAS3/PKAS3AB / Système aspirant de table de cuisson PKAS3/PKAS3AB

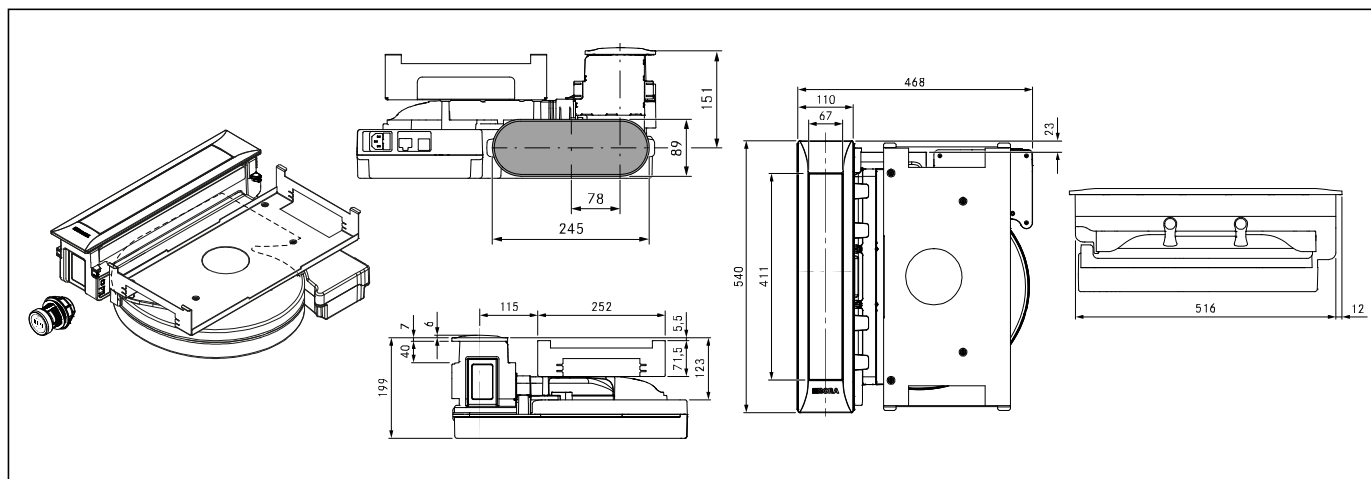


Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.


BORA Professional 3.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales

PKA3 + EFBV90 + USDF

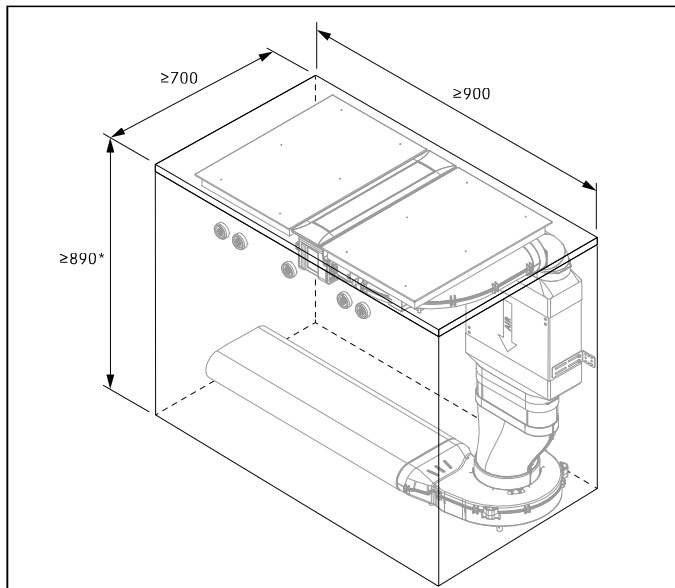


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS + USDF ohne EFV 840 mm (unterster Auszug muss gekürzt werden, Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
 * Sans jonction EFV 840 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF (le tiroir du bas doit être raccourci, sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKA3 + EFR90 + USDR50

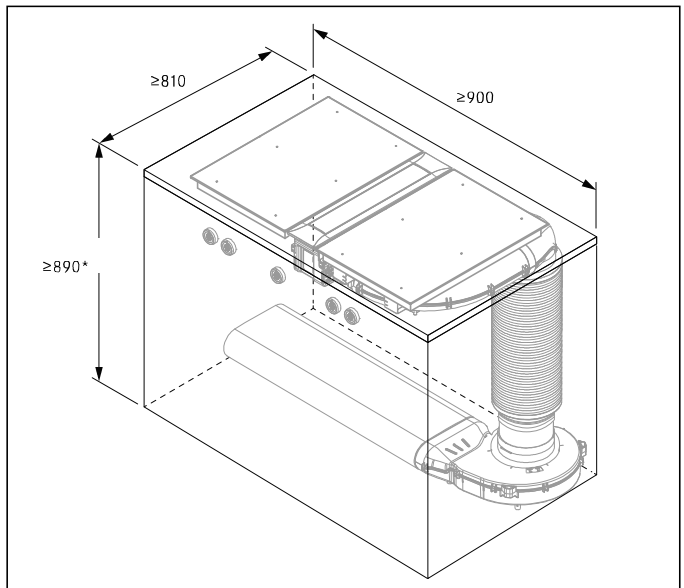


- * Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS ohne ERV 840–890 mm (Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
 * Sans jonction ERV 840–890 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS (Sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKAS3 + EFBV90 + ULBF

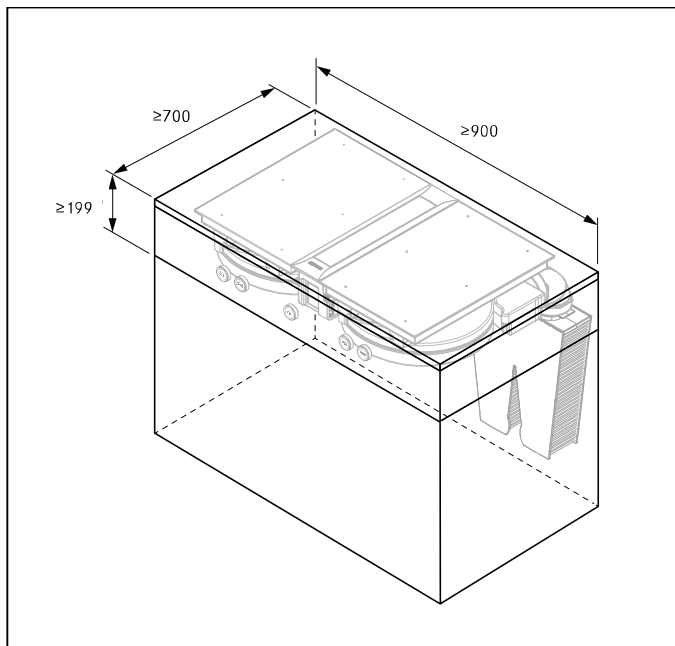

2 PKAS3 (Abluftsystem / Système d'évacuation d'air)

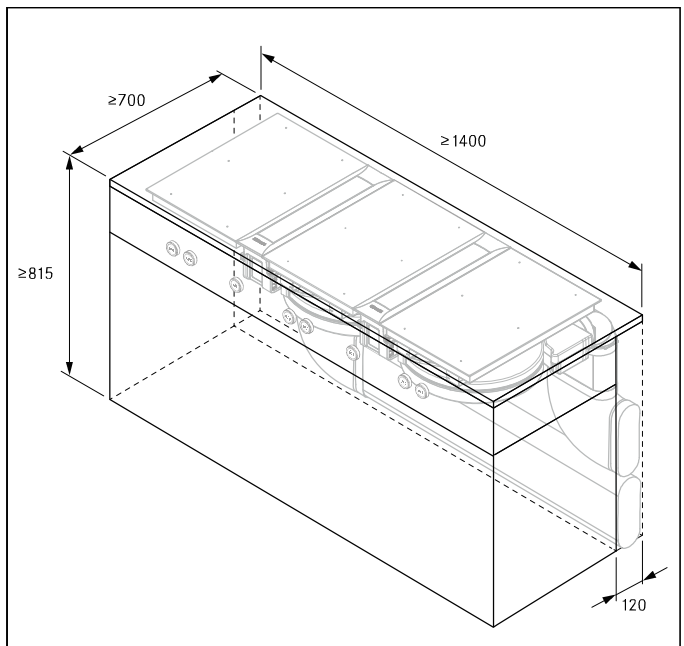


Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
 Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.


BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauschchnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück gerade EFRG (Insel)
Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit EFRG (îlot)

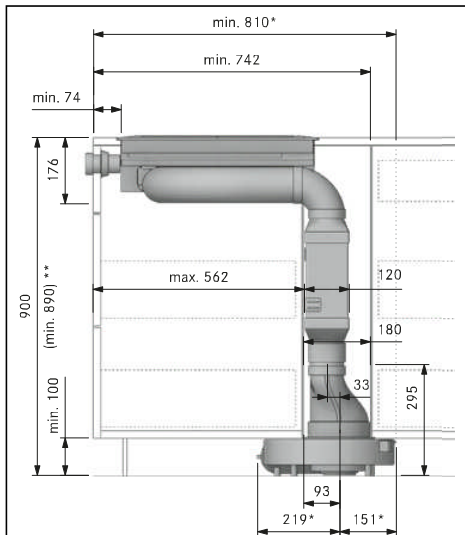


- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschchnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück Versatz EFRV110 (Zeile)
Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit EFRV110 (module)

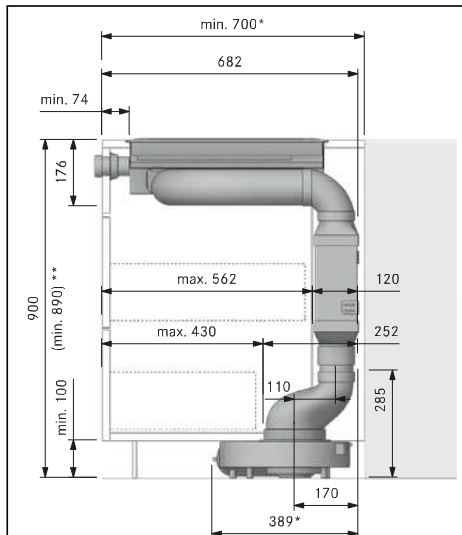


- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschchnitt PKA3 mit Rundschalldämpfer USDR50 und Rundkanalverbinder ERV (Insel)
Découpe PKA3 avec isolant acoustique rond USDR50 et jonction ronde ERV (îlot)

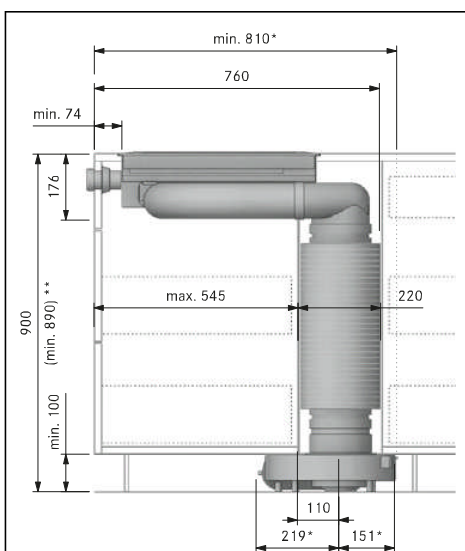

- * Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
- ** ohne Kanalverbinder ERV 840–890 mm (nach Start Auslieferung der neuen Version ULS)
- * Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
- ** sans jonction EFV 840–890 mm (dès la livraison de la nouvelle version ULS)

Einbauschchnitt PKAS3 mit Ecotube Flachkanal
Coupe de montage PKAS3 avec canal plat Ecotube

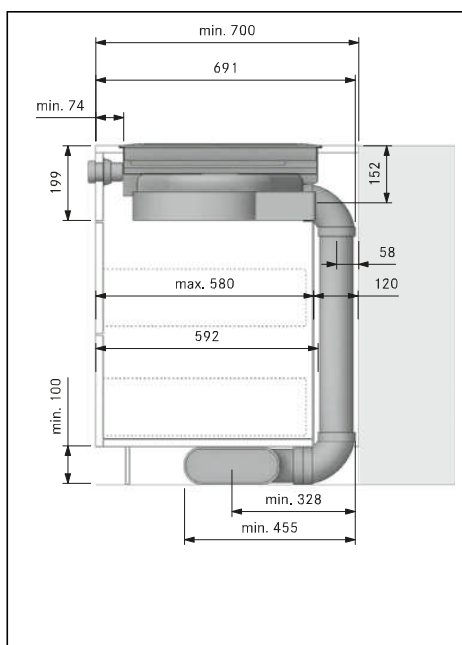

i Abluftbetrieb:
 Kanalsystem BORA Ecotube
 siehe Seite 370
Extraction:
 Système de canal BORA Ecotube
 voir page 370
 Weitere Informationen
 siehe:
 Pour plus d'informations voir:
www.suter.ch

i Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
 Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

PKA3/PKAS3: Flächenbündige Montage / PKA3/PKAS3: Montage à fleur de plan

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

	Kochfelder / Table de cuisson	2
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
	A/B in mm / A/B en mm	856 / 828
	Unterschrank Mindestbreite	900 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	3
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1338 / 1310
	Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	4
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1709 / 1681
	Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolerance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

PKA3/PKAS3: Aufsatzmontage / PKA3/PKAS3: Montage posé sur plan de travail




Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende. Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.



	Kochfelder / Table de cuisson	2
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
	B in mm / B en mm	828
	Unterschrank Mindestbreite	900 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	3
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	B in mm / B en mm	1310
	Unterschrank Mindestbreite	1400 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	
	Kochfelder / Table de cuisson	4
	Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
	A/B in mm / A/B en mm	1681
	Unterschrank Mindestbreite	1800 mm
	Largeur minimale de l'armoire basse	

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen. Tolerance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

Bedienkebel – Geräte- und Einbaumasse / Bouton de commande: dimensions de l'appareil et de montage

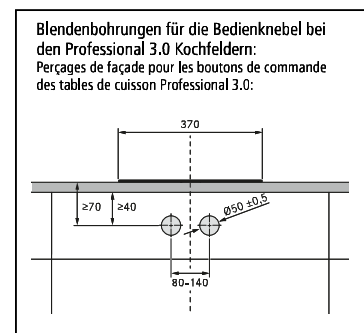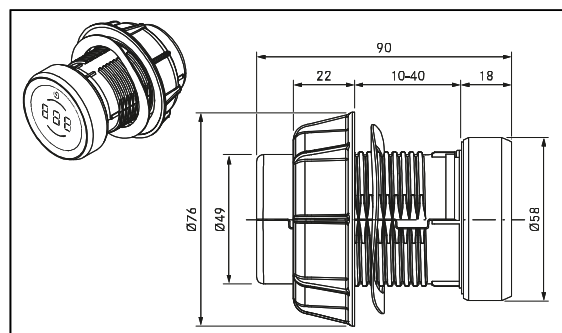

Blendenbohrungs-Beispiele / Exemples de perçages de façade

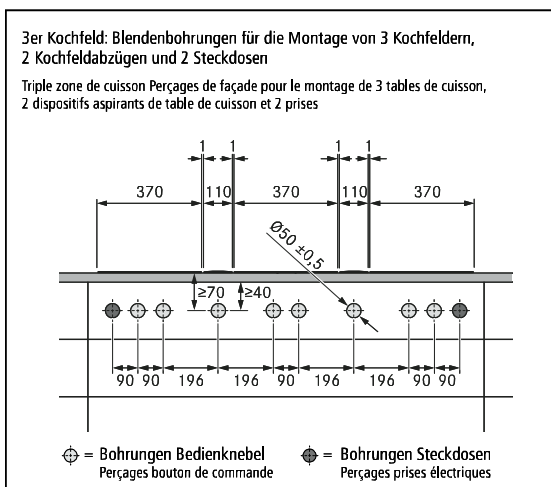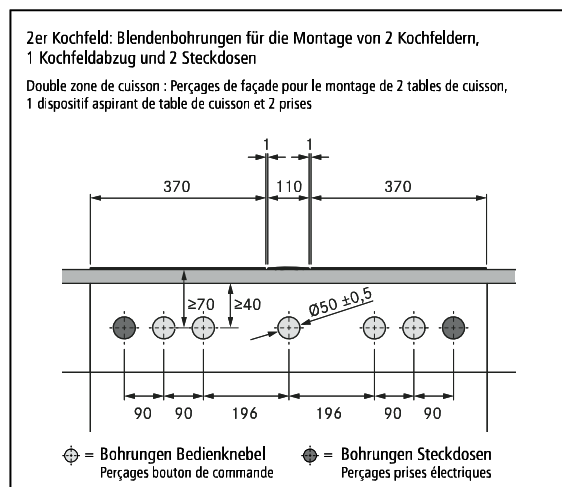

Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar/separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible/à commander séparément.