
Daneo DAN CP 55F/17

> Weblink

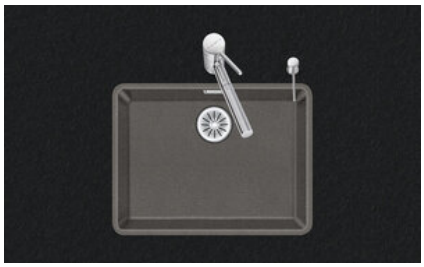

Montaggio
Lavelli a filo top

Modello
DAN CP 55F/17

Materiale
Cristalite Plus

N. di articolo
10.104.733.00

Dimensioni base
60 cm

Piletta
3½" Tipo

Colore
Asphalt

Prezzo in CHF
1'344.- IVA esclusa

Dimensioni lavello
550x400x165mm

Raggi d'angolo
22 mm

Tecnologia di scarico e troppopieno



Griglietta - tipo S, per lavelli in granito



Placchetta di troppopieno a ribalta per lavelli in granito

Premontaggio della piletta
Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio
Posizione a scelta

Idoneo per acqua calda
No

Tecnologia di scarico e troppopieno
Pomolo inclusi

Prezzi (aggiornati al 09.11.26 / IVA esclusa)

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Daneo DAN CP 55F/17 - Asphalt	Cristalite Plus, Asphalt	3½" Tipo	10.104.733.00	1'344.-	> Weblink
		3½" Salvaspazio	10.104.732.00	1'385.-	> Weblink
		3½" TouchFlow	10.104.731.00	1'583.-	> Weblink

Descrizione del prodotto

Materiale
Lavelli in granito Cristalite Plus: I lavelli si compongono all'80% di quarzo, la parte più dura del granito. Il granito viene legato con acrilico di altissima qualità. La composizione di acrilico e granito rende i lavelli resistenti ai graffi e alla sporcizia garantendo una lunga durata.
Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio

Qui trovate tutti gli accessori > Weblink

Accessori opzionali



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Vaschetta, non forato



> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Tagliere, sintetico



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.001.509.00 / CHF 29.-
Kit di pulizia Easy Care per lavelli in granito

Daneo DAN CP 55F/17

> Weblink

Ricambi


Qui trovate tutti gli accessori compatibili > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 203 64 00
suter@suterch
suter.ch


Daneo DAN CP 55F/17


Randbreite 17mm
Bord de 17mm de largeur
Larghezza bordo 17mm

SUTER

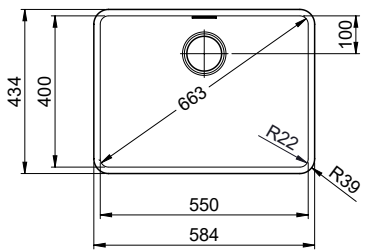

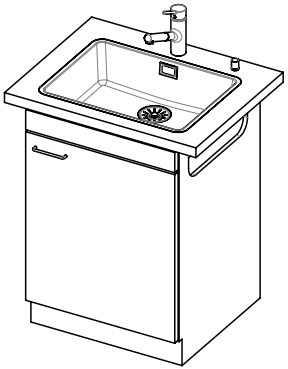

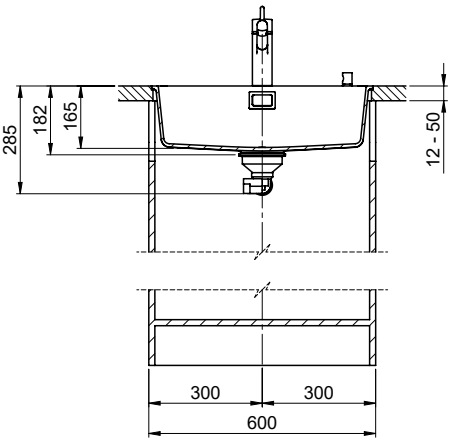

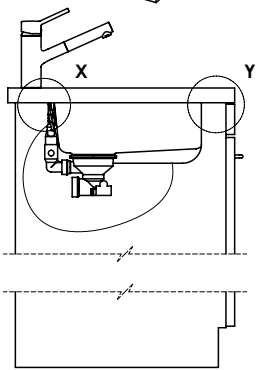

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.


Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!


Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm







Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.





Für diesen Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn. Nr.:	Dok. Nr.: 00.01-22.0139.21.21	Index: 01	daf	27.06.2024

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 203 64 00
suter@suterch
suter.ch

Daneo DAN CP 55F/17


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 17mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 17mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 17mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

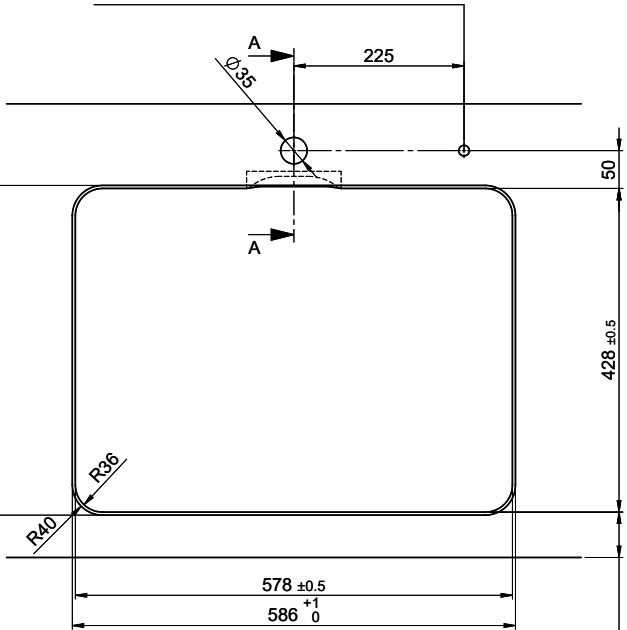


!

min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.

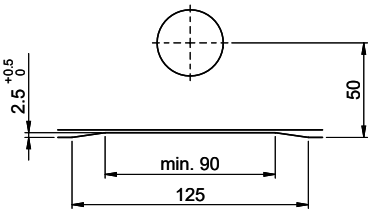


A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

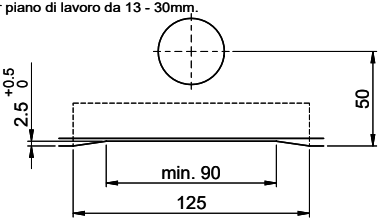


A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

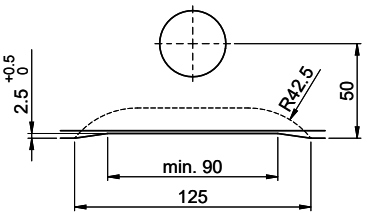

A-A (1 : 2)



Für diesen Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn. Nr.:	Dok. Nr.: 00.01-22.0139.21.cnc	Index: 01	daf	27.06.2024