

BORA cassetta da parete 3box UEBF

[> Weblink](#)

N. di articolo
40.001.793.00

Prezzo in CHF
376.- D IVA esclusa

Descrizione del prodotto

UEBF BORA 3box passante muro comprese guarnizioni**Dati tecnici****Dimensioni (L x P x A)**

Cassetta da parete: 295 (290 mm posteriore) x 210 x 140 mm

Mascherina: 363 x 9,5 x 209 mm

Canale piatto

BORA Ecotube 245 x 89 mm

Peso lordo (incl. accessori/imballaggio)

env. 2,8 kg

Matériau

plastica / acciaio inox

Descrizione del prodotto

Funzionamento puramente meccanico

Eccelente fattore di isolamento

Bassa resistenza di pressione in esercizio

Materiali resistenti agli UV

Pressione di apertura ottimizzata

Materiale del dotazione

BORA 3box UEBF

6 x chiavette di montaggio in EPS

Istruzioni per l'uso e il montaggio

1 x guarnizione piatta EFD

Indicazioni importanti per la pianificazione

Apertura muraria 310 x 155 mm





Canale piatto BORA Ecotube con giunto a bicchiere

Utilizzabile con apparecchi il cui raccordo di canalizzazione è predisposto per il sistema BORA Ecotube (attacco di 245 x 89 mm). Per collegare il sistema BORA Ecotube a raccordi Naber (222 x 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779) ordinabile separatamente.

La protezione d'intervento UEBFES deve essere utilizzata se la distanza tra l'apertura di uscita dell'aria del ventilatore e l'apertura di uscita dell'aria della scatola a muro è inferiore a 900 mm per un condotto d'aria di scarico diritto.

UEBF/1

BORA 3box passante muro comprese guarnizioni

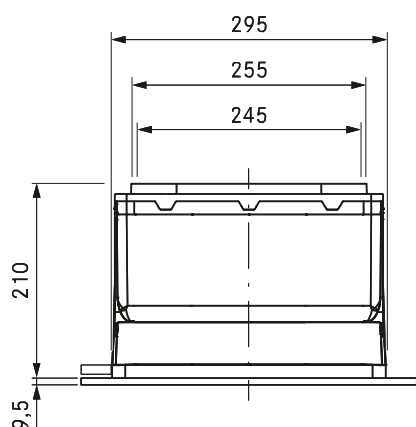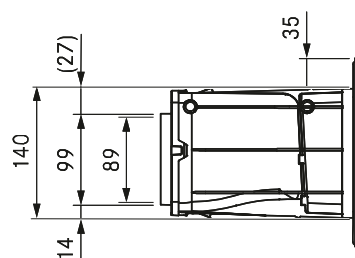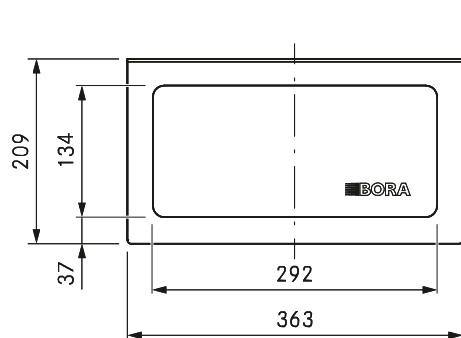

dati tecnici

Dimensioni (LxPxH) passante muro	290 x 210 x 140 mm
Dimensioni (LxPxH) pannello	363 x 7,5 x 209 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	ca. 2, 8 kg
Materiale	Plastica / Acciaio inossidabile
collegamento canale	Ecotube BORA
Coefficiente di scambio termico secondo la normativa EN ISO 12567-1	1,1 W/(m²K)

Descrizione prodotto

- Prestazioni di aspirazione ottimali con un livello di rumore molto basso
- Funzionamento puramente meccanico
- Due valvole con isolamento EPS
- Eccezionale valore di isolamento
- Drenaggio dell'acqua integrato verso l'esterno
- Bassa resistenza alla pressione durante il funzionamento
- Pressione di apertura ottimizzata
- Materiali resistenti ai raggi UV
- 100% impermeabile e senza ulteriore incollaggio
- Insieme le necessarie guarnizioni Ecotube

Materiale in dotazione

- 3box UEBF BORA
- 6 x cunei di montaggio in EPS
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- 1 guarnizione piatta EFD

Accessori

- BORA 3box passante muro dispositivo di protezione UEBFES

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Apertura nel muro: 310 x 155 mm
- Canalizzazione Ecotube con un giunto a bicchiere piatto
- Adatta per uno spessore di parete minimo di 200 mm
- Il passante muro non può essere montato ruotato di 180° in verticale o con l'apertura di sfiato verso il basso
- Si deve utilizzare il dispositivo di protezione UEBFES quando la distanza tra l'apertura di sfiato del ventilatore e l'apertura di sfiato del passante muro in un canale di scarico dritto è inferiore a 900 mm.
- Deve scaricare dritto indipendentemente dalle condizioni meteorologiche