

BORA X BO forno a vapore

> Weblink



Modello
BORA BORA X BO forno a vapore

Classe di efficienza energetica
A

N. di articolo
40.002.392.00

Tipo di apparecchio
Forni

Versione costruttiva
Norma Euro 60 cm

TRA
10.00

Prezzo in CHF
6795.- O IVA esclusa

Highlights

- Massime prestazioni e ottimi risultati di cottura
- Aria fresca e tutto in vista
- Design - Linee perfette
- Facilità d'uso
- Display touch pieghevole da 19 pollici a matrice di punti
- Chiara visibilità grazie all'aspirazione automatica BORA Clear View prima dell'apertura della porta
- BORA Smart Open - apertura automatica della porta dopo l'aspirazione del vapore BORA Clear View
- Pulizia innovativa e completamente automatica del vano cottura
- eSwap - semplice sostituzione del filtro dalla parte anteriore sollevando il display
- Facilità di pulizia

Descrizione del prodotto

Tipo: **Euro standard 60 cm**
No. GTIN: **4251731202591**

Dati tecnici

Tensione di collegamento polifase: 400 V 2N
Tensione di collegamento monofase: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Potenza assorbita: max. 6,1 kW
Fusibile / Collegamento alla rete bifase: 2 × 16 A
Fusibile / Collegamento alla monofase: 1 × 16 A
Dimensioni (L × P × A): 598 × 580 × 599 mm
Dimensioni del vano cottura (L × P × A): 480 × 405 × 308 mm
Volume vano cottura: 53 L
Numero dei ripiani: 3
Peso (incl. accessori/imballaggio): 62 kg
Peso (netto): 47 kg
Materiale superficiale: Vetro
Campo di regolazione temperatura: 30-230 °C
Controllo di potenza: Continuo
Lunghezza del tubo di alimentazione: 2,5 m
Allacciamento del tubo di alimentazione: ¾"
Lunghezza del tubo di scarico: 2,5 m
Diametro interno del tubo di scarico: 19 mm
Materiale filtrante: Carbone attivo con scambiatore di ioni
Durata utile max. filtro: 1 anno

Corredo di fornitura

X BO Forno a vapore
X BO Distanziatore di telaio XBORS
X BO Contenitore di cottura in acciaio inox perforato XBOGBG
X BO Grata per cottura e griglia XBOBGR
2x X BO Teglia universale XBOUB
X BO Cartuccia di pulizia XBORK
X BO Filtro anti odore XBOGF
Tubo di alimentazione dell'acqua 2,5 m
Tubo di scarico dell'acqua 2,5 m
Griglietta per lo scarico
Istruzioni d'uso e di montaggio
Accessori di montaggio

Indicazioni sul prodotto e per la progettazione

L'apparecchio richiede assolutamente un allacciamento alla rete idrica fissa.

La pressione idrica in entrata deve essere compresa tra 200 kPa (2 bar) e 600 kPa (6 bar). Se la pressione è superiore a 600 kPa (6 bar), è necessario installare un riduttore di pressione per un corretto funzionamento.

Lo scarico dell'acqua deve essere collegato a un sifone a parete o a un sifone a scomparsa con raccordo flessibile oppure all'allacciamento apparecchio del sifone ad incasso.

BORA X BO forno a vapore[> Weblink](#)

Il rubinetto per l'afflusso dell'acqua fresca e il sifone devono essere facilmente accessibili dopo l'installazione dell'apparecchio.

Non ci deve essere un pannello posteriore del modulo dietro l'apparecchio.

Il modulo deve disporre di una sezione trasversale per l'aerazione di almeno 160 cm.

Tra il pannello posteriore dell'apparecchio e un modulo vicino ci deve essere una distanza minima di 30 mm.

Il cavo di allacciamento deve essere fornito dal cliente.

Al momento dell'avvio delle consegne, le lingue disponibili saranno il tedesco e l'inglese. Il francese e l'italiano seguiranno a partire da marzo 2023. Aggiornamento tramite connessione WLAN per update del software.

Accessorio[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)**Accessori opzionali**[> Weblink](#)

40.002.408.00 / CHF
1994.-

BORA cassetto multiplo
MSS290, set MS290 &
MSF290

[> Weblink](#)

40.002.406.00 / CHF
1864.-

BORA cassetto multiplo
MS290

[> Weblink](#)

40.002.407.00 / CHF
1789.-

BORA cassetto multiplo
MSS140, set MS140 &
MSF140

[> Weblink](#)

40.002.405.00 / CHF
1684.-

BORA cassetto multiplo
MS140

[> Weblink](#)

40.002.541.00 / CHF
148.-

Teglia universale
profondo

[> Weblink](#)

40.002.404.00 / CHF
129.-

BORA teglia universale
XBOUB per BORA X BO

Prodotti compatibili[> Weblink](#)

40.002.408.00 / CHF
1994.-

BORA cassetto multiplo
MSS290, set MS290 &
MSF290






[> Weblink](#)

40.002.407.00 / CHF
1789.-

BORA cassetto multiplo
MSS140, set MS140 &
MSF140

XBO

BORA X BO forno a vapore

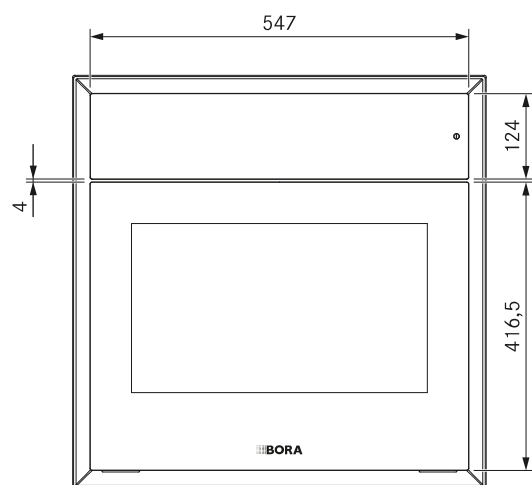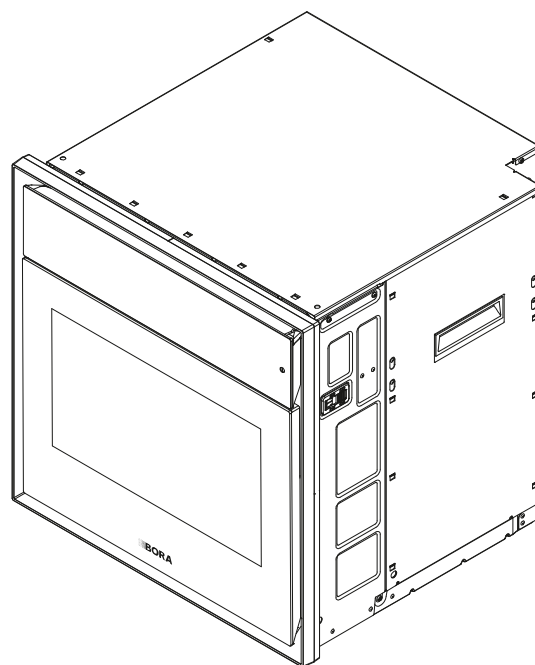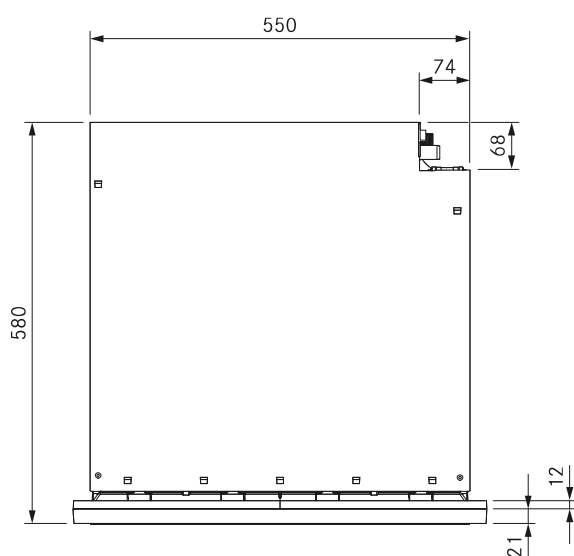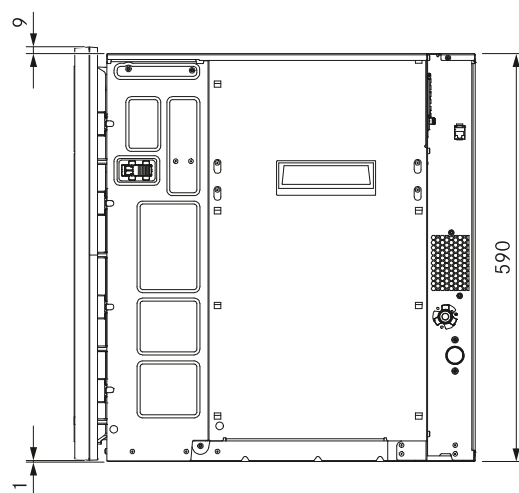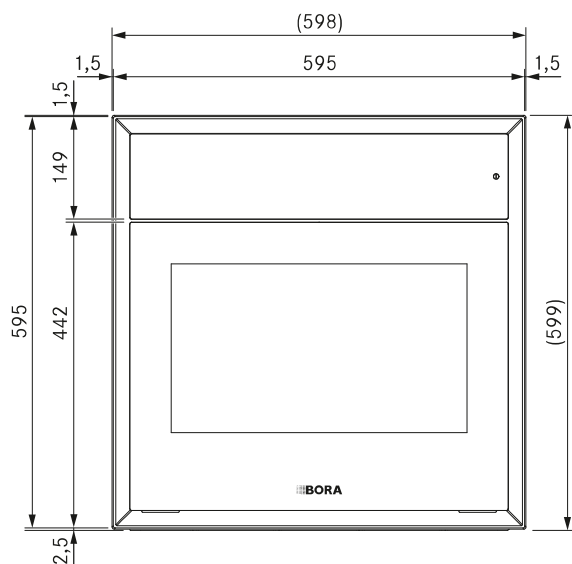

dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N
Tensione di collegamento monofase	220 - 240 V
Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita massima	6,1 kW
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla monofase	1 x 16 A
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	598 x 599 x 580 mm
Dimensioni vano cottura (Ampiezza x Profondità x Altezza)	480 x 308 x 405 mm
Volume vano cottura	53 l
Numero dei ripiani	3
Peso (incl. accessori / confezione)	62 kg
Peso	47 kg
Materiale superficie	Vetro
Campo di regolazione temperatura	30 - 230 °C
Controllo di potenza	continuo
Lunghezza del tubo di alimentazione	2,5 m
Allacciamento del tubo di alimentazione	3/4"
Lunghezza del tubo di scarico	2,5 m
Diametro interno del tubo di scarico	19 mm
Materiale filtrante	Carbone attivo con scambiatore di ioni
Durata utile max. filtro	1 anno

Descrizione prodotto

- Prestazioni al top / Risultati di cottura ottimali
- Facilissimo da pulire
- Design - Linee perfette
- Facilità d'uso
- Cucinare senza odori e libertà visiva
- display touch pieghevole da 19 pollici
- chiara visibilità grazie all'aspirazione automatica BORA Clear View prima dell'apertura della porta
- BORA Smart Open - apertura automatica della porta dopo l'aspirazione vapore BORA Clear View Dampfabsaugung
- Pulizia innovativa e completamente automatica del vano cottura
- eSwap - semplice sostituzione del filtro dalla parte anteriore sollevando il display

Operazione

- display touch pieghevole da 19 pollici
- informazioni pratiche e consigli
- Raccomandazioni alimentari secondo i possibili obiettivi nutrizionali
- Primi passi
- Primi piatti
- Preimpostazioni
- Preferiti
- Il cambio visualizzazione consente di selezionare la superficie di comando preferita
- Creare e salvare i propri programmi personalizzati
- Lascia un messaggio destinato ad altri utilizzatori

Attrezzature / Funzioni

- Termometro per alimenti con quattro punti di rilevazione per stabilire l'esatto punto di la cottura e sistema di spegnimento automatico abbinato
- chiara visibilità grazie all'aspirazione automatica BORA Clear View prima dell'apertura della porta
- BORA Smart Open - apertura automatica della porta dopo l'aspirazione vapore BORA Clear View Dampfabsaugung
- Allacciamento all'impianto idraulico
- Un efficiente riscaldamento combinato con un potente ventilatore ad aria calda per una cottura omogenea e una rapida regolazione
- Filtro antiodori X BO
- Cottura manuale per un'impostazione individuale dell'umidità e della temperatura
- Programmi automatici
- Illuminazione a LED multilevel
- Collegamento al cassetto multiplo per un controllo semplificato e più esteso

Pulizia

- Pulizia innovativa e completamente automatica del vano cottura
- Pulizia rapida
- Stato del filtro antiodori
- asciugatura efficace senza alcun intervento supplementare

Tecniche di cottura

- Aria calda da 30° - 230°C
- Umidità regolabile nella gamma di 100% / 80% / 60% / 40% / 20%
- Deumidificazione regolabile nella gamma di -20% / -40% / -60% / -80% / -100%
- Arrostire
- Cottura a forno compresa immissione di vapore e quantità d'acqua regolabile
- Cottura al forno
- Stufare
- Cottura a vapore
- Bollitura
- Cottura
- Bollitura a fuoco lento
- Cottura sotto vuoto
- Cotte a bassa temperatura
- Scongellamento
- Rigenere (riscaldamento)

Modalità di funzionamento

- Cottura automatica - Programmi automatici preinstallati basati sulle ricette - Creazione di programmi propri
- Cottura manuale - Impostazioni di temperatura e di umidità liberamente selezionabili

Sicurezza

- Protezione temperatura
- arresto di sicurezza
- Blocco display
- sicurezza bambini

Materiale in dotazione

- X BO forno a vapore
- X BO distanziatore cornice
- X BO cestello di cottura in acciaio inox non forato
- X BO cestello di cottura in acciaio inox forato
- X BO griglia di cottura
- X BO placca da forno universale
- X BO cartuccia di pulizia
- X BO Filtro antiodori X BO
- Tubo di ingresso dell'acqua
- Tubo di scarico dell'acqua
- Filtro di scarico
- Istruzioni per l'uso e il montaggio
- Accessori di montaggio

Accessori

- X BO distanziatore cornice XBORS
- X BO cartuccia di pulizia (6 pz.) XBORK/6
- X BO cartuccia di pulizia (12 pz.) XBORK/12
- X BO cestello di cottura in acciaio inox non forato XBOGBU
- X BO cestello di cottura in acciaio inox forato XBOGBG
- X BO griglia di cottura XBOBGR
- X BO placca da forno universale XBOUB
- X BO filtro antiodori XBOGF
- X BO set di montaggio in basso XBOMSU

Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- L'apparecchio necessita assolutamente di un all'alacciamento all'impianto idraulico.
- La pressione dell'acqua in entrata deve essere compresa tra i 200 kPa (2 bar) e i 600 kPa (6 bar). Se la pressione è superiore ai 600 kPa (6 bar) va installato un regolatore di pressione per un funzionamento corretto.
- Lo scarico dell'acqua deve essere allacciato a un sifone montato in superficie o nascosto con collegamento fisso del tubo flessibile o all'attacco dell'apparecchi al lavandino.
- Il rubinetto per l'acqua potabile e il sifone devono essere ben accessibili dall'apparecchi installato.
- È vietato montare una parete posteriore del corpo dietro l'apparecchio.
- Nel corpo va predisposta un'apertura di aerazione continua di 160 cm².
- Tra la parete posteriore dell'apparecchio e la struttura confinante va mantenuta una distanza di almeno 30 mm.
- Cavo d'allacciamento da prevedere in loco.