

BORA Basic BHU

> Weblink



N. di articolo
40.001.511.00

TRA
10.00
Prezzo in CHF
2997.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Piano di cottura in vitroceramica elettrico Hyper con sistema di aspirazione (ricircolo dell'aria) BORA BHU

Dati tecnici

Tensione d'alimentazione

380 - 415 V 2N / 3N

220 - 240 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

7,0 kW

Fusibile / Allacciamento alla rete

3 x 16 A, 2 x 16 A, 1 x 32 A

Dimensioni (senza attacchi per canale)

760 x 515 x 196 mm

Peso (incl. accessori/imballaggio)

25 kg

Materiale della superficie

SCHOTT CERAN®

Piano cottura

Zona di cottura con funzione Hyper a circuito singolo anteriore sinistra

2300 W Ø 210 mm

Livello di potenza

3000 W

Zona di cottura con funzione Hyper a circuito singolo posteriore sinistra

1200W Ø 140 mm

Zona di cottura con funzione Hyper a circuito singolo anteriore destra

2300 W Ø 210 mm

Zona di cottura con funzione Hyper a circuito singolo posteriore destra

1200 W Ø 140 mm

Regolazione della Potenza

1 - 9

Sistema di aspirazione

Max. Volume aria

624 m³/h

Pressione statica max.

341 PA

Regolazione della potenza

1, 2, Funzione Hyper

Allacciamento aria di ricircolo

650 x 90 mm

Filtro aria di ricircolo

Mezzo filtrante

Carbone con scambiatori di ioni

Materiale

Pannello filtrante con microfiltro

Superficie del filtro

2 x 0,4 m²

Durata utile

max. 150 h, 1 anno

Sotto il piano di cottura si deve assicurare una ventilazione adeguata.

Corredo di fornitura

Piano cottura in vitroceramica Hyper con aspiratore per piano cottura BHU

Bocchetta di entrata GP4ED

Filtro antigrasso in acciaio inox

BORA Basic BHU

> Weblink

Filtro al carbone attivo BAKFS
 Canale Flex con viti di fissaggio
 Linguette di montaggio
 Nastro di tenuta
 Clip fermacavi
 Set di piastre di compensazione dell'altezza
 Istruzioni per l'uso e il montaggio

Descrizione del prodotto

Piano di cottura:


Funzione Hyper
 Spegnimento automatic
 Funzione Timer
 Indicatore del calore residuo
 Avvio di cottura automatic
 Funzione mantenimento temperature
 Protezione bambini

Sistema di aspirazione:

Regolazione della potenza mediante comando tattile
 Ritardo di arresto automatico (10 min.)
 Spegnimento di sicurezza automatic
 Indicatore di manutenzione filtro
 Cavo di allacciamento a cura del committente
 Presa frontale per allacciamento alla rete

Accessorio

Accessori opzionali




> Weblink
 40.001.705.00 / CHF
 248.-
 BORA Telaio del piano di
 cottura BKR760



> Weblink
 40.001.767.00 / CHF 97.-
 BORA Presa USTJ





> Weblink
 40.002.034.00 / CHF
 135.-
 BORA Presa USTJAB All
 Black



> Weblink
 40.001.794.00 / CHF
 187.-
 Kit de conversione
 scarico BUSAE con
 collegamento al sistema
 BORA Ecotube





> Weblink
 40.001.775.00 / CHF 19.-
 BORA Raschietto
 vetroceramica UGS

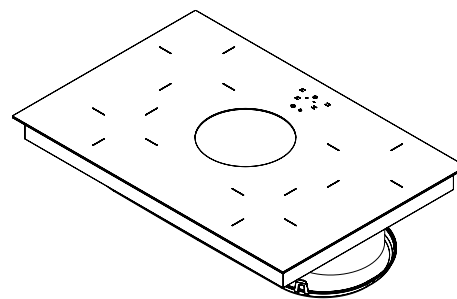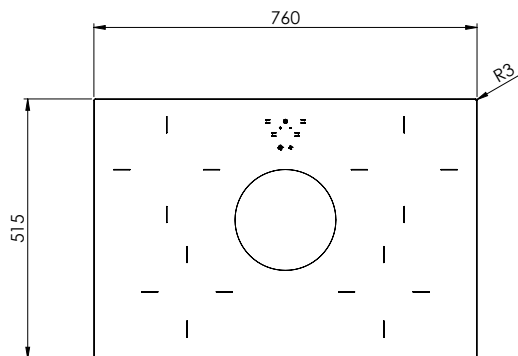

Dimensioni intaglio



BORA Basic

Montaggio a filo piano

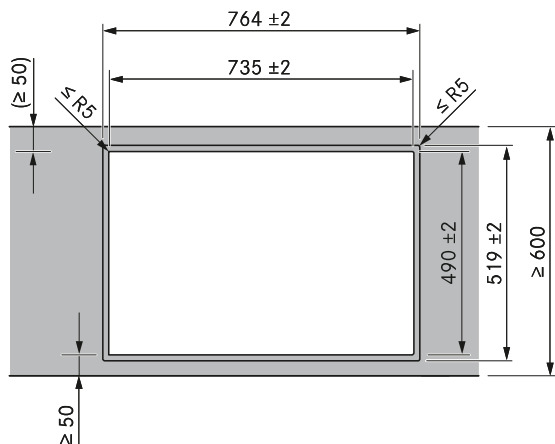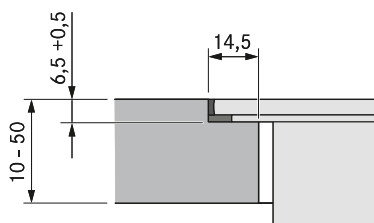

Montaggio in battuta

(con o senza cornice del piano cottura)

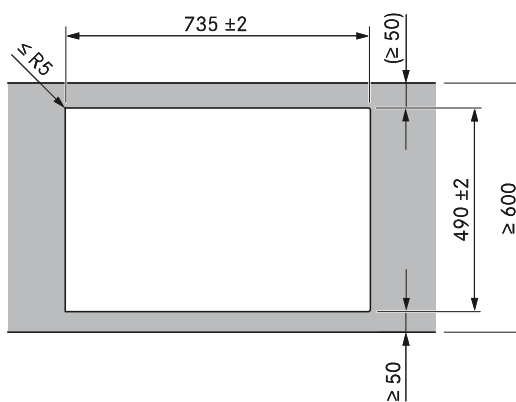

Importanti avvertenze per la progettazione

- La dimensione minima di 50 mm dal bordo anteriore del piano di lavoro fino all'intaglio del piano di lavoro è una raccomandazione di BORA.
- Tolleranza dimensioni intaglio +/- 2 mm.
- Lungo tutto il perimetro degli apparecchi da incasso sono previsti due millimetri di distanza.
- Osservare le avvertenze del produttore del piano di lavoro riguardo all'idoneità del piano di lavoro. Sigillare gli intagli del piano di lavoro con materiali idonei contro l'umidità o eventualmente applicare un termoisolante (ad es. con piani Corian o HiMacs).