BORA PKC3 HiLight piano di cottura elettrico n vetroceramica, Professional 3.0

> Weblink

N. di articolo
40.002.235.00

TRA
2.31

Prezzo in CHF
1547.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto BORA Professional 3.0 piano di cottura elettrico HiLight in vetroceramica PKC3
Piano di cottura elettrico HiLight in vetroceramica a triplo / doppio circuito
Indicatore del calore residuo
Protezione bambini
Modalità demo
Possibile montaggio con rotazione di 180°
Menu di configurazione
Funzione Timer
Arresto di sicurezza automatico
Avvio cottura automatico
Indicatore digitale del livello di potenza sulla manopola di regolazione
Funzione pausa
Funzione di mantenimento temperatura

Dati tecnici

Tensione d'alimentazione
400 V
Frequenza
50 Hz
Potenza assorbita max.
4,4 kW
Potenza allacciata max.
4,4 kW
Fusible min.
2 x 16 A
Livelli di potenza
1-9, P (doppio / triplo circuito)
Peso (incl. accessori/imballaggio)
8,7 kg
Materiale superficiale
SCHOTT CERAN
Cavo per collegamento di rete
1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)
370 x 540 x 73 mm
Zona di cottura anteriore dimensioni
Ø 120 / 180 / 235 mm
Zona di cottura anteriore potenza
800 / 1600 / 2500 W
Numero circuiti zona di cottura anteriore
3
Zona di cottura posteriore dimensioni
Ø 120 / 200 mm
Zona di cottura posteriore potenza
800 / 1900 W
Numero circuiti zona di cottura posteriore
2

Corredo di fornitura
Piano cottura elettrico HiLight in vetroceramica PKC3
2 x manopola di regolazione
Linguette di montaggio
Set di pannelli di compensazione dell' altezza
Istruzioni per l'uso e il montaggio
2 x linea di collegamento alla manopola di regolazione
Linea di collegamento all'aspiratore
Cavo di collegamento alla rete (L1, L2, N, PE) senza spina

BORA PKC3 HiLight piano di cottura elettrico n vetroceramica, Professional 3.0

> Weblink

Accessorio

Accessori opzionali

> Weblink

40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ

> Weblink

40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Presa USTJAB All Black

> Weblink

40.001.775.00 / CHF 19.-
BORA Raschietto vetroceramica UGS

Prodotti compatibili



> Weblink

40.002.243.00 / CHF 74.-
BORA Anello per manopola PKR3 Prof. 3.0

> Weblink

40.002.244.00 / CHF 111.-
BORA Anello per manopola PKR3AB Prof. 3.0

PKC3

BORA Pro piano cottura HiLight, 3 circuiti/2 circuiti

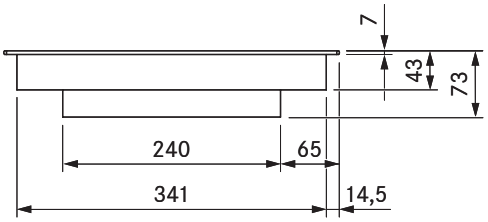

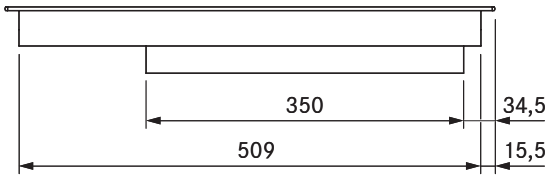

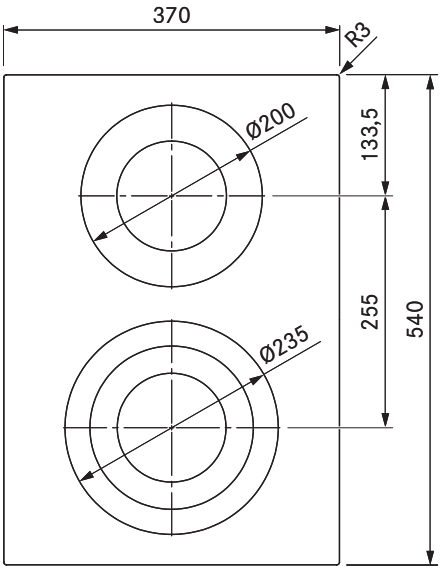

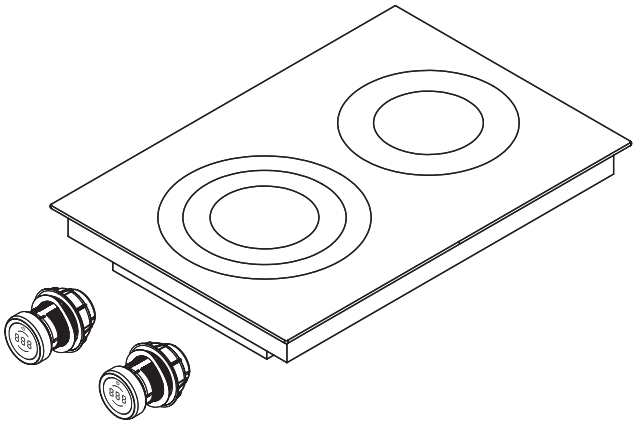

dati tecnici

Tensione di collegamento	380 - 415 V 2N
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	4,4 kW
Potenza allacciata massima	4,4 kW
Fusibile minimo	2 x 16 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	8,7 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livello di potenza piano cottura	1 – 9 (connessione 2 / 3 circuiti)
Numero di cerchi zona di cottura anteriore	3
Numero di cerchi zona di cottura posteriore	2
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 120 / 180 / 235 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 120 / 200 mm
Potenza zona cottura anteriore	800 / 1600 / 2500 W
Potenza zona cottura posteriore	800 / 1900 W

Descrizione prodotto
- Manopola di comando intuitiva
- Funzione mantenimento calore variabile
- Connessione due circuiti
- Connessione tre circuiti
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Timer tempo abbreviato
- Funzione pausa
- avvio cottura automatico
- Modalità Demo

Materiale in dotazione
- Piano cottura HiLight 3 circuiti/2 circuiti PKC3
- 2 manopole di comando
- 2 cavi di collegamento manopola di comando
- Cavo di collegamento all'aspiratore
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- linguette di montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza

prodotto- e avvertenze per la progettazione
- Possibilità di montaggio ruotato di 180°
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura