

BORA PKCB3 HiLight piano di cottura elettrico n vetroceramica, Professional 3.0[> Weblink](#)

N. di articolo
40.002.236.00

TRA
2.31
Prezzo in CHF
1583.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto**Descrizione del prodotto BORA Professional 3.0 piano di cottura elettrico HiLight in vetroceramica PKCB3**

Piano di cottura elettrico HiLight in vetroceramica a triplo circuito con brasiera

Indicatore del calore residuo

Protezione bambini

Modalità demo

Possibile montaggio con rotazione di 180°

Menu di configurazione

Funzione Timer

Arresto di sicurezza automatico

Avvio cottura automatico

Indicatore digitale del livello di potenza sulla manopola di regolazione

Funzione pausa

Funzione di mantenimento temperatura

Dati tecnici**Tensione d'alimentazione**

400 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

5,1 kW

Potenza allacciata max.

5,1 kW

Fusibile min.

2 x 16 A

Livelli di potenza

1-9, P (doppio / trilo circuito / brasiera)

Peso (incl. accessori/imballaggio)

8,9 kg

Materiale superficiale

SCHOTT CERAN

Cavo per collegamento di rete

1,5 m

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)

370 x 540 x 73 mm

Zona di cottura anteriore dimensioni

Ø 120 / 180 / 235 mm

Zona di cottura anteriore potenza

800 / 1600 / 2500 W

Numero circuiti zona di cottura anteriore

3

Zona di cottura posteriore dimensioni

Ø 165 / 290 x 165 mm

Zona di cottura posteriore potenza

1500 / 2600 W

Numero circuiti zona di cottura posteriore

2

Corredo di fornitura

Piano cottura elettrico HiLight in vetroceramica PKCB3

2 x manopola di regolazione

Linguette di montaggio

Set di pannelli di compensazione dell' altezza

Istruzioni per l'uso e il montaggio

2 x linea di collegamento alla manopola di regolazione

Linea di collegamento all'aspiratore

Cavo di collegamento alla rete (L1, L2, N, PE) senza spina

BORA PKCB3 HiLight piano di cottura elettrico n vetroceramica, Professional 3.0
[> Weblink](#)
Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ



> Weblink
40.002.034.00 / CHF
135.-
BORA Presa USTJAB All
Black



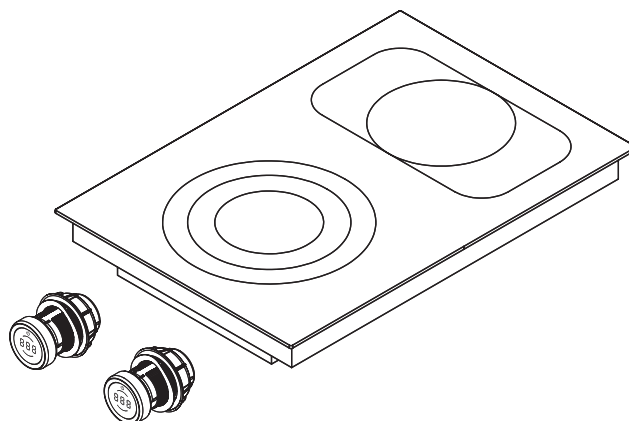
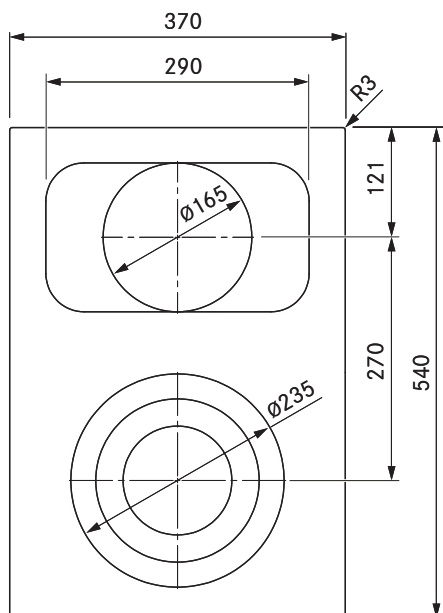
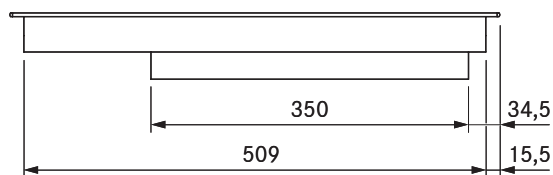
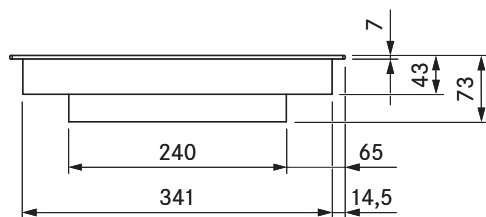
> Weblink
40.001.775.00 / CHF 19.-
BORA Raschietto
vetroceramica UGS

Prodotti compatibili


> Weblink
40.002.243.00 / CHF 74.-
BORA Anello per
manopola PKR3 Prof.
3.0



> Weblink
40.002.244.00 / CHF
111.-
BORA Anello per
manopola PKR3AB Prof.
3.0

**dati tecnici**

Tensione di collegamento	380 - 415 V 2N
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	5,1 kW
Potenza allacciata massima	5,1 kW
Fusibile minimo	2 x 16 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	8,9 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livello di potenza piano cottura	1 - 9 (connessione 2/3 circuiti/bistecchiera)
Numero di cerchi zona di cottura anteriore	3
Numero di cerchi zona di cottura posteriore	2
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 120 / 180 / 235 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Potenza zona cottura anteriore	800 / 1600 / 2500 W
Potenza zona cottura posteriore	1500 W / 2600 W

Descrizione prodotto

- Manopola di comando intuitiva
- Funzione mantenimento calore variabile
- Connessione bistecchiera
- Connessione tre circuiti
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Timer tempo abbreviato
- Funzione pausa
- avvio cottura automatico
- Modalità Demo

Materiale in dotazione

- Piano cottura HiLight 3 circuiti/bistecchiera PKCB3
- 2 manopole di comando
- 2 cavi di collegamento manopola di comando
- Cavo di collegamento all'aspiratore
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- linguette di montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Possibilità di montaggio ruotato di 180°
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura