

BORA PKCH3 Hyper piano di cottura in vitroceramica, Professional 3.0

[> Weblink](#)

N. di articolo
40.002.237.00

TRA
2.31
Prezzo in CHF
1547.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto BORA Professional 3.0 piano di cottura Hyper in vitroceramica PKCH3

Piano di cottura Hyper in vitroceramica con funzione Hyper / a doppio circuito
Risparmio di tempo grazie ai tempi di cottura ridotti nella zona di cottura anteriore
Indicatore del calore residuo
Protezione bambini
Modalità demo
Possibile montaggio con rotazione di 180°
Menu di configurazione
Funzione Timer
Arresto di sicurezza automatico
Avvio di cottura automatico
Indicatore digitale del livello di potenza sulla manopola di regolazione
Funzione pausa
Funzione di mantenimento temperatura

Dati tecnici**Tensione d'alimentazione**

400 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

5,1 kW

Potenza allacciata max.

5,1 kW

Fusibile min.

2 x 16 A

Livelli di potenza

1-9 (doppio circuito / Hyper)

Peso (incl. accessori/imbalaggio)

8,7 kg

Materiale superficiale

SCHOTT CERAN

Cavo per collegamento di rete

1,5 m

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)

370 x 540 x 73 mm

Zona di cottura anteriore dimensioni

Ø 235 mm

Zona di cottura anteriore potenza

2100 W

Zona di cottura anteriore livello di potenza

3200 W

Numero circuiti zona di cottura anteriore

1

Zona di cottura posteriore dimensioni

Ø 120 / 200 mm

Zona di cottura posteriore potenza

800 / 1900 W

Numero circuiti zona di cottura posteriore

2

Corredo di fornitura

Piano di cottura Hyper in vitroceramica PKCH3
2 x manopola di regolazione
Linguette di montaggio
Set di pannelli di compensazione dell' altezza
Istruzioni per l'uso e il montaggio
2 x linea di collegamento alla manopola di regolazione
Linea di collegamento all'aspiratore
Cavo di collegamento alla rete (L1, L2, N, PE) senza spina

BORA PKCH3 Hyper piano di cottura in vitroceramica, Professional 3.0[> Weblink](#)**Accessorio**

Accessori opzionali



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ



> Weblink
40.002.034.00 / CHF
135.-
BORA Presa USTJAB All
Black







> Weblink
40.001.775.00 / CHF 19.-
BORA Raschietto
vitroceramica UGS

Prodotti compatibili

> Weblink
40.002.243.00 / CHF 74.-
BORA Anello per
manopola PKR3 Prof.
3.0



> Weblink
40.002.244.00 / CHF
111.-
BORA Anello per
manopola PKR3AB Prof.
3.0

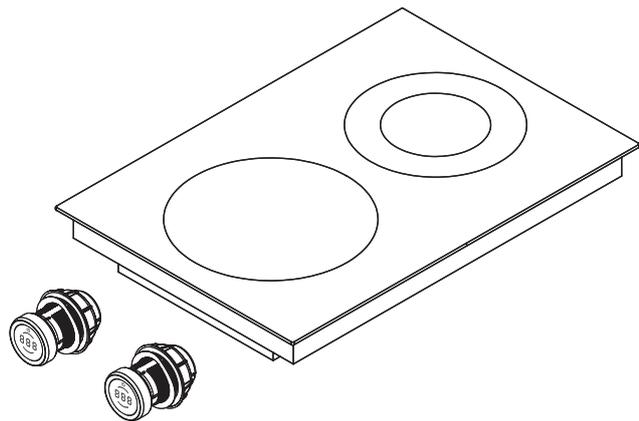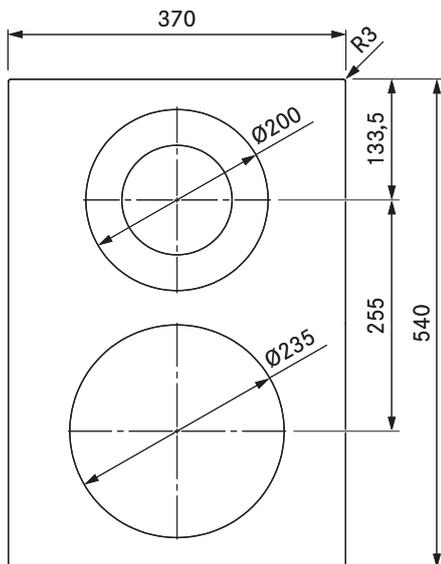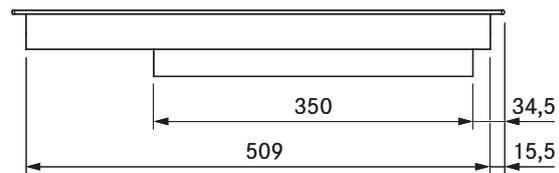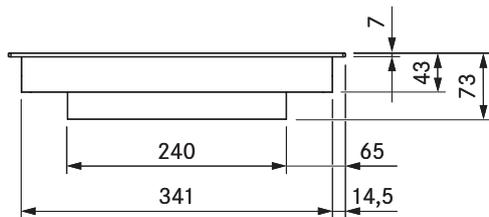

dati tecnici

Tensione di collegamento	380 - 415 V 2N
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	5,1 kW
Potenza allacciata massima	5,1 kW
Fusibile minimo	2 x 16 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	8,7 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livello di potenza piano cottura	1 - 9 (connessione 2 circuiti/ Hyper)
Numero di cerchi zona di cottura anteriore	1
Numero di cerchi zona di cottura posteriore	2
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 235 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 120 / 200 mm
Potenza zona cottura anteriore	2100 W
Potenza zona cottura posteriore	800 / 1900 W
Potenza livello power zona cottura anteriore	3200 W

Descrizione prodotto

- Manopola di comando intuitiva
- Funzione mantenimento calore variabile
- Cottura particolarmente veloce
- Connessione due circuiti
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Timer tempo abbreviato
- Funzione pausa
- avvio cottura automatico
- Modalità Demo

Materiale in dotazione

- Piano cottura Hyper 1 circuito/2 circuiti PKCH3
- 2 manopole di comando
- 2 cavi di collegamento manopola di comando
- Cavo di collegamento all'aspiratore
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- linguette di montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Possibilità di montaggio ruotato di 180°
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura