

BORA PKI3 Piano di cottura a induzione in vitroceramica, Professional 3.0[> Weblink](#)

N. di articolo
40.002.238.00

TRA
2.31
Prezzo in CHF
2238.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto**Descrizione del prodotto BORA Professional 3.0 piano di cottura a induzione in vitroceramica PKI3**

Funzione di mantenimento temperatura
Livello di potenza
Indicatore del calore residuo
Funzione pausa
Funzione Timer
Menu di configurazione
Possibile montaggio con rotazione di 180°
Indicatore della zona di cottura sulla manopola di regolazione
Modalità demo
Riconoscimento della pentola
Avvio di cottura automatico
Indicatore digitale del livello di potenza, su manopola di comando e su piano di cottura
Protezione bambini
Arresto di sicurezza automatico

Indicatore digitale del livello di potenza sul piano di cottura. Indicatore del livello di potenza installabile a destra o a sinistra del piano di cottura (è possibile montare il piano di cottura ruotato di 180°)

Dati tecnici**Tensione d'alimentazione**

220 - 240 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

3,68 kW

Potenza allacciata max.

3,68 kW

Fusibile min.

1 x 16 A

Livelli di potenza

1-9, P

Peso (incl. accessori/imballaggio)

8,0 kg

Materiale superficiale

SCHOTT CERAN

Cavo per collegamento di rete

1,5 m

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)

370 x 540 x 52 mm

Zona di cottura anteriore dimensioni

Ø 230 mm

Zona di cottura anteriore potenza

2300 W

Zona di cottura anteriore livello di potenza

3680 W

Zona di cottura posteriore dimensioni

Ø 165 mm

Zona di cottura posteriore potenza

1400 W

Zona di cottura posteriore livello di potenza

2200 W

Corredo di fornitura

Piano di cottura a induzione in vitroceramica PKI3

2 x manopola di regolazione

Linguette di montaggio

Set di pannelli di compensazione dell' altezza

Istruzioni per l'uso e il montaggio

2 x linea di collegamento alla manopola di regolazione

Linea di collegamento al sistema di aspirazione

BORA PKI3 Piano di cottura a induzione in vitroceramica, Professional 3.0[> Weblink](#)

Cavo di collegamento alla rete (L, N, PE) senza spina

Indicazioni per la pianificazione

Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
Sotto il piano di cottura a induzione, assicurare una ventilazione adeguata

Indicazione per la pianificazione riguardante il montaggio in combinazioni 2/1(2 piani di cottura a induzione, 1 sistema di aspirazione):

A scelta, montaggio dei piani di cottura con indicatore del livello di potenza al centro (adiacenti al sistema di aspirazione su entrambi i lati) oppure rivolti verso l'esterno.

Accessorio

Accessori opzionali



[> Weblink](#)

40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ



[> Weblink](#)

40.002.034.00 / CHF
135.-
BORA Presa USTJAB All
Black



[> Weblink](#)

40.001.775.00 / CHF 19.-
BORA Raschietto
vitroceramica UGS

Prodotti compatibili





[> Weblink](#)

40.002.244.00 / CHF
111.-
BORA Anello per
manopola PKR3AB Prof.
3.0



[> Weblink](#)

40.002.243.00 / CHF 74.-
BORA Anello per
manopola PKR3 Prof.
3.0

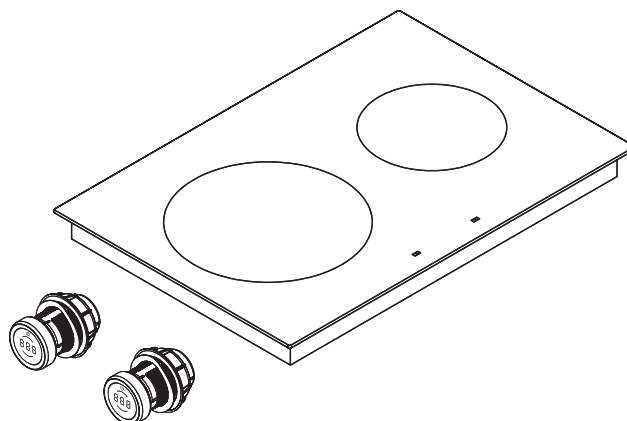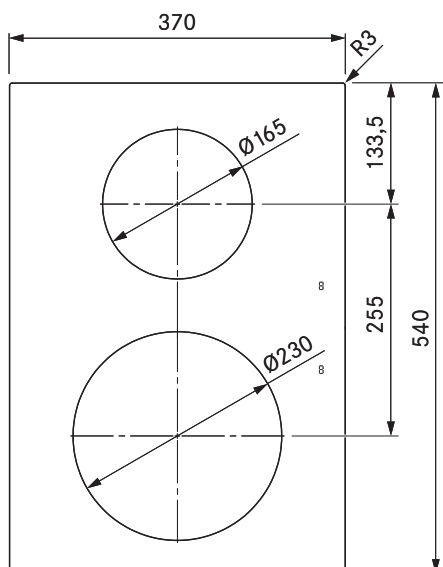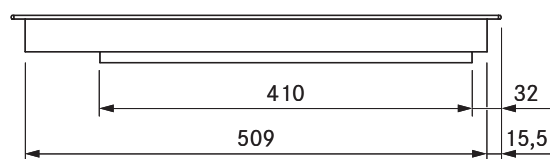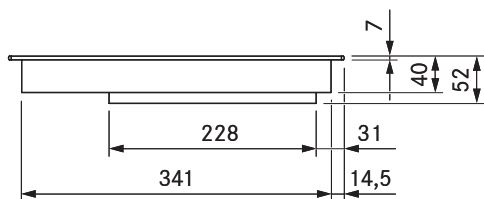

dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	3,68 kW
Potenza allacciata massima	3,68 kW
Fusibile minimo	1 x 16 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 52 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	8,0 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livello di potenza piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 230 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 165 mm
Potenza zona cottura anteriore	2300 W
Potenza zona cottura posteriore	1400 W
Potenza livello power zona cottura anteriore	3680 W
Potenza livello power zona cottura posteriore	2200 W

Descrizione prodotto

- Manopola di comando intuitiva
- Indicatore del livello di potenza sul piano cottura
- Funzione mantenimento calore variabile
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Timer tempo abbreviato
- Funzione pausa
- avvio cottura automatico
- riconoscimento pentola
- Modalità Demo

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione PKI3
- 2 manopole di comando
- 2 cavi di collegamento manopola di comando
- Cavo di collegamento all'aspiratore
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- linguette di montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Possibilità di montaggio ruotato di 180°
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura