BORA PKI3AB Piano di cottura a induzione in vetroceramica, Professional 3.0, All Black

> Weblink

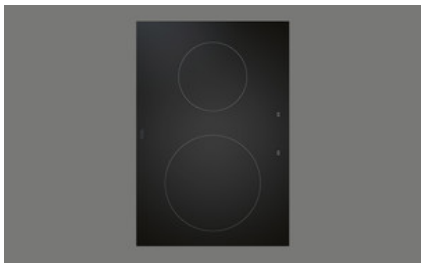

N. di articolo
40.002.537.00

TRA
2.31

Prezzo in CHF
2421.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto BORA Professional 3.0 piano di cottura a induzione in vetroceramica PKI3AB
Funzione di mantenimento temperatura
Livello di potenza
Indicatore del calore residuo
Funzione pausa
Funzione Timer
Menu di configurazione
Possibile montaggio con rotazione di 180°
Indicatore della zona di cottura sulla manopola di regolazione
Modalità demo
Riconoscimento della pentola
Avvio di cottura automatico
Indicatore digitale del livello di potenza, su manopola di comando e su piano di cottura
Protezione bambini
Arresto di sicurezza automatico

Indicatore digitale del livello di potenza sul piano di cottura. Indicatore del livello di potenza installabile a destra o a sinistra del piano di cottura (è possibile montare il piano di cottura ruotato di 180°)

Dati tecnici

Tensione d'alimentazione
220 - 240 V
Frequenza
50 Hz
Potenza assorbita max.
3,68 kW
Potenza allacciata max.
3,68 kW
Fusible min.
1 x 16 A
Livelli di potenza
1-9, P
Peso (incl. accessori/imballaggio)
8,0 kg
Materiale superficiale
SCHOTT CERAN
Cavo per collegamento di rete
1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)
370 x 540 x 52 mm
Zona di cottura anteriore dimensioni
Ø 230 mm
Zona di cottura anteriore potenza
2300 W
Zona di cottura anteriore livello di potenza
3680 W
Zona di cottura posteriore dimensioni
Ø 165 mm
Zona di cottura posteriore potenza
1400 W
Zona di cottura posteriore livello di potenza
2200 W

Corredo di fornitura
Piano di cottura a induzione in vetroceramica PKI3AB
2 x manopola di regolazione All Black
Linguette di montaggio
Set di pannelli di compensazione dell' altezza
Istruzioni per l'uso e il montaggio
2 x linea di collegamento alla manopola di regolazione
Linea di collegamento al sistema di aspirazione

BORA PKI3AB Piano di cottura a induzione in vetroceramica, Professional 3.0, All Black

> Weblink

Cavo di collegamento alla rete (L, N, PE) senza spina

Indicazioni per la pianificazione
Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
Sotto il piano di cottura a induzione, assicurare una ventilazione adeguata

Indicazione per la pianificazione riguardante il montaggio in combinazioni 2/1(2 piani di cottura a induzione, 1 sistema di aspirazione):
A scelta, montaggio dei piani di cottura con indicatore del livello di potenza al centro (adiacenti al sistema di aspirazione su entrambi i lati) oppure rivolti verso l'esterno.

Accessorio

Accessori opzionali

> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ

> Weblink
40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Presa USTJAB All Black

> Weblink
40.001.775.00 / CHF 19.-
BORA Raschietto vetroceramica UGS

Prodotti compatibili

> Weblink
40.002.244.00 / CHF 111.-
BORA Anello per manopola PKR3AB Prof. 3.0



> Weblink
40.002.243.00 / CHF 74.-
BORA Anello per manopola PKR3 Prof. 3.0