


BORA S Pure PURSA

> Weblink

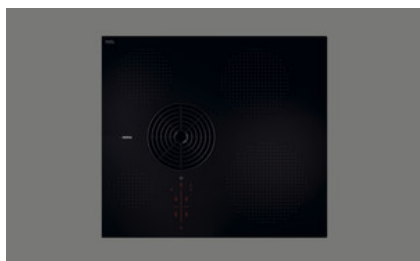

N. di articolo
40.002.413.00

TRA
5.56
Prezzo in CHF
2124.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Piano di cottura a induzione in vitroceramica con sistema di aspirazione integrato (scarico dell'aria) BORA PURSA

Dati tecnici

Tensione di allacciamento

400 V 2N / 3N
230 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita

max. 7,25 kW

Fusibile / Allacciamento alla rete

3 x 16 A
2 x 16 A

Dimensioni (senza attacchi per canale)

580 x 515 x 199 mm

Peso (incl. accessori/imballaggio)

18.3 kg

Materiale superficiale

SCHOTT CERAN®

Piano di cottura

Zone di cottura a induzione anteriori (sinistra / destra)

Ø 95 mm / Ø 210 mm
400 W / 2300 W
Livello di potenza
600 W / 3000 W

Zone di cottura a induzione posteriori (sinistra / destra)

Ø 140 mm / Ø 175 mm
900 W / 1400 W
Livello di potenza
1350 mm / 2100 W

Livelli di potenza

1 - 9, P

Sistema di aspirazione

Max. volume aria
608 m³ / h

Livelli di potenza

1 - 9, P

Collegamento lato scarico aria

BORA Ecotube, 245 x 89 mm

Descrizione del prodotto

Livello di potenza per ogni zona di cottura
Timer per zone di cottura
Timer
Indicatore del calore residuo
Riconoscimento della pentola
Funzione pausa
Funzione scaldavivande
Protezione bambini
Arresto di sicurezza automatico
Modalità demo

Sistema di aspirazione

Sistema di comando sControl
Livello di potenza
Controllo automatico dell'aspirazione
Ritardo di arresto automatico
Arresto della pulizia
Presa frontale per l'allacciamento alla rete

BORA S Pure PURSA[> Weblink](#)

Canale di scarico con lunghezza max di 6 m

Corredo di fornitura

Piano di cottura a induzione con aspiratore da piano integrato PURSA (a scarico dell'aria)
 Bocchetta di entrata PUED, color nero
 Filtro antigrasso in acciaio inox PUEF
 Istruzioni per l'uso e per il montaggio
 Nastro di tenuta
 Set di pannelli di compensazione altezza
 Copriscatola allacciamento rete
 Accesso di montaggio per allacciamento rete
 Dispositivo di fissaggio per canale piatto EFV

Indicazioni per la pianificazione

Sotto il piano di cottura si deve assicurare una ventilazione adeguata
 Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
 Cavo di allacciamento a cura del committente
 Presa frontale per allacciamento alla rete
 Nessuna compatibilità con ventilatori universali BORA
 In questi dispositivi il raccordo è predisposto per il collegamento al sistema di canalizzazione BORA Ecotube. Per collegare il sistema BORA Ecotube (raccordo 245 x 89 mm) a raccordi Naber (222 x 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779.00) ordinabile separatamente.

Accessorio[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)

Accessori opzionali



[> Weblink](#)
 40.001.767.00 / CHF 97.-
 BORA Presa USTJ




[> Weblink](#)
 40.002.034.00 / CHF 135.-
 BORA Presa USTJAB All Black



[> Weblink](#)
 40.002.075.00 / CHF 399.-
 Box purificatore d'aria PULB



[> Weblink](#)
 40.002.077.00 / CHF 81.-
 Cassetta per la pulizia dell'aria telescopica estraibile PULBTA







[> Weblink](#)
 40.002.157.00 / CHF 164.-
 Spondine laterali per piano cottura profondità 515 mm USL515



[> Weblink](#)
 40.002.158.00 / CHF 261.-
 Spondine laterali per piano cottura profondità 515 mm All Black USL515AB

PURSA

BORA S Pure piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - Aspirante

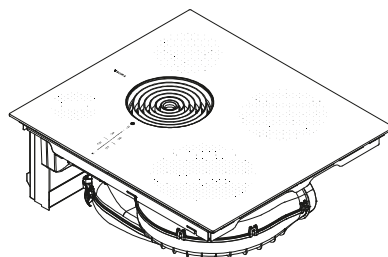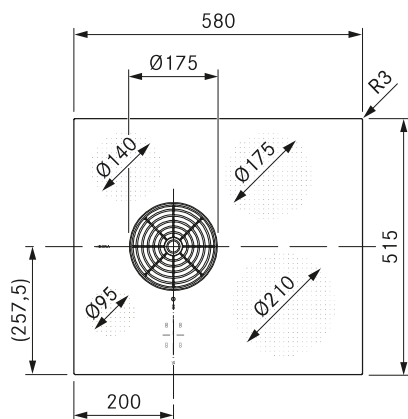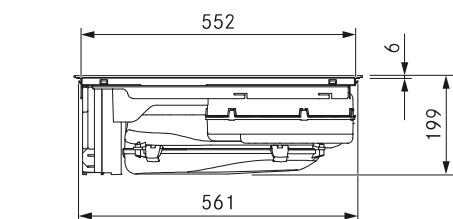

dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N / 3N
Potenza zona cottura anteriore sinistra	400 W
Tensione di collegamento monofase	220 - 240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3 x 16 A (connessione standard)
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla monofase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	580 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	18,3 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 - 9, P
Livello di potenza piano cottura	1 - 9, P
collegamento canale	Ecotube BORA
Potenza zona cottura anteriore destra	2300 W
Potenza zona cottura posteriore sinistra	900 W
Potenza zona cottura posteriore destra	1400 W
Potenza livello power zona cottura anteriore sinistra	600 W
Potenza livello power zona cottura anteriore destra	3000 W
Potenza livello power zona cottura posteriore sinistra	1350 W
Potenza livello power zona cottura posteriore destra	2100 W
Dimensioni zona cottura anteriore sinistra	Ø 95 mm
Dimensioni zona cottura anteriore destra	Ø 210 mm
Dimensioni zona cottura posteriore sinistra	Ø 140 mm
Dimensioni zona cottura posteriore destra	Ø 175 mm
Dimensioni zona cottura posteriore destra	Ø 175 mm

Descrizione prodotto

- Operazione sControl intuitiva
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- Vasca di raccolta dei grassi integrata
- utilizzo ottimale del piano cottura
- Massimo spazio contenitivo
- struttura ultra-compatta
- Comando aspiratore automatico
- Ampia vasca di raccolta - Volume di raccolta 3 litri
- Funzione caffè

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - Aspirante
- Bocchetta d'entrata nero
- filtro antigrasso in acciaio inox
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- Nastro di tenuta
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- Collegamento alla rete del coperchio dell'alloggiamento
- Accessori di montaggio per il collegamento alla rete

Accessori

- Bocchetta d'aria nera PUED
- Bocchetta d'entrata greige PUEDG
- Bocchetta d'aria rossa PUEDR
- Bocchetta d'aria verde giada PUEDJ
- Bocchetta d'aria arancione PUEDO
- Bocchetta d'aria blu PUEDB
- Filtro per i grassi in acciaio inossidabile PUEF
- Nastro di tenuta UDB25
- Box di purificazione aria PULB


Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Cavo d'allacciamento da prevedere in loco.
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Il sistema di canali BORA Ecotube è adattato in modo ottimale agli aspiratori per piano cottura BORA e garantisce una funzione al 100% e un'ottima prestazione
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura
- Tipo di montaggio: a filo piano o soprapiano
- I cassetti o i piani intermedi del mobile da incasso devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Il sistema di aspirazione per piano cottura è combinabile con tutte le prese BORA
- Nessuna compatibilità con i BORA ventilatori universali

Steckdosenpositionierung

Montagehinweise zu den BORA Steckdosen

S Pure

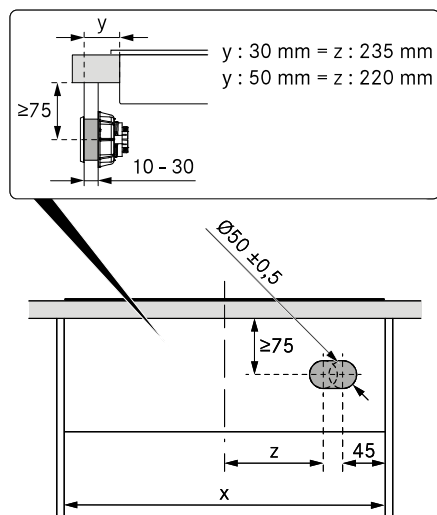

Wichtiger Planungshinweis:

- Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten.

BORA UNIVERSALARTIKEL ZUBEHÖR



USTF

BORA Steckdose Typ F



USTFAB

BORA Steckdose Type F All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL



USTE

BORA Steckdose Typ E



USTEAB

BORA Steckdose Typ E All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für FR, PL, DK, BE, CZ, SK



USTJ

BORA Steckdose Typ J



USTJAB

BORA Steckdose Typ J All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für CH, LI
- Zwischenring im Lieferumfang



USTG

BORA Steckdose Typ G



USTGAB

BORA Steckdose Typ G All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für UK, AE, SG
- Zwischenring im Lieferumfang



USTL

BORA Steckdose Typ L



USTLAB

BORA Steckdose Typ L All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für IT, SM
- Zwischenring im Lieferumfang