

## Silenziatore circolare USDR50

[> Weblink](#)

**N. di articolo**  
40.001.774.00

**Prezzo in CHF**  
131.- O IVA esclusa

## Descrizione del prodotto

## Dati tecnici

## Dimensioni tubo esterno

210 mm

## Dimensioni tubo interno

150 mm

## Lunghezza totale

585 mm

## Spessore dello strato isolante

25 mm

## Superficie isolante

0,236 m<sup>2</sup>

## Collegamento

BORA Ecotube

## Descrizione del prodotto

Silenziatore circolare per l'isolamento dai suoni degli elementi  
Riduzione della rumorosità: USDR50 di circa 10 dB (A)

## Indicazioni per la pianificazione

Silenziatore circolare non accorciabile

Silenziatore circolare con giunto a bicchiere

**Indicazioni per la pianificazione: I silenziatori sono predisposti per il collegamento con il sistema BORA Ecotube. Da utilizzare con il sistema di canalizzazione BORA Ecotube e con il sistema di aspirazione per piano di cottura Professional PKA.**

## Prodotti compatibili



> Weblink  
40.001.999.00 / CHF 35.-  
ER750, canale rotondo  
750 mm



> Weblink  
40.001.792.00 / CHF 20.-  
ERV, dispositivo di  
fissaggio canale rotondo




> Weblink  
40.001.791.00 / CHF 5.-  
ERD, BORA Ecotube  
Guarnizione rotonda



> Weblink  
40.001.785.00 / CHF 56.-  
EFR90, raccordo piatto  
rotondo a 90°

## Silenziatore rotondo BORA

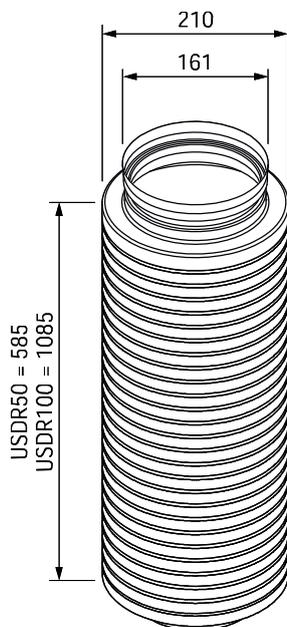

### Dati tecnici

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Dimensioni tubo esterno        | 210 mm                                      |
| Dimensioni tubo interno        | 150 mm                                      |
| Lunghezza totale               | 585 mm / 1085 mm                            |
| Spessore dello strato isolante | 25 mm                                       |
| Superficie isolante            | 0,236 m <sup>2</sup> / 0,471 m <sup>2</sup> |
| Canalizzazione                 | Ecotube BORA                                |

### Descrizione prodotto

- Silenziatore rotondo per l'isolamento della trasmissione del suono di elementi
- Riduzione del livello di pressione sonora:
  - USDR50 ca. 10 dB (A)
  - USDR100 ca. 13 dB (A)

### Avvertenze per la progettazione

- Silenziatore rotondo non accorciabile in lunghezza
- Silenziatore rotondo con giunto a bicchiere rotondo