

Daneo DAN 110-55IF

> Weblink

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopra piano

Modello

DAN 110-55IF

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.103.966.00

Dimensioni base

60 cm

Piletta

3½" TouchFlow

Finitura

Opaco

TRA

0.19

Prezzo in CHF

2437.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

550x400x190mm

Raggi d'angolo

22 mm

Scolatoio

Sinistra

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Technologia di di troppopieno:
Griglietta superiore - tipo S



Placchetta di troppopieno a ribalta
TouchFlow

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**Prezzi (aggiornati al 06.07.25 / IVA esclusa)**

Modello	Materiale	Piletta	Scolatoio	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Daneo DAN 110-55IF	Acciaio inox 18/10, Opaco	Salvaspazio 3½"	Sinistra	10.103.983.00	2239.-	> Weblink
		Salvaspazio 3½"	Destra	10.103.984.00	2239.-	> Weblink
		3½" TouchFlow	Sinistra	10.103.966.00	2437.-	> Weblink
		3½" TouchFlow	Destra	10.103.967.00	2437.-	> Weblink
		3½" Tipo	Sinistra	10.103.968.00	2198.-	> Weblink
		3½" Tipo	Destra	10.103.969.00	2198.-	> Weblink

Descrizione del prodotto**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio**Accessori opzionali**


> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Vaschetta, non forato






> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.140.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino scolapiatti, Dark Grey

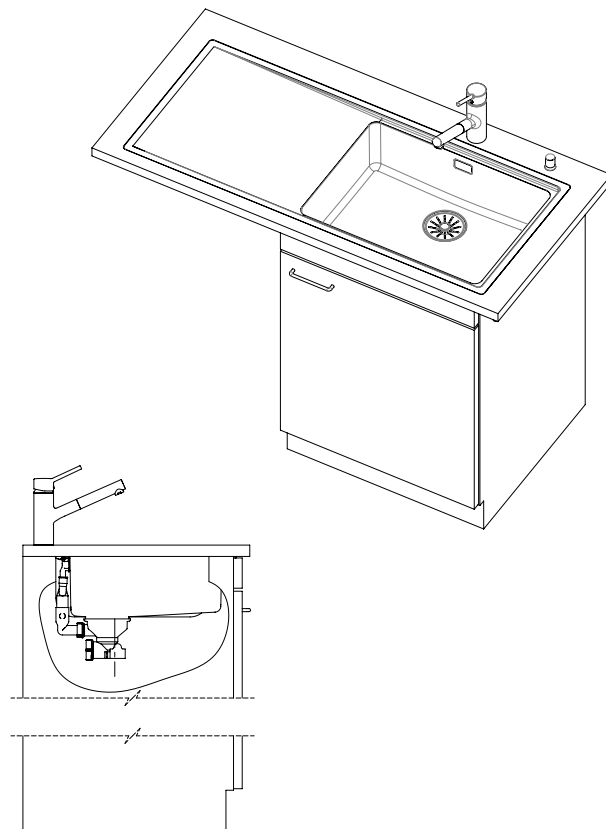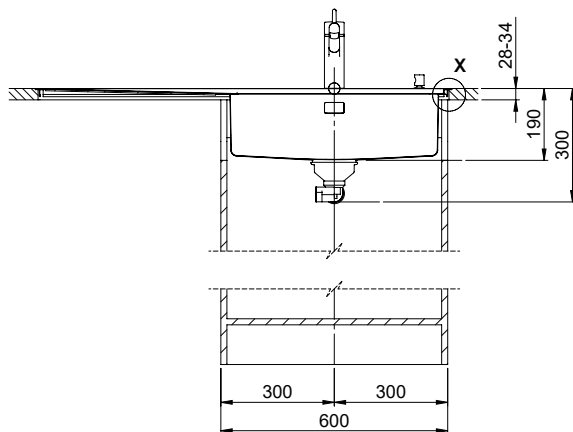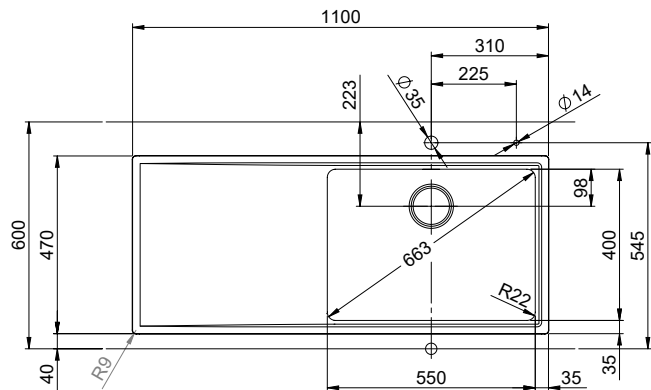


Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

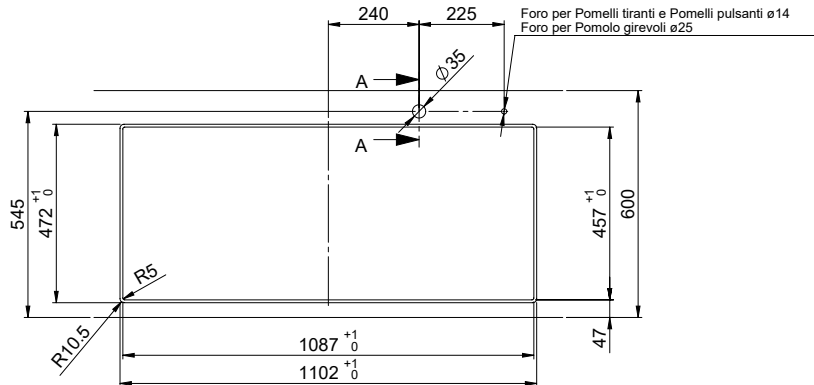

A-A (1 : 2)



X (1:1)

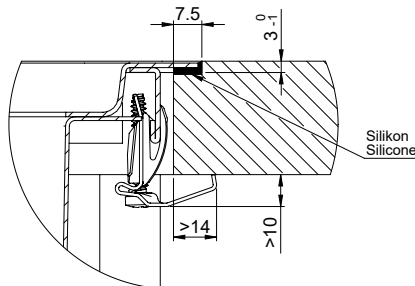


Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, Tropfteil links
Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
Daneo DAN 100-55IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

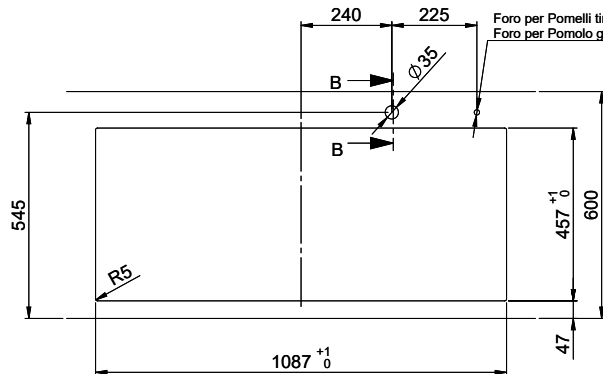

B-B (1 : 2)



X (1:1)

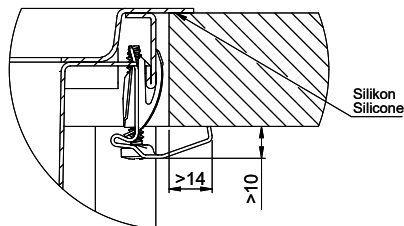

Silikon
Silicone