

Daneo DAN 18IF/12

> Weblink



Montaggio
Lavelli a filo top

Modello
DAN 18IF/12

Materiale
Acciaio inox 18/10

N. di articolo
10.105.693.00

Dimensioni base
35 cm

Piletta
3½" Tipo Desino

Finitura
Opaco

Prezzo in CHF
997.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello
180x400x140mm

Raggi d'angolo
22 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno



Technologia di di troppopieno Tipo Desino: Troppopieno coperto con griglietta inferiore - typo M



Placchetta di troppopieno a ribalta

Premontaggio della piletta

Premontaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Prezzi (aggiornati al 06.07.25 / IVA esclusa)

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Daneo DAN 18IF/12	Acciaio inox 18/10, Opaco	3½" eFlow Desino	10.104.669.00	1322.-	> Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.104.642.00	1207.-	> Weblink
		3½" Tipo Desino	10.105.693.00	997.-	> Weblink

Descrizione del prodotto

1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


Pulizia

La griglietta per lo scarico Desino è lavabile in lavastoviglie e può essere pulita completamente o separatamente fino a una temperatura massima di 65 °C.


Daneo DAN 18IF/12 Desino

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:


SUTER

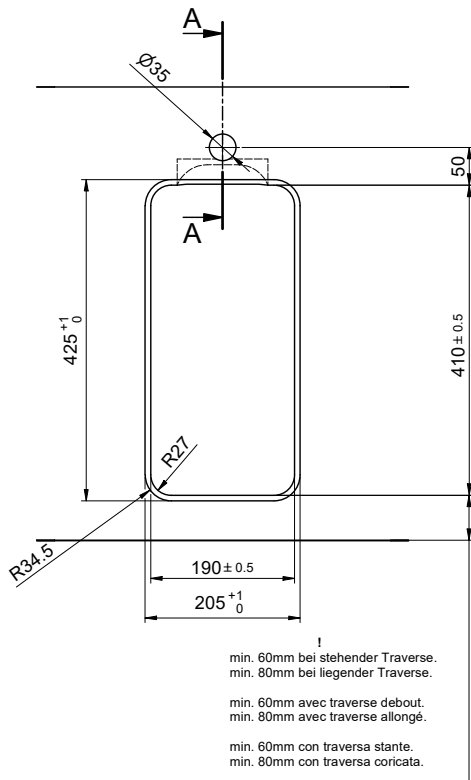


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

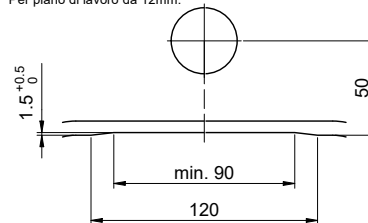


A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

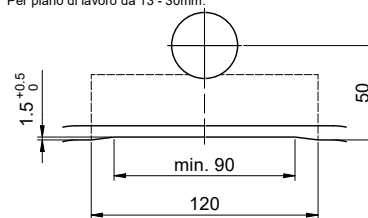


A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

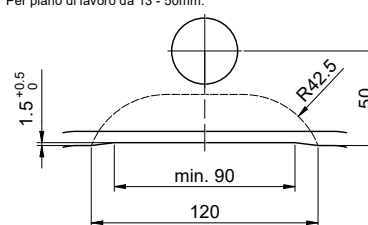


A-A (1 : 2)



Daneo DAN 18IF/12 Desino


Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

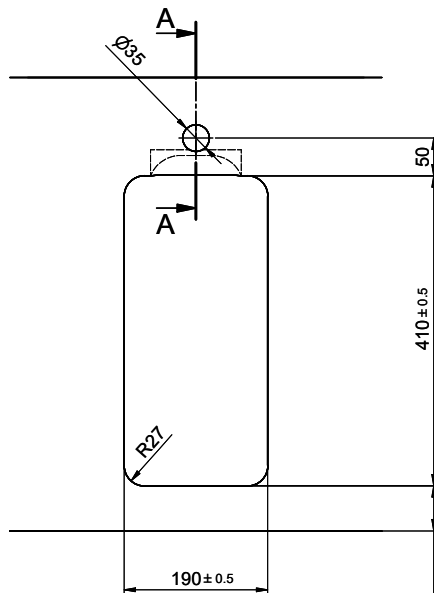


min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.
min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.
min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

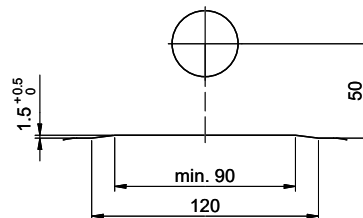


A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

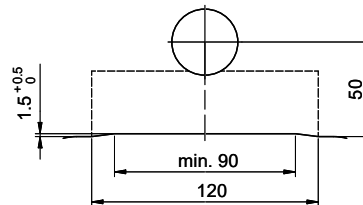

A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

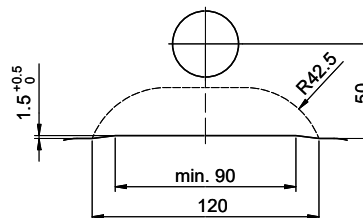

A-A (1 : 2)

