

Daneo DAN 55IF/A

> Weblink

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopraiano

Modello

DAN 55IF/A

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.104.808.00

Dimensioni base

60 cm

Piletta

3½" TouchFlow

Finitura

Opaco

TRA

0.19

Prezzo in CHF

1757.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

550x400x175mm

Raggi d'angolo

22 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Technologia di di troppopieno:
Griglietta superiore -
typo S



Placchetta di troppopieno a ribalta
TouchFlow

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Tutti i modelli

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**Prezzi (aggiornati al 05.07.25 / IVA esclusa)**

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Daneo DAN 55IF/A	Acciaio inox 18/10, Opaco	3½" TouchFlow	10.104.808.00	1757.-	> Weblink
		3½" Tipo	10.104.809.00	1518.-	> Weblink

Descrizione del prodotto**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopraiano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio**Accessori opzionali**

> Weblink
40.000.912.00 / CHF
106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF
106.-
Vaschetta, non forato




> Weblink
40.000.909.00 / CHF
151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.277.00 / CHF
151.-
Tagliere, sintetico







> Weblink
40.001.138.00 / CHF
125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino
scolapiatti, Dark Grey


Daneo DAN 55IF/A sFlow Typ S

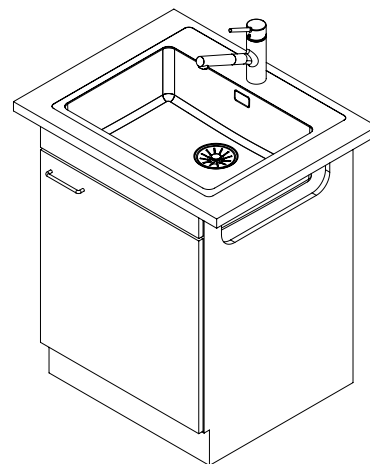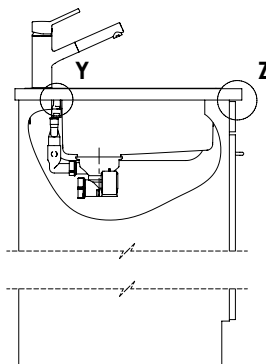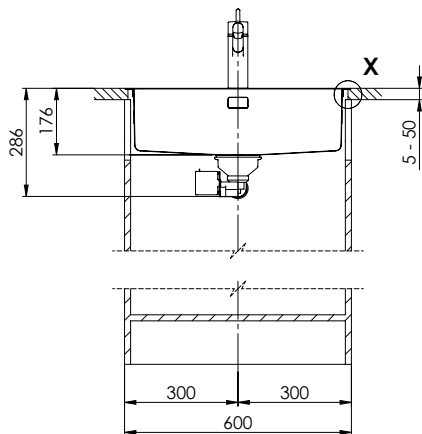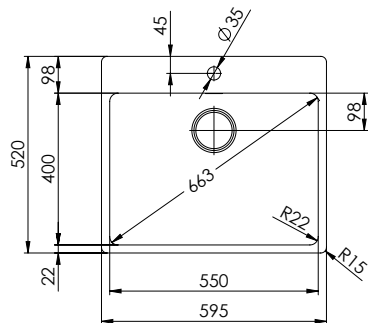

Daneo DAN 55IF/A sFlow Typ S


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupe pour montage à fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:

SUTER

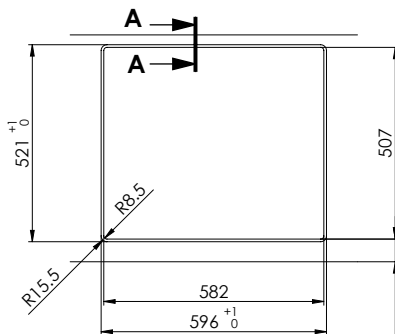


60mm bei stehender Traverse
80mm bei liegender Traverse
60mm con traversa coricata
80mm con traversa stante
60mm avec traverse allongé
80mm avec traverse debout


A-A (1 : 2)




X (1:1)



Y (1:1)



Z (1:1)




Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Achtung: Traverse vorne und hinten beachten!
Attention: respecter la traverse arrière et avant!
Attenzione: rispettare la traversa avanti e dietro!

Daneo DAN 55IF/A sFlow Typ S

Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau:
Mesure de coupe pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:

SUTER




B-B (1 : 2)




60mm bei stehender Traverse
80mm bei liegender Traverse
60mm con traversa coricata
80mm con traversa stante
60mm avec traverse allongé
80mm avec traverse debout

X (1:1)



Y (1:1)



Achtung: Traverse vorne und hinten beachten!
Attention: respecter la traverse arrière et avant!
Attenzione: rispettare la traversa avanti e dietro!

Z (1:1)

