

## Silver Star SIS 50IF/12

&gt; Weblink

Dimensioni base 55 cm

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli soprapiano

**Modello**

SIS 50IF/12

**Materiale**

Acciaio inox 18/10

**N. di articolo**

10.104.260.00

**Dimensioni base**

55 cm

**Piletta**

Salvaspazio 3½"

**Finitura**

Lucido

**Prezzo in CHF**

1019.- A IVA esclusa

**Dimensioni lavello**

500x420x175mm

**Raggi d'angolo**

50 mm

**sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**

Technologia di di troppopieno:  
Griglietta superiore -  
typo S



Troppopieno coperto  
sFlow

**Premontaggio della piletta**

Montaggio della piletta in fabbrica

**Distributore - opzioni di montaggio**

Posizione a scelta

**sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**

Prime

**Prezzi** (aggiornati al 06.07.25 / IVA esclusa)

| Modello                 | Materiale                  | Piletta         | N. di articolo | Prezzo in CHF |           |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| Silver Star SIS 50IF/12 | Acciaio inox 18/10, Lucido | Salvaspazio 3½" | 10.104.260.00  | 1019.-        | > Weblink |
|                         |                            | 3½" Tipo        | 10.104.261.00  | 970.-         | > Weblink |
|                         | Acciaio inox 18/10, Opaco  | Salvaspazio 3½" | 10.104.263.00  | 1019.-        | > Weblink |
|                         |                            | 3½" Tipo        | 10.104.264.00  | 970.-         | > Weblink |

**Descrizione del prodotto****Consegna dal 1.3.22 con larghezza del bordo 12 mm**

Con consegna dal 1.3.2022, questo modello ha una larghezza di bordo di 12mm. Si prega di notare le dimensioni di taglio modificate.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Noi raccomandiamo il montaggio nei piani di lavoro in granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa nei piani di lavoro in resina sintetica.

**Accessorio****Accessori opzionali**


> Weblink  
40.000.914.00 / CHF  
106.-  
Vaschetta, forato



> Weblink  
40.001.290.00 / CHF  
106.-  
Vaschetta, non forato



> Weblink  
40.000.915.00 / CHF  
151.-  
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink  
40.001.138.00 / CHF  
125.-  
Inox Pad




> Weblink  
40.001.147.00 / CHF  
151.-  
Tagliere, in legno

**Prodotti compatibili**


> Weblink  
40.001.314.00 / CHF  
153.-  
Distributore Nano



> Weblink  
40.001.024.00 / CHF  
417.-  
Müllex Boxx 55/60-R Bio




Für 12mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 12mm.  
Per piano di lavoro da 12mm.




Y (1:2)

Silikonieren  
Appliquer du silicone  
Applicare il silicone




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




Y (1:2)

Silikonieren  
Appliquer du silicone  
Applicare il silicone






Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



Y (1:2)

Silikonieren  
Appliquer du silicone  
Applicare il silicone

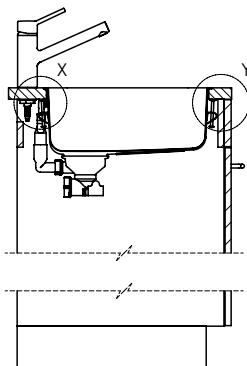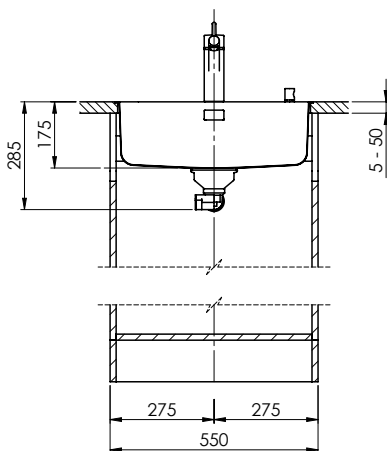

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!


Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.  
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.  
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

# SIS 50IF/12

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14  
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14  
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14  
Foro per Pomolo girevoli ø25

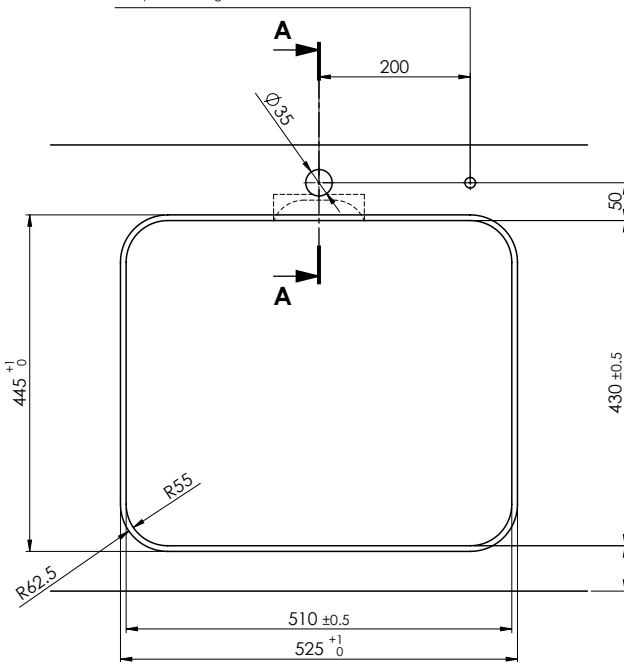


min. 60mm bei stehender Traverse  
min. 80mm bei liegender Traverse

min. 60mm avec traverse debout  
min. 80mm avec traverse allongé


min. 60mm con traversa stante  
min. 80mm con traversa coricata

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:  
Mesure de coupe pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:  
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:


Für 12mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 12 mm.  
Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)




# SIS 50IF/12

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14  
Bohrung für Drehknopf ø25


Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14  
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14  
Foro per Pomolo girevoli ø25

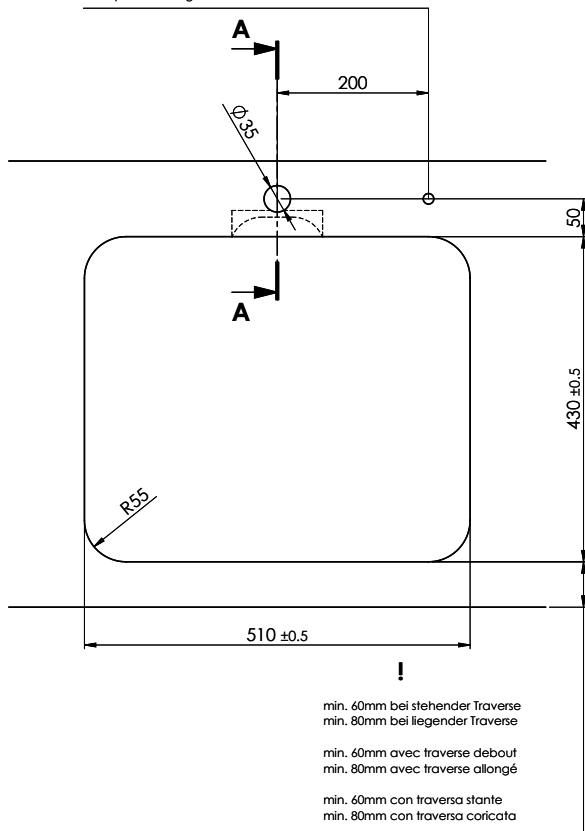


Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau - Randbreite 12mm:  
Mesure de coupe pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:  
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:


Für 12mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 12 mm.  
Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

