

Vantis VX 55IF/15 Varix

> Weblink

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopraiano

Modello

VX 55IF/15 Varix

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.104.161.00

Dimensioni base

60 cm

Piletta

Salvaspazio 3½"

Finitura

Mid-matt

Prezzo in CHF

865.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

550x420x160mm

Raggi d'angolo

35 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopienoTroppopieno coperto
sFlow**Premontaggio della piletta**

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Prime

Prezzi (aggiornati al 05.07.25 / IVA esclusa)

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Vantis VX 55IF/15 Varix	Acciaio inox 18/10, Mid-matt	Salvaspazio 3½"	10.104.161.00	865.-	> Weblink
		A tappo c.griglietta 3½"	10.104.162.00	824.-	> Weblink

Descrizione del prodotto**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**



I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopraiano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio

Accessori opzionali

> Weblink
40.000.914.00 / CHF
106.-
Vaschetta, forato> Weblink
40.001.290.00 / CHF
106.-
Vaschetta, non forato> Weblink
40.000.915.00 / CHF
151.-
Tagliere, in vetro, bianco> Weblink
40.001.147.00 / CHF
151.-
Tagliere, in legno> Weblink
40.001.138.00 / CHF
125.-
Inox Pad> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino
scolapiatti, Dark Grey

Vantis VX 55IF/15 Varix

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 15mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 15mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 15mm:


SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25


Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse

min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata

Vantis VX 55IF/15 Varix


Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau - Randbreite 15mm:
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 15mm de largeur:
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 15mm:

SUTER


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25

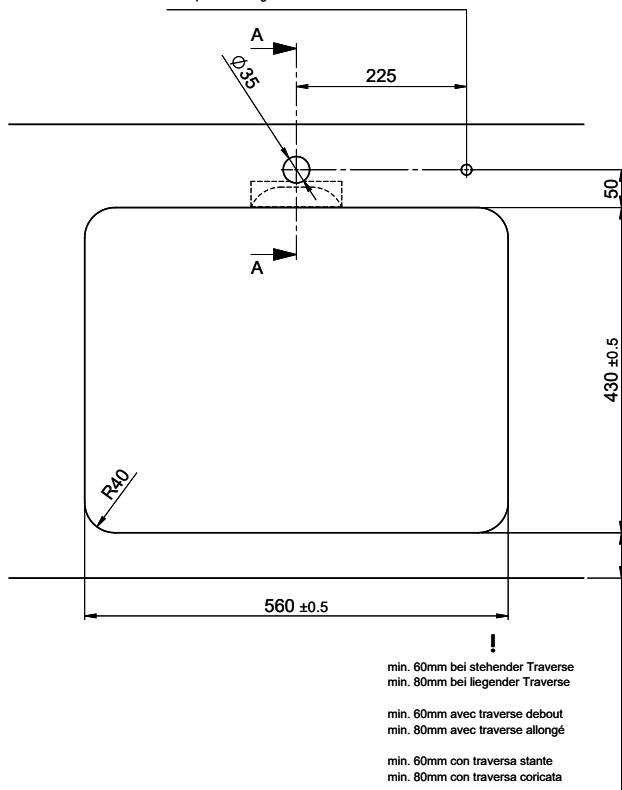


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

