

BORA Basic BHU

[> Weblink](#)**Corta descrizione**

Piano di cottura Hyper e aspiratore integrato

Modalità di funzionamento

A ricircolo dell'aria

N. di articolo

40.001.511.00

TRA

10.00

Prezzo in CHF

2997.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Piano di cottura in vetroceramica elettrico Hyper con sistema di aspirazione (ricircolo dell'aria) BORA BHU

Dati tecnici

Tensione d'alimentazione

380 - 415 V 2N / 3N

220 - 240 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita max.

7,0 kW

Fusibile / Allacciamento alla rete

3 x 16 A, 2 x 16 A, 1 x 32 A

Dimensioni (senza attacchi per canale)

760 x 515 x 196 mm

Peso (incl. accessori/imballaggio)

25 kg

Materiale della superficie

SCHOTT CERAN®

Piano cottura

Zona di cottura con funzione Hyper a circuito singolo anteriore sinistra

2300 W ø 210 mm

Livello di potenza

3000 W

Zona di cottura con funzione Hyper a circuito singolo posteriore sinistra

1200W ø 140 mm

Zona di cottura con funzione Hyper a circuito singolo anteriore destra

2300 W ø 210 mm

Zona di cottura con funzione Hyper a circuito singolo posteriore destra

1200 W ø 140 mm

Regolazione della Potenza

1 - 9

Sistema di aspirazione**Max. Volume aria**624 m³/h**Pressione statica max.**

341 PA

Regolazione della potenza

1, 2, Funzione Hyper

Allacciamento aria di ricircolo

650 x 90 mm

Filtro aria di ricircolo**Mezzo filtrante**

Carbone con scambiatori di ioni

Materiale

Pannello filtrante con microfiltro

Superficie del filtro2 x 0,4 m²**Durata utile**

max. 150 h, 1 anno

Sotto il piano di cottura si deve assicurare una ventilazione adeguata.**Corredo di fornitura**

Piano cottura in vetroceramica Hyper con aspiratore per piano cottura BHU

Bocchetta di entrata GP4ED

Filtro antigrasso in acciaio inox

BORA Basic BHU

[> Weblink](#)

Filtro al carbone attivo BAKFS
 Canale Flex con viti di fissaggio
 Linguette di montaggio
 Nastro di tenuta
 Clip fermacavi
 Set di piastre di compensazione dell'altezza
 Istruzioni per l'uso e il montaggio

Descrizione del prodotto**Piano di cottura:**


Funzione Hyper
 Spegnimento automatic
 Funzione Timer
 Indicatore del calore residuo
 Avvio di cottura automatic
 Funzione mantenimento temperature
 Protezione bambini

Sistema di aspirazione:

Regolazione della potenza mediante comando tattile
 Ritardo di arresto automatico (10 min.)
 Spegnimento di sicurezza automatic
 Indicatore di manutenzione filtro
 Cavo di allacciamento a cura del committente
 Presa frontale per allacciamento alla rete

Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
 40.001.705.00 / CHF
 248.-
 BORA Telaio del piano di
 cottura BKR760



> Weblink
 40.001.767.00 / CHF 97.-
 BORA Presa USTJ



> Weblink
 40.002.034.00 / CHF
 135.-
 BORA Presa USTJAB All
 Black






> Weblink
 40.001.794.00 / CHF
 187.-
 Kit de conversione
 scarico BUSAE con
 collegamento al sistema
 BORA Flexline



> Weblink
 40.001.775.00 / CHF 19.-
 BORA Raschietto
 vetroceramica UGS

Altri articoli[Qui trovate altri articoli > Weblink](#)

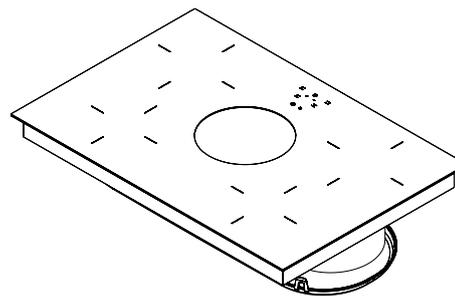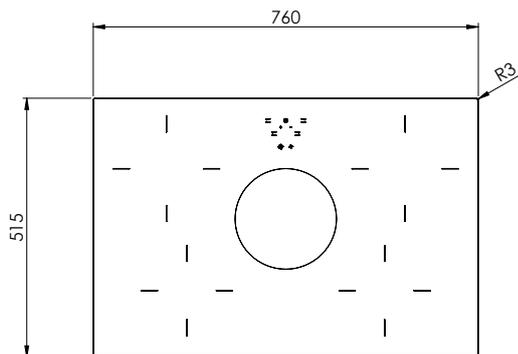



Es ist hier das Urheberrecht vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Suter Inox AG. All rights reserved.

Dimensioni intaglio



BORA Basic

Montaggio a filo piano

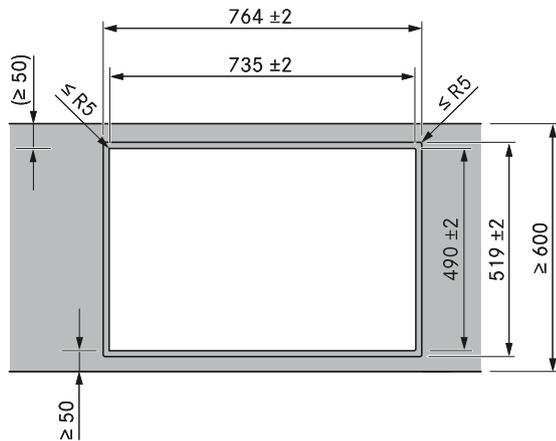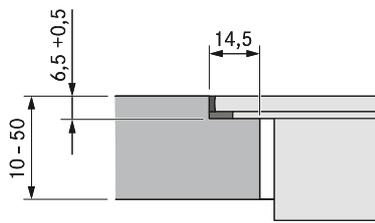

Montaggio in battuta

(con o senza cornice del piano cottura)

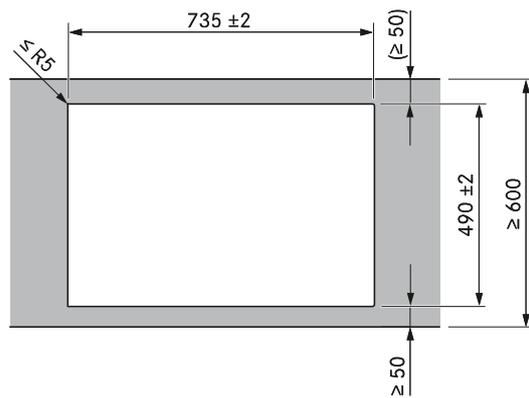

Importanti avvertenze per la progettazione

- La dimensione minima di 50 mm dal bordo anteriore del piano di lavoro fino all'intaglio del piano di lavoro è una raccomandazione di BORA.
- Tolleranza dimensioni intaglio +/- 2 mm.
- Lungo tutto il perimetro degli apparecchi da incasso sono previsti due millimetri di distanza.
- Osservare le avvertenze del produttore del piano di lavoro riguardo all'idoneità del piano di lavoro. Sigillare gli intagli del piano di lavoro con materiali idonei contro l'umidità o eventualmente applicare un termoisolante (ad es. con piani Corian o HiMacs).