

BORA Classic 2.0 CKG

[> Weblink](#)

Corta descrizione
Piano di cottura a gas

N. di articolo
40.002.160.00

TRA
2.31

Prezzo in CHF
2199.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Dati tecnici

Tensione d'alimentazione

230 V

Frequenza

50 Hz

Potenza massima piano di cottura a gas

kW

Bruciatore normale

800 - 3000 W

Bruciatore ad alta potenza posteriore

550- 2000 W

Potenza allacciata max.

20 W

Fusibile min.

1 x 0,5 A

Livelli di potenza

1-9

Peso (incl. accessori/imballaggio)

11,1 kg

Materiale superficiale

SCHOTT CERAN

Cavo per collegamento di rete

1,5 m

Dimensioni (larghezza x profondita x altezza)

327 x 515 x 73 mm

Zona di cottura anteriore dimensioni

250 x 250 x 20/30 mm

Zona di cottura posteriore dimensioni

210 x 210 x 20/30 mm

Corredo di fornitura

Piano di cottura a gas con superficie in vitroceramica CKG

Linguette di montaggio

2 x Supporto per pentole, fusione in alluminio

Set di ugelli per gas naturale G 20 / 20 mbar PKGDS2020

Set di pannelli di compensazione dell' altezza

Istruzioni per l'uso e il montaggio

Cavo di allacciamento alla rete 1,5 m (L, N, PE), senza spina

Raccordo cilindrico-conico

Guarnizione

Descrizione del prodotto

Piano di cottura a gas con superficie in vitroceramica a 2 fuochi, con bruciatori normale e ad alta potenza

Supporto per pentole rimovibile

Ugelli per gas liquido 30 mbar/50 mbar da ordinare separatamente

Accensione automatica

Funzione di mantenimento temperatura

Livello di potenza

Indicatore del calore residuo

Funzione pausa

Funzione Timer

Menu di configurazione

Possibile montaggio con rotazione di 180°

Indicatore della zona di cottura sulla manopola di regolazione

Modalità demo

Avvio di cottura automatico

Indicatore digitale del livello di potenza sulla manopola di regolazione

Protezione bambini

Arresto di sicurezza automatico

BORA Classic 2.0 CKG
[> Weblink](#)
Indicazioni per la pianificazione

Il tubo di allacciamento del gas dev'essere disponibile in loco (diametro filettatura cilindrica 1/2")

Sotto il piano di cottura assicurare una ventilazione adeguata. Sopra il frontale del modulo (sezione di bocchetta > 50 cm2) oppure al di sopra dell'area dello zoccolo - sezione di bocchetta > 150 cm2.

Prevedere un'apertura di sfogo (sezione della bocchetta > 1000 cm2 per ogni unità di pulizia dell'aria) per il ricircolo dell'aria nello zoccolo

Per i piani di cottura a gas, rispettare le vigenti normative e condizioni di allacciamento locali.

Per il piano di cottura a gas PKG11, attenersi alle specifiche linee guida per il montaggio e la lavorazione (v. istruzioni per l'uso e il montaggio)

Il funzionamento del piano di cottura a gas unitamente a un aspiratore da piano può influire sulla qualità della fiamma (dipende dal livello di potenza impostato sull'aspiratore da piano)

Accessorio

Accessori opzionali



[> Weblink](#)

40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ



[> Weblink](#)

40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Presa USTJAB All Black



[> Weblink](#)

40.001.775.00 / CHF 19.-
BORA Raschietto vetroceramica UGS

Altri articoli

Qui trovate altri articoli [> Weblink](#)




40.002.245.00 / CHF 2004.-
BORA Classic 2.0 CKA2AB All Black



40.002.057.00 / CHF 1486.-
BORA Classic 2.0 CKFI



40.002.058.00 / CHF 1293.-
BORA Classic 2.0 CKI



40.002.059.00 / CHF 2434.-
BORA Classic 2.0 CKIW Wok a induzione in vetroceramica



40.002.081.00 / CHF 3034.-
BORA Classic 2.0 Set CKIW + HIW1 (padella wok con coperchio)



40.002.055.00 / CHF 1010.-
BORA Classic 2.0 CKCH



40.002.056.00 / CHF 1107.-
BORA Classic 2.0 CKCB



40.002.160.00 / CHF 2199.-
BORA Classic 2.0 CKG



40.002.060.00 / CHF 2601.-
BORA Classic 2.0 CKT



40.002.302.00 / CHF 3001.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2AB e ULS



40.002.084.00 / CHF 2858.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2 und ULS



40.001.966.00 / CHF 5830.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2 und 2 x CKFI







40.001.969.00 / CHF 4975.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2, CKCH und CKCB



40.002.285.00 / CHF 5973.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2AB e 2 x CKFI



40.002.286.00 / CHF 5118.-
BORA Classic 2.0 Set: CKA2AB, CKCH e CKCB

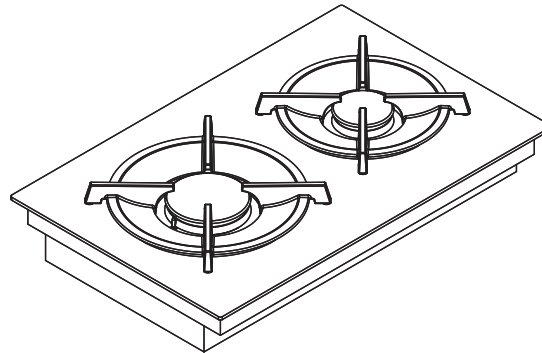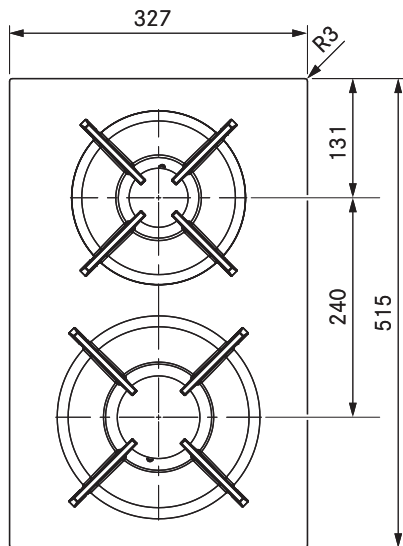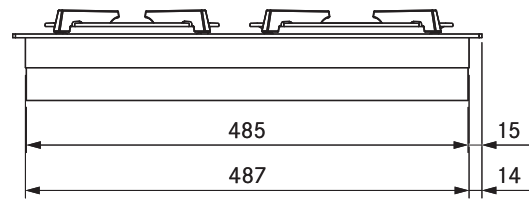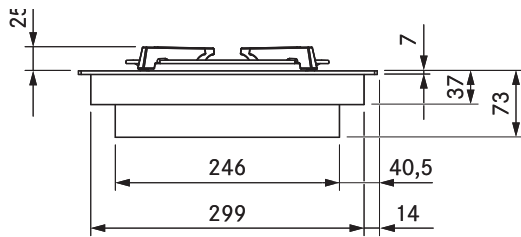

dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	5,0 kW
Potenza allacciata massima	20 W
Fusibile minimo	1 x 0,5 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	327 x 515 x 73 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	10,8 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livello di potenza piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 240 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 200 mm
Potenza zona cottura anteriore (bruciatore ad alta potenza)	800 - 3000 W
Potenza zona cottura posteriore (bruciatore normale)	550 - 2000 W
Dimensioni supporto pentole anteriore	270 x 270 x 25/50 mm
Dimensioni supporto pentole posteriore	235 x 235 x 25/50 mm

Descrizione prodotto

- Dimensioni compatte
- Design minimalista
- Sistema modulare
- Bruciatore rivolto verso il basso
- Funzione mantenimento calore variabile
- Riaccensione automatica
- Supporto pentole compatibile con il lavaggio in lavastoviglie
- avvio cottura automatico
- Ridotte dimensioni del supporto pentole
- Modalità Demo

Materiale in dotazione

- Piano cottura a gas CKG.
- 2 x Supporto pentole in ghisa
- Set ugelli G20/20mbar gas naturale
- Tubo flessibile di collegamento per il gas, lunghezza 500 mm, filettatura esterna 1/2"
- linguette di montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza

Accessori

- BORA Gas Set ugelli gas naturale G20/10 mbar PKGDS2010
- BORA set ugelli gas per gas naturale G20/13 mbar PKGDS2013
- BORA set ugelli gas per gas naturale G20/20 mbar PKGDS2020
- BORA Gas Set ugelli gas naturale G25/20 mbar PKGDS2520
- BORA Gas Set ugelli gas naturale G20/25 mbar PKGDS2025
- BORA Gas Set ugelli gas naturale G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA set ugelli gas per gas liquido G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
- BORA Gas Set ugelli gas liquido G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA Set bruciatori PKGBS
- BORA Supporto pentola piccolo PKGTG
- BORA Supporto pentola grande PKGTG

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Assicurarsi che ci sia una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura a gas. Sopra la parte anteriore del corpo (sezione di apertura > 50 cm²) o sopra l'area di base (sezione trasversale di apertura > 150 cm²)
- Prevedere un'apertura per il flusso di ritorno (sezione di apertura > 1000 cm² per unità di purificazione aria) per il ricircolo dell'aria filtrante nell'area di base
- Osservare le normative locali e le condizioni di connessione per i piani cottura a gas
- Rispettare le speciali normative di preparazione e di montaggio con il piano cottura CKG (vd Istruzioni per l'uso e il montaggio)
- Quando si aziona il piano cottura a gas con un aspiratore per piano cottura, la fiamma del gas può essere influenzata (a seconda dell'altezza del livello di potenza sull'aspiratore per piano cottura)
- Le caratteristiche d'uso del piano cottura a gas (es. tempi di avvio cottura, efficienza...) vengono influenzate dall'aspiratore per piano cottura. Anche l'aspiratore per piano cottura influenza l'apporto e la distribuzione di calore
- Se si utilizza il piano cottura a gas con una variante di montaggio con due aspiratori per piano cottura questo dovrà essere montato lateralmente
- Requisiti minimi per il funzionamento di un piano cottura a gas CKG: Sistema di software 03.00 (o più alto)