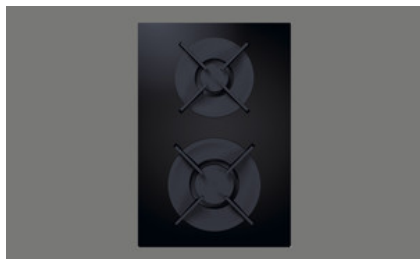


BORA PKG3 Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica, Professional 3.0[> Weblink](#)

Corta descrizione
Piano di cottura a gas

N. di articolo
40.002.241.00

TRA
2.31

Prezzo in CHF
2771.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto**Descrizione del prodotto BORA Professional 3.0 piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica PKG3**

Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica a 2 fuochi, con bruciatori normale e ad alta potenza

Supporti pentole rimovibili e lavabili in lavastoviglie

Accensione automatica

Funzione di mantenimento temperatura

Livello di potenza

Indicatore del calore residuo

Funzione pausa

Funzione Timer

Menu di configurazione

Possibile montaggio con rotazione di 180°

Indicatore della zona di cottura sulla manopola di regolazione

Modalità demo

Avvio di cottura automatico

Indicatore digitale del livello di potenza sulla manopola di regolazione

Protezione bambini

Arresto di sicurezza automatico

Dati tecnici**Tensione d'alimentazione**

230 V

Frequenza

50 Hz

Potenza massima piano di cottura a gas

5 kW

Potenza allacciata max.

20 W

Fusibile

1 x 0,5 A

Livelli di potenza

1-9, P

Peso (incl. accessori / imballaggio)

11,5 kg

Materiale superficiale

SCHOTT CERAN

Cavo per collegamento di rete

1,5 m

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)

370 x 540 x 73 mm

Bruciatore normale

800-3000 W

Bruciatore ad alta potenza posteriore

550-2000 W

Zona di cottura anteriore dimensioni

Ø 240 mm

Zona di cottura posteriore dimensioni

Ø 200 mm

Supporto pentola Bruciatore ad alta potenza

270 x 270 x 45 (25) mm

Supporto pentola Bruciatore normale

235 x 235 x 45 (25) mm

Corredo di fornitura

Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica PKG3

2 x manopola di regolazione

Linguette di montaggio

2 x Supporto per pentole, fusione in alluminio

Set di ugelli per gas naturale G 20/20 mbar PKGDS2020

Set di pannelli di compensazione dell' altezza

Istruzioni per l'uso e il montaggio

2 x linea di collegamento alla manopola di regolazione

BORA PKG3 Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica, Professional 3.0[> Weblink](#)

Linea di collegamento all'aspiratore
 Cavo di allacciamento alla rete 1,5 m (L, N, PE), senza spina
 Raccordo cilindrico-conico
 Guarnizione

Descrizione del prodotto

Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica a 2 fuochi, con bruciatori normale e ad alta potenza
 Supporto per pentole rimovibile
 Ugelli per gas liquido 30 mbar/50 mbar da ordinare separatamente
 Accensione automatica
 Funzione di mantenimento temperatura
 Livello di potenza
 Indicatore del calore residuo
 Funzione pausa
 Funzione Timer
 Menu di configurazione
 Possibile montaggio con rotazione di 180°
 Indicatore della zona di cottura sulla manopola di regolazione
 Modalità demo
 Avvio di cottura automatico
 Indicatore digitale del livello di potenza sulla manopola di regolazione
 Protezione bambini
 Arresto di sicurezza automatico

Indicazioni per la pianificazione

Sotto il piano di cottura assicurare una ventilazione adeguata. Sopra il frontale del modulo (sezione di bocchetta > 50 cm²) oppure al di sopra dell'area dello zoccolo - sezione di bocchetta > 150 cm².

Prevedere un'apertura di sfogo (sezione della bocchetta > 1000 cm² per ogni unità di pulizia dell'aria) per il ricircolo dell'aria nello zoccolo.

Per i piani di cottura a gas, rispettare le vigenti normative e condizioni di allacciamento locali.

Per il piano di cottura a gas PKG3, attenersi alle specifiche linee guida per il montaggio e la lavorazione (v. istruzioni per l'uso e il montaggio)

Il funzionamento del piano di cottura a gas unitamente a un aspiratore da piano può influire sulla qualità della fiamma (dipende dal livello di potenza impostato sull'aspiratore da piano)

Il piano di cottura a gas PKG3 è certificato SSIGA (N° 19-027-1). Per i piani cottura a gas rispettare le normative locali in vigore e le condizioni di allacciamento.

Accessorio

Accessori opzionali



[> Weblink](#)
 40.001.767.00 / CHF 97.-
 BORA Presa USTJ



[> Weblink](#)
 40.002.034.00 / CHF 135.-
 BORA Presa USTJAB All Black




[> Weblink](#)
 40.001.775.00 / CHF 19.-
 BORA Raschietto vetroceramica UGS

Altri articoli[Qui trovate altri articoli > Weblink](#)

40.002.292.00 / CHF 9632.-
 BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF 7067.-
 BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF 2152.-
 BORA Sistema di aspirazione PKA3, Professional 3.0



40.002.532.00 / CHF 1730.-
 Piano di cottura elettrico HiLight Professional All Black



40.002.291.00 / CHF 10341.-
 BORA Set PKA3AB + 2 x PKFI3 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF 10852.-
 BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0

BORA PKG3 Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica, Professional 3.0
[> Weblink](#)


40.002.295.00 / CHF
8287.-
BORA Set PKA3AB + 2x
PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF
3006.-
BORA Sistema di
aspirazione PKA3AB All
Black, Professional 3.0




40.002.296.00 / CHF
8377.-
BORA Set PKAS3 + 2x
PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF
8888.-
BORA Set PKAS3 +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF
6323.-
BORA Set PKAS3 + 2x
PKCH3, Professional 3.0




40.002.233.00 / CHF
3229.-
BORA Sistema di
aspirazione PKAS3,
Professional 3.0




40.002.297.00 / CHF
9597.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKFI3AB Professional
3.0



40.002.299.00 / CHF
10108.-
BORA Set PKAS3AB +
PKFI3 + PKT3,
Professional 3.0



40.002.301.00 / CHF
7543.-
BORA Set PKAS3AB +
2x PKCH3, Professional
3.0



40.002.234.00 / CHF
4083.-
BORA Sistema di
aspirazione PKAS3AB All
Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF
2574.-
BORA PKFI3 Piano di
cottura induzione su
piastra a filo in
vetroceramica,
Professional 3.0



40.002.535.00 / CHF
2757.-
BORA PKFI3AB Piano di
cottura induzione su
piastra a filo in
vetroceramica,
Professional 3.0, All
Black



40.002.242.00 / CHF
3085.-
BORA PKT3 Piano di
cottura in acciaio
inossidabile Teppanyaki,
Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF
3268.-
BORA PKT3AB Piano di
cottura in acciaio
inossidabile Teppanyaki,
Professional 3.0, All
Black



40.002.237.00 / CHF
1547.-
BORA PKCH3 Hyper
piano di cottura in
vetroceramica,
Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF
1730.-
BORA PKCH3AB Hyper
piano di cottura in
vetroceramica,
Professional 3.0, All
Black




40.002.288.00 / CHF
3973.-
BORA Set PKA3 + ULS,
Professional 3.0




40.002.238.00 / CHF
2238.-
BORA PKI3 Piano di
cottura a induzione in
vetroceramica,
Professional 3.0




40.002.537.00 / CHF
2421.-
BORA PKI3AB Piano di
cottura a induzione in
vetroceramica,
Professional 3.0, All
Black



40.002.240.00 / CHF
2767.-
BORA PKIW3 Wok a
induzione in
vetroceramica,
Professional 3.0




40.002.538.00 / CHF
2950.-
BORA PKIW3AB Wok a
induzione in
vetroceramica,
Professional 3.0, All
Black




40.002.235.00 / CHF
1547.-
BORA PKC3 HiLight
piano di cottura elettrico
n vetroceramica,
Professional 3.0




40.002.289.00 / CHF
4827.-
BORA Set PKA3AB +
ULS, Professional 3.0




40.002.241.00 / CHF
2771.-
BORA PKG3 Piano di
cottura a gas con
superficie in
vetroceramica,
Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF
2954.-
BORA PKG3AB Piano di
cottura a gas con
superficie in
vetroceramica,
Professional 3.0, All
Black



40.002.287.00 / CHF
3367.-
BORA Set PKIW3 +
HIW1, Professional 3.0







40.002.552.00 / CHF
3550.-
BORA Set PKIW3AB +
HIW1, Professional 3.0,
All Black



40.002.236.00 / CHF
1583.-
BORA PKCB3 HiLight
piano di cottura elettrico
n vetroceramica,
Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF
1766.-
BORA PKCB3AB HiLight
piano di cottura elettrico
n vetroceramica,
Professional 3.0, All
Black

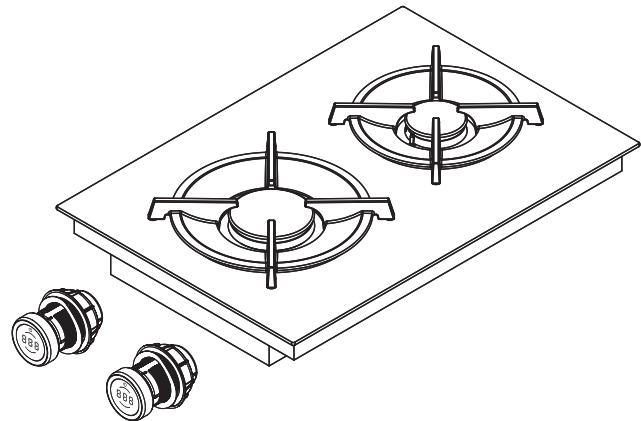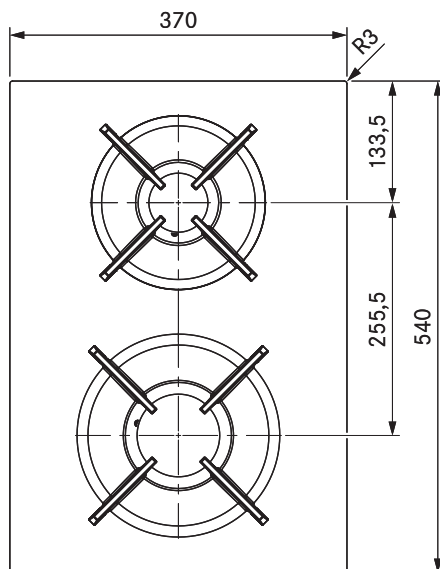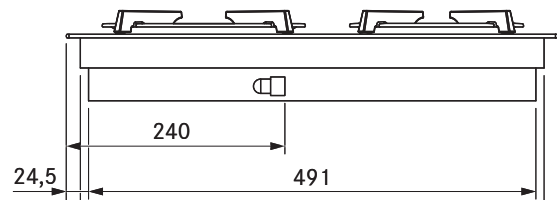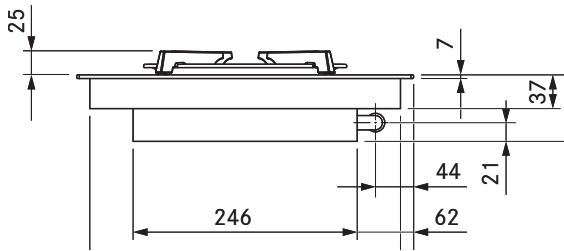**dati tecnici**

Tensione di collegamento	220 – 240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Potenza assorbita massima	5,0 kW
Potenza allacciata massima	20 W
Fusibile minimo	1 x 0,5 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	11,5 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livello di potenza piano cottura	1 – 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 240 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 200 mm
Potenza zona cottura anteriore (bruciatore ad alta potenza)	850 – 3000 W
Potenza zona cottura posteriore (bruciatore normale)	700 – 2000 W
Dimensioni supporto pentole anteriore	270 x 270 x 25 / 50 mm
Dimensioni supporto pentole posteriore	235 x 235 x 25 / 50 mm

Descrizione prodotto

- Manopola di comando intuitiva
- Funzione mantenimento calore variabile
- Bruciatore rivolto verso il basso
- Riaccensione automatica
- Supporto pentole compatibile con il lavaggio in lavastoviglie
- sicurezza bambini
- avvio cottura automatico
- Preciso regolamento elettronico
- indicatore del calore residuo
- Modalità Demo

Materiale in dotazione

- Piano cottura a gas PKG3
- 2 manopole di comando
- 2 cavi di collegamento manopola di comando
- 2 x Supporto pentole in ghisa
- Set di ugelli G20/20 mbar gas naturale
- Cavo di collegamento all'aspiratore
- Istruzioni per l'uso e il montaggio

- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- linguette di montaggio
- Riduttore cilindrico-conico
- Guarnizione

Accessori

- BORA Gas Set ugelli gas naturale G20/10 mbar PKGDS2010
- BORA set ugelli gas per gas naturale G20/13 mbar PKGDS2013
- BORA set ugelli gas per gas naturale G20/20 mbar PKGDS2020
- BORA Gas Set ugelli gas naturale G25/20 mbar PKGDS2520
- BORA Gas Set ugelli gas naturale G20/25 mbar PKGDS2025
- BORA Gas Set ugelli gas naturale G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA set ugelli gas per gas liquido G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
- BORA Gas Set ugelli gas liquido G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA Pro Gas Set ugelli gas liquido G31/G30 mbar PKGDS3130
- BORA Pro Gas Set ugelli gas liquido G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA Set bruciatori PKGBS
- BORA Supporto pentola piccolo PKGTK
- BORA Supporto pentola grande PKGTG

Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Tubo di collegamento del gas da prevedere in loco (Diametro filettatura 1/2 "cilindrico)
- Assicurarci che ci sia una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura a gas. Sopra la parte anteriore del corpo (sezione di apertura > 50 cm²) o sopra l'area di base (sezione trasversale di apertura > 150 cm²)
- Prevedere un'apertura per il flusso di ritorno (sezione di apertura > 1000 cm² per unità di purificazione aria) per il ricircolo dell'aria filtrante nell'area di base
- Osservare le normative locali e le condizioni di connessione per i piani cottura a gas
- Con il piano cottura a gas rispettare le speciali normative di lavorazione e di montaggio (vedi istruzioni per l'uso e per il montaggio)
- Quando si aziona il piano cottura a gas con un aspiratore per piano cottura, la fiamma del gas può essere influenzata (a seconda dell'altezza del livello di potenza sull'aspiratore per piano cottura)
- Le caratteristiche d'uso del piano cottura a gas (es. tempi di avvio cottura, efficienza...) vengono influenzate dall'aspiratore per piano cottura. Anche l'aspiratore per piano cottura influenza l'apporto e la distribuzione di calore
- Se si utilizza il piano cottura a gas con una variante di montaggio con due aspiratori per piano cottura questo dovrà essere montato lateralmente
- Possibilità di montaggio ruotato di 180°