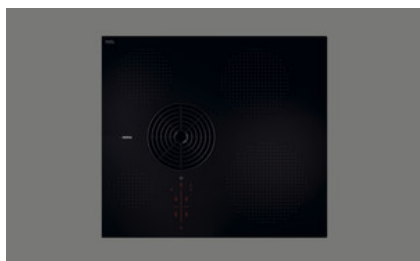


BORA S Pure PURSA

> Weblink

**Corta descrizione**

Piano di cottura a induzione e aspiratore integrato

Modalità di funzionamento

A scarico dell'aria

N. di articolo

40.002.413.00

TRA

5.56

Prezzo in CHF

2124.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Piano di cottura a induzione in vetroceramica con sistema di aspirazione integrato (scarico dell'aria) BORA PURSA

Dati tecnici**Tensione di allacciamento**

400 V 2N / 3N

230 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita

max. 7,25 kW

Fusibile / Allacciamento alla rete

3 x 16 A

2 x 16 A

Dimensioni (senza attacchi per canale)

580 x 515 x 199 mm

Peso (incl. accessori/imballaggio)

18.3 kg

Materiale superficiale

SCHOTT CERAN®

Piano di cottura**Zone di cottura a induzione anteriori (sinistra / destra)**

Ø 95 mm / Ø 210 mm

400 W / 2300 W

Livello di potenza

600 W / 3000 W

Zone di cottura a induzione posteriori (sinistra / destra)

Ø 140 mm / Ø 175 mm

900 W / 1400 W

Livello di potenza

1350 mm / 2100 W

Livelli di potenza

1 - 9, P

Sistema di aspirazione

Max. volume aria

608 m³ / h

Livelli di potenza

1 - 9, P

Collegamento lato scarico aria

BORA Ecotube, 245 x 89 mm

Descrizione del prodotto

Livello di potenza per ogni zona di cottura

Timer per zone di cottura

Timer

Indicatore del calore residuo

Riconoscimento della pentola

Funzione pausa

Funzione scaldavivande

Protezione bambini

Arresto di sicurezza automatico

Modalità demo

Sistema di aspirazione

Sistema di comando sControl

Livello di potenza

Controllo automatico dell'aspirazione

Ritardo di arresto automatico

Arresto della pulizia

Presa frontale per l'allacciamento alla rete

BORA S Pure PURSA

[> Weblink](#)

Canale di scarico con lunghezza max di 6 m

Corredo di fornitura

Piano di cottura a induzione con aspiratore da piano integrato PURSA (a scarico dell'aria)
 Bocchetta di entrata PUED, color nero
 Filtro antigrasso in acciaio inox PUEF
 Istruzioni per l'uso e per il montaggio
 Nastro di tenuta
 Set di pannelli di compensazione altezza
 Copriscatola allacciamento rete
 Accesso di montaggio per allacciamento rete
 Dispositivo di fissaggio per canale piatto EFV

Indicazioni per la pianificazione

Sotto il piano di cottura si deve assicurare una ventilazione adeguata
 Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
 Cavo di allacciamento a cura del committente
 Presa frontale per allacciamento alla rete
 Nessuna compatibilità con ventilatori universali BORA
 In questi dispositivi il raccordo è predisposto per il collegamento al sistema di canalizzazione BORA Ecotube. Per collegare il sistema BORA Ecotube (raccordo 245 x 89 mm) a raccordi Naber (222 x 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779.00) ordinabile separatamente.

Accessorio

[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)

Accessori opzionali



> Weblink
 40.001.767.00 / CHF 97.-
 BORA Presa USTJ




> Weblink
 40.002.034.00 / CHF 135.-
 BORA Presa USTJAB All Black



> Weblink
 40.002.075.00 / CHF 399.-
 Box purificatore d'aria PULB



> Weblink
 40.002.077.00 / CHF 81.-
 Cassetta per la pulizia dell'aria telescopica estraibile PULBTA




> Weblink
 40.002.157.00 / CHF 164.-
 Spondine laterali per piano cottura profondità 515 mm USL515



> Weblink
 40.002.158.00 / CHF 261.-
 Spondine laterali per piano cottura profondità 515 mm All Black USL515AB

Altri articoli

[Qui trovate altri articoli > Weblink](#)



40.002.958.00 / CHF 3985.-
 BORA X Pure Rough PUXU2R




40.002.955.00 / CHF 3593.-
 BORA X Pure PUXA2




40.002.956.00 / CHF 3759.-
 BORA X Pure PUXU2




40.002.065.00 / CHF 2713.-
 BORA Pure PURA



40.002.066.00 / CHF 2879.-
 BORA Pure PURU



40.002.413.00 / CHF 2124.-
 BORA S Pure PURSA



40.002.390.00 / CHF 2290.-
 BORA S Pure PURSU







40.002.759.00 / CHF 3068.-
 BORA M Pure PURMA



40.002.760.00 / CHF 3234.-
 BORA M Pure PURMU

PURSA

BORA S Pure piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - Aspirante

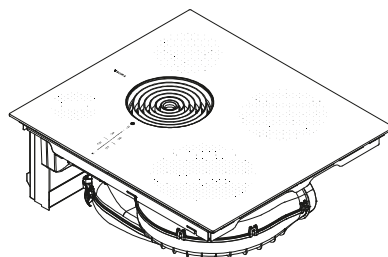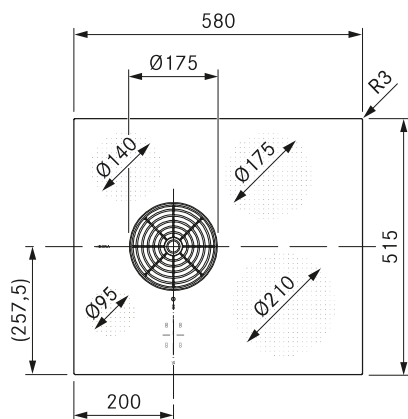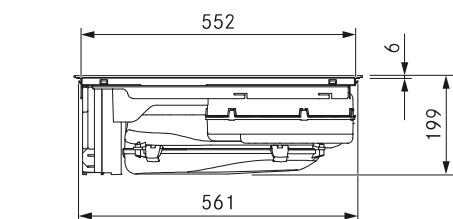

dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N / 3N
Potenza zona cottura anteriore sinistra	400 W
Tensione di collegamento monofase	220 - 240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3 x 16 A (connessione standard)
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla monofase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	580 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	18,3 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 - 9, P
Livello di potenza piano cottura	1 - 9, P
collegamento canale	Ecotube BORA
Potenza zona cottura anteriore destra	2300 W
Potenza zona cottura posteriore sinistra	900 W
Potenza zona cottura posteriore destra	1400 W
Potenza livello power zona cottura anteriore sinistra	600 W
Potenza livello power zona cottura anteriore destra	3000 W
Potenza livello power zona cottura posteriore sinistra	1350 W
Potenza livello power zona cottura posteriore destra	2100 W
Dimensioni zona cottura anteriore sinistra	Ø 95 mm
Dimensioni zona cottura anteriore destra	Ø 210 mm
Dimensioni zona cottura posteriore sinistra	Ø 140 mm
Dimensioni zona cottura posteriore destra	Ø 175 mm
Dimensioni zona cottura posteriore destra	Ø 175 mm

Descrizione prodotto

- Operazione sControl intuitiva
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- Vasca di raccolta dei grassi integrata
- utilizzo ottimale del piano cottura
- Massimo spazio contenitivo
- struttura ultra-compatta
- Comando aspiratore automatico
- Ampia vasca di raccolta - Volume di raccolta 3 litri
- Funzione caffè

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - Aspirante
- Bocchetta d'entrata nero
- filtro antigrasso in acciaio inox
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- Nastro di tenuta
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- Collegamento alla rete del coperchio dell'alloggiamento
- Accessori di montaggio per il collegamento alla rete

Accessori

- Bocchetta d'aria nera PUED
- Bocchetta d'entrata greige PUEDG
- Bocchetta d'aria rossa PUEDR
- Bocchetta d'aria verde giada PUEDJ
- Bocchetta d'aria arancione PUEDO
- Bocchetta d'aria blu PUEDB
- Filtro per i grassi in acciaio inossidabile PUEF
- Nastro di tenuta UDB25
- Box di purificazione aria PULB


Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Cavo d'allacciamento da prevedere in loco.
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Il sistema di canali BORA Ecotube è adattato in modo ottimale agli aspiratori per piano cottura BORA e garantisce una funzione al 100% e un'ottima prestazione
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura
- Tipo di montaggio: a filo piano o soprapiano
- I cassetti o i piani intermedi del mobile da incasso devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Il sistema di aspirazione per piano cottura è combinabile con tutte le prese BORA
- Nessuna compatibilità con i BORA ventilatori universali

Steckdosenpositionierung

Montagehinweise zu den BORA Steckdosen

S Pure

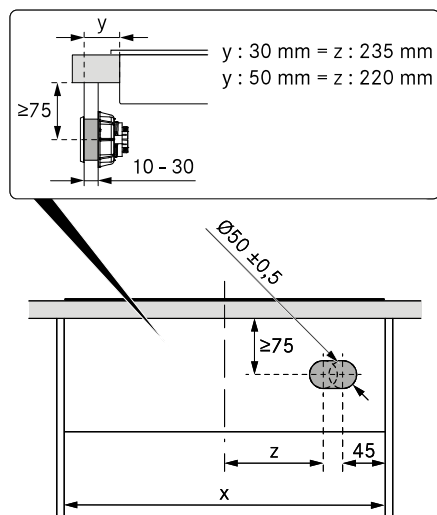

Wichtiger Planungshinweis:

- Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten.

BORA UNIVERSALARTIKEL ZUBEHÖR



USTF

BORA Steckdose Typ F



USTFAB

BORA Steckdose Type F All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL



USTE

BORA Steckdose Typ E



USTEAB

BORA Steckdose Typ E All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für FR, PL, DK, BE, CZ, SK



USTJ

BORA Steckdose Typ J



USTJAB

BORA Steckdose Typ J All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für CH, LI
- Zwischenring im Lieferumfang



USTG

BORA Steckdose Typ G



USTGAB

BORA Steckdose Typ G All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für UK, AE, SG
- Zwischenring im Lieferumfang



USTL

BORA Steckdose Typ L



USTLAB

BORA Steckdose Typ L All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für IT, SM
- Zwischenring im Lieferumfang