BORA S Pure PURSU

> Weblink

Corta descrizione
Piano di cottura a induzione e aspiratore integrato

Modalità di funzionamento
A ricircolo dell'aria

N. di articolo
40.002.390.00

TRA
5.56

Prezzo in CHF
2290.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Piano di cottura a induzione in vetroceramica con sistema di aspirazione integrato (ricircolo dell'aria) BORA PURSU

Dati tecnici

Tensione di allacciamento
400 V 2N / 3N
230 V
Frequenza
50 Hz
Potenza assorbita
max. 7,25 kW
Fusibile / Allacciamento alla rete
3 x 16 A
2 x 16 A
Dimensioni (senza attacchi per canale)
580 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)
20,2 kg
Materiale superficiale
SCHOTT CERAN®

Piano di cottura
Zone di cottura a induzione anteriori (sinistra / destra)
ø 95 mm / ø 210 mm
400 W / 2300 W
Livello di potenza
600 W / 3000 W
Zone di cottura a induzione anteriori (sinistra / destra)
ø 140 mm / ø 175 mm
900 W / 1400 W
Livello di potenza
1350 mm / 2100 W
Livelli di potenza
1 - 9, P

Sistema di aspirazione
Livelli di potenza
1 - 9, P
Allacciamento aria di ricircolo
445 × 137 mm

Filtro di circolazione dell'aria
Mezzo filtrante: Carbone attivo con scambiatore di ioni
Materiale: Pannello filtrante con microfiltro
Durata utile max. : 150 h, 1 an

Descrizione del prodotto
Livello di potenza per ogni zona di cottura
Timer per zone di cottura
Timer
Indicatore del calore residuo
Riconoscimento della pentola
Funzione pausa
Funzione scaldavivande
Protezione bambini
Arresto di sicurezza automatico
Modalità demo

Sistema di aspirazione
Sistema di comando sControl
Livello di potenza
Controllo automatico dell'aspirazione

BORA S Pure PURSU

> Weblink

Ritardo di arresto automatico
Arresto della pulizia
Indicatore di manutenzione filtro
Presa frontale per l'allacciamento alla rete

Corredo di fornitura
Piano di cottura a induzione con aspiratore da piano integrato PURSU (a ricircolo dell'aria)
Bocchetta di entrata PUED, color nero
Filtro antigrasso in acciaio inox PUEF
Filtro a carbone attivo PUAKF
Istruzioni per l'uso e per il montaggio
Maschera di foratura
Nastro di tenuta
Set di pannelli di compensazione altezza
Copriscatola allacciamento rete
Accesso di montaggio per allacciamento rete

Indicazioni per la pianificazione
Sotto il piano di cottura si deve assicurare una ventilazione adeguata
Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
Cavo di allacciamento a cura del committente
Presa frontale per allacciamento alla rete
Guida telescopica estraibile (fino a 80 mm) del box per la pulizia dell'aria, per il collegamento con il pannello posteriore del modulo
Nessuna compatibilità con la cassetta per la pulizia dell'aria telescopica estraibile PULBTA

Accessorio

Qui trovate tutti gli accessori > Weblink

Accessori opzionali

> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ

> Weblink
40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Presa USTJAB All Black

> Weblink
40.002.075.00 / CHF 399.-
Box purificatore d'aria PULB



> Weblink
40.002.077.00 / CHF 81.-
Cassetta per la pulizia dell'aria telescopica estraibile PULBTA



> Weblink
40.002.157.00 / CHF 164.-
Spondine laterali per piano cottura profondità 515 mm USL515



> Weblink
40.002.158.00 / CHF 261.-
Spondine laterali per piano cottura profondità 515 mm All Black USL515AB

Altri articoli

Qui trovate altri articoli > Weblink

40.002.958.00 / CHF 3985.-
BORA X Pure Rough PUXU2R

40.002.955.00 / CHF 3593.-
BORA X Pure PUXA2

40.002.956.00 / CHF 3759.-
BORA X Pure PUXU2

40.002.065.00 / CHF 2713.-
BORA Pure PURA

40.002.066.00 / CHF 2879.-
BORA Pure PURU

40.002.413.00 / CHF 2124.-
BORA S Pure PURSA

40.002.390.00 / CHF 2290.-
BORA S Pure PURSU

40.002.759.00 / CHF 3068.-
BORA M Pure PURMA

40.002.760.00 / CHF 3234.-
BORA M Pure PURMU

PURSU

BORA S Pure piano cottura ad induzione con aspiratore piano cottura integrato - Filtrante

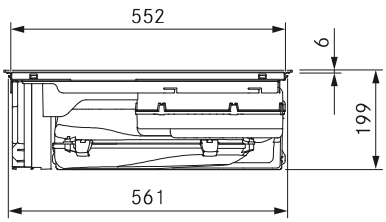



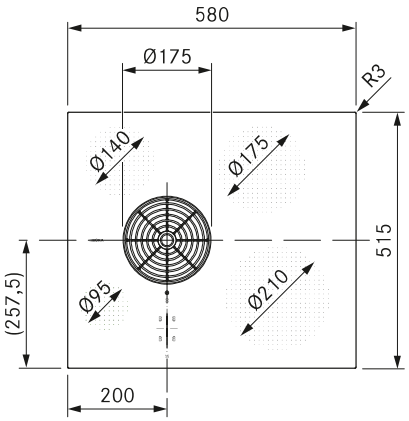

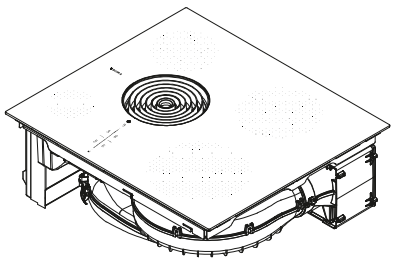

dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 – 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 – 240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Potenza assorbita massima	7,25 kW
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3 x 16 A (connessione standard)
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla monofase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	580 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	20,2 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 – 9, P
Livello di potenza piano cottura	1 – 9, P
Potenza zona cottura anteriore sinistra	400 W
Potenza zona cottura anteriore destra	2300 W
Potenza zona cottura posteriore sinistra	900 W
Potenza zona cottura posteriore destra	1400 W
Potenza livello power zona cottura anteriore sinistra	600 W
Potenza livello power zona cottura anteriore destra	3000 W
Potenza livello power zona cottura posteriore sinistra	1350 W
Potenza livello power zona cottura posteriore destra	2100 W
Dimensioni zona cottura anteriore sinistra	Ø 95 mm
Dimensioni zona cottura anteriore destra	Ø 210 mm
Dimensioni zona cottura posteriore sinistra	Ø 140 mm
Dimensioni zona cottura posteriore destra	Ø 175 mm
Dimensioni apertura di sfiato	445 x 137 mm
Mezzo di filtro	Carbone attivo con scambiatore di ioni
Materiale filtrante	Pannello filtrante con filtro a maglia fine
Durata utile max. filtro	150 h (1 anno)

Descrizione prodotto
- Operazione sControl intuitiva
- eSwap - Facile sostituzione del filtro
- Rimozione efficiente degli odori
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- utilizzo ottimale del piano cottura
- Massimo spazio contenitivo
- Comando aspiratore automatico
- struttura ultra-compatta
- Design minimalista

Materiale in dotazione
- Piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - Filtrante PURSU
- Bocchetta d'entrata nero
- filtro antigrasso in acciaio inox
- filtro al carbone attivo
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- Modello per il ritaglio del pannello posteriore
- Nastro di tenuta
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- Collegamento alla rete del coperchio dell'alloggiamento
- Accessori di montaggio per il collegamento alla rete

Accessori
- Bocchetta d'aria nera PUED
- Bocchetta d'entrata greige PUEDG
- Bocchetta d'aria rossa PUEDR
- Bocchetta d'aria verde giada PUEDJ
- Bocchetta d'aria arancione PUEDO
- Bocchetta d'aria blu PUEDB
- Filtro per i grassi in acciaio inossidabile PUEF
- Filtro al carbone attivo PUAKF
- Nastro di tenuta UDB25

Prodotto- e avvertenze per la progettazione
- Cavo d'allacciamento da prevedere in loco.
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Per il collegamento alla parete posteriore del corpo la scatola di purificazione aria è dotata di un'estensione telescopica (estensione fino a 80 mm)
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura
- Tipo di montaggio: a filo piano o soprapiano
- I cassetti o i piani intermedi del mobile da incasso devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Il sistema di aspirazione per piano cottura è combinabile con tutte le prese BORA

Steckdosenpositionierung

Montagehinweise zu den BORA Steckdosen

S Pure

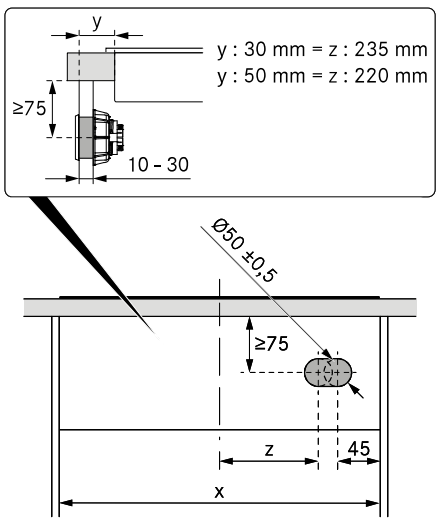

Wichtiger Planungshinweis:

- Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten.

BORA UNIVERSALARTIKEL ZUBEHÖR

USTF

BORA Steckdose Typ F

USTFAB

BORA Steckdose Type F All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL

USTE

BORA Steckdose Typ E

USTEAB

BORA Steckdose Typ E All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- integrierte Kindersicherung
- Geeignet für FR, PL, DK, BE, CZ, SK

USTJ

BORA Steckdose Typ J

USTJAB

BORA Steckdose Typ J All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für CH, LI
- Zwischenring im Lieferumfang

USTG

BORA Steckdose Typ G

USTGAB

BORA Steckdose Typ G All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für UK, AE, SG
- Zwischenring im Lieferumfang

USTL

BORA Steckdose Typ L

USTLAB

BORA Steckdose Typ L All Black

- Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für IT, SM
- Zwischenring im Lieferumfang