BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0

> Weblink

Corta descrizione
Sistema di aspirazione per piano di cottura

Modalità di funzionamento
A ricircolo o a scarico dell'aria

N. di articolo
40.002.288.00

TRA
5.56

Prezzo in CHF
3973.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

BORA Professional 3.0 Offerta di set composta da PKA3 e ULS e altri componenti come da corredo di fornitura

Corredo di fornitura offerta di set a «PKA3 e ULS»
1 aspiratore per piano di cottura PKA3 (40.002.231.00)
1 motore aspirazione da zoccolo ULS (40.002.251.00)
1 silenziatore piano USDF (40.002.248.00)
1 curva piatta verticale Ecotube a 90° EFBV90 (40.001.782.00)
1 raccordo piatto rettilineo Ecotube rotondo EFRG (40.001.786.00)
1 raccordo piatto Ecotube, rotondo, sfalsato EFRV110 (40.002.051.00)
1 canale piatto Ecotube EFS375 (40.002.440.00)
2 dispositivo di fissaggio canale Ecotube piatto (40.001.788.00)
incl. guarnizioni

Indicazioni per la pianificazione: In questi dispositivi il raccordo è predisposto per il collegamento al sistema di canalizzazione BORA Ecotube. Per collegare il sistema BORA Ecotube (raccordo 245 × 89 mm) a raccordi Naber (222 × 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779.00) ordinabile separatamente.
Combinabile con tutti i piani di cottura BORA Professional (ordinabile separatamente, non incluso nella fornitura set).

Accessorio

Accessori opzionali

> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Presa USTJ

> Weblink
40.002.034.00 / CHF 135.-
BORA Presa USTJAB All Black



> Weblink
80.100.016.00 / CHF 359.-
Pianificazione della ventilazione

> Weblink
80.100.017.00 / CHF 192.-
Revisione della pianificazione

Altri articoli

Qui trovate altri articoli > Weblink

40.002.292.00 / CHF 9632.-
BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0

40.002.294.00 / CHF 7067.-
BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF 2152.-
BORA Sistema di aspirazione PKA3, Professional 3.0

40.002.532.00 / CHF 1730.-
Piano di cottura elettrico HiLight Professional All Black

40.002.291.00 / CHF 10341.-
BORA Set PKA3AB + 2 x PKFI3 Professional 3.0

40.002.293.00 / CHF 10852.-
BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0

BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0

> Weblink

40.002.295.00 / CHF 8287.-
BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF 3006.-
BORA Sistema di aspirazione PKA3AB All Black, Professional 3.0

40.002.296.00 / CHF 8377.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKFI3 Professional 3.0

40.002.298.00 / CHF 8888.-
BORA Set PKAS3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0

40.002.300.00 / CHF 6323.-
BORA Set PKAS3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.233.00 / CHF 3229.-
BORA Sistema di aspirazione PKAS3, Professional 3.0

40.002.297.00 / CHF 9597.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKFI3AB Professional 3.0

40.002.299.00 / CHF 10108.-
BORA Set PKAS3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0

40.002.301.00 / CHF 7543.-
BORA Set PKAS3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0

40.002.234.00 / CHF 4083.-
BORA Sistema di aspirazione PKAS3AB All Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF 2574.-
BORA PKFI3 Piano di cottura induzione su piastra a filo in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.535.00 / CHF 2757.-
BORA PKFI3AB Piano di cottura induzione su piastra a filo in vetroceramica, Professional 3.0, All Black

40.002.242.00 / CHF 3085.-
BORA PKT3 Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0

40.002.539.00 / CHF 3268.-
BORA PKT3AB Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0, All Black

40.002.237.00 / CHF 1547.-
BORA PKCH3 Hyper piano di cottura in vetroceramica, Professional 3.0

40.002.534.00 / CHF 1730.-
BORA PKCH3AB Hyper piano di cottura in vetroceramica, Professional 3.0, All Black

40.002.288.00 / CHF 3973.-
BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0



40.002.238.00 / CHF 2238.-
BORA PKI3 Piano di cottura a induzione in vetroceramica, Professional 3.0



40.002.537.00 / CHF 2421.-
BORA PKI3AB Piano di cottura a induzione in vetroceramica, Professional 3.0, All Black

40.002.240.00 / CHF 2767.-
BORA PKIW3 Wok a induzione in vetroceramica, Professional 3.0

40.002.538.00 / CHF 2950.-
BORA PKIW3AB Wok a induzione in vetroceramica, Professional 3.0, All Black

40.002.235.00 / CHF 1547.-
BORA PKC3 HiLight piano di cottura elettrico n vetroceramica, Professional 3.0

40.002.289.00 / CHF 4827.-
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0



40.002.241.00 / CHF 2771.-
BORA PKG3 Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica, Professional 3.0

40.002.536.00 / CHF 2954.-
BORA PKG3AB Piano di cottura a gas con superficie in vetroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3367.-
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0



40.002.552.00 / CHF 3550.-
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black

40.002.236.00 / CHF 1583.-
BORA PKCB3 HiLight piano di cottura elettrico n vetroceramica, Professional 3.0

40.002.533.00 / CHF 1766.-
BORA PKCB3AB HiLight piano di cottura elettrico n vetroceramica, Professional 3.0, All Black

PKA3

BORA Pro aspiratore piano cottura

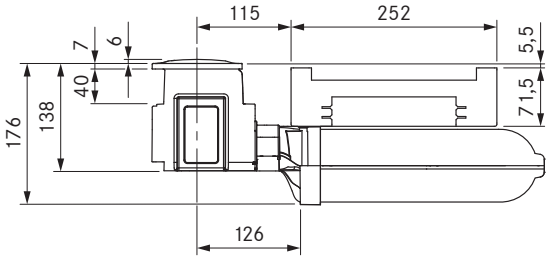

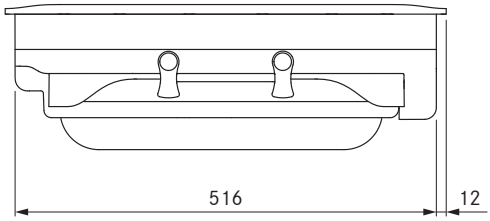

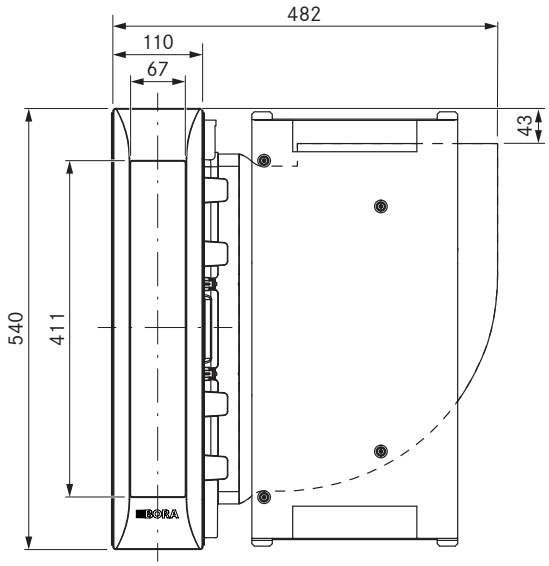

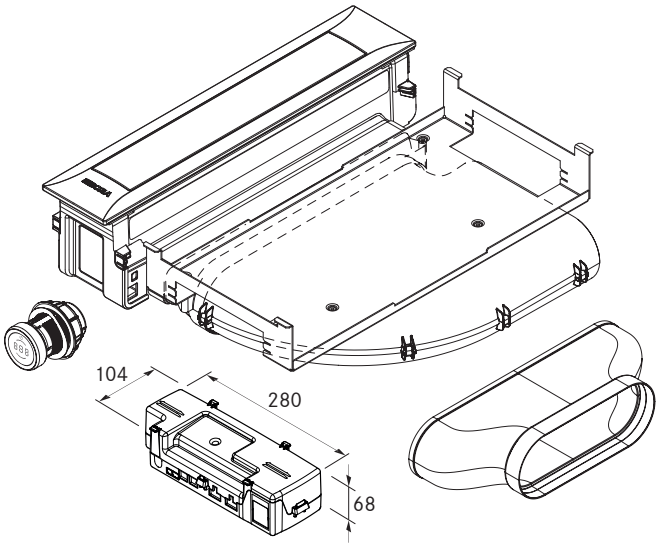

dati tecnici

Tensione di collegamento	220 – 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	550 W
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	2 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	482 x 540 x 176 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	9,25 kg
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 – 9, P
collegamento canale	Ecotube BORA

Descrizione prodotto
- Manopola di comando intuitiva
- Valvola di chiusura automatica
- Design premium
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- Vasca di raccolta dei grassi integrata
- Filtro per i grassi in autentico acciaio inox
- Sistema modulare
- Comando aspiratore automatico
- Modalità Demo

Materiale in dotazione
- Aspiratore per piano cottura PKA3 con arco 90° integrato
- Elemento canale diritto
- manopola di comando
- valvola di chiusura
- filtro antigrasso in acciaio inox
- Vasca filtrante
- Vasca di manutenzione
- Linea di comunicazione CAT 5
- Unità di controllo Universal
- cavi di collegamento manopola di comando
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- Morsetti di montaggio
- Cavo di collegamento alla rete con spina tipo E + F
- Guarnizione Ecotube piatta EFD

Accessori
- Filtro per i grassi in acciaio inox PKA1FF
- Valvola di chiusura PKA1VK
- Vasca filtrante PKA1FW
- Linea di collegamento alla rete tipo I UNLI (AUS)
- Linea di collegamento alla rete tipo J UNLJ (CH)
- Linea di collegamento alla rete tipo G UNLG (GB-IE)
- Linea di collegamento alla rete tipo B UNLB (PH)
- Linea di collegamento alla rete tipo H UNLH (IL)

prodotto- e avvertenze per la progettazione
- Opzione filtrante o aspirante
- Combinabile con tutti i piani cottura BORA Professional 3.0 e moduli ventilatori BORA Universal
- È possibile l'impiego di un modulo ventilatore supplementare per percorsi dell'aria di scarico molto lunghi e complessi
- L'altezza del piano di lavoro può essere adattata individualmente
- Profondità piano di lavoro ≥ 700 mm (in collegamento con l'elemento canale diritto ≥ 650 mm)
- Opzione di circolazione aria a destra o a sinistra
- Grazie all'altezza di montaggio ridotta (100 mm), il ventilatore può essere posizionato nell'area dello zoccolo (solo utilizzando un motore da zoccolo ULS)
- Tipo di montaggio: a filo piano o soprapiano
- L'unità di controllo Universal come punto di attacco centrale può essere posizionata facilmente e e in modo poco ingombrante nell'area dello zoccolo
- Collegamento tra aspiratore e unità di controllo Universal mediante linea di comunicazione CAT 5
- I cassetti o i piani intermedi del mobile da incasso devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia
- Il sistema di canali BORA Ecotube è adattato in modo ottimale agli aspiratori per piano cottura BORA e garantisce una funzione al 100% e un'ottima prestazione
- Il sistema di aspirazione per piano cottura Professional è combinabile con tutte le prese BORA

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

Kochfeldabzug PKA3 / PKA3AB mit Kanalstück Bogen / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3 / PKA3AB avec coude de section

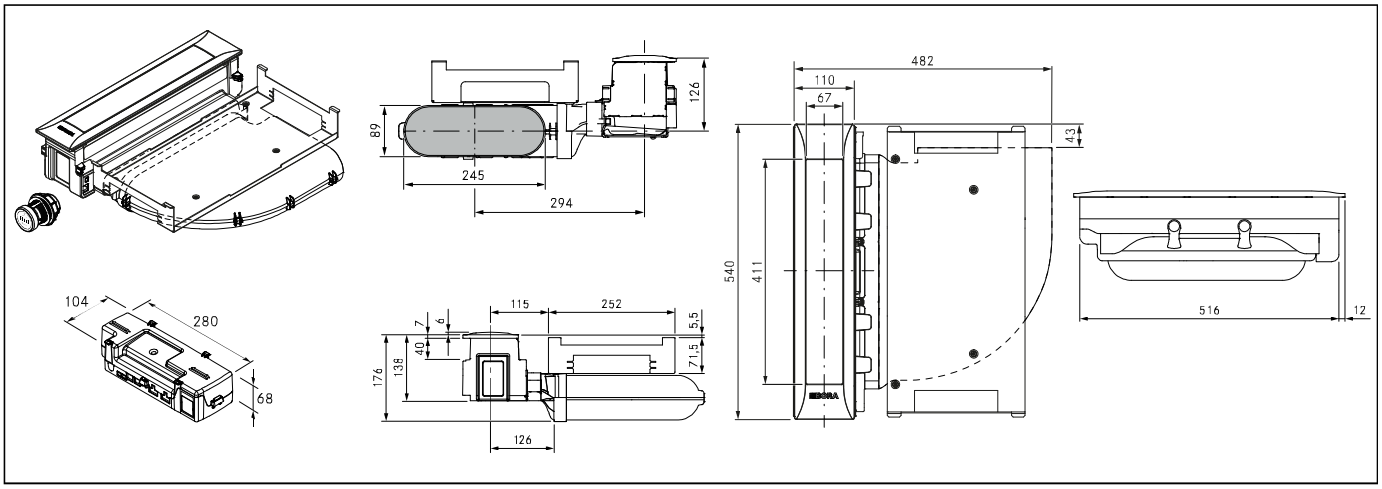

Kochfeldabzug PKA3 / PKA3AB mit Kanalstück gerade / Dispositif aspirant de table de cuisson PKA3 / PKA3AB avec section droite

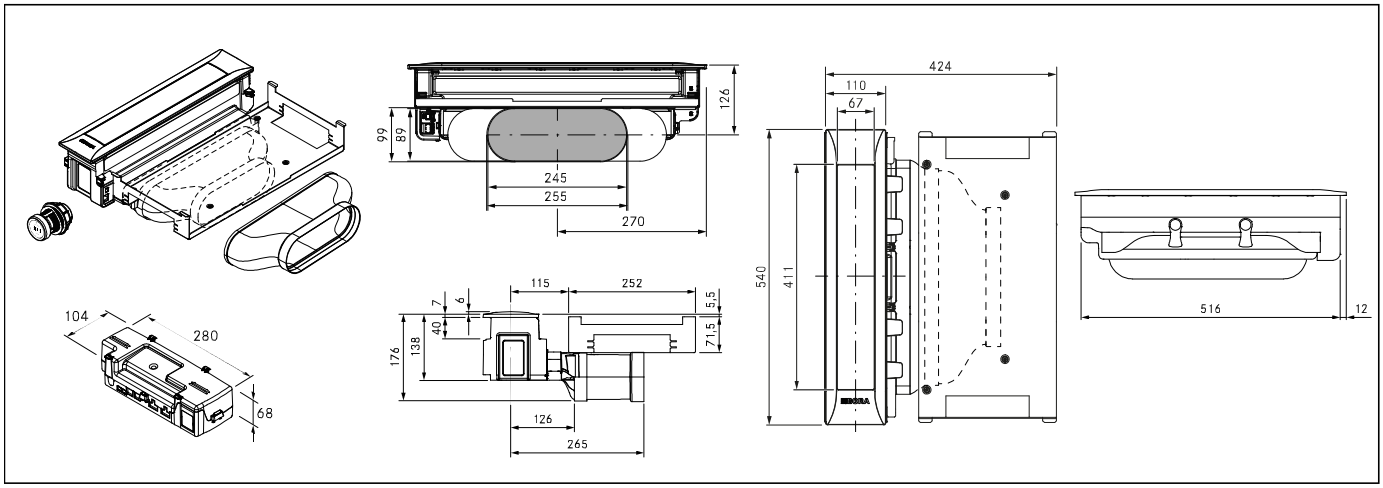

Kochfeldabzugssystem PKAS3 / PKAS3AB / Système aspirant de table de cuisson PKAS3 / PKAS3AB

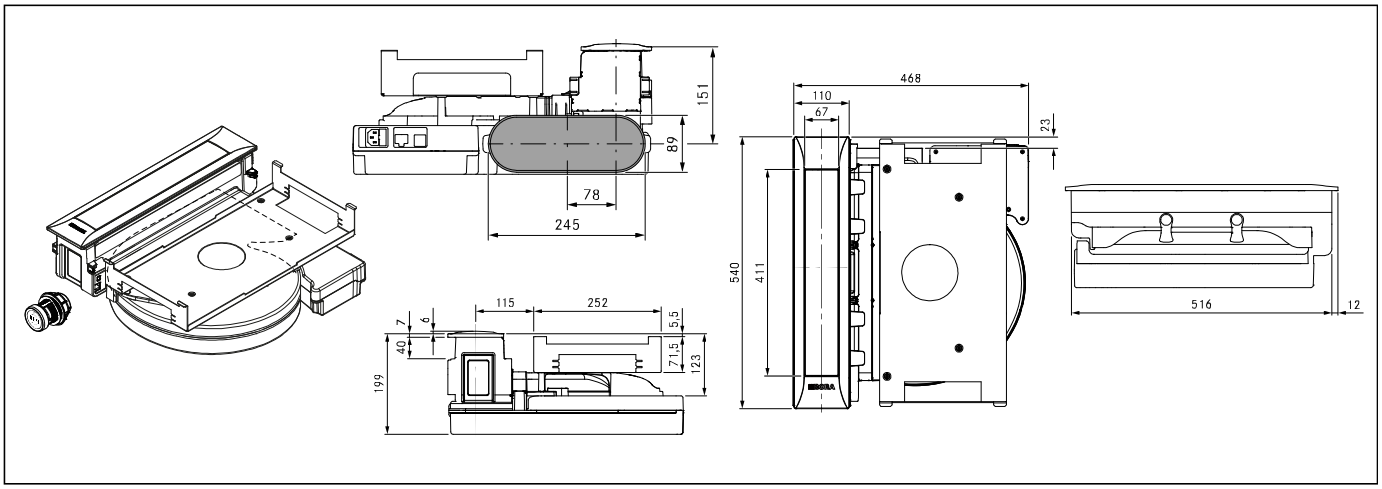

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar / separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible / à commander séparément.

BORA Professional 3.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales

PKA3 + EFBV90 + USDF

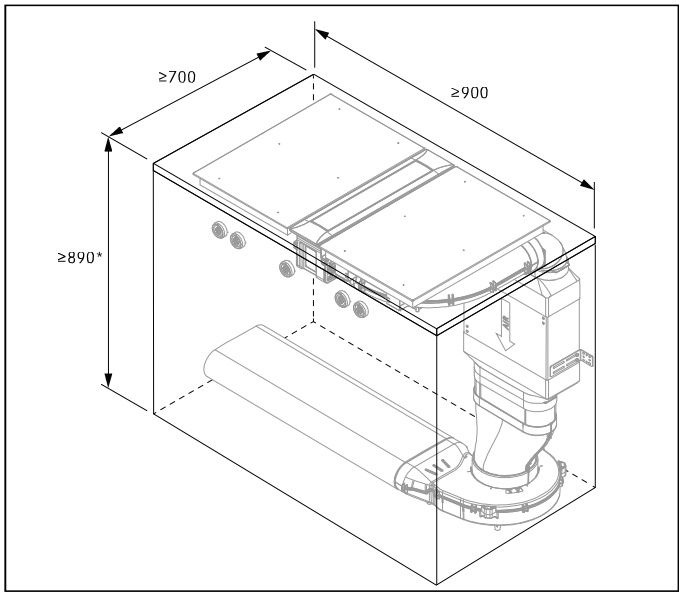

* Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS + USDF ohne EFV 840 mm (unterster Auszug muss gekürzt werden, Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
* Sans jonction EFV 840 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF (le tiroir du bas doit être raccourci, sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKA3 + EFR90 + USDR50

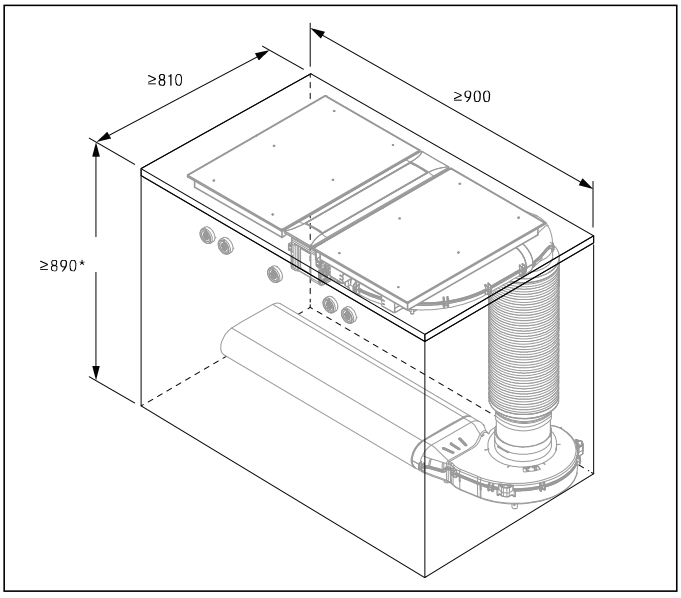

* Mit Start Auslieferung der neuen Version ULS ohne ERV 840–890 mm (Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links)
* Sans jonction ERV 840–890 mm dès la livraison des nouvelles versions ULS (Sens d'extraction de l'extracteur de socle ULS vers la gauche)

PKAS3 + EFBV90 + ULBF

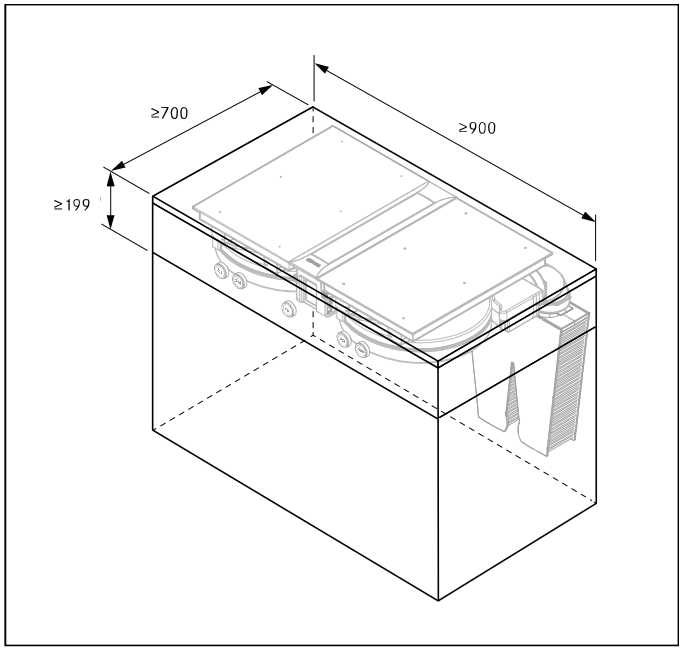

2 PKAS3 (Abluftsystem / Système d'évacuation d'air)

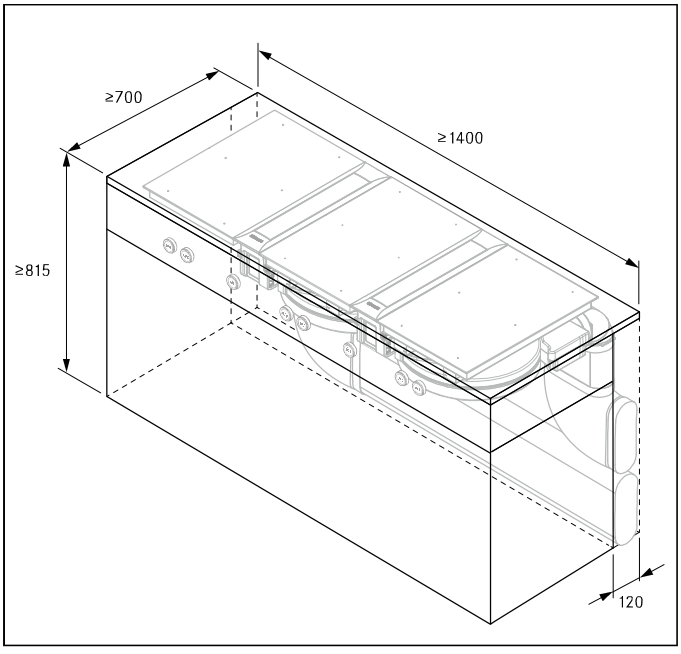

Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar / separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible / à commander séparément.

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

Einbauschnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück gerade EFRG (Insel)
Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit ERFG (ilot)

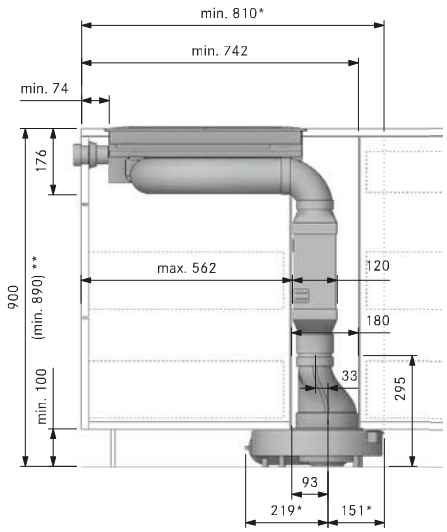

* Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
* Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschnitt PKA3 mit Flachschalldämpfer USDF, Flachkanalverbinder EFV und Übergangsstück Versatz EFRV110 (Zeile)
Découpe PKA3 avec isolant acoustique plat USDF, jonction plate EFV et raccord droit EFRV110 (module)

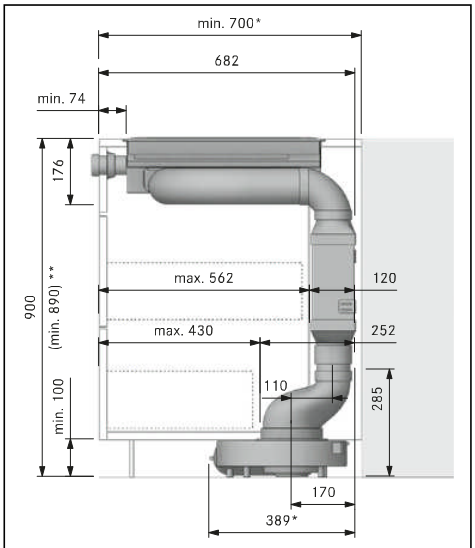

* Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
** ohne Kanalverbinder EFV 840 mm (nach Start Auslieferung der neuen Versionen ULS + USDF)
* Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
** sans jonction EFV 840 mm (dès la livraison des nouvelles versions ULS + USDF)

Einbauschnitt PKA3 mit Rundschalldämpfer USDR50 und Rundkanalverbinder ERV (Insel)
Découpe PKA3 avec isolant acoustique rond USDR50 et jonction ronde ERV (ilot)

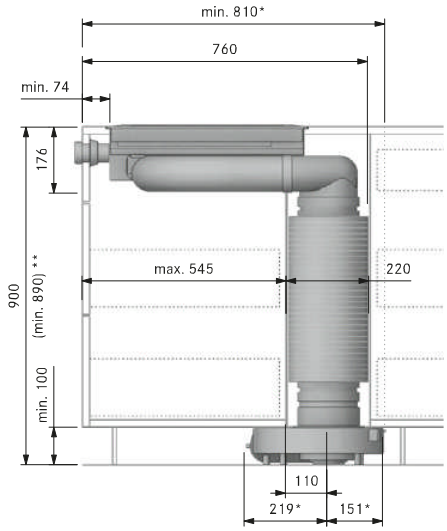

* Ausblasrichtung Sockellüfter ULS nach links
** ohne Kanalverbinder ERV 840–890 mm (nach Start Auslieferung der neuen Version ULS)
* Direction de soufflage du ventilateur de socle ULS vers la gauche
** sans jonction EFV 840–890 mm (dès la livraison de la nouvelle version ULS)

Einbauschnitt PKAS3 mit Ecotube Flachkanal
Coupe de montage PKAS3 avec canal plat Ecotube

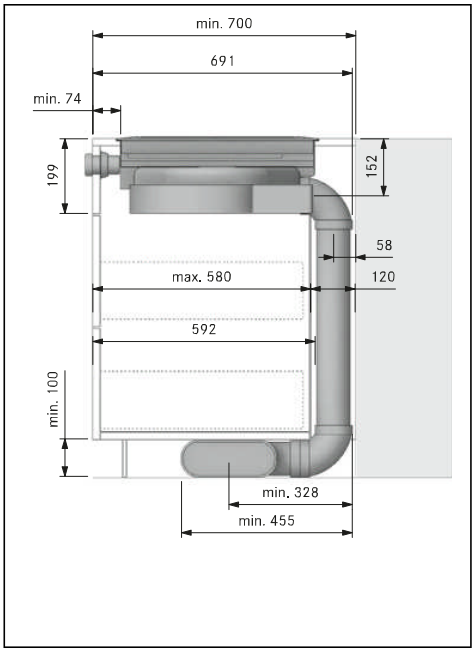

Abluftbetrieb:
Kanalsystem BORA Ecotube
siehe Seite 370
Extraction:
Système de canal BORA Ecotube
voir page 370

Weitere Informationen siehe:
Pour plus d'informations voir:
www.suter.ch

Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar / separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non ind., voir page 376) est disponible / à commander séparément.

BORA Professional 3.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

PKA3 / PKAS3: Flächenbündige Montage / PKA3 / PKAS3: Montage à fleur de plan

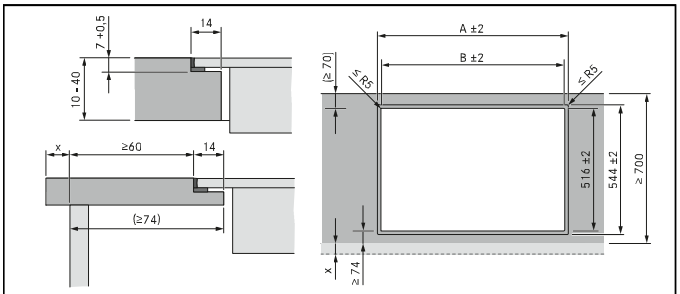

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts.
Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende.
Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

Kochfelder / Table de cuisson	2
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
A / B in mm / A / B en mm	856 / 828
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	900 mm

Kochfelder / Table de cuisson	3
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A / B in mm / A / B en mm	1338 / 1310
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	1400 mm

Kochfelder / Table de cuisson	4
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A / B in mm / A / B en mm	1709 / 1681
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	1800 mm

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen.
Tolérance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

PKA3 / PKAS3: Aufsatzmontage / PKA3 / PKAS3: Montage posé sur plan de travail

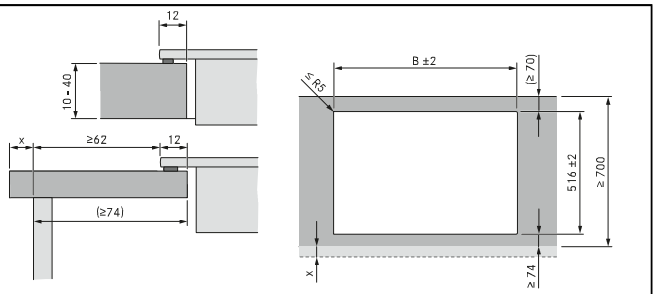

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts.
Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende.
Toutes les dimensions mesurées à partir du bord avant de la façade.

Kochfelder / Table de cuisson	2
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	1
B in mm / B en mm	828
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	900 mm

Kochfelder / Table de cuisson	3
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
B in mm / B en mm	1310
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	1400 mm

Kochfelder / Table de cuisson	4
Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson	2
A / B in mm / A / B en mm	1681
Unterschrank Mindestbreite Largeur minimale de l'armoire basse	1800 mm

Ausschnittsmasse Toleranz ± 2 mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen.
Tolérance de découpe ± 2 mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

Bedienknebel – Geräte- und Einbaumasse / Bouton de commande: dimensions de l'appareil et de montage

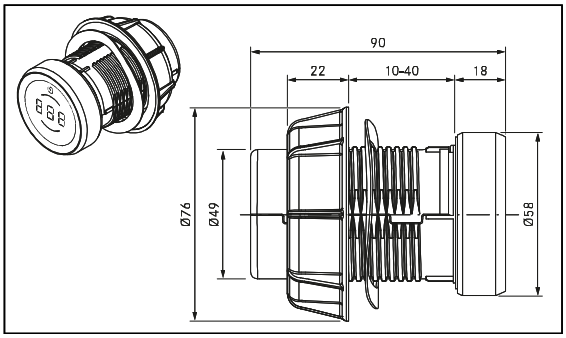

Blendenbohrung für den Bedienknebel bei den Professional 3.0 Kochfeldabzügen PKA3 / PKAS3:
Perçage de façade pour le bouton de commande des dispositifs aspirants de table de cuisson Professional 3.0 PKA3 / PKAS3:



Blendenbohrungen für die Bedienknebel bei den Professional 3.0 Kochfeldern:
Perçages de façade pour les boutons de commande des tables de cuisson Professional 3.0:



Blendenbohrungs-Beispiele / Exemples de perçages de façade

2er Kochfeld: Blendenbohrungen für die Montage von 2 Kochfeldern, 1 Kochfeldabzug und 2 Steckdosen

Double zone de cuisson : Perçages de façade pour le montage de 2 tables de cuisson, 1 dispositif aspirant de table de cuisson et 2 prises

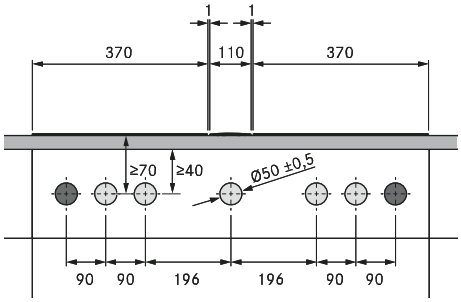

⊕ = Bohrungen Bedienknebel
Perçages bouton de commande

⊕ = Bohrungen Steckdosen
Perçages prises électriques

3er Kochfeld: Blendenbohrungen für die Montage von 3 Kochfeldern, 2 Kochfeldabzügen und 2 Steckdosen

Triple zone de cuisson Perçages de façade pour le montage de 3 tables de cuisson, 2 dispositifs aspirants de table de cuisson et 2 prises

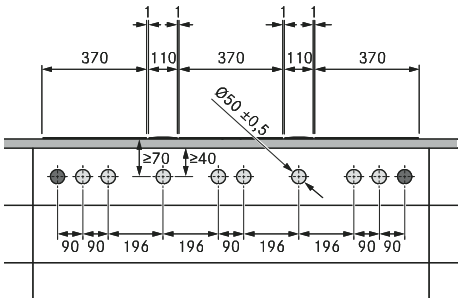

⊕ = Bohrungen Bedienknebel
Perçages bouton de commande

⊕ = Bohrungen Steckdosen
Perçages prises électriques

Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter www.suter.ch.
Autres exemples de planification sur www.suter.ch.

Planungshinweis: Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 × 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 × 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, exkl. MwSt., siehe Seite 376) verfügbar / separat bestellbar.

Conseil de planification: Sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 × 89 mm) au raccords Naber (222 × 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 28.–, TVA non incl., voir page 376) est disponible / à commander séparément.