

Silenziatore circolare USDR50

[> Weblink](#)

N. di articolo
40.001.774.00

Prezzo in CHF
131.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Dati tecnici

Dimensioni tubo esterno

210 mm

Dimensioni tubo interno

150 mm

Lunghezza totale

585 mm

Spessore dello strato isolante

25 mm

Superficie isolante

0,236 m²

Collegamento

BORA Ecotube

Descrizione del prodotto

Silenziatore circolare per l'isolamento dai suoni degli elementi

Riduzione della rumorosità: USDR50 di circa 10 dB (A)

Indicazioni per la pianificazione

Silenziatore circolare non accorciabile

Silenziatore circolare con giunto a bicchiere

Indicazioni per la pianificazione: I silenziatori sono predisposti per il collegamento con il sistema BORA Ecotube. Da utilizzare con il sistema di canalizzazione BORA Ecotube e con il sistema di aspirazione per piano di cottura Professional PKA.

Prodotti compatibili

[> Weblink](#)

40.001.999.00 / CHF 35.-
ER750, canale rotondo
750 mm

[> Weblink](#)

40.001.792.00 / CHF 20.-
ERV, dispositivo di
fissaggio canale rotondo

[> Weblink](#)

40.001.791.00 / CHF 5.-
ERD, BORA Ecotube
Guarnizione rotonda

[> Weblink](#)

40.001.785.00 / CHF 56.-
EFR90, raccordo piatto
rotondo a 90°

Altri articoli

[Qui trovate altri articoli > Weblink](#)

40.002.248.00 / CHF
241.-
BORA Silenziatore piano
USDF




40.001.774.00 / CHF
131.-
Silenziatore circolare
USDR50



/ CHF 2173.-
BORA Lüfterbausteine

Silenziatore rotondo BORA

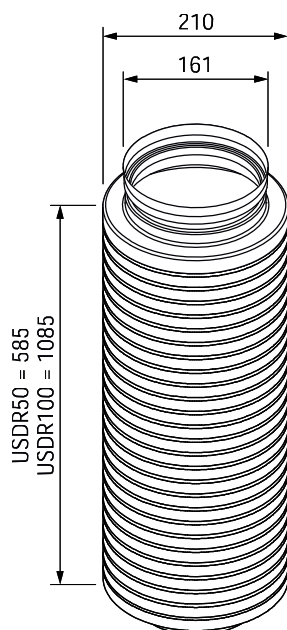

Dati tecnici

Dimensioni tubo esterno	210 mm
Dimensioni tubo interno	150 mm
Lunghezza totale	585 mm / 1085 mm
Spessore dello strato isolante	25 mm
Superficie isolante	0,236 m ² / 0,471 m ²
Canalizzazione	Ecotube BORA

Descrizione prodotto

- Silenziatore rotondo per l'isolamento della trasmissione del suono di elementi
- Riduzione del livello di pressione sonora:
 - USDR50 ca. 10 dB (A)
 - USDR100 ca. 13 dB (A)

Avvertenze per la progettazione

- Silenziatore rotondo non accorciabile in lunghezza
- Silenziatore rotondo con giunto a bicchiere rotondo