

Daneo DAN 50F/7

> Weblink

Dimensioni base 55 cm



Montaggio
Lavelli a filo top

Modello
DAN 50F/7

Materiale
Acciaio inox 18/10

N. di articolo
10.104.676.00

Dimensioni base
55 cm

Piletta
3½" eFlow Desino

Finitura
Opaco

TRA
0.19

Prezzo in CHF
1776.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello
500x400x175mm

Raggi d'angolo
22 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno



Technologia di di troppopieno Desino:
Troppopieno coperto con griglietta inferiore - typo M



Troppopieno coperto eFlow

Premontaggio della piletta

Premontaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno
Pomolo inclusi

Prezzi (aggiornati al 29.08.25 / IVA esclusa)

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Daneo DAN 50F/7	Acciaio inox 18/10, Opaco	3½" eFlow Desino	10.104.676.00	1776.-	> Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.104.655.00	1661.-	> Weblink
		3½" Salvaspazio Desino	10.104.656.00	1451.-	> Weblink
		3½" Tipo Desino	10.105.720.00	1451.-	> Weblink

Descrizione del prodotto

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Pulizia

La griglietta per lo scarico Desino è lavabile in lavastoviglie e può essere pulita completamente o separatamente fino a una temperatura massima di 65 °C.

Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Vaschetta, non forato




> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Tagliere, sintetico



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino scolapiatti, Dark Grey



Daneo DAN 50F/7[> Weblink](#)**Ricambi**

Qui trovate tutti gli accessori compatibili [> Weblink](#)

Daneo DAN 50F/7 Desino


Randbreite 7mm
Bord de 7mm de largeur
Larghezza bordo 7mm

SUTER

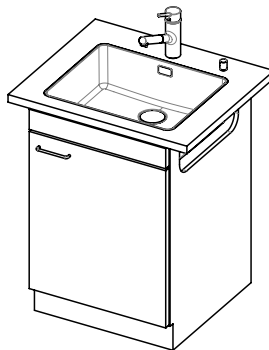


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

X (1 : 2)




Y (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1 : 2)




Y (1 : 2)







Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)

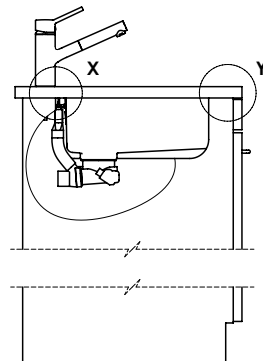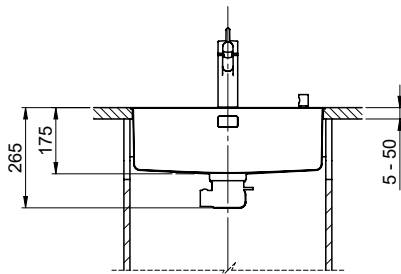

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Daneo DAN 50F/7 Desino

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 7mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 7mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:


SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
Bohrung für Drehknopf ø25


Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
Foro per Pomolo girevoli ø25


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.

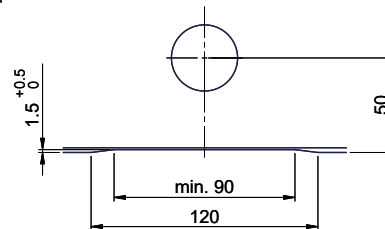


A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

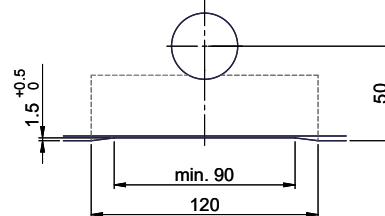


A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

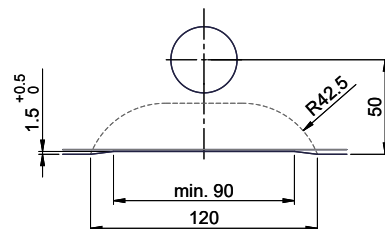

A-A (1 : 2)



!
min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse

min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata