

Food Center / Side-by-Side SBS2010

> Weblink



Modello
LG Food Center / Side-by-Side SBS2010

Classe di efficienza energetica
E (New Label 03.21)

N. del produttore
GSXV90MBAE

N. di articolo
530.000.000.00

Battuta della porta
destra / sinistra

TRA
46.30

Prezzo in CHF
3426.- K IVA esclusa

Highlights

- InstaView Door-in-Door™ - si illumina con due semplici tocchi e si vede tutto
- Door-in-Door™ - accesso rapido, risparmio energetico
- DoorCooling+™ - raffreddamento veloce e uniforme, più freschezza
- Inverter Linear Compressor™ - silenzioso, economico e affidabile
- Multi Air Flow distribuzione omogenea del fresco - innovativa circolazione dell'aria in tutto l'interno del frigo
- Total No Frost - stop allo sbrinamento
- WiFi, ThinQ® - futuro collegamento in rete incorporato
- Metal Fresh - pannello posteriore premium
- Tecnologia UVnano: presenza significativamente inferiore di batteri sul distributore di acqua
- Distributore di ghiaccio, Crushed Ice e acqua
- Volume utile di 635 litri

Descrizione del prodotto

Versione costruttiva: indipendente
GTIN Nr.: **8806091423207**

Classificazione apparecchio
Classe di efficienza energetica (da A a G): **E**
Indice di efficienza: **100**
Consumo energetico annuo: **348 kWh**

Design

Colore: **Metal Sorbet**
Maniglie porte: **Maniglia concava orizzontale**

Indicatore e pannello di comando

Indicatore: **Display digitale dentro**
Display e illuminazione: **LED, bianco**
Pannello di comando: **Controllo tattile WiFi**

Interconnessione domestica

LG Smart Home: **WiFi, ThinQ®**

Caratteristiche dell'apparecchio

Volume utile: 635 L
Volume utile vano frigo: 416 L
Di cui scomparto cantina max/min: -
Di cui scomparto raffreddamento: -
Volume utile vano freezer: 219 L
Vano congelatore a stelle e strisce: * * * *
Frigorifero senza ghiaccio / scomparto congelatore (No Frost): **Si / Si**
Capacità di congelamento: **12 kg in 24 ore**
Periodo di conservazione in caso di guasto: **2 ore**
Livello di potenza sonora: **36 dB(A)**
Classe di emissione di rumore aereo (da A a D): **C**
Classe climatica: **T**
Temperatura ambiente (min > max): **da +18 °C a +43 °C**
Tipo di sorgente luminosa / classe di efficienza energetica da A a G: **LED / G**

Forma costruttiva e identificazione

A posa libera: **Si**
Apparecchio da incasso: -
Apparecchio sottopiano: -
Integrabile: -
Numero di porte esterne/cassetti estraibili:

Food Center / Side-by-Side SBS2010

> Weblink

3 / -

Battuta della porta: **A sinistra, a destra****Dimensioni**Altezza: **179 cm**Larghezza: **91,3 cm**Profondità: **73,5 cm**Larghezza con porta aperta/cassetto aperto: **163,5 cm**Profondità con porta aperta/cassetto aperto: **118 cm**Dimensioni apparecchio (H x L x P): **1790 x 913 x 735 mm****Peso a vuoto**Peso dell'apparecchio: **137 kg****Dotazioni****Attrezzatura sezione di raffreddamento**Impostazione della temperatura di funzionamento: **operazione di tocco, WiFi**Visualizzazione della temperatura del frigorifero (digitale): **all'interno**Display temperatura scomparto congelatore (digitale): **all'interno****Regolazione temperatura vano freezer**Indipendente dalla temperatura del vano frigo: **Sì**Unitamente a temperatura vano frigo: **-**Interruttore di congelamento rapido con reset automatico: **Sì**Segnale di avvertimento / malfunzionamento vano congelatore: **acustico**Porta aperta: **Segnale acustico****Attrezzatura vano frigo**Numero di ripiani in vetro (superfici di stoccaggio): **4**Numero di scompartimenti della porta (e/o contenitori): **4**Numero di cassette per le verdure (contenitori): **2**Scomparto per il vino: **Sì**Vaschetta uova: **Sì****Attrezzatura vano freezer**Scomparti interni: **4**Cestelli, contenitori, cassette interni: **2**Vaschette per ghiaccio in cubetti: **-****Altre dotazioni**Distributore di acqua e ghiaccio in cubetti nella porta: **Sì, incluso crushed ice**Smart Diagnosis: **Sì**UVnano Technologie: **Sì**Filtro dell'acqua: **Sì (opzionale)** Esterno, 1 pz. è incluso nel corredo di fornituraCassetti Fresh Zone: **1**Ripiano estraibile: **1**Raccordo idrico: **Sì**Insta View Door-in-Door TM: **Sì**Door-in-Door TM: **Sì****Tecnica di refrigerazione**Inverter Linear Compressor TM: **Sì**Total No Frost: **Sì**Express- Cool / Freeze: **Sì**Multi Air Flow - distribuzione omogenea del fresco: **Sì**Metal Fresh: **Sì**Linear Cooling: **Sì**DoorCooling+: **Sì**Pure N Fresh: **-**Refrigerante: **R-600a****Alimentazione elettrica e idrica****Allacciamento elettrico**Tensione di attacco: **230 V**Frequenza: **50 Hz**Potenza allacciata: **250 W**Protezione: **2,5 A**Lunghezza cavo di allacciamento: **ca. 2,0 m**Connettore di rete: **Spina Schuko con adattatore CH (tipo 12, 10A)****Allacciamento idrico**Raccordo idrico: **Sì**Tubo di mandata G 3/4": **Pezzo di transizione da 3/4" incluso nella fornitura**Collegabile a: **Tutte le valvole di uscita della macchina**Collegabile all'acqua fredda/calda: **Ja / -**Pressione idraulica: **Da 2 a max. 8 bar**Ammissione acqua: **5 m di tubo flessibile**Scarico acqua: **-**

Food Center / Side-by-Side SBS2010[> Weblink](#)**Dati tecnici**Altezza apparecchio: **1790 mm**Larghezza apparecchio: **913 mm**Profondità apparecchio: **735mm****Imballaggio**Peso, imballaggio incluso: **148 kg**Misure imballaggio (A x L x P): **1891 x 968 x 770 mm**Informazioni per la pianificazione: **min. 5cm di spazio libero su tutti i lati****Accessorio**

Accessori incluso

[> Weblink](#)

530.000.006.00 / CHF

92.-

Filtro dell'acqua LG

ADQ73693901

Accessori opzionali





[> Weblink](#)

530.000.006.00 / CHF


92.-

Filtro dell'acqua LG

ADQ73693901

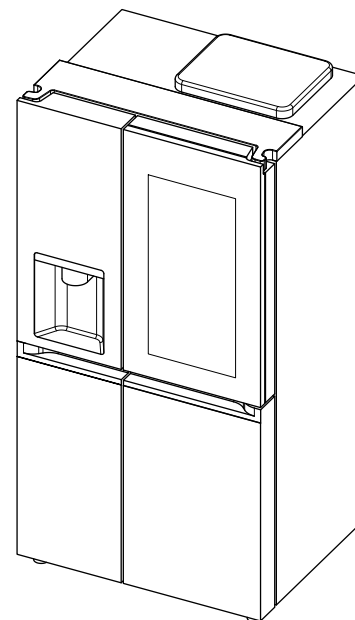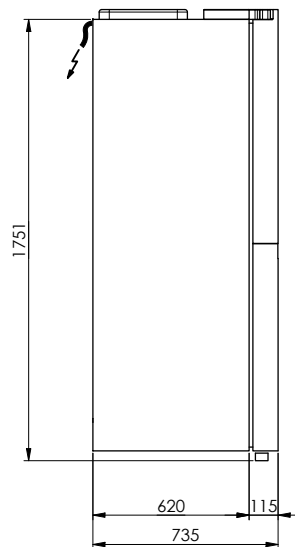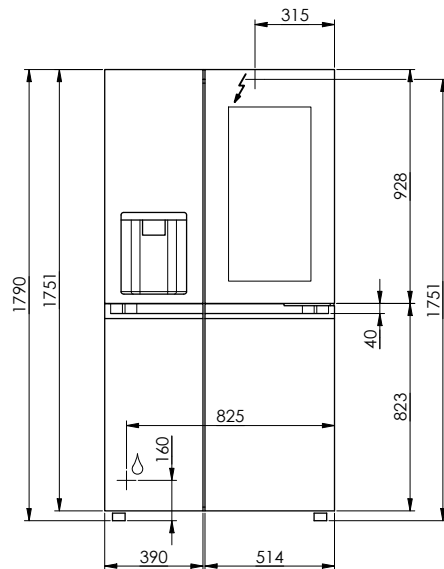



SBS2010: 230V / 10A, T12, 2000mm

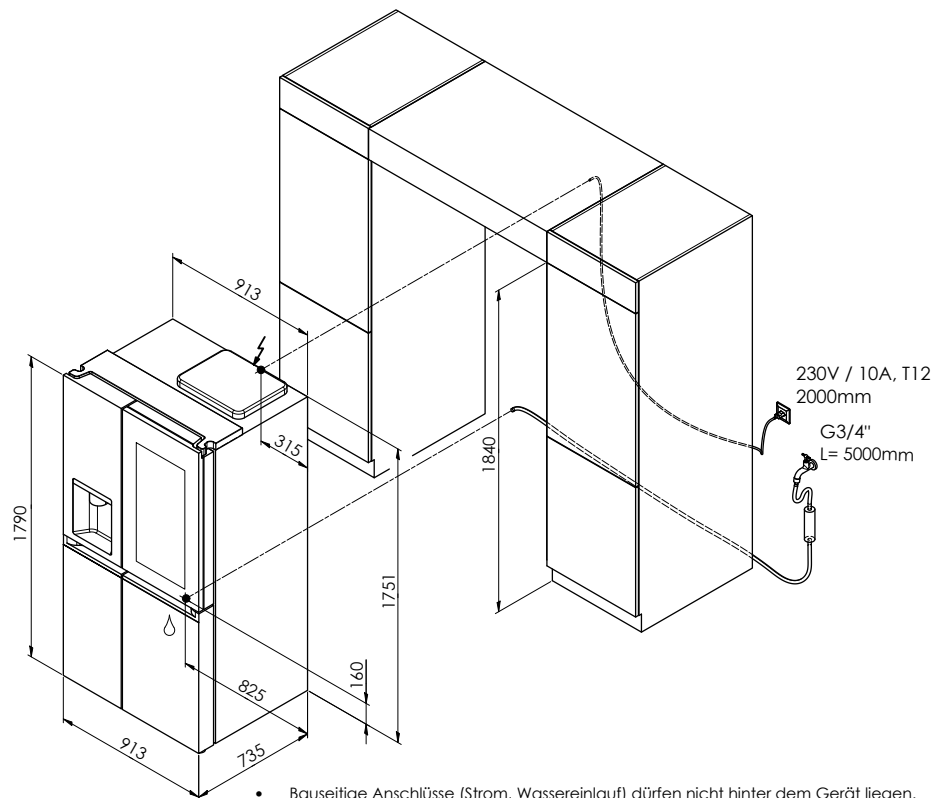

- Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinfuhr) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen. Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
- Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil. L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.
- Gli allacciamenti a cura del committente (elettricità, entrata dell'acqua) non devono trovarsi dietro l'apparecchio. Dev'essere sempre possibile estrarre l'apparecchio dalla nicchia senza smontare parti di mobili.

Frontbündig
Façade affleurante
A filo sulla parte anteriore

Gehäusebündig
Carrosserie affleurante
A filo con l'alloggiamento

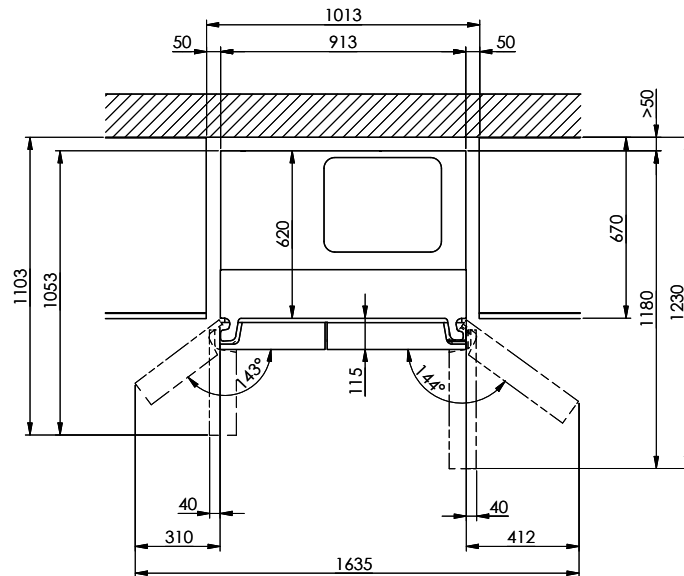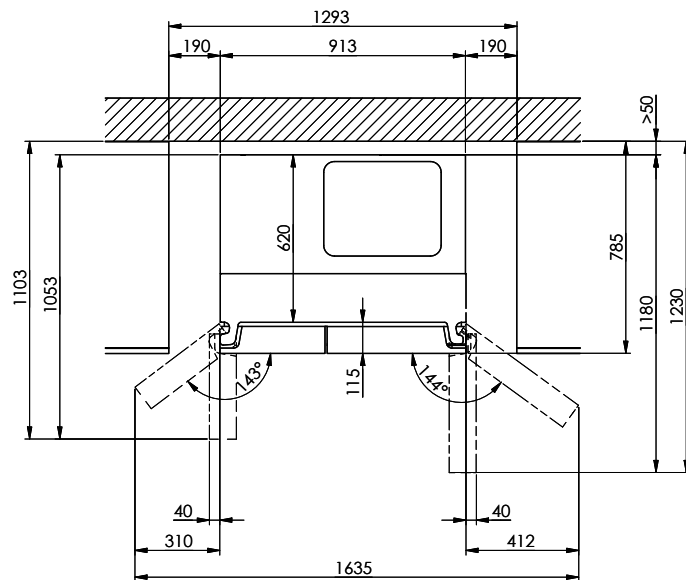

For this document and the data contained therein, Suter Inox AG is not liable for any damage or loss of data. The user assumes full responsibility for the use of the data. © Copyright 2003 Suter Inox AG. All rights reserved.