Samsung Food Center / Side-by-Side SBS340

> Weblink

Modello
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS340

Classe di efficienza energetica
E (New Label 03.21)

N. del produttore
RS62DG5003S9WS

N. di articolo
500.000.193.00

Battuta della porta
destra / sinistra

TRA
46.30

Prezzo in CHF
1725.- K IVA esclusa

Highlights

• Mono Cooling - il raffreddamento uniforme mantiene gli alimenti freschi più a lungo
• AI Energy Mode (WLAN) - consumo energetico ottimizzato
• Technologie NoFrost+ - stop allo sbrinamento
• Precise Cooling - per la massima precisione di temperatura
• Refrigerazione All-around - temperatura uniforme nel vano frigorifero
• Power Cool / Power Freeze - refrigerazione / congelamento rapido
• Risparmioso e affidabile grazie alla tecnologia Digital Inverter
• SpaceMax - Più capacità utile
• Ampio scomparto per il congelatore
• Volume utile di 655 litri

Descrizione del prodotto

Versione costruttiva: **indipendente**
GTIN_Nr.: **8806095540832**

Classificazione apparecchio
Classe di efficienza energetica (da A a G): **E**
Indice di efficienza: **100**
Consumo energetico annuo: **351 kWh**

Design
Colore: **Refined Inox**
Maniglie porte: **Maniglia concava**

Indicatore e pannello di comando
Indicatore: **Display digitale**
Display e illuminazione: **LED**
Pannello di comando: **Controllo tattile**

Interconnessione domestica
Samsung Smart Home: **WiFi Smart Things**

Caratteristiche dell'apparecchio
Volume utile: **655 L**
Volume utile vano frigo: **418 L**
Di cui scomparto cantina max/min: **-**
Di cui scomparto raffreddamento: **-**
Volume utile vano freezer: **237 L**
Vano frigorifero/congelatore senza ghiaccio (No Frost): **Sì / Sì**

Prestazioni
Capacità di congelamento: **15 kg in 24 ore**
Periodo di conservazione in caso di guasto: **6 ore**
Livello di potenza sonora: **37 dB(C)**
Classe di emissione di rumore aereo (da A a D): **C**
Classe climatica: **SN N ST T**
Temperatura ambiente (min > max): **da +10 °C a +43 °C**
Luce interna / classe di efficienza energetica: **LED / G**

Forma costruttiva e identificazione

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS340

> Weblink

A posa libera: **Sì**
Apparecchio da incasso: **-**
Apparecchio sottopiano: **-**
Integrabile: **-**
Numero di porte esterne/cassetti estraibili: **2 / 4**
Battuta della porta: **A sinistra, a destra**

Dimensioni
Altezza: **178 cm**
Larghezza: **91,2 cm**
Profondità: **71,6 cm**
Larghezza con porta aperta/cassetto aperto: **174,5 cm**
Profondità con porta aperta/cassetto aperto: **117 cm**
Dimensioni apparecchio (H x L x P): **1780 x 912 x 716 mm**

Peso a vuoto
Peso dell'apparecchio: **101 kg**

Dotazioni
Funzionamento Impostazione della temperatura: **Funzionamento a sfioramento**
Display temperatura frigorifero: **interno**
Display temperatura vano congelatore: **interno**

Regolazione temperatura vano freezer
Indipendente dalla temperatura del vano frigo: **Sì**
Unitamente a temperatura vano frigo: **-**
Interruttore di congelamento rapido con reset automatico: **Sì**
Segnale di avviso guasto: **ottico / acustico**
Porta aperta: **ottico / acustico**

Vano frigo
Numero di ripiani in vetro (mensole): **4**
Numero di vani porta (e/o contenitori): **5**
Numero di cassetti per verdure (contenitori): **2**
Scomparto vini: **-**
Vaschetta uova: **10**

Vano freezer
Scomparti interni: **4**
Cestelli, contenitori, cassetti interni: **2**
Vaschette per ghiaccio in cubetti: **Sì**

Altre dotazioni
Distributore di acqua e ghiaccio in cubetti nella porta: **-**
Produttore di ghiaccio ClearView: **-**
Filtro dell'acqua: **-**
Cassetti Fresh Zone: **-**
Ripiano estraibile: **1**
Raccordo idrico: -

Tecnica di refrigerazione
Compressore Digital Inverter:**Sì**
Tecnologia NoFrost+: **Sì**
Power Cool / Power Freeze: **Sì**
Sistema di refrigerazione totale (Multi-Flow): **Sì**
Metal Cooling: **-**
Smart Conversion 5-in-1: **-**
Cool Select Plus: **-**
AI Energy Mode (WLAN): **Sì**
Twin Cooling: **-**
Mono Cooling: **Sì**
Precise Cooling: **Sì**
Flex Zone: **-**
Refrigerante: **R-600a**

Alimentazione elettrica e idrica

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS340

> Weblink

Allacciamento elettrico
Tensione di attacco: **230 V / 50Hz**
Potenza allacciata: **220 W**
Protezione: **2,5 A**
Lunghezza cavo di allacciamento: **2,0 m**
Connettore di rete : **Connettore tipo 12, 10 A**

Allacciamento idrico
Raccordo idrico: **-**
AquaStopp: **-**
Tubo di mandata G ¾": **-**
Collegabile a: **-**
Collegabile all'acqua fredda/calda: **-**
Pressione idraulica: **-**
Ammissione acqua: **-**
Scarico acqua: **-**

Dati tecnici
Altezza apparecchio: **1780 mm**
Larghezza apparecchio: **912 mm**
Profondità apparecchio: **716 mm**

Imballaggio
Peso, imballaggio incluso: **108 kg**
Misure imballaggio (A x L x P): **1907 x 980 x 776 mm**

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

SBS340 RS62DG5003S9/WS

SUTER

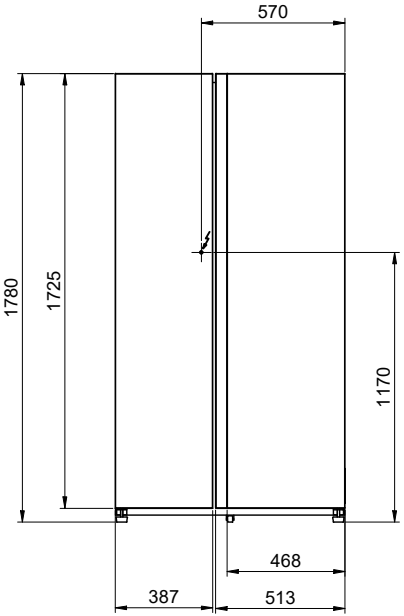

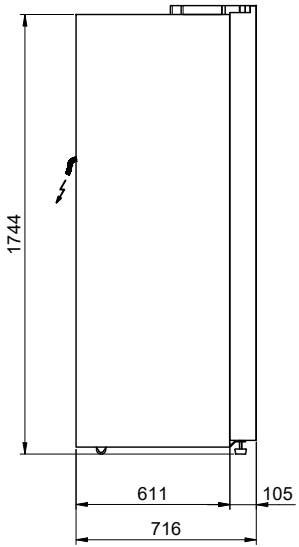

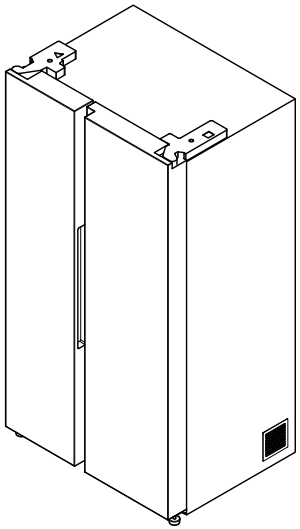



Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Verwertungspflicht. Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

SBS340: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-24.0052.00.00	Index:	sam	24.10.2024

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

SBS340 RS62DG5003S9/WS

SUTER

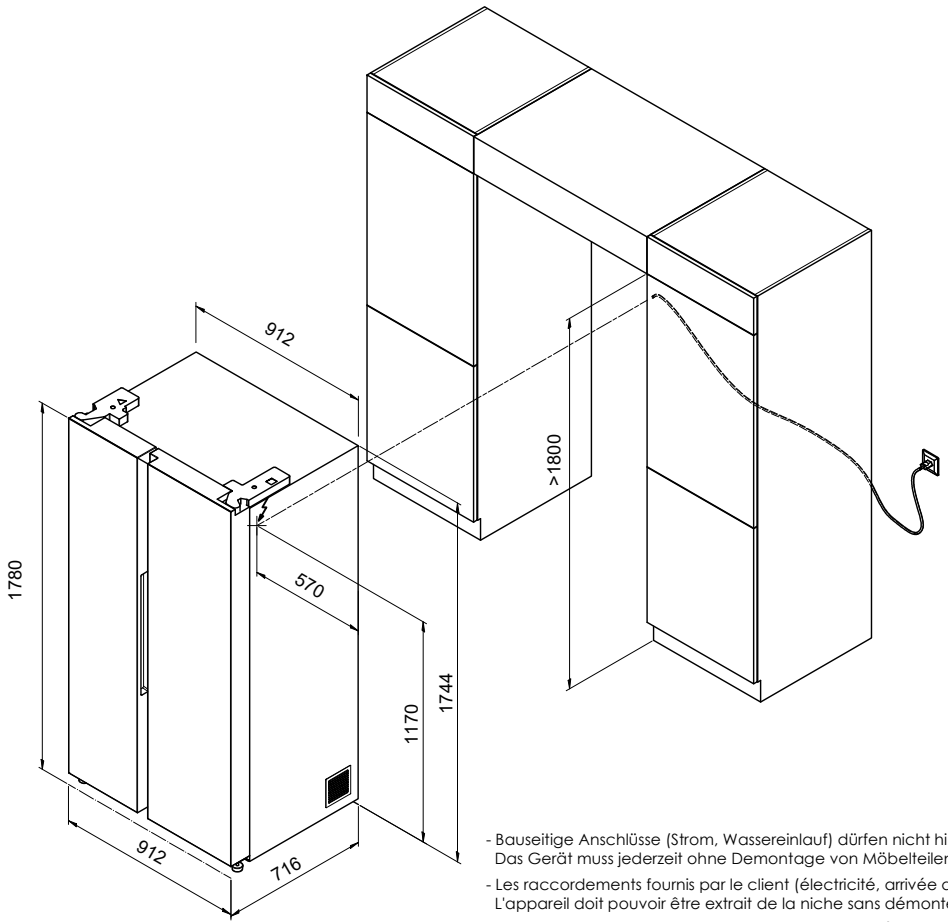

SBS340: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

- Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
  Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
- Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
  L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.
- Gli allacciamenti a cura del committente (elettricità, entrata dell'acqua) non devono trovarsi dietro l'apparecchio.
  Dev'essere sempre possibile estrarre l'apparecchio dalla nicchia senza smontare parti di mobili.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-24.0052.00.00	Index:	sam	24.10.2024

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

SBS340 RS62DG5003S9/WS

SUTER

Frontbündig
Façade affleurante
A filo sulla parte anteriore

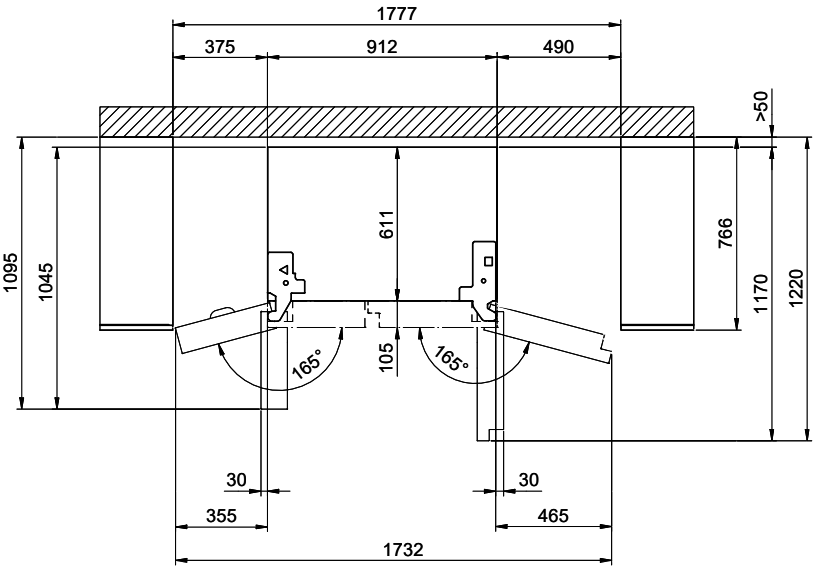

Gehäusebündig
Carrosserie affleurante
A filo con l'alloggiamento

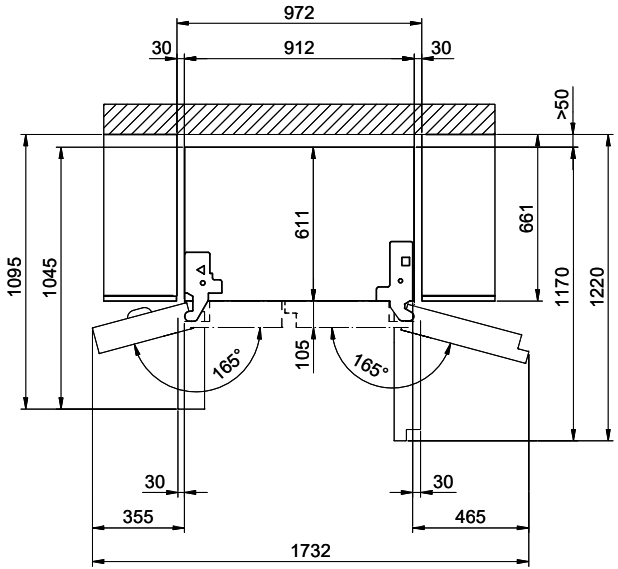

SBS340: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-24.0052.00.00	Index:	sam	24.10.2024