interruttore a contatto finestra UFKS

> Weblink

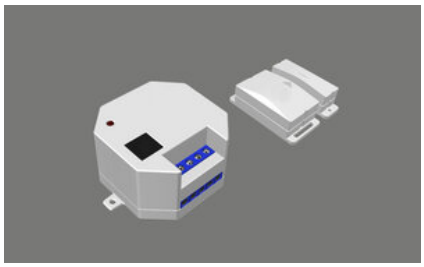

N. di articolo
40.002.000.00

TRA
0.19

Prezzo in CHF
205.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Dati tecnici

Tensione d'esercizio
230 V / 50 Hz
Potenza assorbita
ca. 5,5 W
Fusibile di protezione
Fusibile 5A ritardato, saldato, non sostituibile dall'utilizzatore
Gamma funzionale
0° C / + 60° C
Tipo di protezione
IP 20
Frequenza radio
868 MHz, short range device
SRD
Potenza trasmissiva (ERP)
max. 25 mW, power class 9
Fino a 20 m in luogo aperto
Ricevitore (A x L x P) 53 x 53 x 31 mm
Trasmettitore (A x L x P) 55 x 31 x 18 mm
Magnete (A x L x T) 55 x 15 x 18 mm
Distanziale (A x L x P) 55 x 15 x 5 mm

Contenu de la livraison
Ricevitore radio
Radiointerruttore magnetico
Pila CR2032 / 3V
4 distanziali
Istruzioni per l'uso
Materiale per il montaggio

Contemporaneo scarico dell'aria con focolari
Dispositivi di riscaldamento che dipendono dall'aria interna (per es. apparecchi di riscaldamento agas, a gasolio, a legna o a carbone, riscaldatori diretti, boiler) attingono l'aria comburente dal localedi installazione e convogliano i gas di scarico verso l'esterno tramite un impianto di scarico (per es. un camino). Se l'aspiratore per piano di cottura viene impiegato con funzionamento a scarico dell'aria, l'aria viene sottratta dal locale di installazione e dai locali contigui. Di conseguenza, se il volume di aria di alimentazione non è sufficiente viene a crearsi una depressione, facendo sì che dal camino o dal pozzo di scarico i gas nocivi vengano nuovamente aspirati nei locali d'abitazione. Questo riguarda dispositivi per riscaldamento domestico sia dipendenti che indipendenti dall'aria interna. Il contatto di prossimità per finestre garantisce che l'aspiratore da piano possa essere azionato solo in presenza di un adeguato apporto di aria pura.

Contatto di prossimità per finestre
Nel funzionamento di un dispositivo di aspirazione fumi posto nelle immediate vicinanze di una fonte di riscaldamento dipendente dall'aria interna, il contatto di prossimità per finestre BORA UFKS assicura un sufficiente afflusso di aria pura nella cucina. Un sensore montato nel battente della finestra controlla se la finestra è aperta o chiusa, trasmettendo poi tale informazione via radio al dispositivo ricevente collegato con l'interfaccia Home-In del rispettivo aspiratore da piano BORA. Viene così garantito che il sistema di aspirazione installato nel locale possa essere attivato solo se la finestra è aperta, evitando il rischio di una depressione interna. Il contatto di prossimità per finestre BORA è indicato per le versioni BORA Professional, BORA Classic 2.0, BORA Classic, BORA Basic e BORA Pure. Il collegamento dev'essere eseguito da personale specializzato.

Indicazioni per la pianificazione per BORA Pure / X Pure:
Consegne fino al 30.9.2022: richiede l'uso del modulo Home In PUHIM, 40.002.074, ordinabile separatamente, non incluso nel corredo di fornitura.
Consegne dal 1.10.2022: l'uso del modulo Home In PUHIM non è più necessario a causa degli adattamenti del software.