

Ventilatore complementare da condotto BORA ULIE

> Weblink



N. di articolo
40.001.764.00

TRA
0.56
Prezzo in CHF
891.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Dati tecnici

Tensione di allacciamento

230 V

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita

124 W

Corrente assorbita max.

0,6 A

Max. temperatura ambiente

55 °C

Portata max.749 m³ / h**Pressione statica max.**

400 Pa

Peso lordo (incl. imballaggio)

4,5 kg

Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)

290 x 260 mm x 243 mm

Materiale corpo

Plastica / metallo zincato

Cavo di collegamento

10 m

Dimensione della canalizzazione

Ø 150 - 155 mm

Descrizione prodotto

- Per l'installazione in un sistema di canali a tubo circolare del diametro di Ø 150 mm
- Può essere installato come ventilatore supplementare con un modulo ventilatore BORA
- I mezzi di fissaggio devono essere messi a disposizione in loco
- Staffa di montaggio: foro per mezzo di fissaggio Ø 9 mm
- Nei due moduli ventilatore in un sistema di canali di scarico tra questi deve essere rispettata una distanza minima di 3 m
- Il ventilatore è predisposto per l'uso con gli aspiratori per piano cottura BORA PKA3, PKAS3 e CKA2
- A monte e a valle del ventilatore deve essere previsto uno spazio piano di almeno 500 mm per lo scarico dell'aria
- Il ventilatore può essere collegato direttamente all'unità di controllo USEE o all'interfaccia Home out

Materiale del dotazione

- Ventilatore complementare da condotto ULIE BORA
- Staffa di montaggio
- Istruzioni per il montaggio

Accessori opzionali

- Prolunga universale cavo di comando EC 10 m UVNLE10

Ventilatore complementare da condotto BORA ULIE

[> Weblink](#)





Accessorio

Accessori opzionali

[> Weblink](#)

40.001.599.00 / CHF 75.-

Cavo di rete EC 10 m

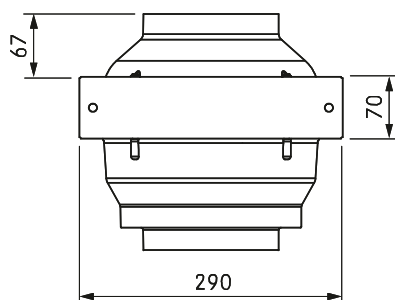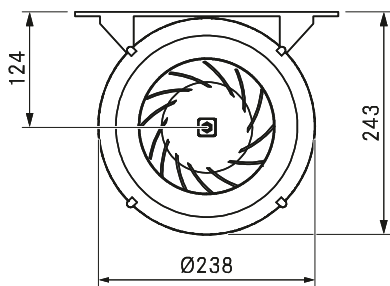

dati tecnici

Tensione di collegamento	220 – 240 V
Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita	124 W
Corrente assorbita	0,6 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	10 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	290 x 260 x 243 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	4,5 kg
Materiale cassa	Plastica / metallo zincato
collegamento canale	Ø 150 – 155 mm
Massima temperatura ambiente	55°C
Portata max.	749 m³/h
Pressione statica max.	400 Pa

Descrizione prodotto

- Modulo di ventilazione aggiuntivo
- Completo sistema BORA

Materiale in dotazione

- Ventilatore complementare da condotto ULIE
- Staffa di montaggio
- istruzioni per il montaggio

Accessori

- Prolunga cavo elettrico Universal 10 m UVNLE10

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Con due moduli ventilatori in un sistema di canali di scarico è necessario mantenere una distanza minima di 3 m tra i due ventilatori
- Per l'installazione in un sistema di canali a tubo rotondo con un diametro di Ø 150 mm
- Prima e dopo il ventilatore devono essere previsti min. 500 mm di percorso dritto dell'aria di scarico
- Mezzi di fissaggio da prevedere in loco.
- Non adatto per il montaggio in zona giorno o per il montaggio nei mobili