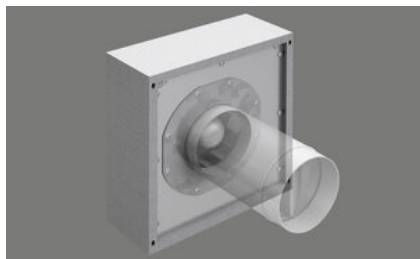


BORA Aussenwandlüfter ULA
[> Weblink](#)


Artikel Nr.
40.001.761.00

VRG
7.51
Preis CHF
1'595.- exkl. MwSt

Produktbeschreibung
Technische Daten

Anschlussspannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Leistungsaufnahme
149 W
Stromaufnahme maximal
1,26 A
Maximale Umgebungstemperatur
70 °C
Fördervolumen maximal
940 m³ / h
Statischer Druck maximal
456 Pa
Gewicht (inkl. Verpackung)
16,5 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
385 x 155 x 410 mm
Material Gehäuse
Stahl verzinkt / Edelstahl
Anschlussleitung
10 m
Kanalanschlussabmessungen
Ø 150 mm

Produktbeschreibung

- Für die Montage an der Gebäudeaussenseite
- Höchste Energieeffizienzklasse und niedriger Energieverbrauch (EC-Technologie)
- Stufenlose Leistungsregelung
- Integrierte Schalldämmung
- Geeignet für Wandstärken von 280 bis 490 mm
- Ein KG - Rohr Ø 200 mm sollte in der Aussenmauer vorinstalliert werden
- Luftauslass nach unten
- Befestigungsmittel sind bauseits zur Verfügung zu stellen
- Bei einem Abluftweg von mehr als 6 m Länge oder hohen Druckverlusten kann der Aussenwandlüfter mit einem weiteren BORA Lüfterbaustein ergänzt werden
- Bei zwei Lüfterbausteinen in einem Abluftkanalsystem muss zwischen diesen ein minimaler Abstand von 3 m eingehalten werden
- Der Lüfter ist auf die Verwendung mit den BORA Kochfeldabzügen PKA3 und CKA2 ausgelegt

Lieferumfang

- Aussenwandlüfter ULA
- Teleskop - Installationsrohr mit integrierter Rückstauklappe
- Luftabweisschiene
- Montageanleitung
- Leerrohr Ø 40 mm x 400 mm für Kabeldurchführung
- Dichtungsband

Optionales Zubehör

- Universal Verlängerung Netzleitung EC 10 m UVNLE10
- Universal Verlängerung Steuerleitung EC 10 m UVSLE10

BORA Aussenwandlüfter ULA

[> Weblink](#)

Zubehör





Optionales Zubehör

[> Weblink](#)

40.001.599.00 / CHF 75.-
BORA Netzleitung EC 10
m

[> Weblink](#)

40.001.600.00 / CHF 62.-
BORA Steuerleitung EC
10 m

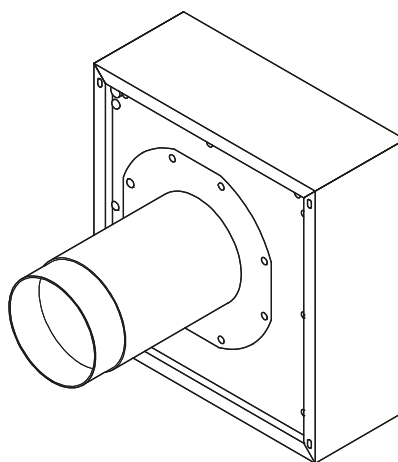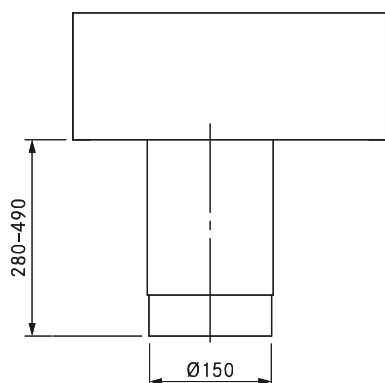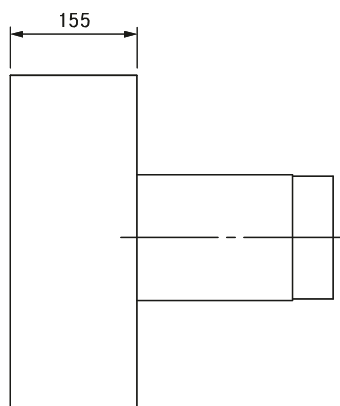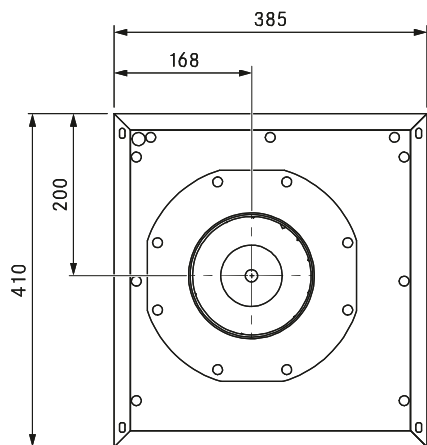

Technische Daten

Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	149 W
Stromaufnahme	1,26 A
Länge Netzanschlussleitung	10 m
Länge Steuerleitung	10 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	385 x 155 x 410 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	16,5 kg
Material Gehäuse	Stahl verzinkt / Edelstahl
Kanalanschluss	Ø 150 mm
Maximale Umgebungstemperatur	70 °C
Fördervolumen maximal	940 m³/h
Statischer Druck maximal	456 Pa

Produktbeschreibung

- Energiesparender Lüfter mit EC-Technologie
- komplettes BORA System

Lieferumfang

- Außenwandlüfter ULA
- Teleskop-Installationsrohr mit integrierter Rückschlagklappe
- Luftabweisschiene
- Montageanleitung
- Leerrohr Ø 40 mm x 400 mm für Kabeldurchführung
- 1,25 m Dichtband EPDM
- 4 x Klappferrit

Zubehör

- Universal Verlängerung Netzleitung EC 10 m UVNLE10
- Universal Verlängerung Steuerleitung EC 10 m UVSLE10

Produkt- und Planungshinweise

- Bei zwei Lüfterbausteinen in einem Abluftkanalsystem soll zwischen diesen beiden Lüftern ein Mindestabstand von 3 m eingehalten werden
- Für die Ausströmung muss mindestens ein Abstand von 40 cm nach unten gegeben sein
- Für die Montage an der Gebäudeaußenseite
- Geeignet für Wandstärken von 280 mm bis 490 mm
- Ein KG-Rohr Ø 200 mm sollte wenn nötig in der Außenmauer vorinstalliert werden
- Luftauslass nach unten
- Befestigungsmittel sind bauseits zur Verfügung zu stellen