

BORA Ziegeldachlüfter ULZ
[> Weblink](#)


Artikel Nr.
40.001.766.00

VRG
7.51
Preis CHF
1'890.- exkl. MwSt

Produktbeschreibung
Technische Daten
Anschlussspannung

230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

206 W

Stromaufnahme maximal

1,66 A

Maximale Umgebungstemperatur

70 °C

Födervolumen maximal

1007 m³ / h

Statischer Druck maximal

608 Pa

Gewicht (inkl. Verpackung)

16,5 kg

Abmessungen ohne Aufsatzblech (Breite x Tiefe x Höhe)

390 x 500 x 280 mm

Material Gehäuse

Stahl verzinkt / Edelstahl

Anschlussleitung

10 m

Kanalanschlussabmessungen

Ø 150 - 155 mm

Produktbeschreibung

- Für die Installation auf einem Ziegeldach mit einer Dachneigung von mindestens 10°
- Höchste Energieeffizienzklasse und niedriger Energieverbrauch (EC-Technologie)
- Stufenlose Leistungsregelung
- Integrierte Schalldämmung
- Der vollflexible Gewebeschlauch am Lüfter kann vom Aufsatzblech um maximal 400 mm zur Gebäudeinnenseite gedehnt werden
- Luftauslass nach unten
- Gegebenenfalls muss ein Kondenswasserabscheider installiert werden
- Befestigungsmittel sind bauseits zur Verfügung zu stellen
- Bei einem Abluftweg von mehr als 6 m Länge oder hohen Druckverlusten kann der Ziegeldachlüfter mit einem weiteren BORA Lüfterbaustein ergänzt werden
- Bei zwei Lüfterbausteinen in einem Abluftkanalsystem muss zwischen diesen ein minimaler Abstand von 3 m eingehalten werden
- Der Lüfter ist auf die Verwendung mit den BORA Kochfeldabzügen PKA3 und CKA2 ausgelegt

Lieferumfang

- BORA Ziegeldachlüfter ULZ
- Gewebeschlauch mit Rückstauklappe
- Montageanleitung

Optionales Zubehör

- Universal Verlängerung Netzleitung EC 10 m UVNLE10
- Universal Verlängerung Steuerleitung EC 10 m UVSLE10

BORA Ziegeldachlüfter ULZ

[> Weblink](#)

Zubehör


Optionales Zubehör

[> Weblink](#)

40.001.599.00 / CHF 75.-
BORA Netzleitung EC 10
m

[> Weblink](#)

40.001.600.00 / CHF 62.-
BORA Steuerleitung EC
10 m

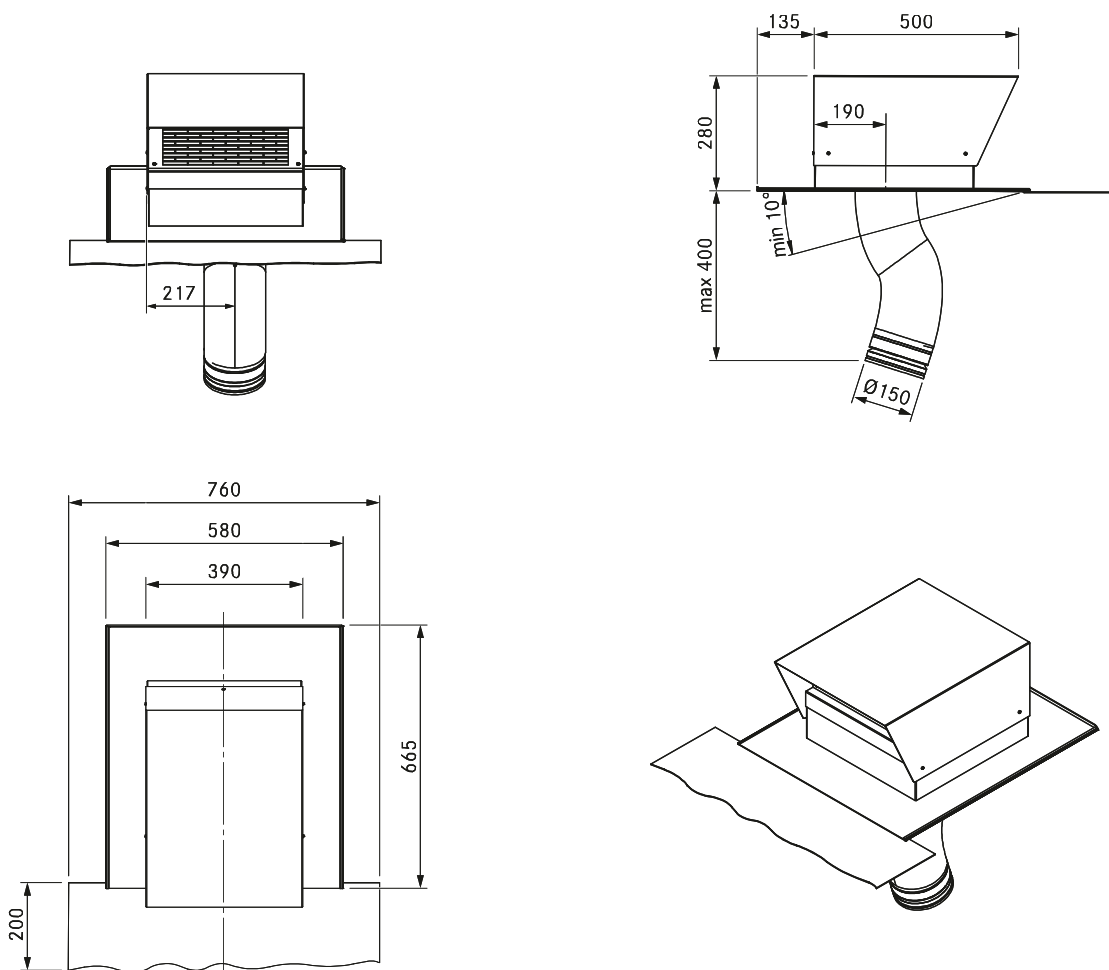

Technische Daten

Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	206 W
Stromaufnahme	1,66 A
Länge Netzanschlussleitung	10 m
Länge Steuerleitung	10 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	390 x 500 x 280 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	16,5 kg
Material Gehäuse	Stahl verzinkt / Edelstahl
Kanalanschluss	Ø 150 – 155 mm
Maximale Umgebungstemperatur	70°C
Fördervolumen maximal	1007 m³/h
Statischer Druck maximal	608 Pa

Produktbeschreibung

- Energiesparender Lüfter mit EC-Technologie
- komplettes BORA System

Lieferumfang

- Ziegeldachlüfter ULZ
- Gewebeschlauch mit Rückschlagklappe
- 4 x Klappferrit
- Montageanleitung

Zubehör

- Universal Verlängerung Netzleitung EC 10 m, UVNLE10
- Universal Verlängerung Steuerleitung EC 10 m, UVSLE10

Produkt- und Planungshinweise

- Bei zwei Lüfterbausteinen in einem Abluftkanalsystem soll zwischen diesen beiden Lüftern ein Mindestabstand von 3 m eingehalten werden
- Für die Installation auf einem Ziegeldach mit einer Dachneigung von mindestens 10°
- Der vollflexible Gewebeschlauch am Lüfter kann vom Aufsatzblech um maximal 400 mm zur Gebäudeinnenseite gedehnt werden
- Luftauslass nach unten
- Gegebenenfalls muss ein Kondenswasserabscheider installiert werden
- Befestigungsmittel sind bauseits zur Verfügung zu stellen