

Samsung Food Center / French Door SBS305

> Weblink



Modell
Samsung Food Center / French Door SBS305

Energieeffizienzklasse
E (New Label 03.21)

Hersteller-Nr.
RF59C701EB1/WS

Artikel Nr.
500.000.195.00

VRG
46.30

Preis CHF
3'225.- exkl. MwSt

Highlights

- AI Energy Mode (WLAN) - optimierter Stromverbrauch
- Beverage Showcase - In-Door Getränkecenter mit Eis, Wasser & Autofill pitcher
- Dual Ice Maker - 1.4 Kg Eiswürfel / 1.4 Kg Brucheis
- NoFrost+ -Technologie - nie mehr Abtauen
- Rundumkühlung - Gleichmässige Temperatur im Kühlraum
- Power Cool / Power Freeze - besonders schnelles kühlen / gefrieren
- Digital Inverter-Kompressor - 10 Jahre Garantie
- Interner leicht zugänglicher Wasserfilter
- Wasserspender und Automatische Auffüllung (Wasserkrug 1.4 L)
- SpaceMax - Mehr Nutzinhalt
- 649 Liter Nutzinhalt

Produktbeschreibung

Technische Daten

Geräteart: Food Center / French Door
Bauart: Freistehend

Effizienz und Verbrauch
Energieeffizienzklasse (von A bis G): E

Design
Frontfarbe: Anthrazit
Türgriffe: Griffmulde

Anzeige und Bedienung
Anzeige: Digitalanzeige
Display und Beleuchtung: Display
Bedienung: Touch Bedienung, WiFi

Hausgeräte-Vernetzung
Samsung Smart Home: WiFi Smart Things

Geräteeigenschaften
Nutzinhalt Gesamt: 649 L
Nutzinhalt Kühlteil: 390 L
Nutzinhalt Gefrierteil: 259 L
Luftschallemission: 36 dB(C)
Art der Lichtquelle: LED | G

Ausstattung

Kühlteil
Anzahl Glastablar (Ablageflächen): 4
Anzahl Türfächer (und / oder Behälter): 6
Anzahl Gemüseschubladen (Behälter): 2
Weinfach: -
Eierablagen: 10

Gefrierteil
Anzahl Fächer: 4

Samsung Food Center / French Door SBS305

[> Weblink](#)

Anzahl Körbe, Behälter, Schubladen: 2
Eiswürfelschalen: -

Weitere Ausstattungsmerkmale

Wasser- und Eiswürfelpender in Türe: Innen, inkl. Autofill Pitcher
ClearView Eisbereiter: Dual Ice Maker (1,4 kg Cubed Ice)
Wasserfilter: Intern, 1 Stk. HAF-CIN/EXP im Lieferumfang enthalten
Fresh Zone Fächer: -

Kühltechnik

Digital Inverter Kompressor: Ja
NoFrost+ Technologie: Ja
Power Cool: -
Rundumkühlung (Multi-Flow): Ja
Smart Conversion 5-in-1: -
Mono Cooling / Twin Cooling / Triple Cooling: Ja / Nein / Nein
Precise Cooling: Nein
Flex Zone: -

Bauform und Kennzeichnung

Standgerät: Ja
Einbaugerät: -
Integrierbar: -
Anzahl der Aussentüren / Auszüge: 4 / -
Türanschlag: Links, rechts

Abmessungen

Geräteabmessungen (H × B × T): 1780 × 912 × 723 mm

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
Anschlusswerte: 220 W
Absicherung: 2,5 A
Länge Netzanschlussleitung: 2,0 m
Netzanschlussstecker: Stecker Typ 12, 10A

Wasseranschluss

Wasseranschluss: Ja
Druckschlauch G ¾": ¾" Übergangsstück im Lieferumfang enthalten
Anschliessbar an: Alle Maschinen-Auslaufventile
Anschliessbar an Kalt- / Warmwasser: Ja / -
Wasserdruck: 2 bis max. 8 bar
Wasserzulauf: 5 m Flexschlauch
Wasserablauf: -

Gewicht

Gewicht inkl. Verpackung: 142 kg

Zubehör

Inklusives Zubehör



[> Weblink](#)

500.000.148.00 / CHF 3.-
Wasserfilter
HAF-QIN/EXP

Optionales Zubehör








[> Weblink](#)


500.000.148.00 / CHF
98.-
Wasserfilter
HAF-QIN/EXP

Preise exkl. MwSt / Artikelinformationen entsprechendem Erstellungsdatum, aktuelle Informationen finden Sie online.

www.suter.ch - 26.08.26

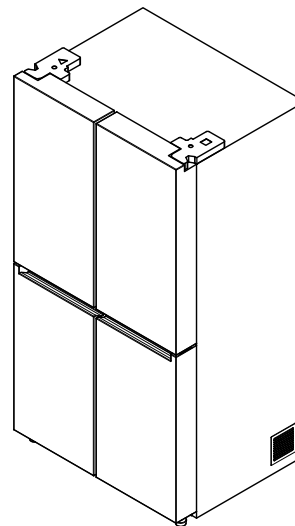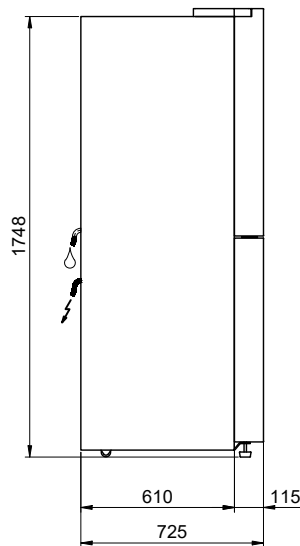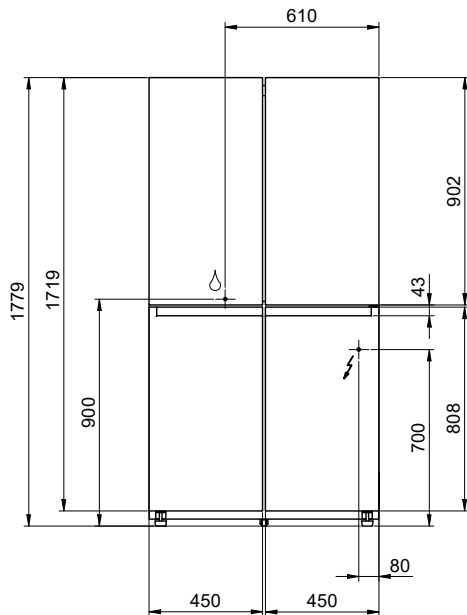

SBS305: 230V / 2.5A, T12, 2000mm



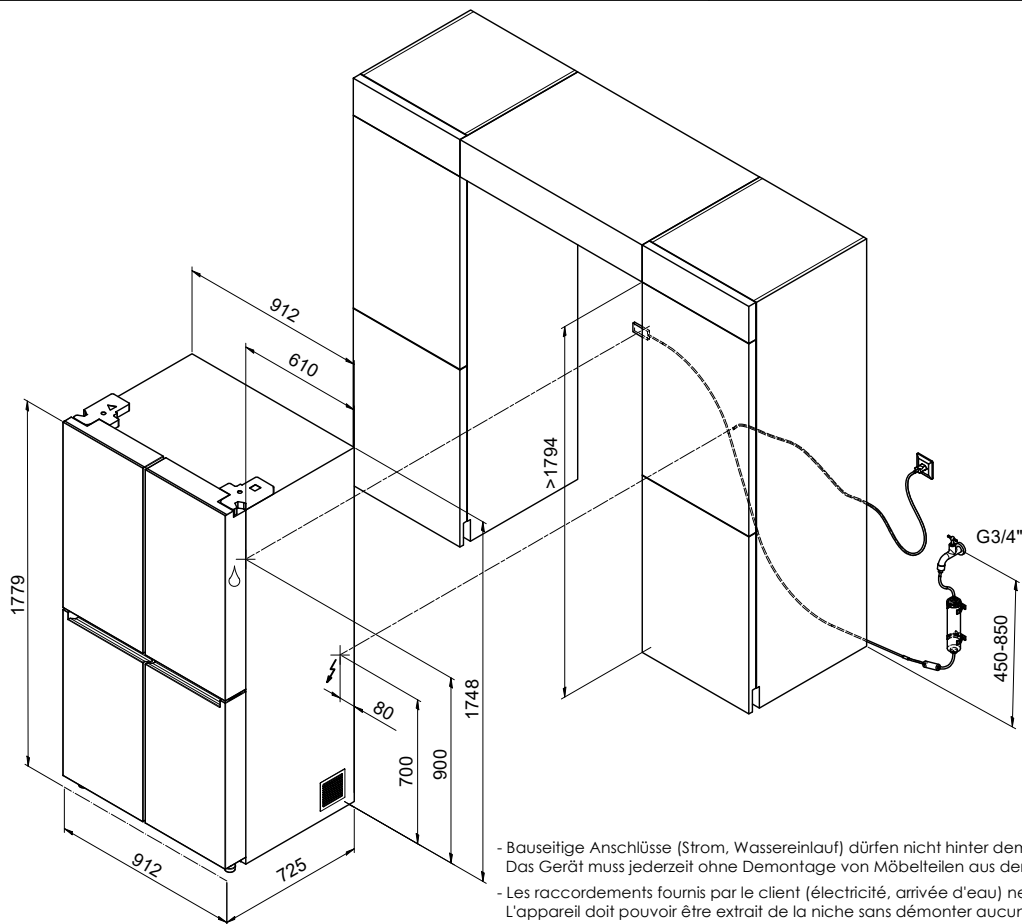


SBS305: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

- Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen. Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
- Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil. L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.
- Gli allacciamenti a cura del committente (elettricità, entrata dell'acqua) non devono trovarsi dietro l'apparecchio. Dev'essere sempre possibile estrarre l'apparecchio dalla nicchia senza smontare parti di mobili.

Frontbündig
Façade affleurante
A filo sulla parte anteriore

Gehäusebündig
Carrosserie affleurante
A filo con l'alloggiamento

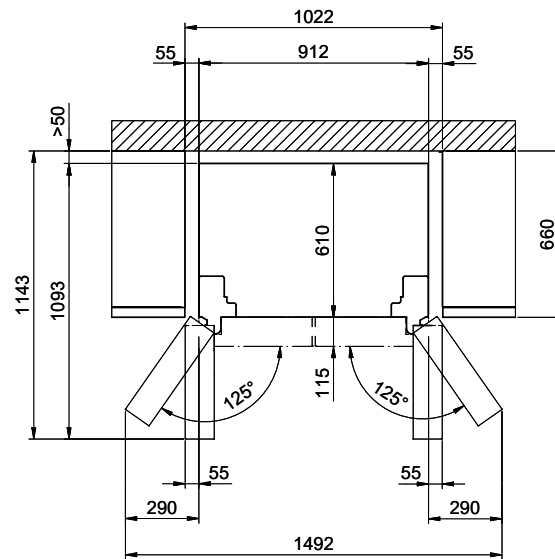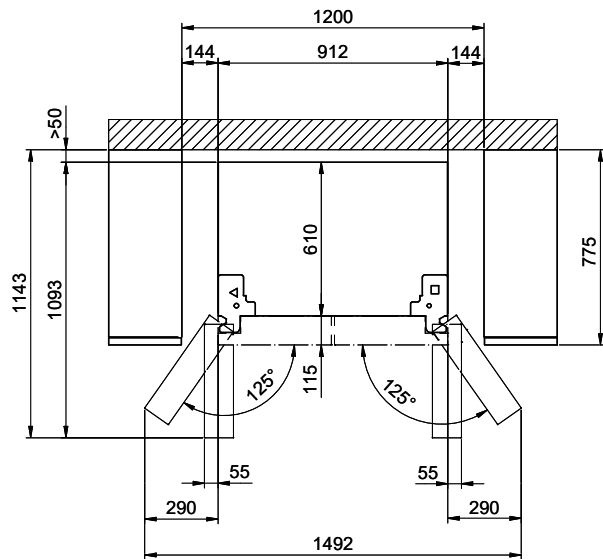

SBS305: 230V / 2.5A, T12, 2000mm