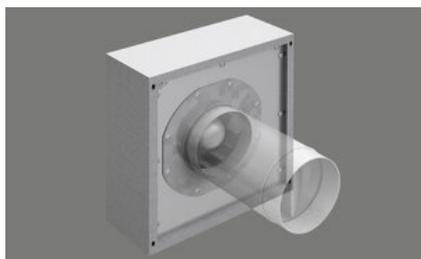


## BORA Aussenwandlüfter ULA

[> Weblink](#)

**Artikel Nr.**  
40.001.761.00

**VRG**  
5.56  
**Preis CHF**  
1595.- O exkl. MwSt

## Produktbeschreibung

## Technische Daten

**Anschlussspannung**

230 V

**Frequenz**

50 Hz

**Leistungsaufnahme**

149 W

**Stromaufnahme maximal**

1,26 A

**Maximale Umgebungstemperatur**

70 °C

**Fördervolumen maximal**940 m<sup>3</sup> / h**Statischer Druck maximal**

456 Pa

**Gewicht (inkl. Verpackung)**

16,5 kg

**Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)**

385 x 155 x 410 mm

**Material Gehäuse**

Stahl verzinkt / Edelstahl

**Anschlussleitung**

10 m

**Kanalanschlussabmessungen**

Ø 150 mm

## Produktbeschreibung

- Für die Montage an der Gebäudeaussenseite
- Höchste Energieeffizienzklasse und niedriger Energieverbrauch (EC-Technologie)
- Stufenlose Leistungsregelung
- Integrierte Schalldämmung
- Geeignet für Wandstärken von 280 bis 490 mm
- Ein KG - Rohr Ø 200 mm sollte in der Aussenmauer vorinstalliert werden
- Luftauslass nach unten
- Befestigungsmittel sind bauseits zur Verfügung zu stellen
- Bei einem Abluftweg von mehr als 6 m Länge oder hohen Druckverlusten kann der Aussenwandlüfter mit einem weiteren BORA Lüfterbaustein ergänzt werden
- Bei zwei Lüfterbausteinen in einem Abluftkanalsystem muss zwischen diesen ein minimaler Abstand von 3 m eingehalten werden
- Der Lüfter ist auf die Verwendung mit den BORA Kochfeldabzügen PKA3 und CKA2 ausgelegt

## Lieferumfang

- Aussenwandlüfter ULA
- Teleskop - Installationsrohr mit integrierter Rückstauklappe
- Luftabweisschiene
- Montageanleitung
- Leerrohr Ø 40 mm x 400 mm für Kabeldurchführung
- Dichtungsband

## Optionales Zubehör

- Universal Verlängerung Netzleitung EC 10 m UVNLE10
- Universal Verlängerung Steuerleitung EC 10 m UVSLE10

**BORA Aussenwandlüfter ULA** > Weblink

**Zubehör**

Optionales Zubehör







> Weblink  
40.001.599.00 / CHF 75.-  
BORA Netzleitung EC 10  
m



> Weblink  
40.001.600.00 / CHF 62.-  
BORA Steuerleitung EC  
10 m

# ULA

## BORA Außenwandlüfter EC

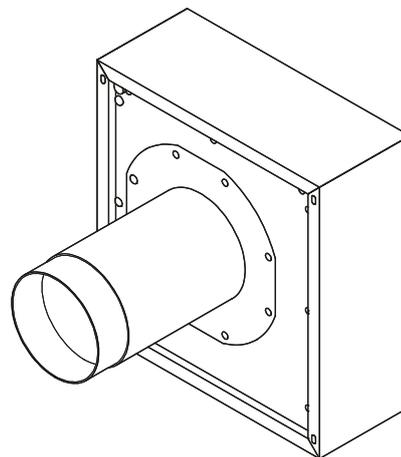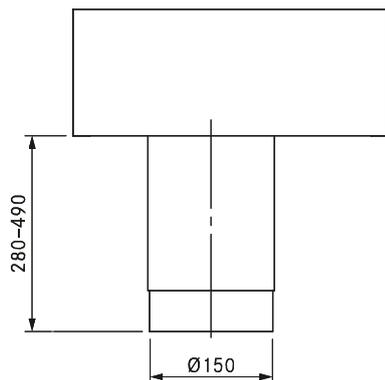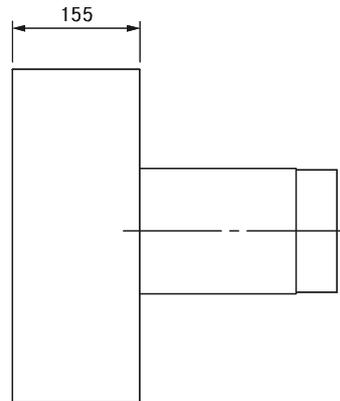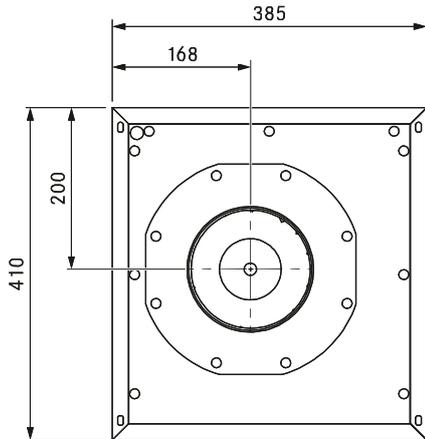

### Technische Daten

Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	149 W
Stromaufnahme	1,26 A
Länge Netzanschlussleitung	10 m
Länge Steuerleitung	10 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	385 x 155 x 410 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	16,5 kg
Material Gehäuse	Stahl verzinkt / Edelstahl
Kanalanschluss	Ø 150 mm
Maximale Umgebungstemperatur	70 °C
Fördervolumen maximal	940 m³/h
Statischer Druck maximal	456 Pa

### Produktbeschreibung

- Energiesparender Lüfter mit EC-Technologie
- komplettes BORA System

### Lieferumfang

- Außenwandlüfter ULA
- Teleskop-Installationsrohr mit integrierter Rückschlagklappe
- Luftabweisschiene
- Montageanleitung
- Leerrohr Ø 40 mm x 400 mm für Kabeldurchführung
- 1,25 m Dichtband EPDM
- 4 x Klappferrit

### Zubehör

- Universal Verlängerung Netzleitung EC 10 m UVNLE10
- Universal Verlängerung Steuerleitung EC 10 m UVSLE10

### Produkt- und Planungshinweise

- Bei zwei Lüfterbausteinen in einem Abluftkanalsystem soll zwischen diesen beiden Lüftern ein Mindestabstand von 3 m eingehalten werden
- Für die Ausströmung muss mindestens ein Abstand von 40 cm nach unten gegeben sein
- Für die Montage an der Gebäudeaußenseite
- Geeignet für Wandstärken von 280 mm bis 490 mm
- Ein KG-Rohr Ø 200 mm sollte wenn nötig in der Außenmauer vorinstalliert werden
- Luftauslass nach unten
- Befestigungsmittel sind bauseits zur Verfügung zu stellen