

BORA Flachdachlüfter ULF
[> Weblink](#)


Artikel Nr.
40.001.762.00

VRG
5.56
Preis CHF
2382.- O exkl. MwSt

Produktbeschreibung
Technische Daten
Anschlussspannung

230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

179 W

Stromaufnahme maximal

1,5 A

Maximale Umgebungstemperatur

70 °C

Fördervolumen maximal

955 m³ / h

Statischer Druck maximal

657 Pa

Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)

16,5 kg

Abmessungen ohne Aufsatzblech (Breite x Tiefe x Höhe)

388 x 388 x 480 mm

Material Gehäuse

Stahl verzinkt / Edelstahl

Anschlussleitung

10 m

Kanalanschlussabmessungen

Ø 150 - 155 mm

Produktbeschreibung

- Für die Installation auf einem Flachdach
- Höchste Energieeffizienzklasse und niedriger Energieverbrauch (EC-Technologie)
- Stufenlose Leistungsregelung
- Der vollflexible Gewebeschlauch am Lüfter kann vom Aufsatzblech um maximal 400 mm zur Gebäudeinnenseite gedehnt werden
- Luftauslass nach oben
- Gegebenenfalls muss ein Kondenswasserabscheider installiert werden
- Befestigungsmittel sind bauseits zur Verfügung zu stellen
- Bei einem Abluftweg von mehr als 6 m Länge oder hohen Druckverlusten kann der Flachdachlüfter mit weiteren BORA Lüfterbausteinen ergänzt werden
- Bei zwei Lüfterbausteinen in einem Abluftkanalsystem muss zwischen diesen ein minimaler Abstand von 3 m eingehalten werden
- Der Lüfter ist auf die Verwendung mit den BORA Kochfeldabzügen PKA3 und CKA2 ausgelegt

Lieferumfang

- BORA Flachdachlüfter ULF
- Gewebeschlauch mit Rückstauklappe
- Montageanleitung

Optionales Zubehör

- Universal Verlängerung Netzleitung EC 10 m UVNLE10
- Universal Verlängerung Steuerleitung EC 10 m UVSLE10

BORA Flachdachlüfter ULF

[> Weblink](#)

Zubehör





Optionales Zubehör

[> Weblink](#)

40.001.599.00 / CHF 75.-
BORA Netzleitung EC 10
m

[> Weblink](#)

40.001.600.00 / CHF 62.-
BORA Steuerleitung EC
10 m

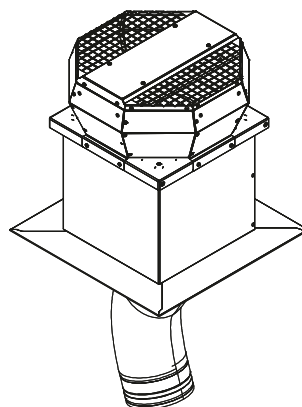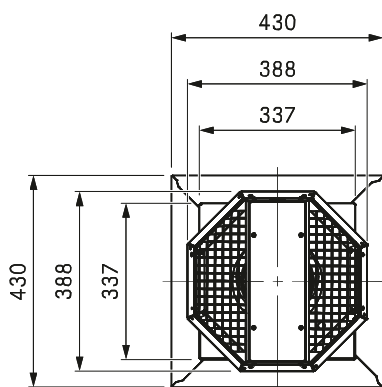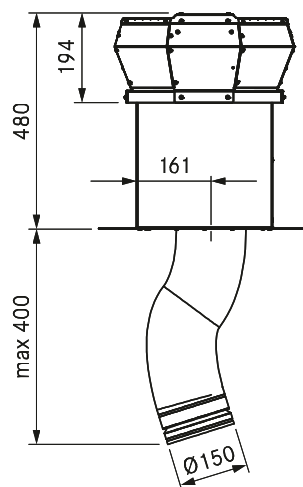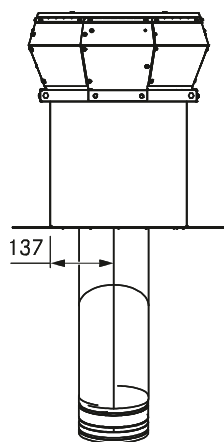

Technische Daten

Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	179 W
Stromaufnahme	1,5 A
Länge Netzanschlussleitung	10 m
Länge Steuerleitung	10 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	388 x 388 x 467 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	16,5 kg
Material Gehäuse	Stahl verzinkt / Aluminium
Kanalanschluss	Ø 150 – 155 mm
Maximale Umgebungstemperatur	70°C
Fördervolumen maximal	955 m³/h
Statischer Druck maximal	657 Pa

Produktbeschreibung

- Energiesparender Lüfter mit EC-Technologie
- komplettes BORA System

Lieferumfang

- Flachdachlüfter ULF
- Gewebeschlauch mit Rückschlagklappe
- 4 x Klappferrit
- Montageanleitung

Zubehör

- Universal Verlängerung Netzleitung EC 10 m, UVNLE10
- Universal Verlängerung Steuerleitung EC 10 m, UVSLE10

Produkt- und Planungshinweise

- Bei zwei Lüfterbausteinen in einem Abluftkanalsystem soll zwischen diesen beiden Lüftern ein Mindestabstand von 3 m eingehalten werden
- Für die Installation auf einem Flachdach
- Der vollflexible Gewebeschlauch am Lüfter kann vom Aufsatzblech um maximal 400 mm zur Gebäudeinnenseite gedehnt werden
- Luftauslass nach oben
- Gegebenenfalls muss ein Kondenswasserabscheider installiert werden
- Befestigungsmittel sind bauseits zur Verfügung zu stellen