

## BORA Rohrlüfter ULI

[> Weblink](#)

**Artikel Nr.**  
40.001.763.00

**VRG**  
2.31  
**Preis CHF**  
1303.- O exkl. MwSt

## Produktbeschreibung

## Technische Daten

**Anschlussspannung**

230 V

**Frequenz**

50 Hz

**Leistungsaufnahme**

304 W

**Stromaufnahme maximal**

2,1 A

**Maximale Umgebungstemperatur**

45 °C

**Födervolumen maximal**1215 m<sup>3</sup> /h**Statischer Druck maximal**

676 Pa

**Gewicht (inkl. Verpackung)**

6,0 kg

**Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)**

263 x 215 (500) x 299 mm

**Material Gehäuse**

Kunststoff

**Anschlussleitung**

10 m

**Kanalanschlussabmessungen**

- ohne Reduzierung Ø 250 mm

- mit Reduzierung Ø 155 mm

## Produktbeschreibung

- Für die Installation in einem Rundrohrkanalsystem mit einem Durchmesser von Ø 250 mm oder Ø 155 mm bei Verwendung einer Rohrreduzierung
- Höchste Energieeffizienzklasse und niedriger Energieverbrauch (EC-Technologie)
- Stufenlose Leistungsregelung
- Der Klemmkasten kann in die gewünschte Position gedreht werden
- Befestigungsmittel sind bauseits zur Verfügung zu stellen
- Montagebefestigungsplatte ist integriert
- Bei einem Abluftweg von mehr als 6 m Länge oder hohen Druckverlusten kann der Rohrlüfter mit einem weiteren BORA Lüfterbaustein ergänzt werden
- Bei zwei Lüfterbausteinen in einem Abluftkanalsystem muss zwischen diesen ein minimaler Abstand von 3 m eingehalten werden
- Der Lüfter ist auf die Verwendung mit den BORA Kochfeldabzügen PKA3 und CKA2 ausgelegt
- Nicht für den Einbau in Holzmöbeln geeignet
- Mindestens 3 m Abstand zur Abzugsöffnung und einen zusätzlichen Schalldämpfer berücksichtigen
- Die Luftströmungsrichtung wird durch einen Pfeil auf dem Gehäuse angegeben bzw. beim Einsetzen des Rohrlüfters muss das Lüfterrad in Richtung Kochfeldabzug zeigen

## Lieferumfang

- BORA Rohrlüfter ULI
- Montageanleitung
- Rohrreduzierung 250-155 ULIRR (2 Stück)

## Optionales Zubehör

- Universal Verlängerung Netzleitung EC 10 m UVNLE10
- Universal Verlängerung Steuerleitung EC 10 m UVSLE10

**BORA Rohrlüfter ULI** > Weblink

**Zubehör**

Optionales Zubehör







> Weblink  
40.001.599.00 / CHF 75.-  
BORA Netzleitung EC 10  
m



> Weblink  
40.001.600.00 / CHF 62.-  
BORA Steuerleitung EC  
10 m



> Weblink  
40.001.598.00 / CHF  
116.-  
BORA Rohrreduzierung  
250 - 150

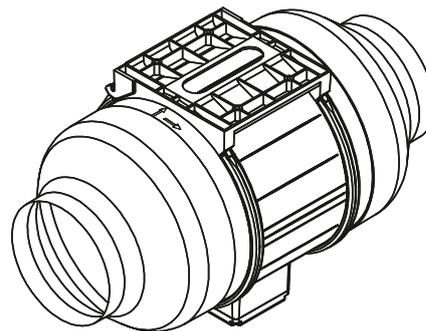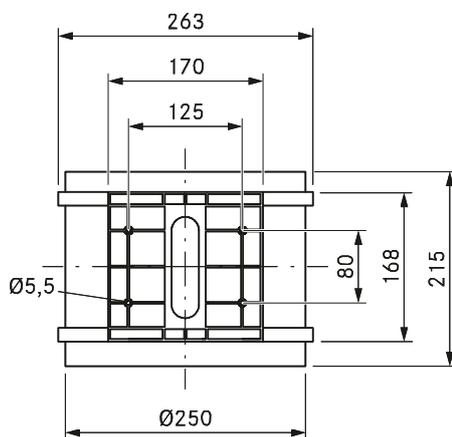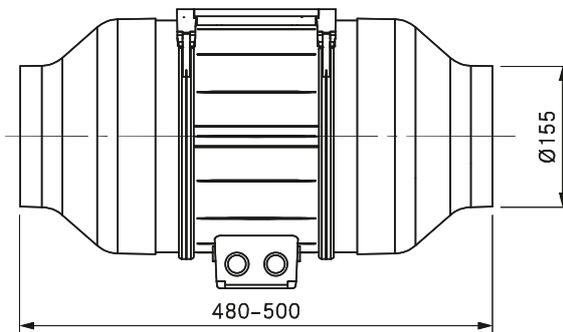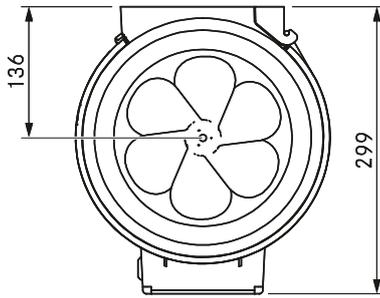

### Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	304 W
Stromaufnahme	2,1 A
Länge Netzanschlussleitung	10 m
Länge Steuerleitung	10 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	250 x 215 (500) x 299 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	6,0 kg
Material Gehäuse	Kunststoff
Kanalanschluss	ohne Reduzierung Ø 250 mm, mit Reduzierung Ø 155 mm
Maximale Umgebungstemperatur	45°C
Fördervolumen maximal	1215 m³/h
Statischer Druck maximal	676 Pa

### Produktbeschreibung

- Energiesparender Lüfter mit EC-Technologie
- drehbarer Klemmkasten
- vormontierte Montageplatte
- komplettes BORA System

### Lieferumfang

- Rohrlüfter ULI
- Rohrreduzierung Ø 250 auf 155 mm ULIRR (2 Stück)
- 2 x Klapperritt
- Montageanleitung

### Zubehör

- Universal Verlängerung Netzleitung EC 10 m, UVNLE10
- Universal Verlängerung Steuerleitung EC 10 m, UVSLE10

### Produkt- und Planungshinweise

- Bei zwei Lüfterbausteinen in einem Abluftkanalsystem soll zwischen diesen beiden Lüftern ein Mindestabstand von 3 m eingehalten werden
- Die Luftströmungsrichtung wird durch einen Pfeil auf dem Gehäuse angegeben bzw. beim Einsetzen des Rohrlüfters muss das Lüfterrad in Richtung Kochfeldabzug zeigen.
- Für die Installation in einem Rundrohrkanalsystem mit einem Durchmesser von durchschnittl. 155 mm sind die beiden Rohrreduzierungen zu montieren
- Vor und nach dem Lüfter sind mindestens 500 mm gerade Abluftstrecke vorzusehen
- Der Klemmkasten kann in die gewünschte Position gedreht werden
- Befestigungsmittel sind bauseits zur Verfügung zu stellen
- Montagebefestigungsplatte ist integriert
- Nicht für den Einbau im Wohnbereich geeignet, kein Verbau in Möbeln