

Samsung Tiroir chauffant WS40

[> Lien web](#)

Modèle
Samsung Tiroir chauffant WS40

No. du producteur
NL20F7100WB/UR

No. d'article
500.000.010.00

Type d'appareil
Tiroirs chauffants

Type
Norme Euro 60 cm

TAR
5.56

Prix en CHF
330.- N hors TVA

Highlights

- Façade sans poignée - ouverture push pull
- Surface antidérapante
- Réchauffage homogène
- Capacité: Couverts pour 6 personnes ou 20 assiettes Ø28cm
- Rail télescopique
- Capacité de chargement 25 kg
- Température réglable en continu de 30 °C à 80 °C
- Maintien au chaud des plats
- Affichage LED

Description du produit

Type: **Norme Euro 60 cm**
GTIN: **8806085570092**

Consommation
Consommation d'énergie
maintien au chaud: **420 W**
Consommation d'énergie: **420 W**

Design
Coloris: **Noir**
Matériau: **Verre**
Cadre / Matériau: **Oui (largeur: 32mm) / Acier inoxydable**

Affichage et commande
Affichage et éclairage: **Affichage LED, orange**
Commande: **Bouton rotatif (mécanique)**

Caractéristiques
Température réglable: **De 30°C à 80°C**
Par incréments de: **5°C**
Volume intérieur: **25,2 l**

Dimensions
Dimensions (H x l x P): **140 x 595 x 545 mm**

Poids à vide
Poids de l'appareil: **16,3 kg**

Équipements
Dimensions intérieures (hauteur / largeur / profondeur): **100 x 500 x 470 mm**
Intérieur: **Acier inoxydable**
Fond: **Revêtement antidérapant**
Tiroir: **Rail télescopique**
Volume: **25,2 l**
Nombre de glissières: **1**
Éclairage / vitre: **- / -**
Glissières télescopiques: **Oui**
Capacité de chargement: **25 kg**

Fonctions
Décongélation: **30°C**
Levage de pâte: **De 40°C à 50°C**
Préchauffage de tasses: **De 40°C à 50°C**
Préchauffage de vaisselle: **De 60°C à 70°C**
Maintien au chaud de plats:

Samsung Tiroir chauffant WS40

[> Lien web](#)

80°C

CapacitéTasses espresso: **max. 80**Assiettes (28cm): **max. 20****Raccordement électrique**Tension d'alimentation: **230 V**Fréquence: **50 Hz**Consommation: **0,42 kWh**Protection: **10 A**Longueur cordon secteur: **1,5 m**Fiche secteur: **Fiche Schuko avec adaptateur CH (10A, type 12)****Caractéristiques techniques**Largeur normalisée: **Norme Euro 60 cm**Hauteur normalisée: **-**Hauteur niche: **142 mm min.**Largeur niche: **De 560 à max. 568 mm**Profondeur niche: **555 mm min.**Largeur appareil en mm: **595 mm**Hauteur appareil en mm: **140 mm**Profondeur appareil en mm: **574 mm****Emballage**Poids (emballage incl.): **18,3 kg**Dimensions emballage (H x l x P): **250 x 670 x 650 mm****Astuce pour une combinaison futée :**

Cet appareil peut être idéalement combiné avec un appareil complémentaire (réf. 500.000.007.00 - four combiné vapeur Samsung CS40) - pour encore plus de confort et de fonctionnalité dans votre cuisine ! Particulièrement pratique : les deux appareils s'intègrent ensemble dans une armoire avec une niche de 600 mm de hauteur. Profitez de cet avantage d'installation et bénéficiez d'un usage encore plus polyvalent !

Accessoire

Accessoires en option

[> Weblink](#)

500.000.074.00 / CHF

60.-

Kit d'équerres d'appui

Références assorties[> Weblink](#)

500.000.007.00 / CHF

695.-


Four compact combiné
vapeur CS40

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour

Four Samsung BO10 Gourmet Vapour




BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

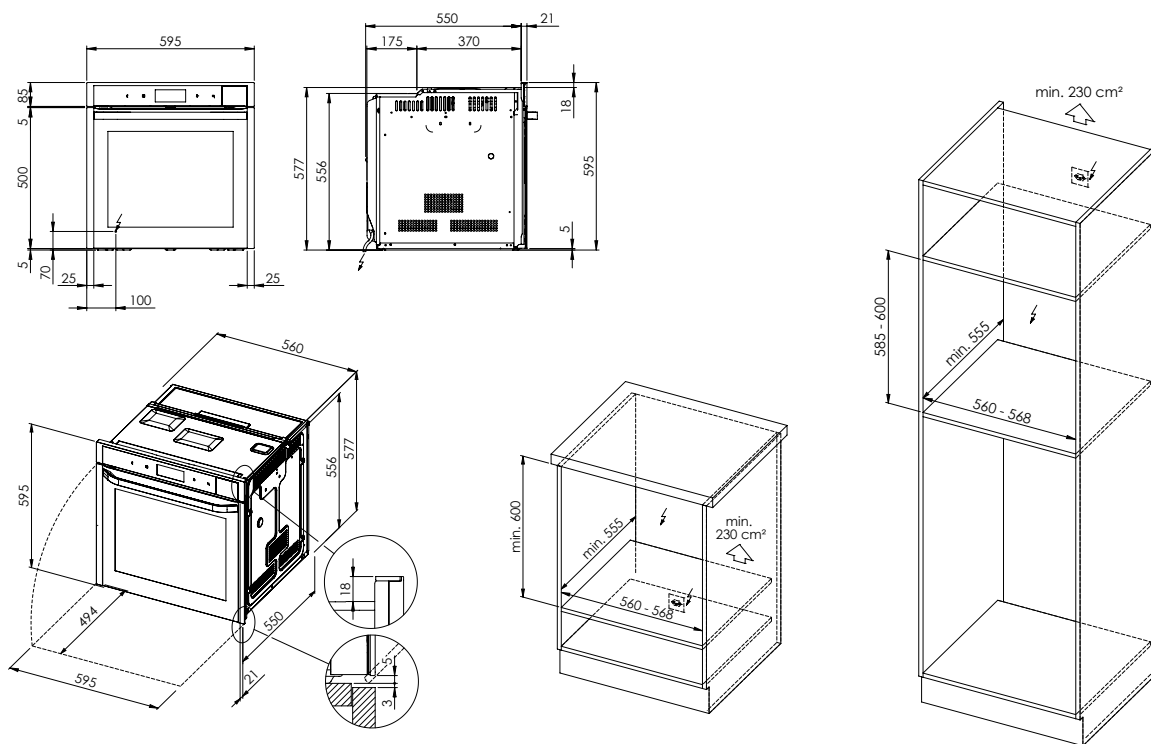

Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO10 Gourmet Vapour avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

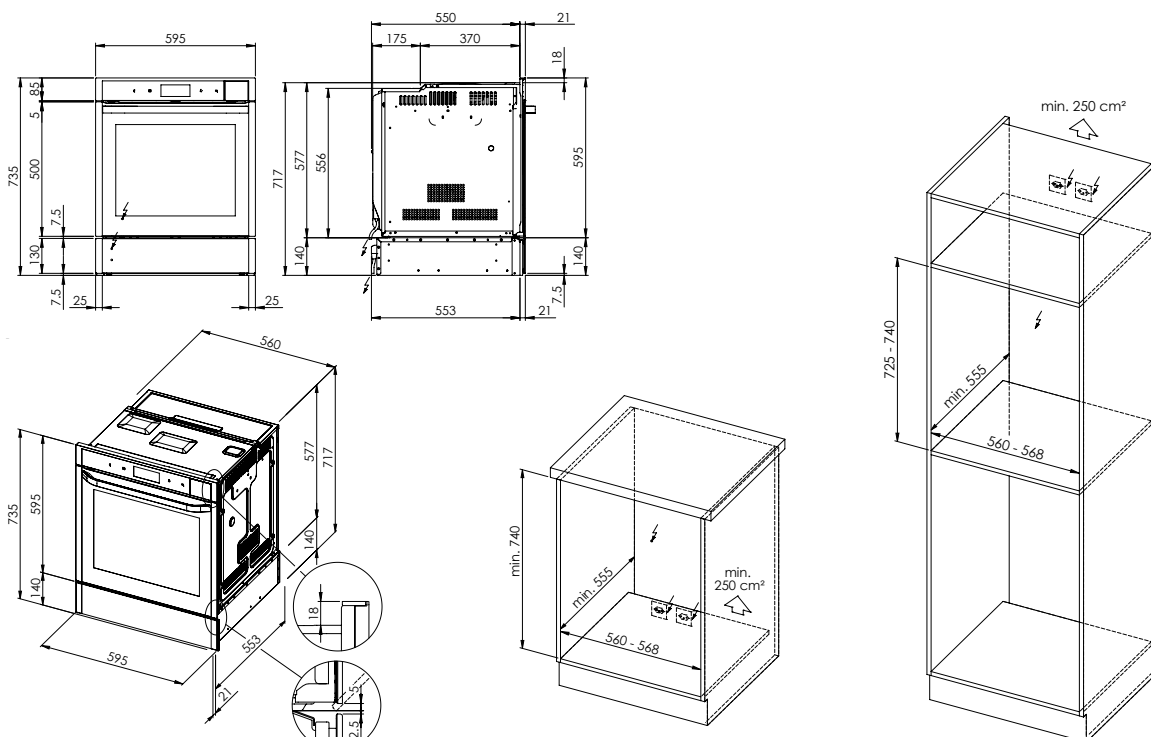


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO20 Dual Door

Four Samsung BO20 Dual Door




BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹

¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

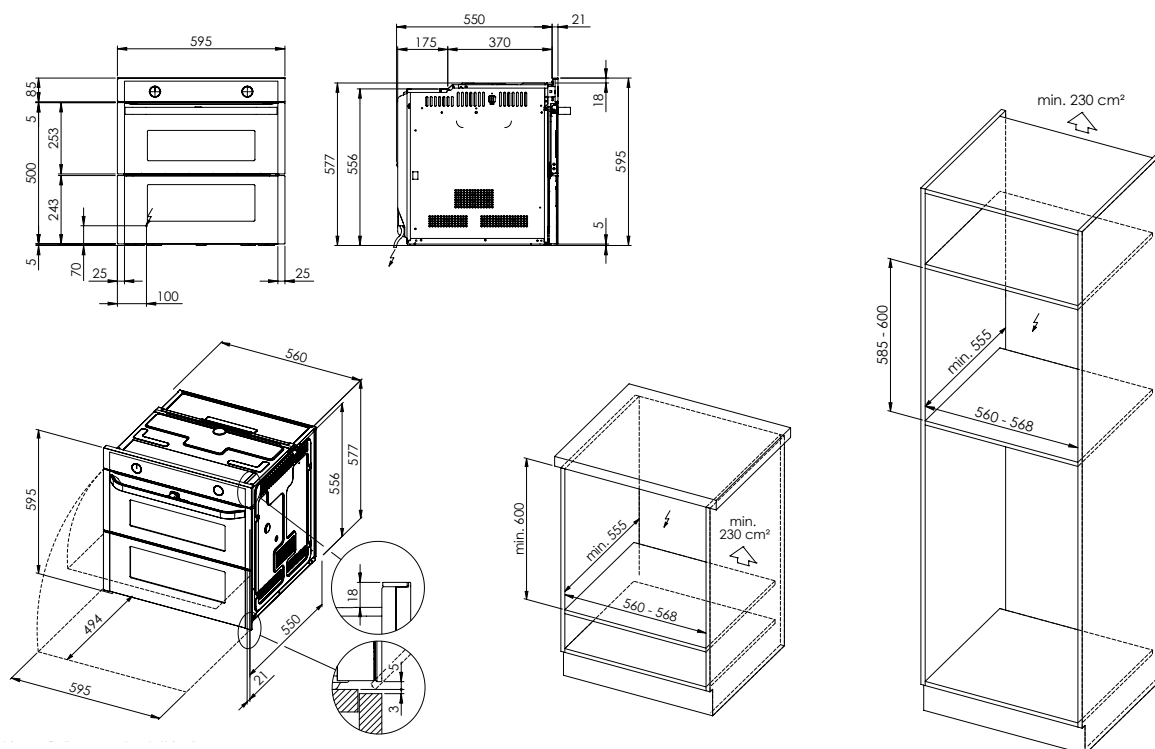

Samsung Backofen BO20 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO20 Dual Door avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹


WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

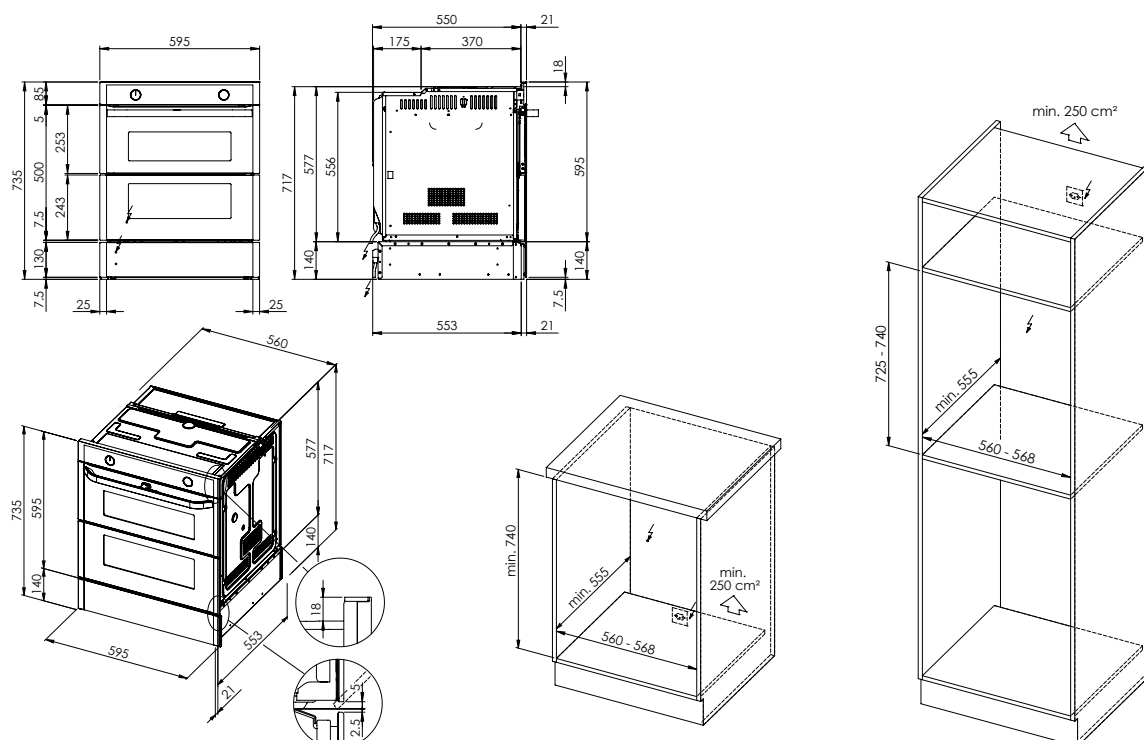


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO30 Dual Door Four Samsung BO30 Dual Door




BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹
¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

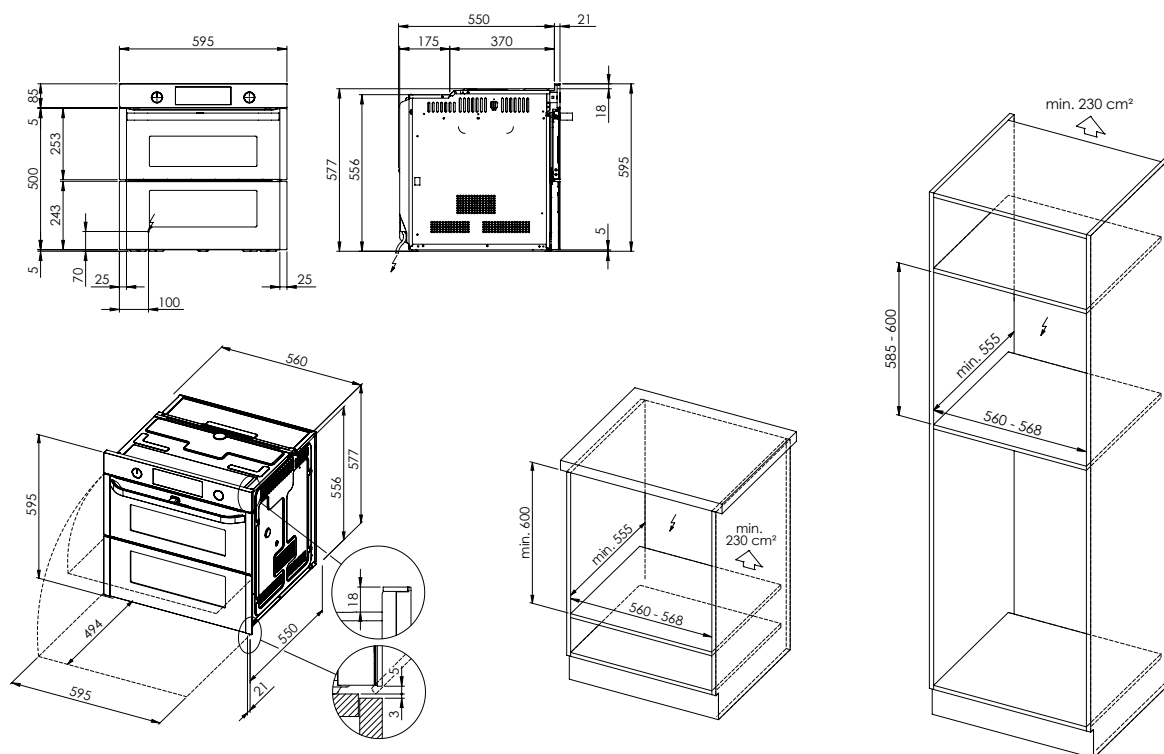

Samsung Backofen BO30 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50 Four Samsung BO30 Dual Door avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹
WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm
¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

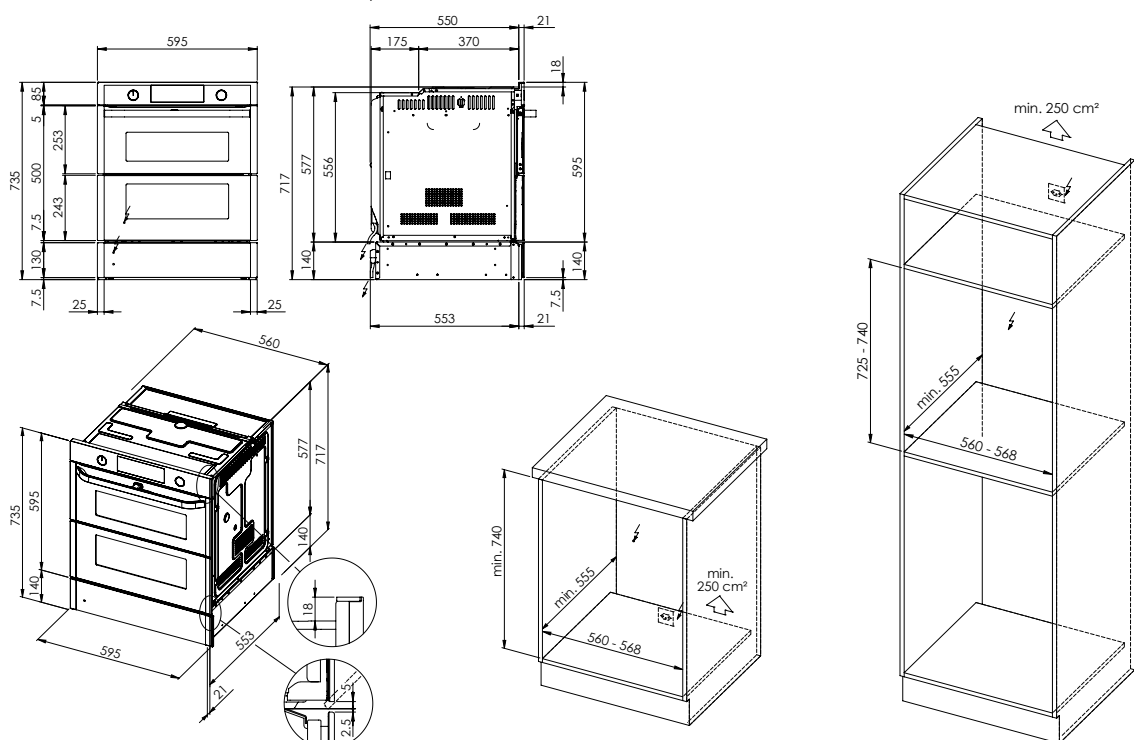


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO50 Dual Cook

Four Samsung BO50 Dual Cook




BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

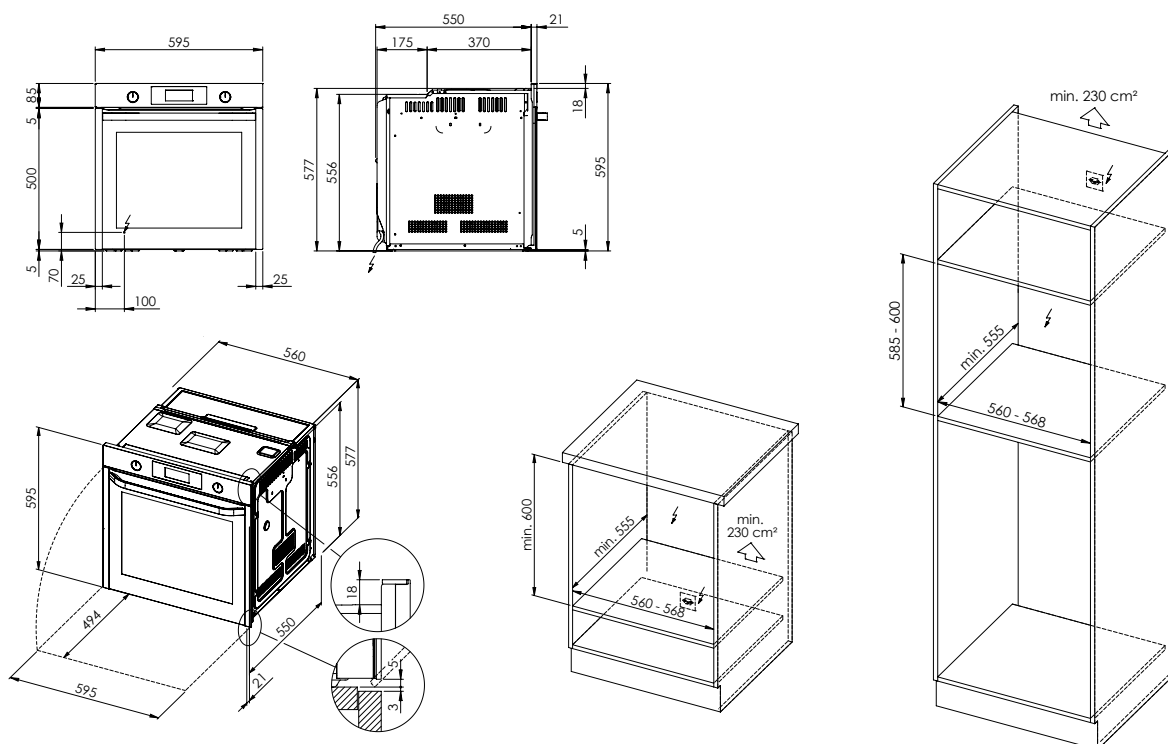

Samsung Backofen BO50 Dual Cook mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO50 Dual Cook avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

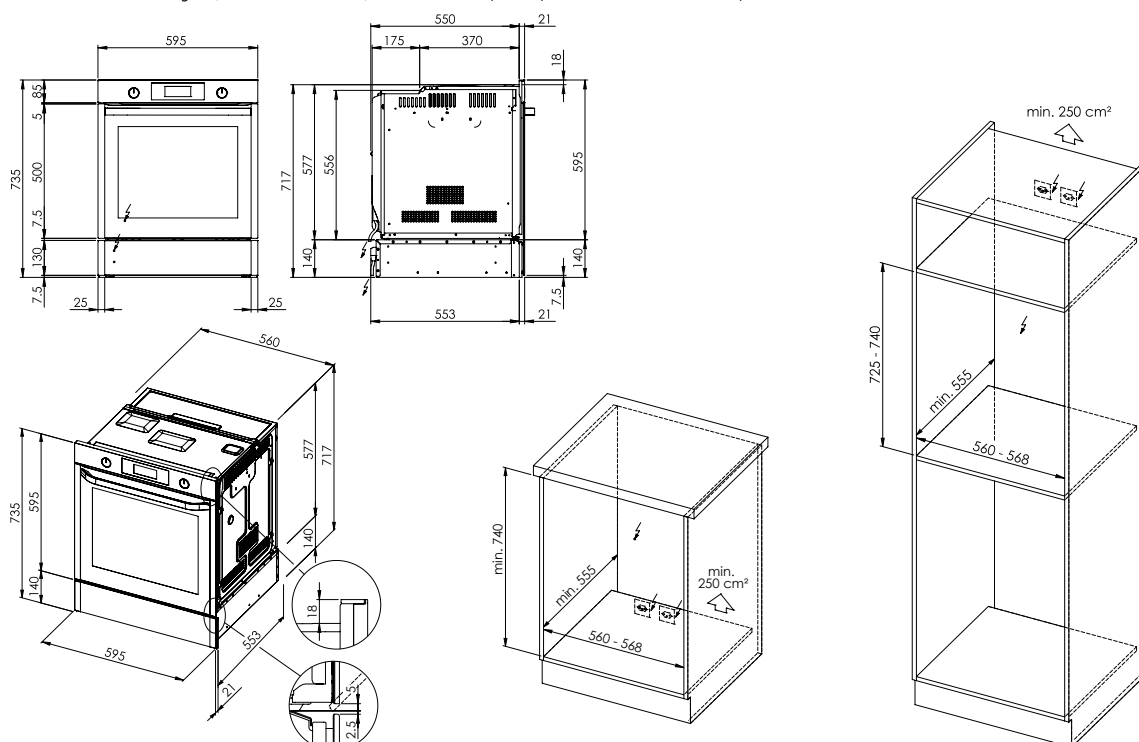


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO60 Dual Fan

Four Samsung BO60 Dual Fan




BO60¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

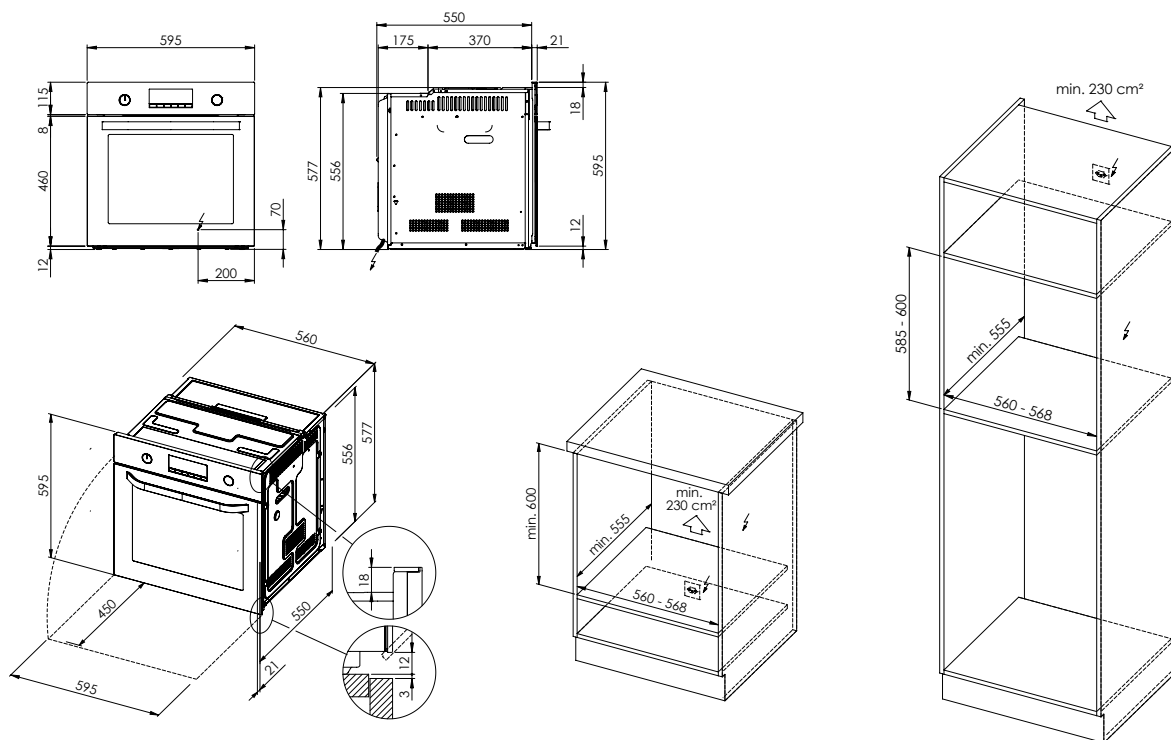


Samsung Backofen BO70 Dual Fan

Four Samsung BO70 Dual Fan



BO70¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

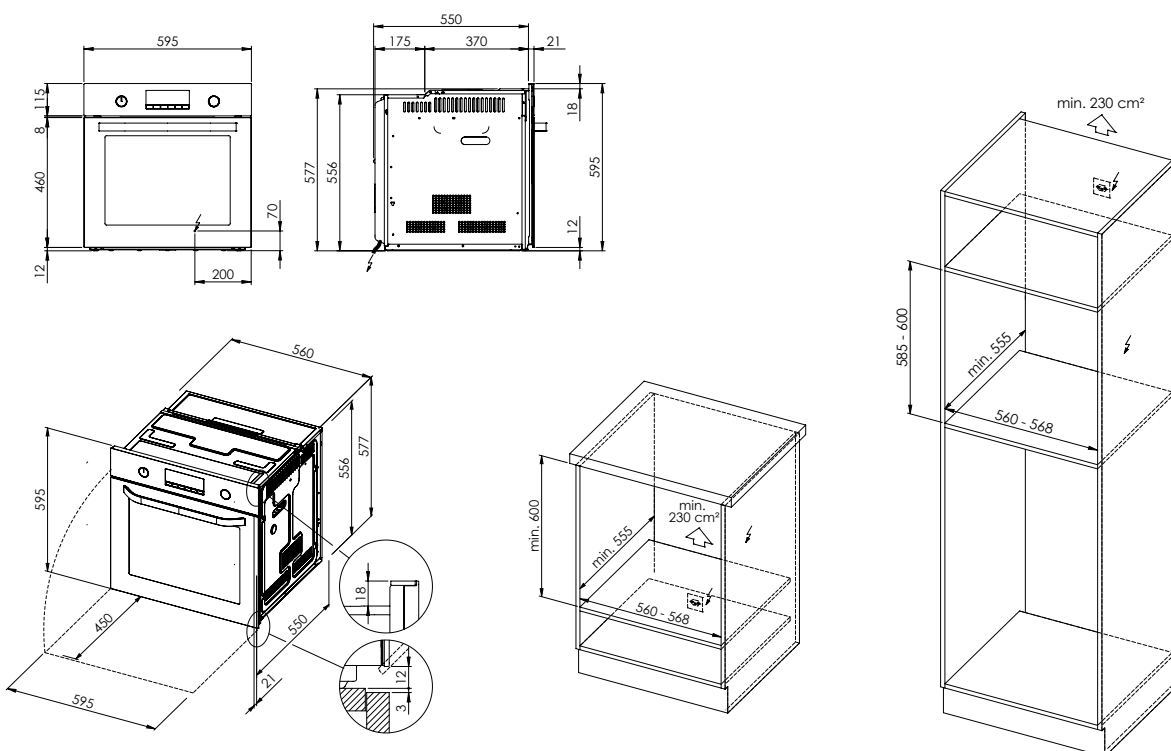


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät

Four compact combiné vapeur Samsung CS40


CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm

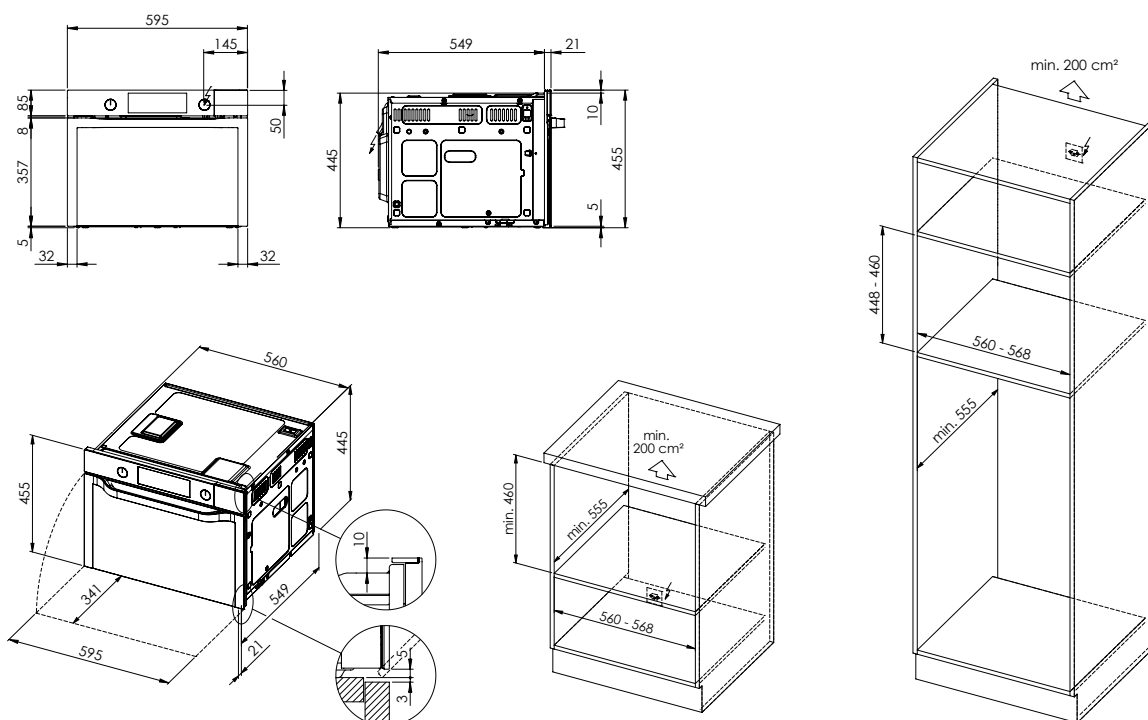


Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS40

Four compact combiné vapeur Samsung CS40 avec tiroir chauffant WS40

CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm
WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

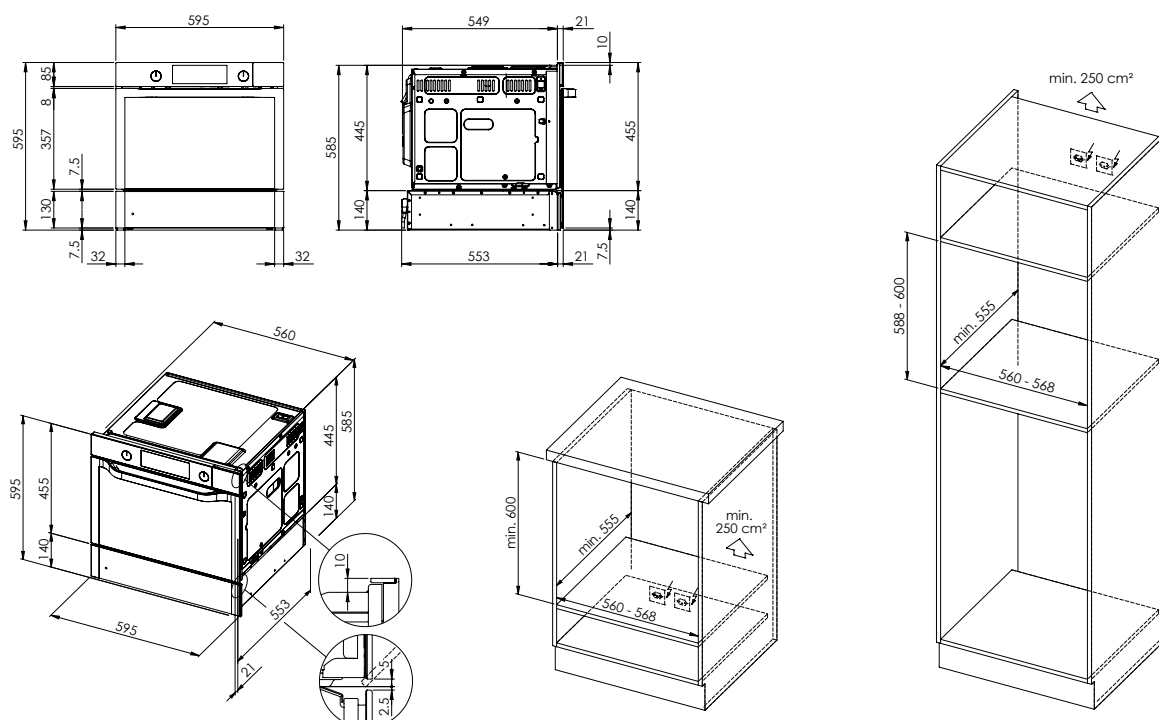

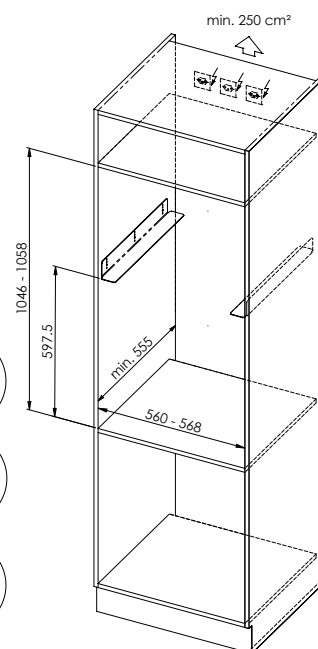


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät

Four micro-ondes combiné compact Samsung BM30/50

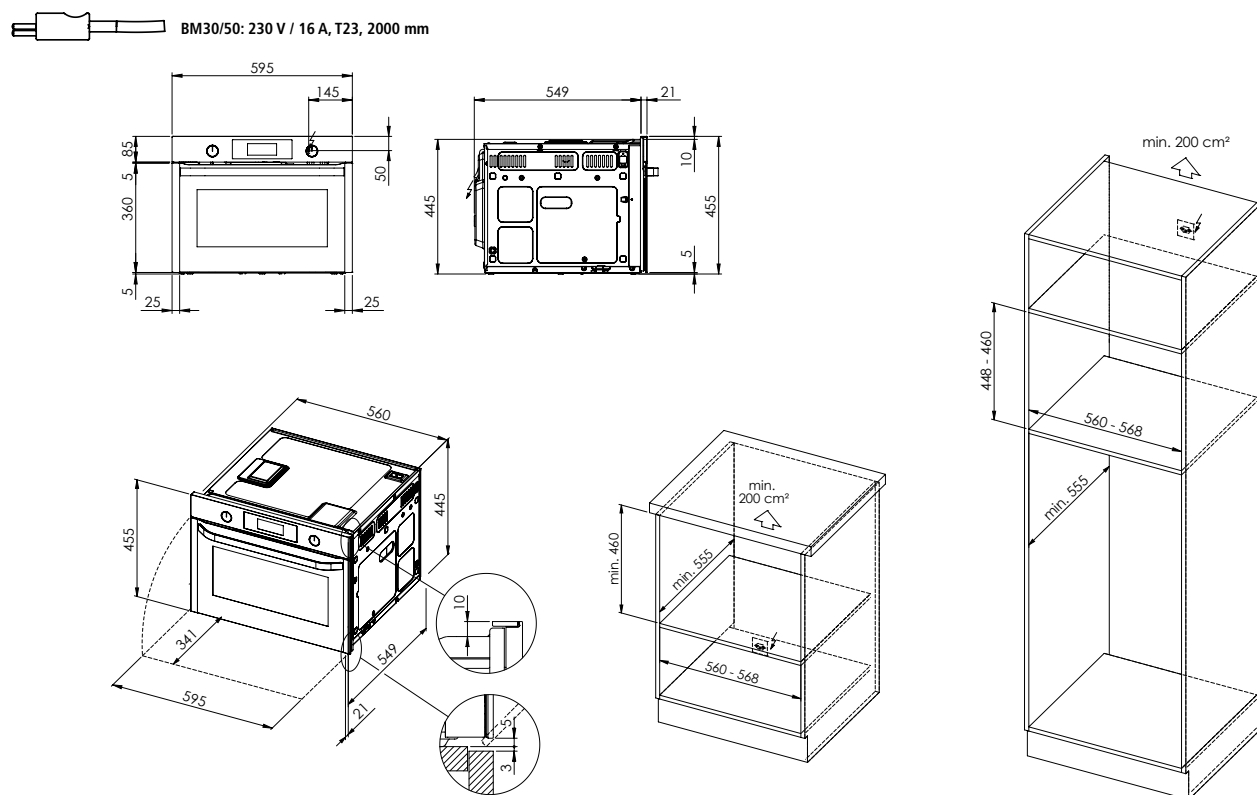

Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS10/20/30/50

Four micro-ondes combiné compact Samsung BM30/50 avec tiroir chauffant WS10/20/30/50

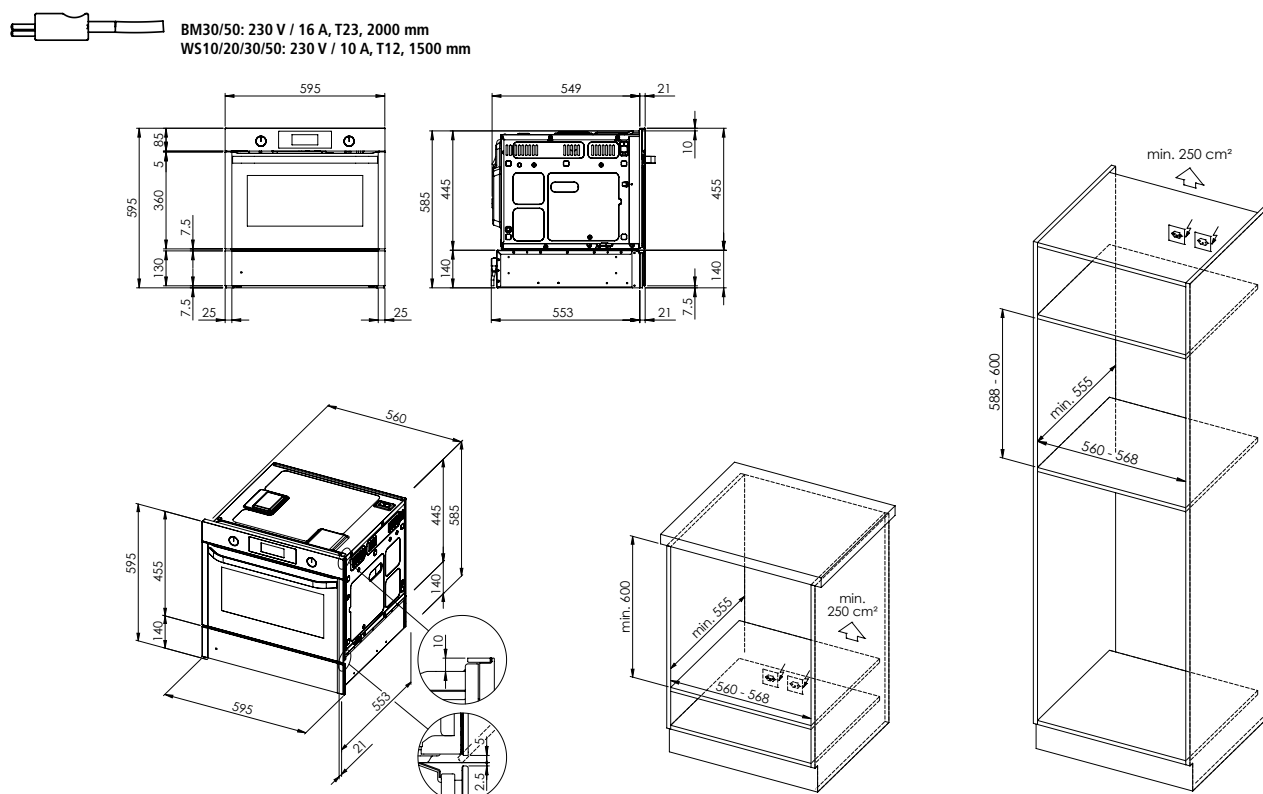


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen


Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Wärmeschublade WS10/20/30/50

Tiroir chauffant Samsung WS10/20/30/50




WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

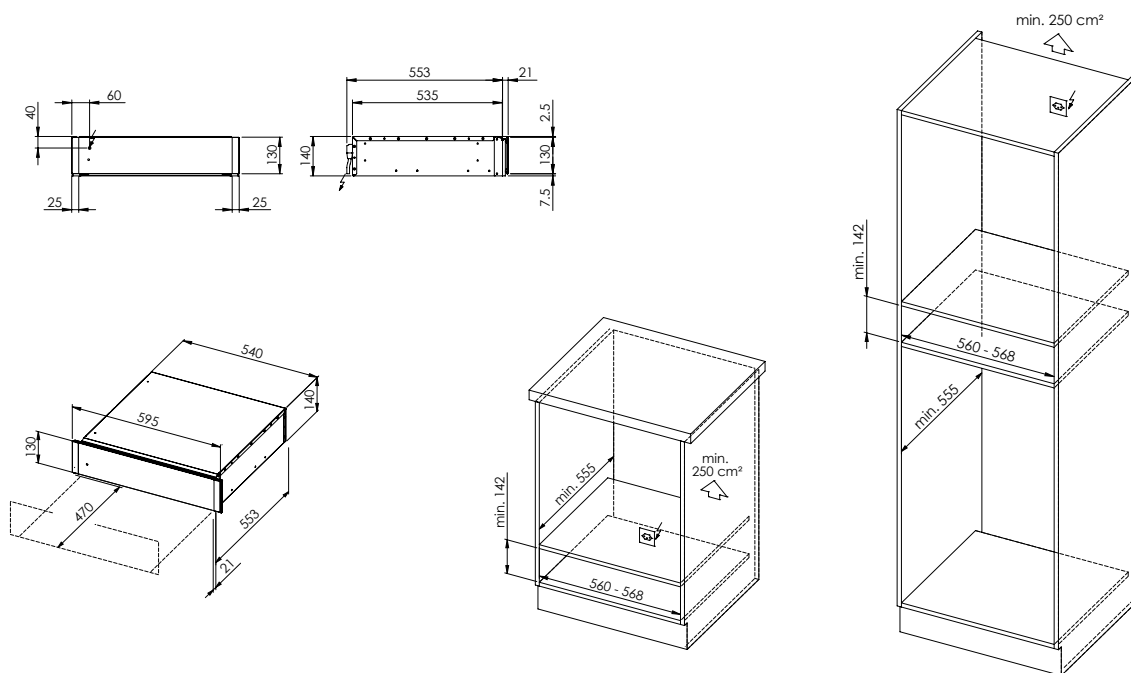


Samsung Wärmeschublade WS40

Tiroir chauffant Samsung WS40




WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

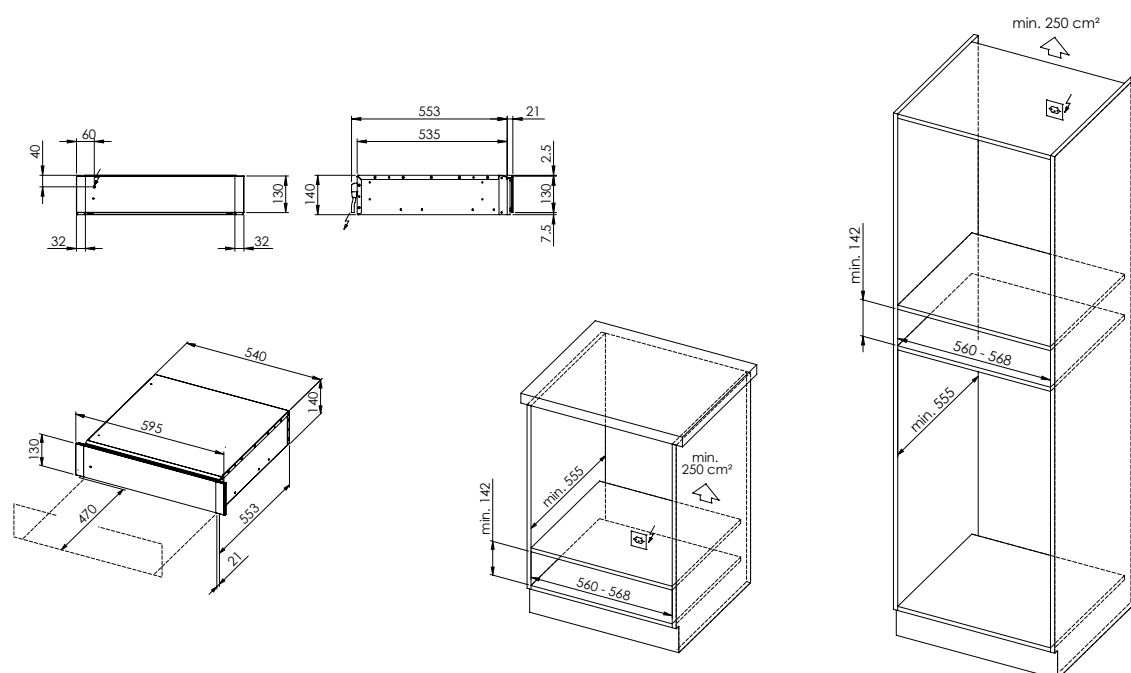


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung BO und BO
Samsung BO et BO

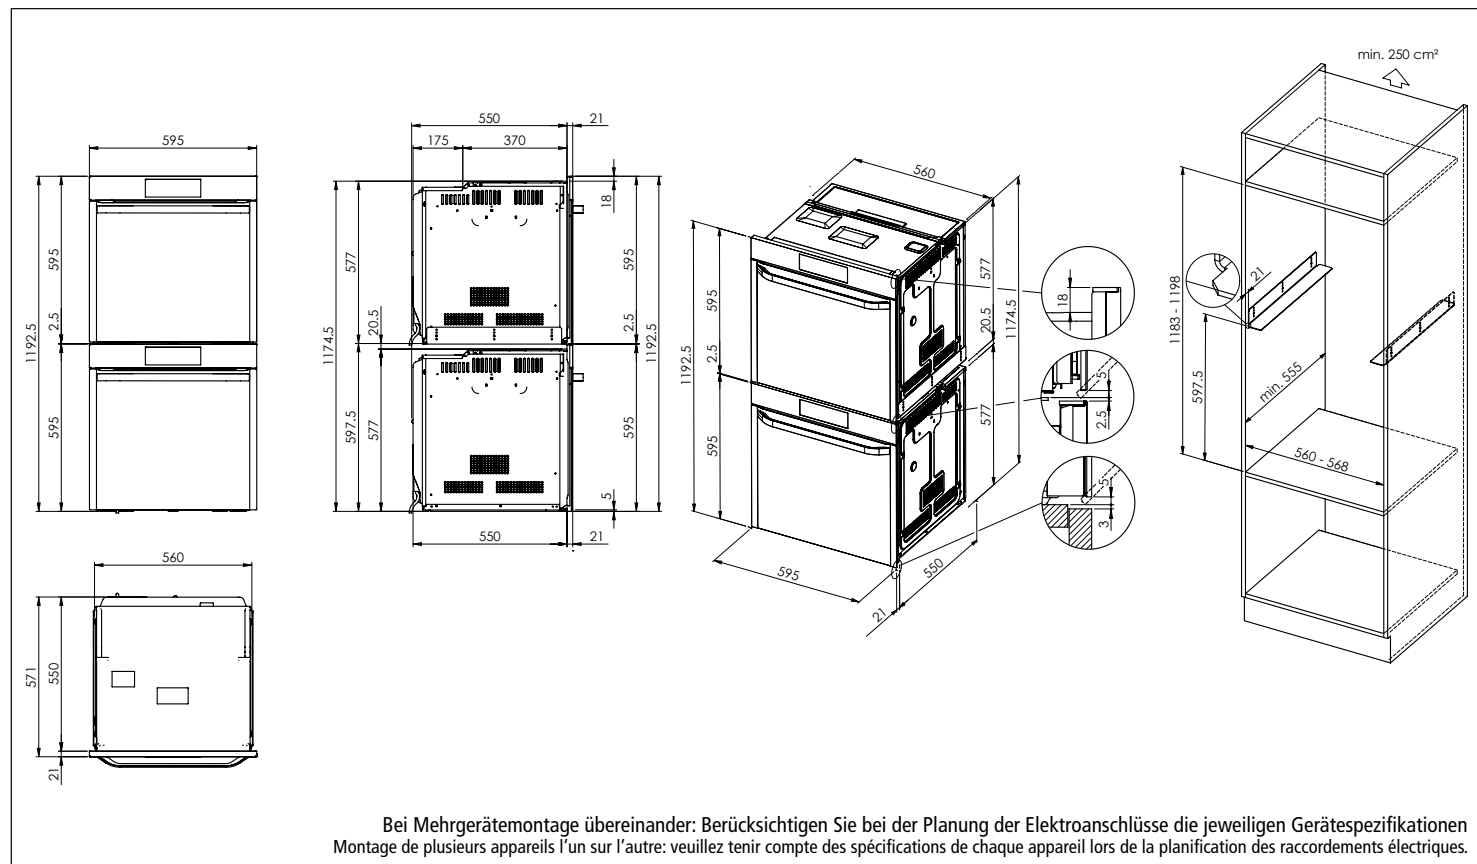


Samsung WS und BO und BO
Samsung WS et BO et BO

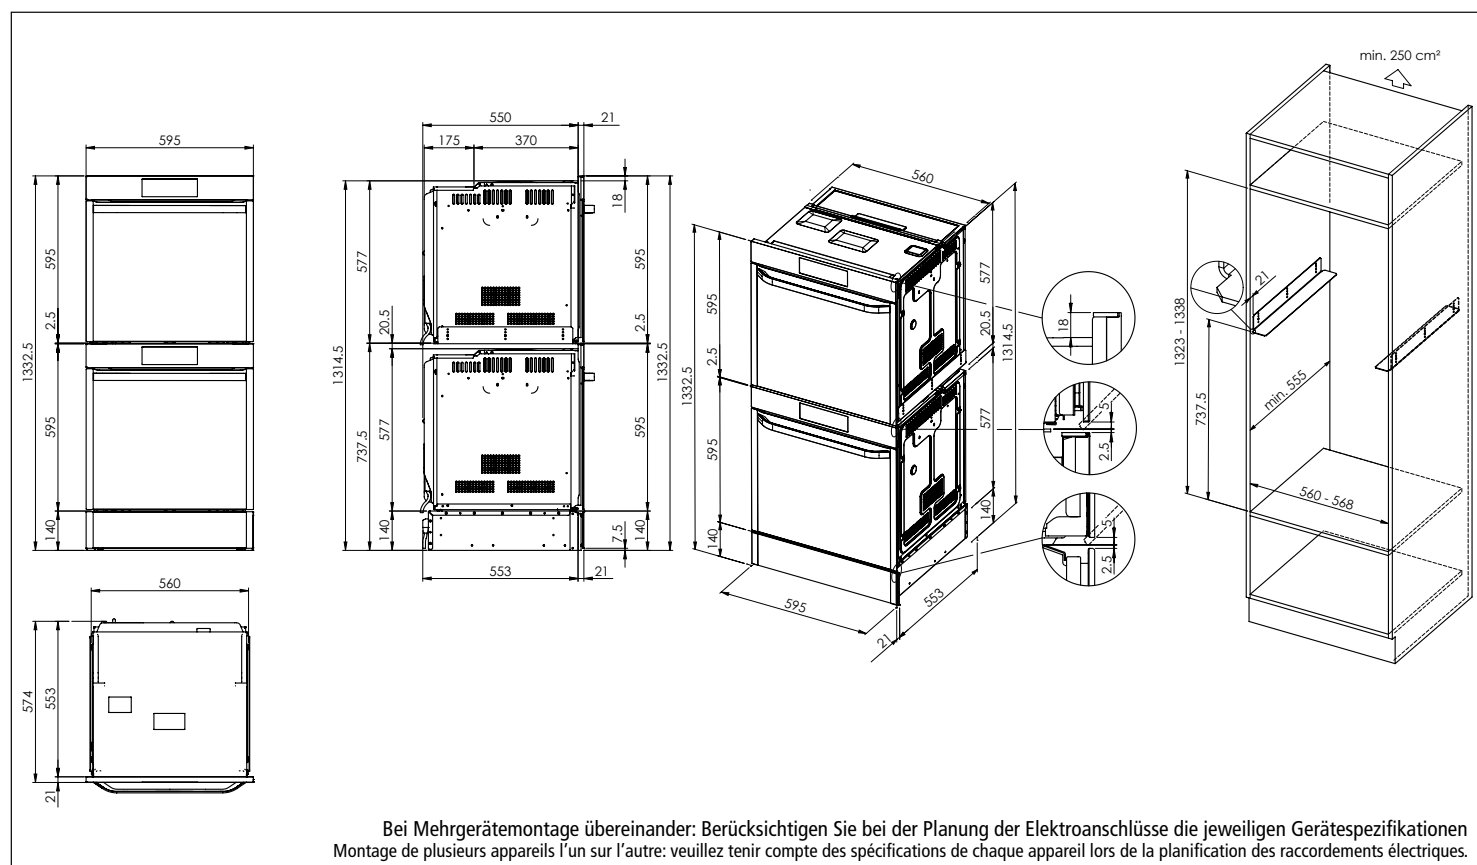

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung BO und BM oder CS

Samsung BO et BM ou CS



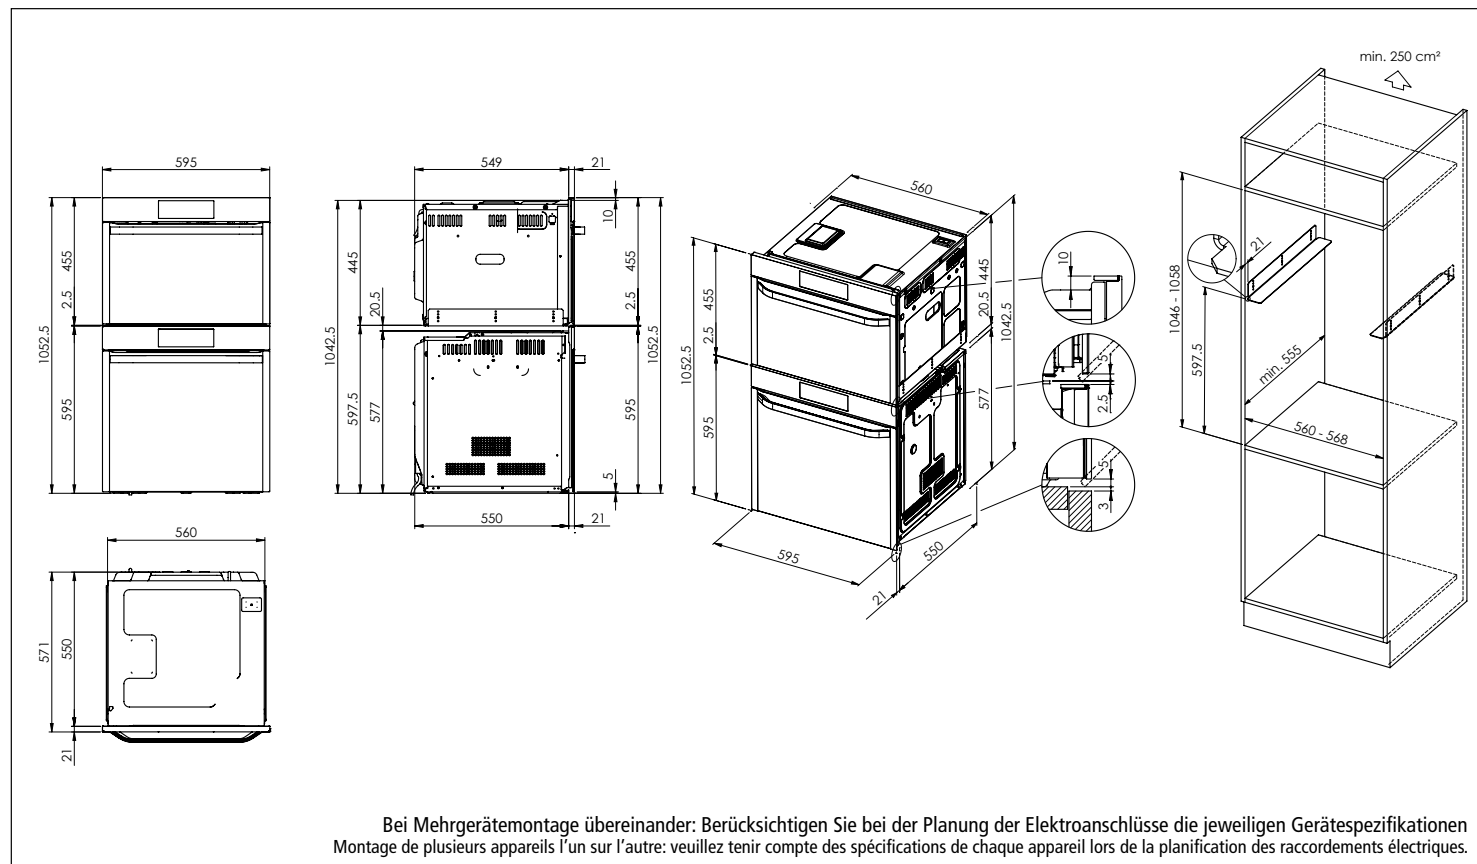


Samsung WS und BO und BM oder CS



Samsung WS et BO et BM ou CS

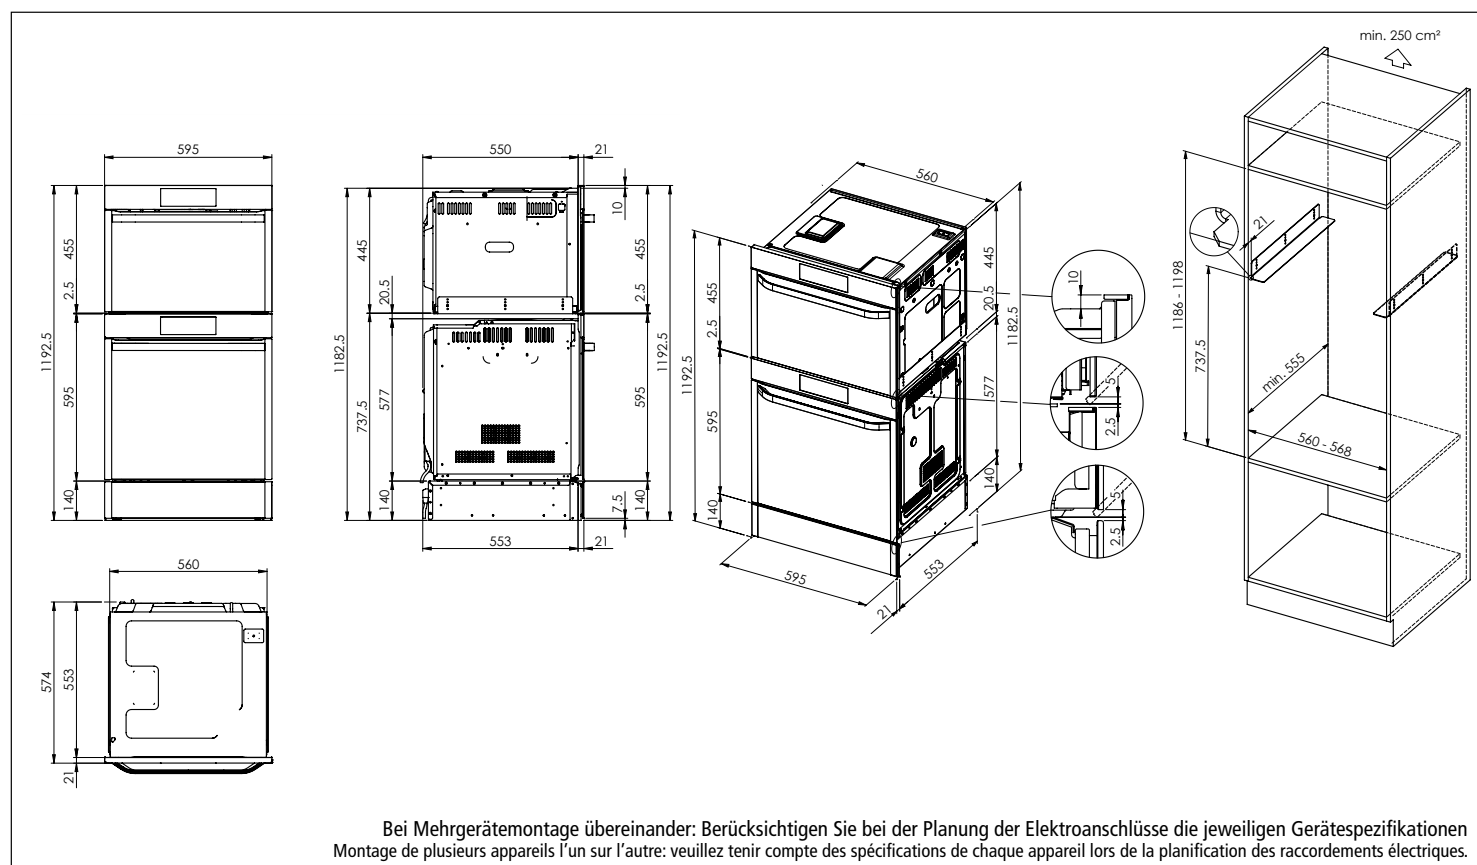

Index: 00+


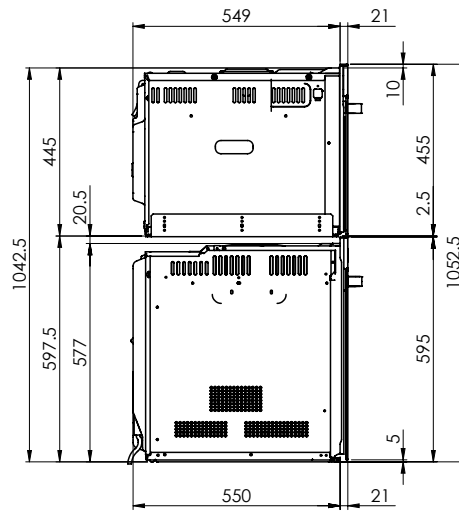
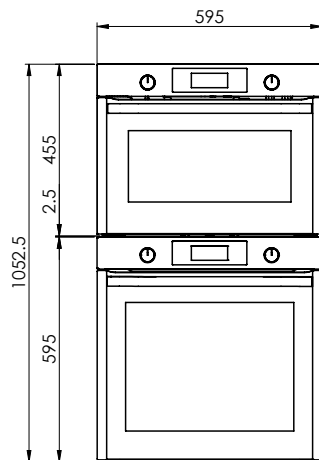


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

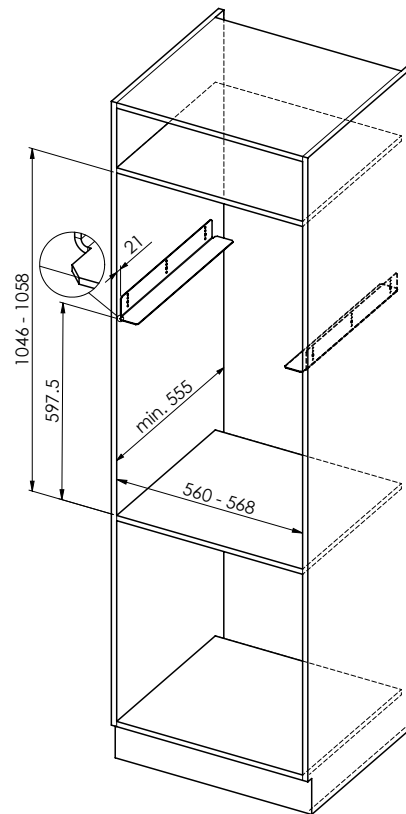
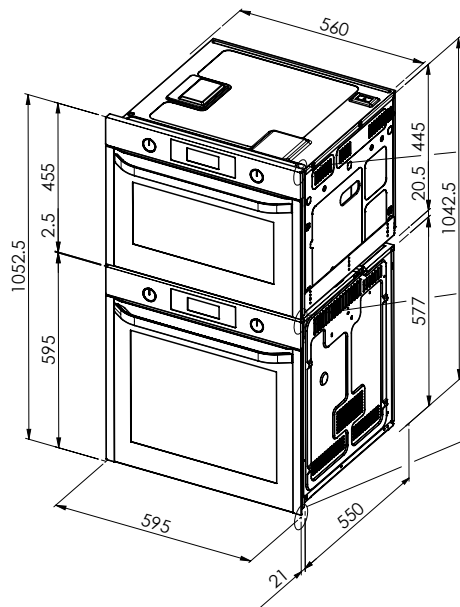


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.




Samsung BO & BO

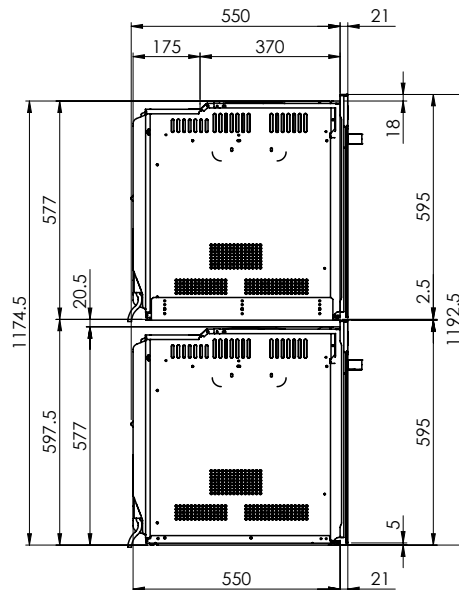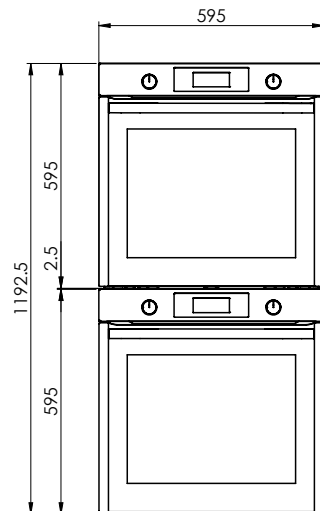






Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

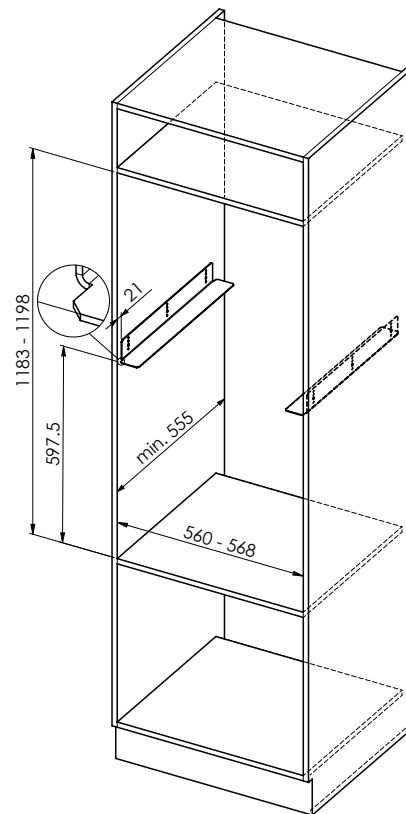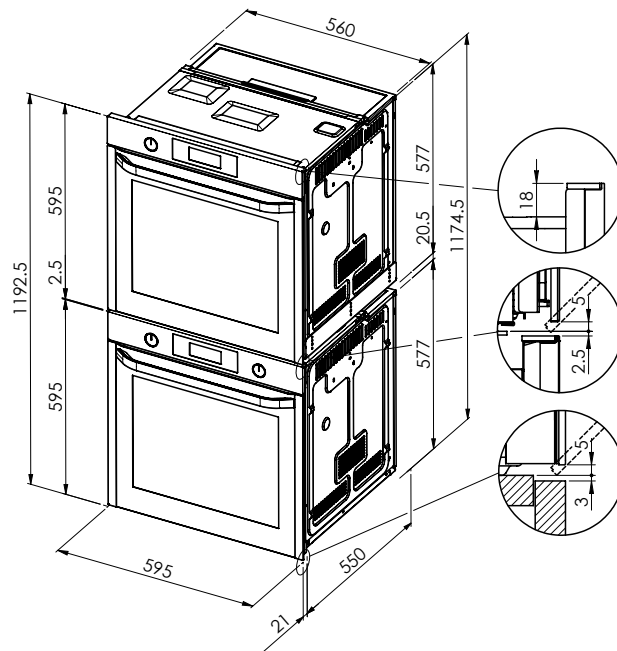

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.


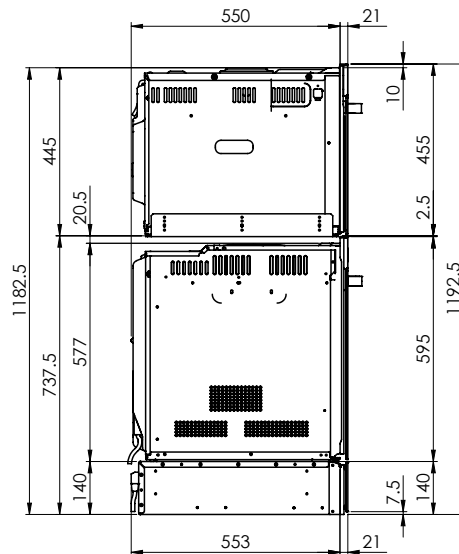
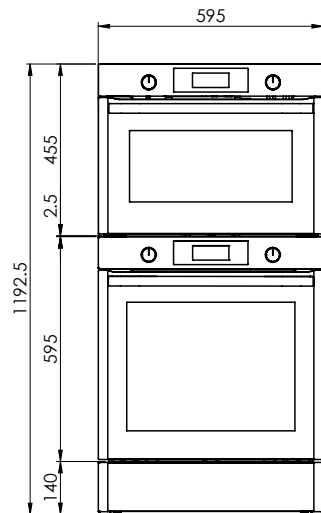


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

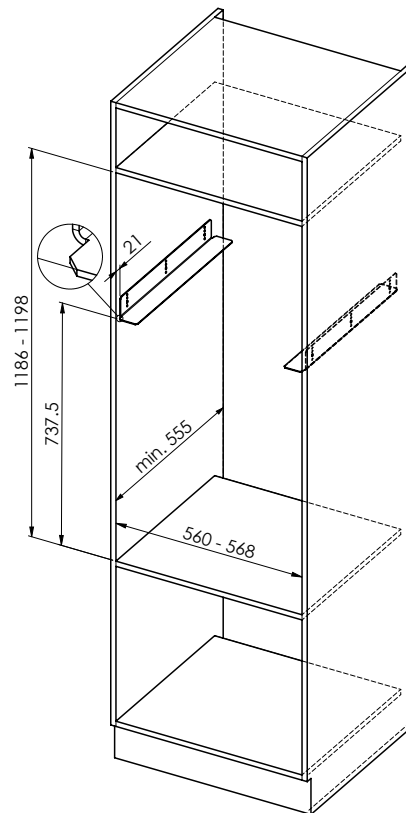

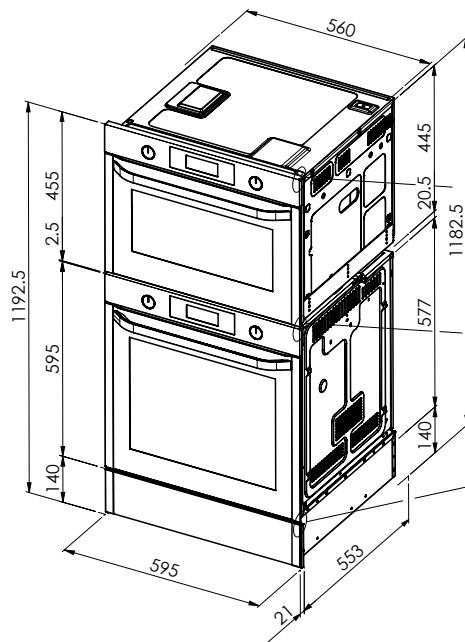


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

Samsung WS & BO & BO

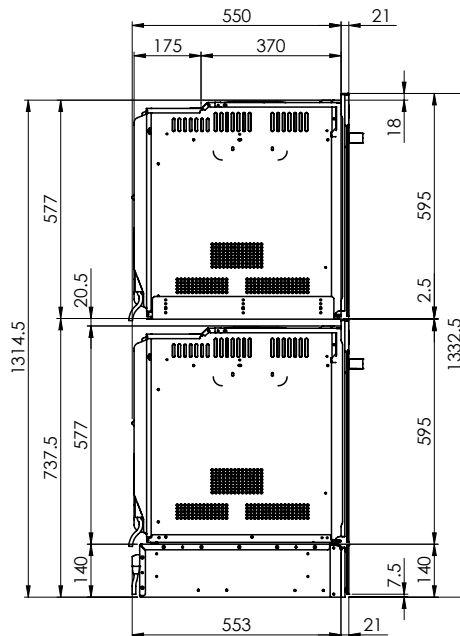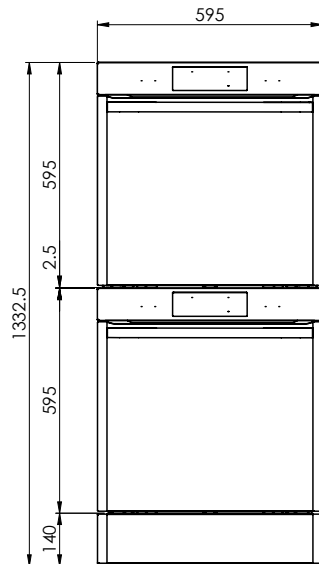

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

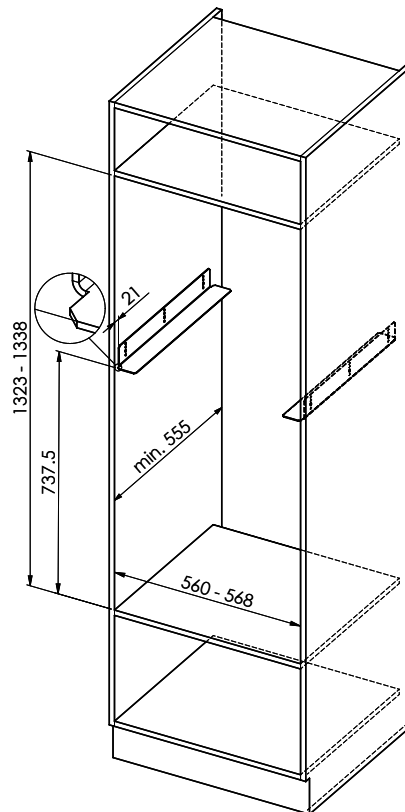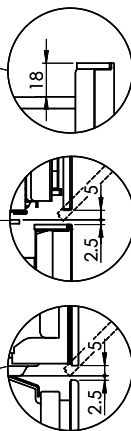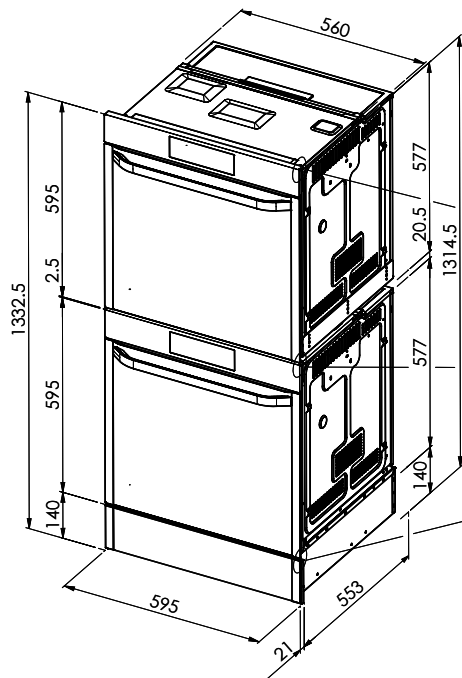

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.